

PO PROSTU LEPSZY.

NOWOŚCI 2025



 PO PROSTU LEPSZY.

Nowy **BEY**CEPS to potrafi!

Dowiedz się więcej już teraz:
www.bessey.de/pl/TEN-BEYCEPS



Podnoszenie, opuszczanie lub poziomowanie do 180 kg



Wydajny i wszechstronny

BEYCEPS umożliwia prace montażowe z udźwigniem do 180 kg. Znajduje wiele zastosowań zarówno w sektorze profesjonalnym, jak i amatorskim:

- dzięki dużemu zakresowi pracy podczas podnoszenia lub rozsuwania w zakresie od 5 do 230 mm (bez zamontowanej nakładki ochronnej na podstawie) do prac w zakresie od 170 do 390 mm dzięki szybkiej zmianie na funkcję mocowania bez użycia narzędzi
- dzięki połączeniu z zestawem montażowym BEY-İK dostępnym jako wyposażenie dodatkowe



Bezpieczna praca bez uszkodzeń powierzchni

Podczas opracowywania narzędzia do podnoszenia obsługiwanego jedną ręką BEYCEPS, dużą wagę przywiązywano również do ochrony produktu, użytkownika i przedmiotu obrabianego.

Jest to oczywiste:

- dzięki zamkniętej obudowie z tworzywa sztucznego, która zabezpiecza wewnętrzny mechanizm przed pyłem, zanieczyszczeniami i wiórami oraz zapobiega przytraśnięciu palców
- dzięki nakładkom ochronnym na podstawę i płytę podnoszącą wchodzącym w zakres dostawy. Są one łatwe w montażu i zapobiegają uszkodzeniom powierzchni obrabianych przedmiotów

Wygodna i bezpieczna obsługa

Za pomocą BEYCEPS można delikatnie i z dokładnością do milimetra podnosić, obniżać i ustawiać elementy obrabiane jedną ręką. Ergonomiczna, intuicyjna i bezpieczna obsługa:

- dzięki dźwigni pompującej wykonanej z 2-komponentowego tworzywa sztucznego umieszczonej na górze
- dzięki oddzielnym dźwigniom do precyzyjnego opuszczania i zwalniania umieszczonym pod dźwignią pompującą. Zapobiega to przypadkowemu zwolnieniu




Dowiedz się więcej >



NOWOŚĆ Narzędzie do podnoszenia obsługiwane jedną ręką
BEYCEPS BEY23

Numer katalogowy	Obszar użytkowania Podnoszenie / Rozrzucanie A	Obszar użytkowania Zaciskanie B	Szyna	Waga	Opa.	
	mm	mm	mm	kg	szt.	V3
BEY23	5–230	170–390	22 x 8	1,60	4	

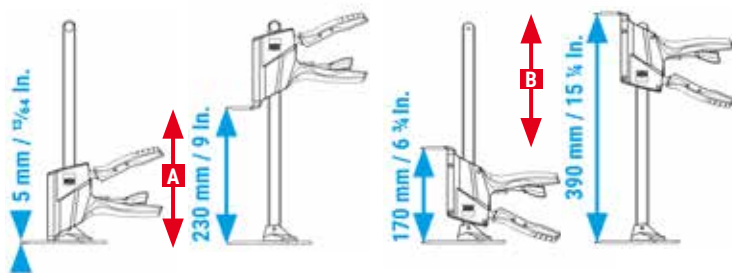

**1.800 N
180 kg
400 lbs**


- Siła podnoszenia do 1800 N / 180 kg / 400 lbs
- Do podnoszenia (do 8 mm na jedno naciśnięcie dźwigni), opuszczania (do 4 mm na jedno naciśnięcie dźwigni) i wyrównywania obrabianych przedmiotów z dokładnością do milimetra, delikatnie i bezpiecznie jedną ręką
- Ergonomiczna i bezpieczna obsługa dzięki umieszczeniu dźwigni pompującej wykonanej z 2-komponentowego tworzywa sztucznego na górze oraz zastosowaniu dwóch oddzielnych dźwigni do precyzyjnego opuszczania i zwalniania umieszczonych poniżej
- Zamknięta obudowa z tworzywa sztucznego zabezpiecza mechanizm przed pyłem, zanieczyszczeniami i wiórami oraz zapobiega przytraśnięciu palców
- Możliwość zmiany położenia bez użycia narzędzi do mocowania
- Zawarte w dostawie nakładki ochronne na podstawę i płytę podnoszącą zapobiegają uszkodzeniom delikatnych powierzchni
- Oznakowanie CE

NOWOŚĆ Zestaw montażowy BEYCEPS BEY-IK



Numer katalogowy	Obszar użytkowania Adapter przedłużający A	Obszar użytkowania Adapter przedłużający + Szyna B	Szyna	Waga	Opa.	
	mm	mm	mm	kg	szt.	V3
BEY-IK	170–400	392–620	22 x 8	1,00	4	

dostępne od
lipiec 2025 r.

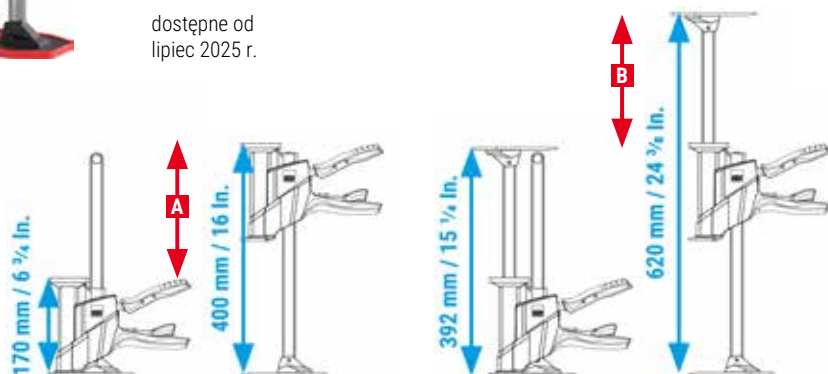

- Dwuczęściowy zestaw akcesoriów składający się z adaptera przedłużającego i szyny do narzędzia do podnoszenia obsługiwane jedną ręką BEY23
- Uciążliwość do 60 kg umożliwia szybki i precyzyjny montaż, np. szafek ściennych, wiszących komód i mebli łazienkowych
- Szybki montaż bez użycia narzędzi – tylko w połączeniu z adapterem przedłużającym (zakres pracy od 170 mm do 400 mm) lub dodatkowo z szyną (zakres pracy od 392 mm do 620 mm)
- Bezpieczny i delikatny montaż dzięki antypoślizgowym nasadkom ochronnym zapobiegającym zarysowaniu powierzchni

Wszechstronne, elastyczne zaciskanie i rozpieranie jedną ręką



Uniwersalne, elastyczne zastosowanie

Jednoręczny zacisk EZ360 jest niezwykle wszechstronny:

- dzięki innowacyjnemu mechanizmowi obrotowemu 360° można idealnie dopasować pozycję uchwytu do zadania mocowania
- dzięki długim nakładkom ochronnym, które chronią powierzchnię obrabianego przedmiotu i rozkładają siłę mocowania do 1400 N
- poprzez zmianę górnej części z zaciskającej na rozpierającą



Niezwyczajnie wygodna obsługa

Z jednej strony uchwyt można ustawić w taki sposób, aby uzyskać optymalną pozycję pompowania, a tym samym lepsze przełożenie siły. Z drugiej strony, uchwyt może być również odchylony poza obszar roboczy po zakończeniu procesu zaciskania, co umożliwia umieszczenie kilku zacisków w bardzo ograniczonej przestrzeni:

- dzięki bardzo długiemu uchwytowi z wysokiej jakości dwukomponentowego tworzywa sztucznego z dźwignią pompki, który można całkowicie obrócić wokół szyny i bezpiecznie zablokować w 12 pozycjach
- dzięki dźwigni zwalniającej na ramieniu przesuwnej możliwa jest szybka regulacja rozwarcia i zluźnienia ścisku

Solidność w niepowtarzalnym wyglądzie

Gdzie dynamiczny design spotyka się z trwałością:

- dzięki wysokiej jakości materiałów takich jak poliamid wzmocniony włóknem szklanym, z którego wykonano ramię stałe i ruchome, oraz ulepszana cieplnie i czerniona stal, z której wykonano szynę
- dzięki obudowie z tworzywa sztucznego, która chroni mechanizm napędowy ramienia ruchomego przed pyłem i wiórami




Dowiedz się więcej >







Ścisk uniwersalny jednoręczny szybko-mocujący z uchwytem obrotowym EZ360



Numer katalogowy	Zakres roboczy a	Wysięg b	Szerokość rozstawu e	Szyna x	Zawartość	Waga	Opa.	
	mm	mm	mm	mm	szt.	kg	szt.	V3
NOWOŚĆ EZ360S-11SET	110	40	104-208	7 x 2,5	2 x EZ360S-11	0,23	8	
NOWOŚĆ EZ360M-15	150	60	154-302	14 x 5	–	0,41	6	
NOWOŚĆ EZ360M-30	300	60	154-454	14 x 5	–	0,48	6	
EZ360-15	150	80	195-315	18 x 5	–	0,79	6	
EZ360-30	300	80	195-465	18 x 5	–	0,87	6	
EZ360-45	450	80	195-615	18 x 5	–	1,01	6	
EZ360-60	600	80	195-765	18 x 5	–	1,10	6	

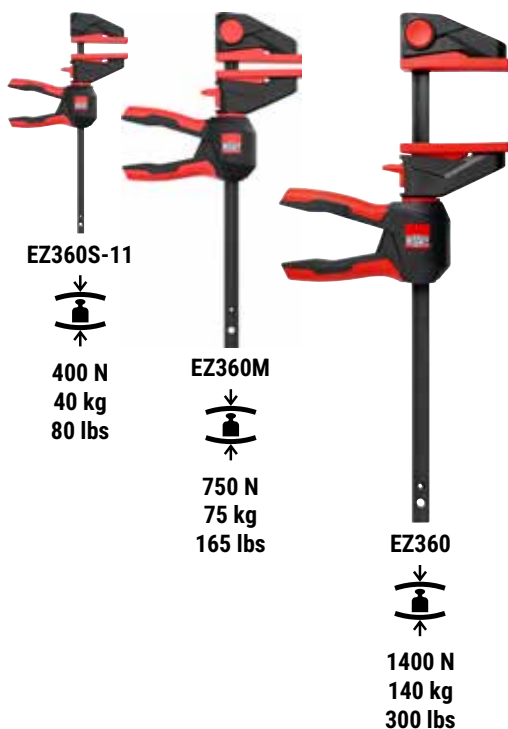

- Innowacyjny mechanizm obrotowy 360° umożliwia umieszczenie zespołu uchwytu wokół szyny – już przed, ale także po zamocowaniu zacisku
- 12-stopniowy mechanizm zatraskowy, który pewnie utrzymuje wybraną pozycję uchwytu
- Duże powierzchnie mocowania ze zdejmowanymi osłonami ochronnymi
- Siła mocowania do
400 N / 40 kg / 80 lbs (EZ360S)
750 N / 75 kg / 165 lbs (EZ360M)
1 400 N / 140 kg / 300 lbs (EZ360)
- Możliwość zmiany położenia w celu rozłożenia – bez użycia narzędzi w przypadku EZ360M i EZ360 dzięki простemu mechanizmowi zwalnającemu z przyciskiem w górnej części.
- Obsługa jedną ręką bez użycia siły

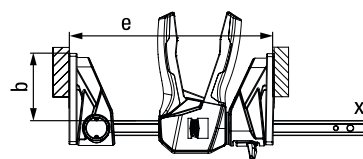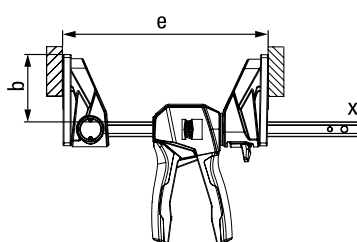

Wydajne wsparcie, bezpieczna instalacja



Wyjątkowo pewne podparcie podepręti

Podpórka sufitowa gwarantuje niezawodne podparcie:

- dzięki wyjątkowo stabilnej konstrukcji pozwalającej na obciążenie do 350 kg – w zależności od rozmiaru podpory i długości przedłużenia
- dzięki górnym i dolnym powierzchniom podparcia z zabezpieczeniem antypoślizgowym z TPU (9 x 7 cm)
- dzięki zabezpieczeniu antypoślizgowym, zintegrowanym z rękojeścią



Precyzyjna obsługa i szybka praca

Podpórka sufitową można precyzyjnie dostosować do warunków pracy i bezpiecznie zluźnić:

- dzięki mocowaniu w trzech krokach:
 1. w celu wstępnego ustawienia nacisnąć przycisk zwalniający i wysunąć rurę teleskopową na żądaną wysokość
 2. za pomocą dźwigni pompującej precyzyjnie dosunąć podporę do podtrzymywanego elementu
 3. następnie tak długo obracać rękojeść w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aż uzyskana zostanie wymagana siła podtrzymywania (zwrócić uwagę na maksymalne obciążenie)
- dzięki luzowaniu w dwóch krokach: obracać podpórka sufitową w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Gdy siła podtrzymywania przestanie działać, nacisnąć przycisk zwalniający i wsunąć rurę teleskopową







Podpórka sufitowa i montażowa STE z dźwignią pompującą

Numer katalogowy	Zakres regulacji	Maksymalne obciążenie		Waga	Opa.	
		przy maksymalnym wysunięciu	przy minimalnym wysunięciu			
	mm	kg	kg	kg	szt.	V3
NOWOŚĆ STE55	400-550	350	350	1,42	2	
STE90	575-910	350	350	1,80	2	
NOWOŚĆ STE150	900-1500	350	210	2,29	2	
STE250	1450-2500	350	160	3,30	2	
STE300	1700-3000	350	110	3,80	2	
STE370	2070-3700	350	65	4,50	2	

- Możliwość maksymalnego obciążenia 3500 N / 350 kg / 770 lbs przy całkowicie wsuniętej rurze teleskopowej
- Wyjątkowo stabilna konstrukcja dzięki zastosowaniu wytrzymałych rur stalowych i powierzchni podparcia z zabezpieczeniem antypoślizgowym z TPU (9 x 7 cm)
- Wygodna obsługa jedną ręką dzięki rękojeści dwukomponentowej z tworzywa sztucznego z mechanizmem pompującym
- Przycisk szybkiego przesuwania do szybkiego wysuwania i wsuwania rury teleskopowej
- Regulowana siła przytrzymywania dzięki obracanej rękojeści
- Możliwość stosowania na pochyłościach dzięki powierzchni podparcia wychylanym bezstopniowo w zakresie od -45° do +45°
- STE150, STE250, STE300, STE370: certyfikat jakości i bezpieczeństwa GS

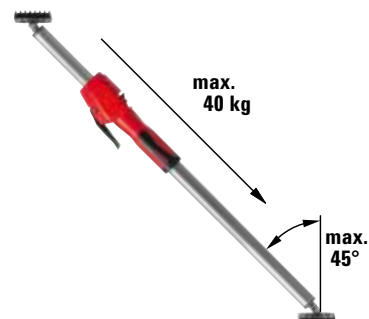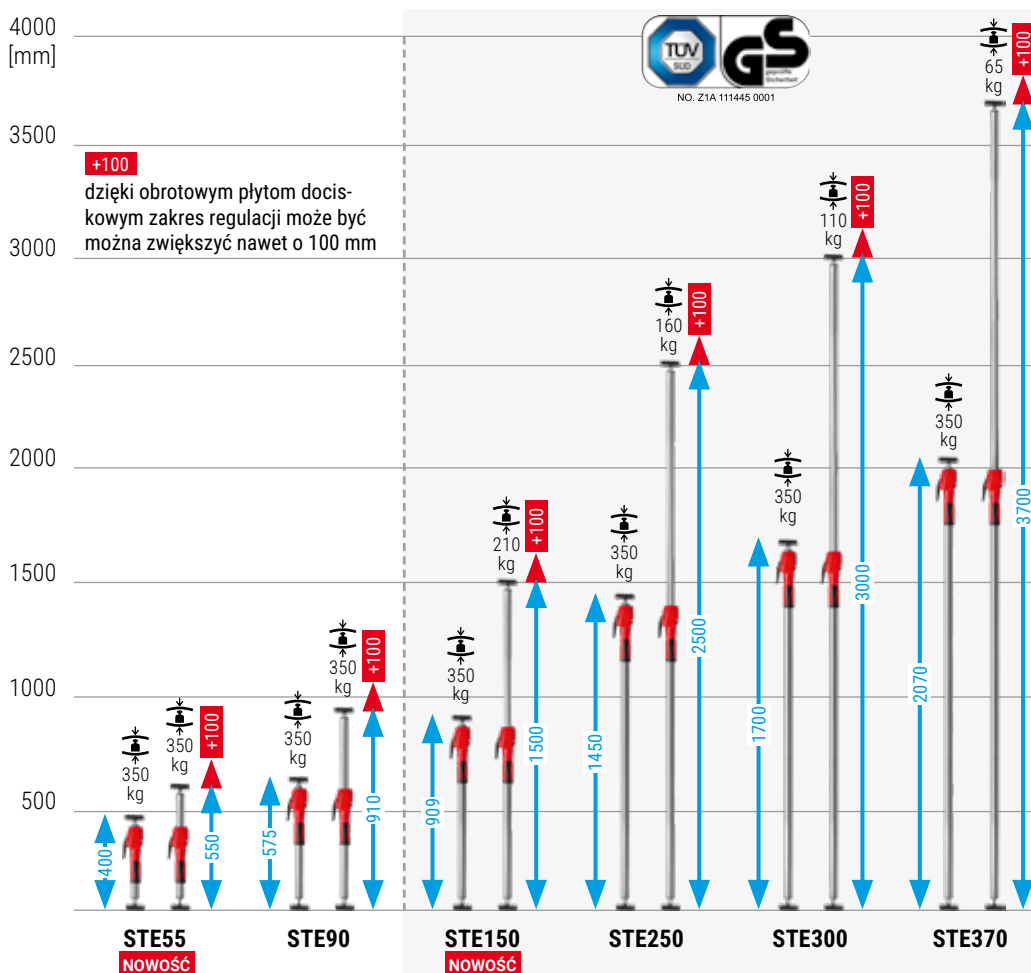

Akcesoria do jeszcze większej liczby zastosowań



Akcesoriom (montaż bez użycia narzędzi)

Numer katalogowy	Właściwości	Waga	Opa.	
		kg	szt.	V3



Uchwyt wielofunkcyjny / lasera 200 x 140 x 60 mm (D x S x W)

STE-LH

- Uchwyt z gwintem 1/4" do mocowania przyrządów pomocniczych, np. lasera, kamery, oprawy oświetleniowej
- Montaż na powierzchniach okrągłych (0–45 mm) i kwadratowych (0–55 mm), np. podpórkach sufitowych, profilach, drabinach bez użycia dodatkowych narzędzi
- Uchwyt obrotowy w kształcie litery L z dwiema osiami obrotu: 360° obok klamry zaciskowej, 180° przy mocowaniu gwintowym

0,25 8



Płytkę podporowa STE-SP35 355 x 80 x 22 mm (D x S x W)

STE-SP35

- Lekki profil aluminiowy z antypoślizgową gumą
- Zwiększa powierzchnię styku podpórek sufitowych BESSEY ST (tylko w połączeniu z wymienną powierzchnią podparcia 3101952) i STE
- Możliwość stosowania na pochyłościach dzięki powierzchniom podparcia wychylanym bezstopniowo w zakresie od -45° do +45°
- Pewne mocowanie na powierzchniach podparcia dzięki pokrętkom gwiazdowym

0,60 20



Wymienna powierzchnia podparcia 90 x 70 x 10 mm (D x S x W)

3101952

- Pasuje do ST, STE

0,15 100



Wspornik sufitowy STE-DS

STE-DS

- Akcesoria do podpórek sufitowych o średnicy zewnętrznej teleskopowej rury wewnętrznej od 25 mm do 28 mm
- Zwiększa powierzchnię podparcia
- Równomierne rozłożenie siły dzięki trójskrzydłowym powierzchniom podparcia
- Bezpieczna praca dzięki mocowaniu rury stalowej z każdej strony, co zapobiega przechyleniu powierzchni podparcia

0,42 20



Stojak budowlany STE-BS

STE-BS

- Akcesoria do podpórek sufitowych o średnicy rury zewnętrznej od 29 mm do 32 mm
- Zapewnia stabilność zamocowanej podpórki, ponieważ siły oddziałują punktowo w dół
- Pozwala na stosowanie podpórek sufitowych także na zewnątrz bez konieczności ich mocowania w górnym punkcie
- Lekka i stabilna konstrukcja z profili aluminiowych oraz tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym

1,66 10



Torba wielofunkcyjna do podpórki sufitowej STE-BAG

STE-BAG

- Do wygodnego transportu i bezpiecznego przechowywania dwóch podpórek sufitowych BESSEY STE300, STE370 i ST290 oraz akcesoriów
- Zapewnia komfort dzięki wyściełanemu paskowi na ramię oraz możliwości regulacji długości paska do znajdującej się w torbie podpórki sufitowej
- Praktyczna torba z długim zamkiem błyskawicznym i czterema kieszeniami zewnętrznymi zapewniającymi dodatkowe miejsce do przechowywania
- Wytrzymały materiał

0,92 10

NOWOŚĆ Mały statyw budowlany STE-KBS



dostępne od
września 2025 r.

Numer katalogowy	Pasuje do	Waga	Opa.	
STE-KBS	STE55 / STE90	kg	szt.	V3
		0,27	12	



- Wyposażenie dodatkowe do podpórki teleskopowej STE55
- Wyposażenie dodatkowe do podpórki teleskopowej STE90 stanowi mniejszą, zajmującą mniej miejsca alternatywę dla większego statywu budowlanego STE-BS
- Podpórki teleskopową można ustawić pionowo, nawet gdy nie jest naprężona, co ułatwia wstępną regulację
- Antypoślizgowe nakładki ochronne zabezpieczające delikatne powierzchnie
- Szybki montaż bez użycia narzędzi
- Lekka i stabilna konstrukcja dzięki wzmocnionemu tworzywu sztucznemu PA6

NOWOŚĆ Duży uchwyt wielofunkcyjny STE-MH-SET



dostępne od
września 2025 r.

Numer katalogowy	Pasuje do	Maksymalne obciążenie na wspornik	Zawartość	Waga	Opa.	
STE-MH-SET	ST / STE	kg	szt.	kg	szt.	V3
		50	2	0,80	10	



- Wyposażenie dodatkowe do podpórki teleskopowych BESSEY STE (średnica zewnętrzna 32 mm) i ST (średnica zewnętrzna 29 mm)
- Podpórka do tymczasowego montażu ścianek działowych i powierzchni magazynowych, np. stołów, półek
- Dzięki mocowaniu gwintowemu 1/4" nadaje się również do mocowania narzędzi takich jak lasery (np. Stabila LAX 600G, Bosch GLL 3-80 CG), kamery i reflektory budowlane
- Profil teowy do stosowania z zaciskami stołowymi
- Szybki montaż bez użycia narzędzi
- Maks. obciążenie 50 kg na uchwyt dzięki stabilnej konstrukcji wykonanej ze wzmocnionego tworzywa sztucznego PA6 i antypoślizgowej powierzchni styku

NOWOŚĆ Złącze krzyżowe STE-CC-SET



dostępne od
września 2025 r.

Numer katalogowy	Pasuje do	Maksymalne obciążenie na wspornik	Zawartość	Waga	Opa.	
STE-CC-SET	ST / STE	kg	szt.	kg	szt.	V3
		30	2	0,62	10	



- Wyposażenie dodatkowe do podpórki teleskopowych o średnicy zewnętrznej rury od 20 mm do 34 mm
- Może być stosowane do mocowania połączeń krzyżowych, np. rur, oraz jako tymczasowe rozwiązanie do zawieszania, np. lamp, rowerów itp
- Elastyczne wstępne ustawienie w zakresie 360°, zabezpieczone dzięki 16-stopniowemu mechanizmowi zatraskowemu
- Maks. obciążenie 30 kg na złącze dzięki stabilnej konstrukcji wykonanej ze wzmocnionego tworzywa PA6 i antypoślizgowej powierzchni styku



Odkryj świat BESSEY.



BESSEY web



Pozostań w
kontakcie!

BESSEY Tool GmbH & Co. KG ■ Mühlwiesenstraße 40
74321 Bietigheim-Bissingen, Germany
Fon +49 7142 401-0 ■ Fax +49 7142 401-452
E-Mail: tool-info@bessey.de

Dystrybutor:

Więcej informacji
www.bessey.de



Dr-Bessey-News-2025_06/2025
Nie ponosimy odpowiedzialności
za błędy i pomyłki w druku.