



# Alt fast og under kontrol!



## Ekstremt sikker position

Støtten garanterer pålidelig sikker position:

- vha. kraftig og stabil konstruktion for op til 350 kg bæreevne – afhængig af størrelsen af den pågældende støtte – ved maks. udtrækslængde
- vha. gummierede PVC-kontaktflader foroven og forneden (9 x 7 cm)
- vha. skridsikringen, som er integreret i grebet

**3.500 N**  
**350 kg**  
**770 lbs**



## Præcis og hurtig håndtering

Støtten kan indstilles præcist efter de givne krav, og løsnes sikkert:


- vha. fastgørelse i tre trin: Til forindstilling af loftstøtten betjenes løsningsknappen, og det teleskoperbare indvendige rør trækkes ud i den ønskede længde. Finindstilling sker ved at aktivere pumpearmen, indtil støttens anlægsplade ligger an mod emnet. Herefter drejer man grebet i urets retning, indtil den ønskede holdekraft er nået (vær opmærksom på maks. belastningsevne)
- vha. løsning i to trin: Først drejer man loftstøtten imod urets retning. Så snart der ikke længere er nogen holdekraft, aktiverer man løsningsknappen for at køre det indvendige rør ind

## Lofts- og teleskopstøtte STE med pumpegreb

Bestillingsnummer	Korrektionsvandring mm	Belastningsgrænse		Vægt kg	PE stk.	V3
		ved min. udtrækslængde kg	ved maks. udtrækslængde kg			
STE90	575-910	350	350	1,80	2	
STE250	1450-2500	350	160	3,30	2	
STE300	1700-3000	350	110	3,80	2	
STE370	2070-3700	350	65	4,50	2	

**NYHED**

\*STE90 er i øjeblikket ikke GS certificeret

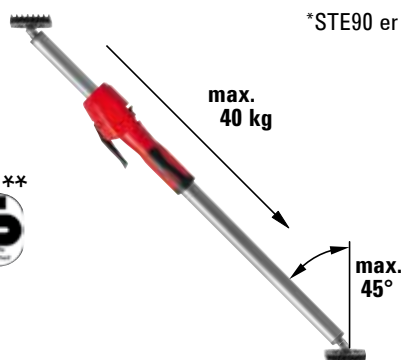

- Kan belastes op til maks. 350 kg, når teleskopstangen er kørt helt ind
- Yderst stabil konstruktion i kraft af ekstremt belastbare stålrør og skridsikre PVC-kontaktflader (9 x 7 cm)
- Enhåndsbetjening takket være 2-komponent-kunststofgreb med pumpe mekanisme
- Hurtigforskydningsknap for hurtig ind- og udkørsel af teleskopstangen
- Regulerbar holdekraft via drejning af støtten på grebet
- Kan også bruges i skrå tilstand via trinløst svingbare kontaktflader fra -45° til +45°
- STE250, STE300, STE370: GS-certificeret for kvalitet og sikkerhed





### Sikkert hold

Den robuste og skridsikre støtte garanterer fiksering, også på sarte overflader:

- vha. specielle stålrør med en bæreevne på op til 150 kg – afhængig af størrelsen af den pågældende støtte – ved maks. udtrækslængde
- vha. ekstra lås på udløseren
- vha. gummierede PVC-kontaktflader foroven og forneden

**1.500 N**  
**150 kg**  
**330 lbs**



### Let at håndtere

Støtten er hurtig at tage i brug:

- vha. en trotrins-montering:  
Først grovjusterer man støtten ved at trække teleskoprøret ud og låse det. Bagefter spænder man støtten fast ved at dreje på den skumgummibelagte del

### Lofts- og teleskopstøtte ST

Bestillings-nummer	Korrektions-vandring mm	Belastningsgrænse		Vægt kg	PE stk.	V3
		ved min. udtrækslængde kg	ved maks. udtrækslængde kg			
ST125	750-1250	150	60	1,41	10	
ST250	1450-2500	150	60	2,06	10	
ST290	1600-2900	150	50	2,24	10	

- Kan belastes op til maks. 150 kg, når teleskopstangen er kørt helt ind
- Stabil konstruktion med specielle stålrør og skridsikre PVC-kontaktflader (8,5 x 6,5 cm)
- Kan også bruges til skrå flader, da stængerne har støtteplader, der kan drejes trinløst -45° til +45°
- Let og sikker at håndtere ved hjælp af et indvendigt rør, der kan trækkes ud og låses, samt et udvendigt rør, der kan drejes på plads ved hjælp af det skumgummibelagte greb
- GS-certificeret for kvalitet og sikkerhed



# Smart tilbehør endnu flere anvendelsesmuligheder



## Multifunktions-/laserholder STE-LH



Bestillings-nummer	Længde	Bredde	Højde	Vægt	PE	
	mm	mm	mm	kg	stk.	V3
STE-LH	200	140	60	0,25	8	



- Holder med 1/4" gevindholder til fastgørelse af hjælpemidler som f.els. laser, kamera, konstruktionslys
- Kan bruges uden værktøj på runde (0-45 mm) og kantede (0-55 mm) bærerdele som f.eks lofts- og teleskop-støtter, profiler, stiger
- L-drejeholder med to rotationsakser: 360° ved siden af fastgørelsesklemme, 180° på gevindholder

## Støtteplade STE-SP35



Bestillings-nummer	Længde	Bredde	Højde	Vægt	PE	
	mm	mm	mm	kg	stk.	V3
STE-SP35	355	80	22	0,60	20	



- Let aluminiumprofil med skridsikkert cellgummi
- Til forstørrelse af støttefladen på BESSEY loft- og teleskopstøtter ST (kun i forbindelse med udskiftningskontaktflade 3101952) og STE
- Kan også bruges i skrå tilstand via trinløst svingbare kontaktflader fra -45° til +45°
- Sikker fastgørelse til kontaktfladerne takket være monteringsskrue

## Udskiftningskontaktflade



Bestillings-nummer	Egnet til	Længde	Bredde	Højde	Vægt	PE	
		mm	mm	mm	kg	stk.	V3
3101952	ST, STE	90	70	10	0,15	100	



**NYHED**



**Loftsstativ STE-DS**

Bestillings-nummer	Egnet til	Vægt	PE	
		kg	stk.	V3
STE-DS	ST, STE	0,42	20	



- Tilbehør til loftsstøtter med en udvendig diameter af det teleskopiske inderrør på 25 mm og 28 mm
- For større støtteflade
- Ensartet kraftfordeling takket være tre-fløjede kontaktflader
- Hurtig montering uden brug af værktøj
- Sikker at bruge, da stålrørets allround-fiksering forhindrer kontaktfladen i at vippe

**NYHED**



**Gulvstativ STE-BS**

Bestillings-nummer	Egnet til	Vægt	PE	
		kg	stk.	V3
STE-BS	ST, STE	1,66	10	



- Tilbehør til loftsstøtter med en udvendig rørdiameter på 29 mm og 32 mm
- Stabiliteten sikres ved, at kraften fra den fastspændte loftsstøtte virker punktvis nedad
- Loftsstøtter kan også placeres frit i rummet uden øvre fastspænding og kan derfor også bruges udendørs
- Hurtig montering uden brug af værktøj
- Let og stabil konstruktion takket være aluminiumsprofiler og glasfiberforstærket plast


**Taske til loftsstøtter STE-BAG**

Bestillings-nummer	Egnet til	Vægt	PE	
		kg	stk.	V3
STE-BAG	STE300, STE370, ST290	0,92	1	



- Til bekvem transport og beskyttet opbevaring af to BESSEY lofts- og montagestøtter STE300, STE370 og ST290 samt tilbehøret
- Komfortabel, takket være polstret bærerem og muligheden for at tilpasse taskens længde efter de deri anbragte loftsstøtter
- Praktisk at bruge takket være den lange lynlås og fire udvendige lommer for ekstra opbevaringsplads
- Robust materiale

# Klipper sikkert og præcist



## Idealsaks, lille og anvendelig D15A



Bestillings-nummer	Længde i alt		Skærelængde		↓ max ↓	⚙️	Vægt	PE	V4
	mm	"	mm	"					
D15A	180	7	20	3/8	1,0	+++	0,18	10	
D15AL	180	7	20	3/8	1,0	+++	0,18	10	
D15A-SB	180	7	20	3/8	1,0	+++	0,18	10	
D15AL-SB	180	7	20	3/8	1,0	+++	0,18	10	
Bestillings-nummer	Bestykning						Vægt	PE	V4
DSET15	1 x D15A, 1 x D15S og 1 x D15AL i rullemappe						0,61	20	

- Til lige gennemklip og figurklip
- Ny udformning af skærehovedet giver en stor manøvredegtighed – særlig velegnet til små radier og utilgængelige steder
- Optimal udveksling garanterer 100 % ydelse ved lille kraftanvendelse
- ERGO greb til arbejde uden anstrengelse
- Fås til højre- eller venstreklip



↓  
max  
↓ Pladetykkelse (600 N/mm<sup>2</sup>)  
⚙️ Levetid

## Hobbykniv DBK-EU

DBKPH-EU

DBKAH-EU



DBKWH-EU

Bestillings-nummer	Længde i alt		Skærelængde		Vægt	PE	V6
	mm	"	mm	"			
DBKPH-EU	160	6 1/4	28	1 1/8	0,18	12	
DBKWH-EU	160	6 1/4	28	1 1/8	0,20	12	
DBKAH-EU	160	6 1/4	28	1 1/8	0,14	12	

- **DBKPH-EU:** Behageligt kunststofgreb, plade så man kan opnå maksimalt tryk med tommelfingeren, magasin til 5 ekstra klinger
- **DBKWH-EU:** Greb af ædeltræ
- **DBKAH-EU:** Let aluminiumsgreb
- Hurtig udskiftning af klinge
- Bælteclip



BESSEY Tool GmbH & Co. KG ■ Mühlwiesenstraße 40  
74321 Bietigheim-Bissingen, Germany  
Fon +49 7142 401-0 ■ Fax +49 7142 401-452  
E-Mail: tool-info@bessey.de

Yderligere informationer findes på [www.bessey.de](http://www.bessey.de)



Din forhandler: