SIMPLY BETTER.

Soluzioni intelligenti per lavorare con il metallo

(Giugno 2025)

Con l'insuperata qualità della tecnologia tutto acciaio BESSEY

YouTube

Strettoio a vite in acciaio GZ originale BESSEY con impugnatura a 2 componenti

Numero d'ordine	Apertura	Scarta-mento	Guida	Peso	Im-ballo	
	mm	mm	mm	kg	Pz	V2
GZ10-2K	100	60	15 x 6	0,31	10	
GZ12-2K	120	60	15 x 6	0,32	10	
GZ16-2K	160	80	17,5 x 6,8	0,57	10	
GZ40-8-2K	400	80	17,5 x 6,8	0,76	10	
GZ20-2K	200	100	22 x 8,5	1,01	10	
GZ25-2K	250	120	24,5 x 9,5	1,38	10	
GZ30-12-2K	300	120	24,5 x 9,5	1,46	10	
GZ40-12-2K	400	120	24,5 x 9,5	1,62	10	
GZ50-12-2K	500	120	24,5 x 9,5	1,78	10	
GZ60-12-2K	600	120	24,5 x 9,5	1,95	5	
GZ80-12-2K	800	120	24,5 x 9,5	2,20	5	
GZ100-12-2K	1000	120	24,5 x 9,5	2,45	5	
GZ30-2K	300	140	28 x 11	1,98	10	
GZ40-2K	400	120	28 x 11	2,12	10	
GZ50-2K	500	120	28 x 11	2,30	5	
GZ60-2K	600	120	28 x 11	2,49	5	
GZ80-2K	800	120	28 x 11	2,36	5	
GZ100-2K	1000	120	28 x 11	3,25	5	
GZ125-2K	1250	120	28 x 11	3,79	1	

- 20 % in più di forza di serraggio per ogni giro del mandrino grazie ad un profilo della guida ottimizzato
- Massima sicurezza grazie ad una trasmissione della forza in modo rettilineo sull'asta di scorrimento
- Forza di serraggio fino a 6.000 N
- Asta di fissaggio e di scorrimento bonificate per un serraggio elastico
- Impugnatura in plastica di alta qualità a 2 componenti
- Piastre di pressione sostituibili senza utensili (a partire da uno scartamento di 80 mm)

Strettoio a leva GH

Numero d'ordine	Apertura	Scarta-mento	Guida	Peso	Im-ballo	
	mm	mm	mm	kg	Pz	V2
GH12	120	60	15 x 6	0,49	10	
GH16	160	80	17,5 x 6,8	0,64	10	
GH20-8	200	80	17,5 x 6,8	0,68	10	
GH20	200	100	22 x 8,5	1,11	10	
GH25	250	120	24,5 x 9,5	1,44	10	
GH30-12	300	120	24,5 x 9,5	1,51	10	
GH40-12	400	120	24,5 x 9,5	1,67	10	
GH30	300	140	28 x 11	2,22	10	
GH40	400	120	28 x 11	2,39	10	
GH50	500	120	28 x 11	2,61	5	
GH60	600	120	28 x 11	2,78	5	
GH80	800	120	28 x 11	3,14	5	
GH100	1000	120	28 x 11	3,57	5	

- Profilo della guida ottimizzato per un accumulo stabile della a forza di serraggio, in particolare in caso di sfruttamento massimo dell'apertura
- Leva di sbloccaggio con materiale antislittamento
- Eccentrici in acciaio sinterizzato particolarmente resistenti all'usura, attrito ridotto grazie all'elevata durezza superficiale
- Rapido – fino a 5 volte più rapido degli strettoi tradizionali
- Sicuro – insensibile alle vibrazioni
- Potente – forza di serraggio fino a 8.500 N

Sommario dell'assortimento

Profilo della guida ottimizzato – forza di serraggio fino a 6.000 N

Strettoio a vite in acciaio con impugnatura a 2 componenti GZ-2K

Strettoio a vite in acciaio con impugnatura in legno GZ

Strettoio a vite in acciaio con traversino GZ-K

Strettoio a vite in acciaio con impugnatura ribaltabile GZ-KG

www.bessey.de

Informazioni dettagliate su tutti gli strettoi a vite in acciaio su www.bessey.de/it-it

Arco OMEGA brevettato – forza di serraggio fino a 5.000 N

Strettoio a vite OMEGA con impugnatura a 2 componenti GMZ-2K

Strettoio a vite OMEGA con traversino GMZ-K

Testina di serraggio Vario VAD (confezione: 2 pezzi)

Numero d'ordine	Angolo	Larghezza area di serraggio	Peso	Imballo	
		mm	kg	Pz.	V3
VAD	da 60° all'interno a 60° all'esterno	45	0,48	48	

- Adattabile a particolari tondi, ovali e angolari
- Regolazione dell'apertura angolare da 60° all'interno a 60° all'esterno
- Adatto per strettoi originali BESSEY GZ e GMZ a partire da un'apertura di 100 mm e elementi di serraggio per banchi di saldatura TWV e TW

Rapido, sicuro e potente – forza di serraggio fino a 9.500 N

Strettoio a leva GH

Strettoio a leva SGHS

Strettoio a leva classiX GSH

Profilo comprovato – forza di serraggio fino a 5.000 N

Strettoio a vite in acciaio con impugnatura in legno classiX GS

Strettoio a vite in acciaio con traversino classiX GS-K

Serraggio ad elevate prestazioni

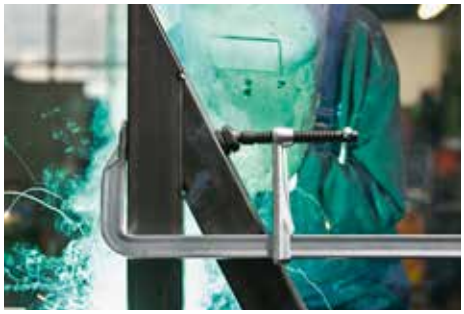

Strettoio ad elevate prestazioni SGM

Numero d'ordine	Apertura	Scarta-mento	Guida	Peso	Im-ballo	
	mm	mm	mm	kg	Pz	V2
SG25M	250	140	34 x 13	2,58	5	
SG30M	300	140	34 x 13	3,03	5	
SG40M	400	140	34 x 13	3,17	5	
SG50M	500	140	34 x 13	3,40	5	
SG60M	600	140	34 x 13	3,80	5	
SG80M	800	140	34 x 13	4,45	5	
SG100M	1000	140	34 x 13	4,95	5	
SG125M	1250	140	34 x 13	5,87	1	
SG150M	1500	140	34 x 13	6,63	1	

YouTube

- Forza di serraggio fino a 12.000 N con un momento torcente di serraggio di 40 Nm
- 20 % in più di forza di serraggio per ogni giro del mandrino grazie ad un profilo della guida ottimizzato
- Massima sicurezza grazie ad una trasmissione della forza in modo rettilineo sull'asta di scorrimento
- Lunga durata grazie alla speciale piastra di pressione con inserto in acciaio sinterizzato, orientabile fino a 35°

Gli piastra di pressione speciale sono riportati a pagina 18

Strettoio ad elevate prestazioni STBM

Numero d'ordine	Apertura	Scarta-mento	Guida	Peso	Im-ballo	
	mm	mm	mm	kg	Pz	V2
STB30M	300	175	40 x 20	5,61	1	
STB40M	400	175	40 x 20	6,10	1	
STB50M	500	175	40 x 20	6,67	1	
STB60M	600	175	40 x 20	7,23	1	
STB80M	800	175	40 x 20	8,35	1	
STB100M	1000	175	40 x 20	9,32	1	
STB125M	1250	175	40 x 20	10,77	1	
STB150M	1500	175	40 x 20	12,20	1	

YouTube

- Forza di serraggio fino a 22.000 N con un momento torcente di serraggio di 70 Nm
- Lunga durata grazie alla speciale piastra di pressione con inserto in acciaio sinterizzato, orientabile fino a 35°
- Con esagono 19 mm sull'estremità della vite

Gli piastra di pressione speciale sono riportati a pagina 18

Sommario dell'assortimento

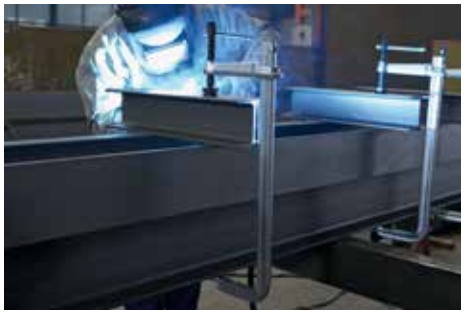

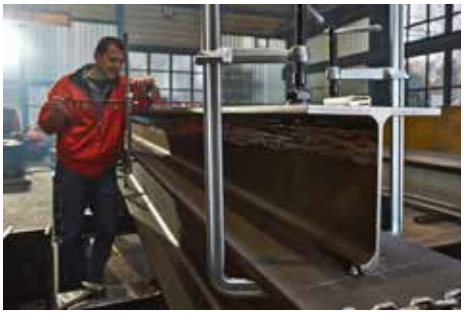

Profilo della guida ottimizzato – forza di serraggio fino a 12.000 N
piastra di pressione resistente al calore con inserto in acciaio sinterizzato per una lunga durata

YouTube

Strettoio per fabbro
SLM

Strettoio ad elevate prestazioni
SGM

www.bessey.de

Informazioni dettagliate su tutti gli strettoi ad elevate prestazioni su www.bessey.de/it-it

Profilo comprovato – forza di serraggio fino a 35.000 N
piastra di pressione resistente al calore con inserto in acciaio sinterizzato per una lunga durata

Strettoio ad elevate prestazioni
SGTM, grande scartamento

Strettoio ad elevate prestazioni
STBM

YouTube

Strettoio ad elevate prestazioni
STBS

YouTube

Strettoio ad elevate prestazioni
STBVC

Profilo comprovato – forza di serraggio fino a 11.000 N
piastra di pressione resistente al calore

Strettoio per fabbro
classiX GSL

Strettoio ad elevate prestazioni
classiX GSM

Nuova flessibilità per grandi aperture

Sicuro
- grazie alla forza di serraggio fino a 6.500 N nei modelli SLV e 9.000 N nei modelli GSV
- grazie ad un posizionamento centrale sul pezzo da lavorare si evita il ribaltamento

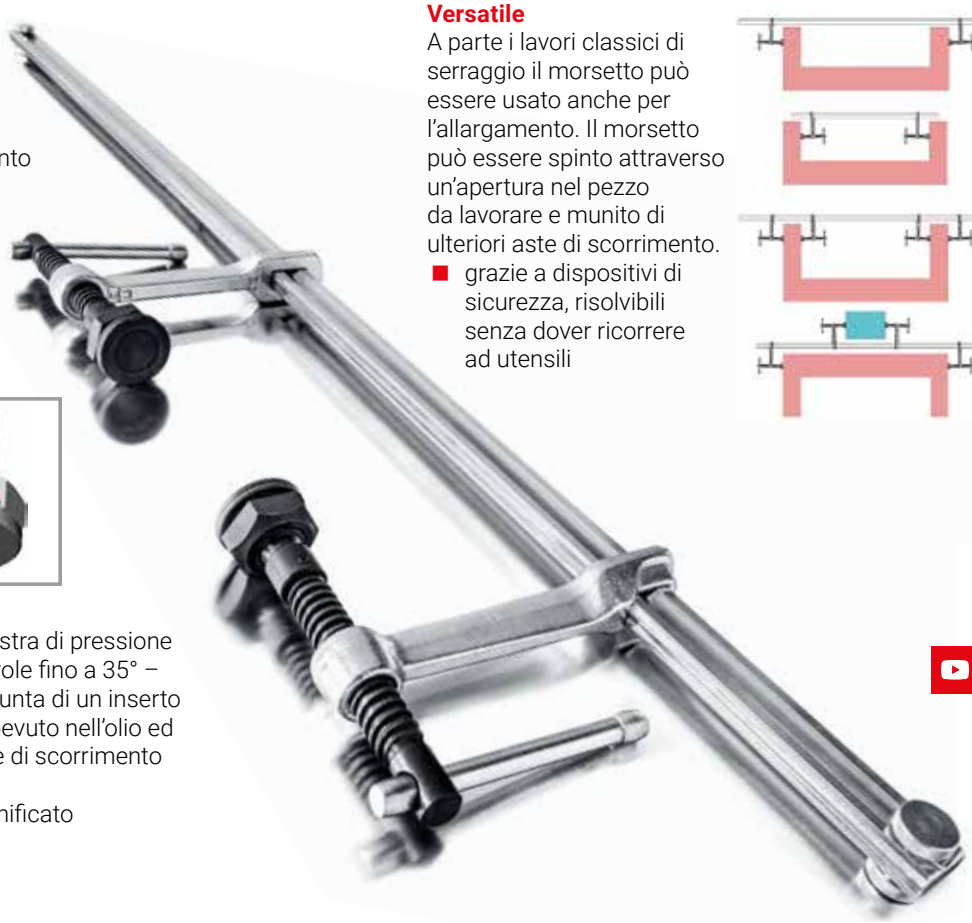

Versatile
A parte i lavori classici di serraggio il morsetto può essere usato anche per l'allargamento. Il morsetto può essere spinto attraverso un'apertura nel pezzo da lavorare e munito di ulteriori aste di scorrimento.
- grazie a dispositivi di sicurezza, risolvibili senza dover ricorrere ad utensili

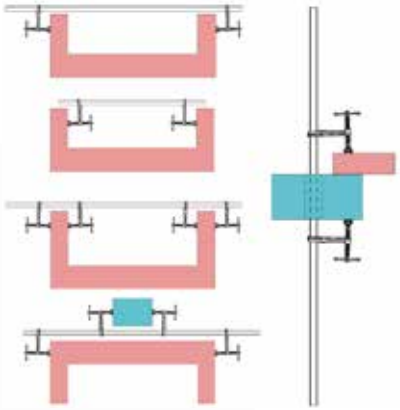

Durevole
- grazie ad una speciale piastra di pressione resistente al calore e girevole fino a 35° – nei modelli GSV con l'aggiunta di un inserto in acciaio sinterizzato imbevuto nell'olio ed indurito per caratteristiche di scorrimento e emergenza
- grazie ad un mandrino bonificato

YouTube

Set di strettoi ad alte prestazioni completo SLV/GSV

Numero d'ordine	Apertura	Scarta-mento	Distanza e	Guida	Peso	Im-ballo	
	mm	mm	mm	mm	kg	Pz.	V2
Set di strettoi ad alte prestazioni SLV							
SLV100M	1000	120	340–1250	27 x 13	4,71	1	
SLV150M	1500	120	340–1750	27 x 13	5,90	1	
SLV200M	2000	120	340–2250	27 x 13	6,50	1	
Set di strettoi ad alte prestazioni GSV							
GSV300M	3000	140	400–3340	30 x 15	12,98	1	





- Forza di serraggio fino a 6.500 N (SLV) o 9.000 N (GSV)
- Il posizionamento al centro del pezzo ne impedisce il ribaltamento
- Piastra di pressione speciale, resistente al calore, orientabile fino a 35° – GSV con inserto in acciaio sinterizzato
- Lo strettoio può essere spinto attraverso un'apertura presente nel pezzo/componente
- Molteplici possibilità di impiego grazie alle aste di scorrimento disponibili in diverse versioni (vedi accessori)

Gli piastra di pressione speciale sono riportati a pagina 18

4 Set di strettoi
+ 4 Guide
+ 6 Asta di scorrimento
= „X“ Possibilità

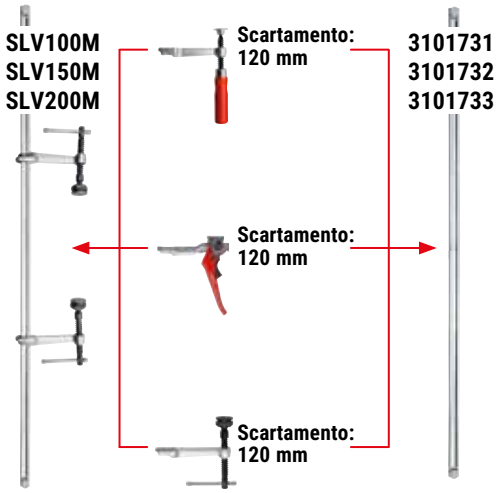

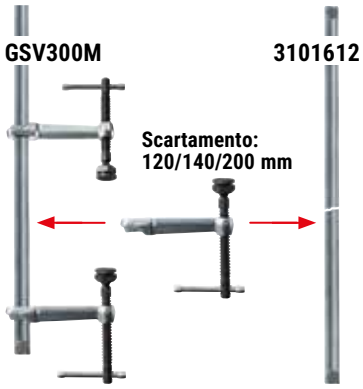

Guide di dimensioni SLV/GSV

Numero d'ordine	Apertura	Guida	Peso	Im-ballo	
	mm	mm	kg	Pz.	V2
Guide di dimensioni SLV					
3101731	1000	27 x 13	2,85	1	
3101732	1500	27 x 13	4,05	1	
3101733	2000	27 x 13	5,25	1	
Guide di dimensioni GSV					
3101612	3000	30 x 15	10,40	1	

- Profilato 27 x 13 mm (SLV) o 30 x 15 mm (GSV) trafilato a freddo e zincato
- Blocchi di finecorsa rimovibili senza utensili, su entrambi i lati, per uno smontaggio veloce
- Adatto a tutte le aste di scorrimento complete di dimensioni SLV o GSV

Asta di scorrimento completa per dimensioni SLV



Numero d'ordine	Tipo	Scarta-mento	Guida	Peso	Im-ballo	
		mm	mm	kg	Pz.	V3
3101426	Impugnatura in legno	120	27 x 13	0,73	1	
3101337	Impugnatura a leva	120	27 x 13	1,10	1	
3101338	Impugnatura a traversino con piastra di pressione speciale	120	27 x 13	0,82	1	

- Tre diverse varianti/modelli di impugnatura
- Adatto a tutte le guide di dimensioni SLV

Asta di scorrimento completa per dimensioni GSV

Numero d'ordine	Tipo	Scarta-mento	Guida	Peso	Im-ballo	
		mm	mm	kg	Pz.	V3
3101329	Impugnatura a traversino incl. piastra di pressione speciale con inserto in acciaio sinterizzato	120	30 x 15	1,13	1	
3101330		140	30 x 15	1,23	1	
3101331		200	30 x 15	1,40	1	

- Una variante/modello di impugnatura con tre scartamenti
- Adatto alle guide di dimensioni GSV

Serraggio oltre ogni ostacolo

Il vostri vantaggi a colpo d'occhio:

1 **Massima stabilità**
L'asta a forma di U è realizzata da un unico pezzo, in materiale temprato e quindi resistente allo svergolamento. Questo vi garantisce la massima resistenza alla rottura e la più elevata stabilità.

2 **Speciale piastra di pressione mobile**
La speciale piastra di pressione mobile resistente alle alte temperature (SGU/STBU) è inclinabile fino a un angolo di 35° e può essere sostituita. Ha una durata formidabile grazie allo scorrimento eccezionale e alle caratteristiche d'emergenza dell'inserto in acciaio sinterizzato immerso nell'olio.

3 **Scorrevole forgiato**
Lo scorrevole è realizzato in acciaio bonificato forgiato e resiste a forti sollecitazioni. Una resistenza su cui potete sempre contare.

4 **Vite temprata**
La vite temprata è particolarmente stabile e resistente all'usura. Questo aumenta sensibilmente la durata utile dell'utensile.

5 **Traversino ad alta resistenza**
Il traversino ad alta resistenza presenta delle estremità arrontondate ed ergonomiche e un esagono. Per un serraggio potente e controllato.

YouTube

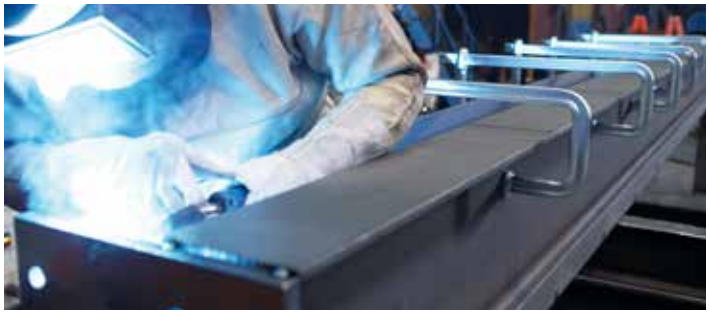

Strettoio a vite in acciaio con forma a U GUZ

Numero d'ordine	a	b	c	d	Guida	Peso	Im-ballo	
	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Pz.	V2
GU25-12-6ZK	250	120	60	60	22 x 10,5	1,46	10	

- Forza di serraggio fino a 4.000 N
- Serraggio senza ostacoli su entrambi i lati, oltre ogni ostacolo
- Peso leggero
- Serraggio flessibile

Strettoio ad elevate prestazioni con forma a U SGU per lavorazioni pesanti

Numero d'ordine	a	b	c	d	Guida	Peso	Im-ballo	
	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Pz.	V2
SGU30-14-10	300	140	100	130	30 x 15	3,75	5	

Gli piastra di pressione speciale sono riportati a pagina 18

- Forza di serraggio fino a 12.000 N con un momento torcente di serraggio di 40 Nm
- Serraggio senza ostacoli su entrambi i lati, oltre ogni ostacolo
- Lunga durata grazie alla speciale piastra di pressione con inserto in acciaio sinterizzato, orientabile fino a 35°

Strettoio ad elevate prestazioni con forma a U STBU

Numero d'ordine	a	b	c	d	Guida	Peso	Im-ballo	
	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Pz.	V2
STBU40-17-15	500	175	150	110	40 x 20	7,96	1	

Gli piastra di pressione speciale sono riportati a pagina 18

- Forza di serraggio fino a 22.000 N con un momento torcente di serraggio di 80 Nm
- Serraggio senza ostacoli su entrambi i lati, oltre ogni ostacolo
- Con esagono 19 mm sull'estremità della vite
- Lunga durata grazie alla speciale piastra di pressione con inserto in acciaio sinterizzato, orientabile fino a 35°

Strettoio a leva a forma di U GUH

Numero d'ordine	a	b	c	d	Guida	Peso	Im-ballo	
	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Pz.	V2
GU25-12-6H	250	120	60	10	22 x 10,5	1,67	5	

- Forza di serraggio fino a 3.800 N
- Serraggio senza ostacoli, particolarmente adatto per profili a „T"
- Peso leggero
- Serraggio rapido, fino a 5 volte più rapido degli strettoi tradizionali



Serraggio estremamente variabile

I vostri vantaggi a colpo d'occhio:

1 **Set testine di serraggio Vario**
Il set testine di serraggio Vario-si adatta in particolare a pezzi tondi, ovali e angolari e in angoli di 60° all'interno a 60° all'esterno. Facile passaggio a distanziamento tramite fissaggio con vite M8.
Provate la variabilità!

2 **Blocco fine corsa rimovibile**
Il blocco fine corsa può essere rimosso senza utensili per consentire il passaggio rapido dello scorrevole alla funzione distanziatore.

3 **Piastra di pressione sostituibile**
La piastra di pressione sostituibile senza utensili contribuisce a rendere ancora più confortevole il vostro lavoro quotidiano. È possibile sostituirla facilmente e rapidamente.

4 **Impugnatura a traversino con elemento in plastica**
L' impugnatura a traversino stabile presenta un elemento in plastica per facilitare ulteriormente i lavori manuali. Per un serraggio potente e controllato.

KombiKlamp SG-VAD

Numero d'ordine	Apertura	Scartamento	Guida	Peso	Im-ballo	
	mm	mm	mm	kg	Pz.	V2
SG30VAD	300	120	30 x 15	2,95	6	

- Forza di serraggio fino a 7.500 N
- Serraggio e distanziamento di pezzi tondi, ovali e angolari
- Piastre di pressione sostituibili senza utensili

Serraggio e distanziamento anche negli spazi più stretti

I vostri vantaggi a colpo d'occhio:

1 **Massima stabilità**
La staffa di fissaggio monoblocco, con piastra di pressione sagomata, è temprata e zincata, da cui ne deriva un'elevata capacità di carico, nonché un'ottima resistenza alla torsione. La forma del profilo ottimizzata permette dunque un aggetto maggiore mantenendo inalterata la stabilità.

2 **Impugnatura a traversino esterna**
L'impugnatura si trova dietro la guida dello strettoio. Specifico per il serraggio e il distanziamento di pezzi difficilmente raggiungibili.

3 **Speciale piastra di pressione prismatica**
La piastra di pressione ad elevata stabilità è realizzata in ghisa di alta qualità e può essere inclinata fino a 30°. La forma prismatica è ideale per il serraggio e il distanziamento di pezzi curvi o squadrati.

4 **Blocco fine corsa rimovibile**
Il blocco fine corsa può essere rimosso senza utensili per consentire il passaggio rapido dello scorrevole alla funzione distanziatore.

Strettoio a braccio serrante GRA

Numero d'ordine	Apertura	Scartamento	Guida	Peso	Imballo	
	mm	mm	mm	kg	Pz.	V2
GRA30-12	300	120	28 x 11	2,41	5	
GRA60-12	600	120	28 x 11	3,02	5	
GRA100-12	1000	120	28 x 11	3,80	5	

- Forza di serraggio fino a 7.500 N
- Vite esterna, protetta dagli schizzi di saldatura
- Libero accesso all'area di lavoro

Accessorio di pressione GRD (confezione: 2 pezzi)

Numero d'ordine	Peso	Imballo	
	kg	Pz.	V2
GRD	0,61	10	

- Distanziamento dall'interno verso l'esterno
- Superficie di serraggio piana
- Scanalatura a V per il serraggio di pezzi con sezione tonda o ovaleww

Serraggio di angoli e smussi

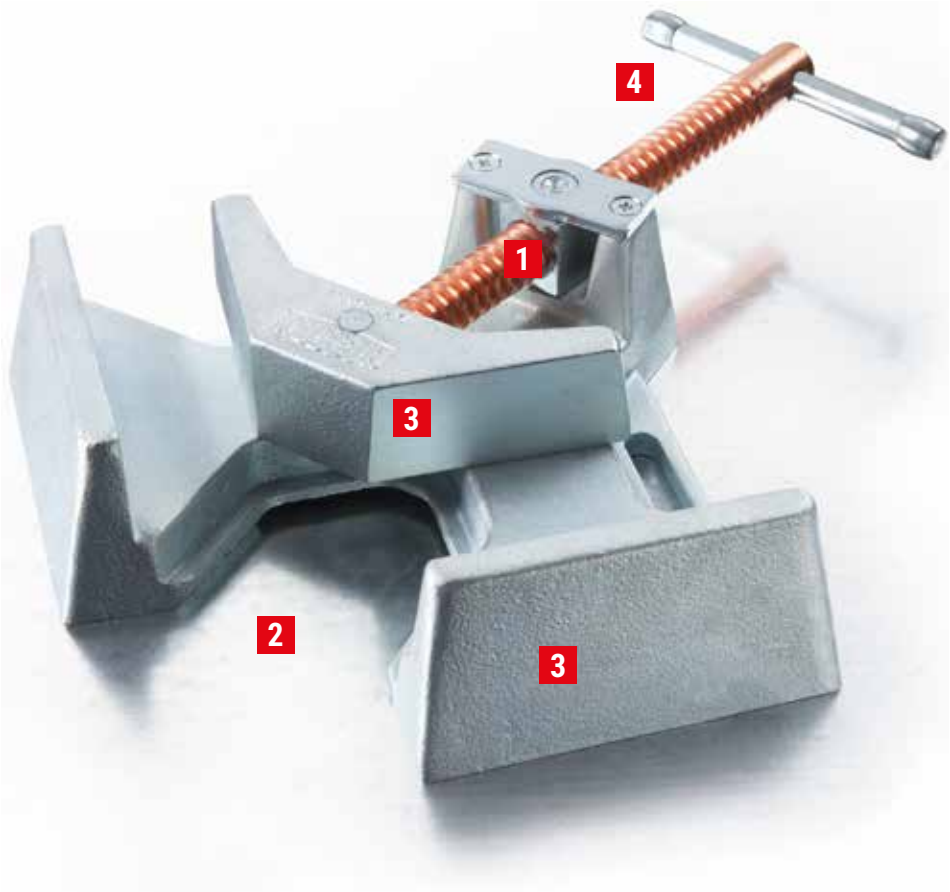

I vostri vantaggi a colpo d'occhio:

1 **Adattamento automatico**
Il dado alberino snodato consente l'adattamento automatico delle ganasce di pressione su pezzi di spessori differenti.

2 **Area di lavoro aperta**
Il passaggio permette di fissare i raccordi a T e consente di disporre di un accesso libero al pezzo per eseguire operazioni di saldatura e montaggio.

3 **Corpo base resistente e ganasce di serraggio**
Il corpo base stabile e le ganasce di serraggio sono realizzati in ghisa di alta qualità per un serraggio potente. Essi sono zincati e pertanto protetti contro la corrosione. Le ganasce sono trattate per lavori di serraggio ad angolo retto di precisione.

4 **Vite filettata ramata**
La vite con filettatura trapezio è ramata, al fine di impedire l'adesione degli schizzi di saldatura.

Morsa per serraggio in squadra WSM

Numero d'ordine	Apertura	Luce libera m	Altezza ganasce	Peso	Im-ballo	
	mm	mm	mm	kg	Pz.	V3
WSM9	2 x 90	60	35	3,58	1	
WSM12	2 x 120	100	61	7,35	1	

Dati CAD 3D nell'area download del sito web di BESSEY

- Adattamento automatico su particolari di spessori differenti
- Ganasce e corpo base resistenti in ghisa di elevata qualità
- Vite filettata ramata impedisce l'adesione degli schizzi di saldatura
- Angolo di 90° preciso

YouTube





Serraggio con pinze

Pinza grip per serraggio in parallelo GRZ



Numero d'ordine	Apertura	Scartamento	Peso	Im-ballo	
	mm	mm	kg	Pz.	V3
GRZ10	100	65	1,00	10	
GRZ20	200	65	1,20	10	

- Superfici di serraggio parallele
- Scanalatura prismatica per piccoli pezzi rotondi
- Compreso di protezioni, per il serraggio di superfici delicate

YouTube

Pinza grip a „C" GRZC



Numero d'ordine	Apertura	Scarta-mento	Profondità di serraggio d	Peso	Im-ballo	
	mm	mm	mm	kg	Pz.	V3
GRZC	110	80	40	1,10	10	

- Per un serraggio a punto che consente di raggiungere zone difficili

Pinza grip per tubi GRZRO

Numero d'ordine	per tubi Ø	Scarta-mento	Peso	Im-ballo	
	mm	mm	kg	Pz.	V3
GRZRO	0–110	65	1,41	10	

- Ideale per il serraggio di corpi tubolari di uguale diametro
- Compreso di protezioni
- Serraggio morbido per superfici delicate
- Adatto per la saldatura di posizionamento, resistente al calore fino a 200°C

Serraggio con il profilo tipico degli strettoi a vite

Strettoio a vite con forma a "C"

Numero d'ordine	Apertura		Scartamento		Guida	Forza di serraggio	Peso	Im-ballo	
	mm	"	mm	"	mm	kN	kg	Pz.	V2
VC2	0–50	0–2	50	2	19,5 x 9,5	7	0,43	10	
VC3	0–75	0–3	50	2	22 x 10,5	13	0,63	10	
VC4	0–100	0–4	60	2 ⅜	25 x 12	13	1,02	10	
VC6	0–150	0–6	75	3	27 x 13	15	1,41	10	
VC8	0–200	0–7 ⅞	90	3 ½	30 x 15	15	2,25	5	
VC10	0–250	0–10	100	4	40 x 20	15	4,01	5	

- Forza di serraggio fino a 15.000 N
- Resistente alla rottura e temprato
- Eccezionale qualità della tecnologia tutto acciaio BESSEY

Strettoio a vite con forma a "C" SC

Numero d'ordine	Apertura		Scartamento		Forza di serraggio	Peso	Im-ballo	
	mm	"	mm	"	kN	kg	Pz.	V2
SC40	0–40	0–1 ⅝	40	1 ⅝	5,5	0,36	10	
SC60	0–60	0–2 ⅜	55	2 3/16	5,5	0,57	10	
SC80	0–80	0–3 ⅛	65	2 9/16	10	0,99	10	
SC100	0–100	0–4	75	3	13,5	1,40	10	
SC120	0–120	0–4 ¾	85	3 ¼	18	2,10	10	
SC150	0–150	0–6	95	3 ¾	18	2,35	10	
SC200	0–200	0–7 ⅞	105	4 ¼	22	4,00	5	

- Forza di serraggio fino a 22.000 N
- Fucinato a stampo

Strettoio a vite con forma a "C" CDF-C

Numero d'ordine	Apertura		Scartamento		Forza di serraggio	Peso	Im-ballo	
	mm	"	mm	"	kN	kg	Pz.	V2
CDF403C	0–75	0–3	60	2 ⅜	13	0,85	6	
CDF404C	0–105	0–4 ¼	85	2 ¾	16,5	1,50	6	
CDF406C	0–150	0–6	100	3 ⅝	17	2,32	6	
CDF408C	0–205	0–8	125	4 ½	17	3,42	6	
CDF410C	50–245	2–10	150	5 ⅜	18	5,30	4	

- Forza di serraggio fino a 18.000 N
- Fucinato a stampo, elevata stabilità
- Vite filettata ramata impedisce l'adesione degli schizzi di saldatura

Per una saldatura più sicura

Strettoio per saldatura LP / TP con impugnatura in legno

Numero d'ordine	Apertura	Scarta-mento	Guida	Foro Ø	Intens. di corrente max.	Peso	Im-ballo	
	mm	mm	mm	mm	A	kg	Pz.	V1
LP-1	150	60	20 x 5	10,5	300	0,50	10	
TP-1	150	80	25 x 6	10,5	400	0,76	10	

- Con bracci in ghisa malleabile
- Impugnatura ergonomica in legno
- Foro di collegamento nella parte superiore dell'asta



Strettoio per saldatura LP / TP con vite ad alette

Numero d'ordine	Apertura	Scarta-mento	Guida	Foro Ø	Intens. di corrente max.	Peso	Im-ballo	
	mm	mm	mm	mm	A	kg	Pz.	V1
LP-1F	150	60	20 x 5	10,5	300	0,53	10	
TP-1F	150	80	25 x 6	10,5	400	0,76	10	
TP-2F	150	60	30 x 8	11	600	1,12	20	
TP-1F-RK	150	80	25 x 6	10,5	400	0,78	10	
TP-2F-RK	150	60	30 x 8	11	600	1,12	20	

- Con bracci in ghisa malleabile
- Con vite ad alette
- Foro di collegamento nella parte superiore dell'asta
- TP-...F-RK: Bloccacavo sull'estremità della guida / diametro interno dell'anello 30 mm

Strettoio per saldatura TP con traversino

Numero d'ordine	Apertura	Scarta-mento	Guida	Foro Ø	Intens. di corrente max.	Peso	Im-ballo	
	mm	mm	mm	mm	A	kg	Pz.	V1
TP-1K	150	80	25 x 6	10,5	400	0,75	10	

- Con bracci in ghisa malleabile
- Traversino con estremità arrotondate per una semplice trasmissione della forza durante il serraggio
- Foro di collegamento nella parte superiore dell'asta

Strettoio per saldatura CP

Numero d'ordine	Apertura	Scarta-mento	Foro Ø	Intens. di corrente max.	Peso	Im-ballo	
	mm	mm	mm	A	kg	Pz.	V1
CP-F	50	30	8,4	200	0,19	40	

- Con bracci in ghisa malleabile con forma a C

Serraggio su banchi per saldatura

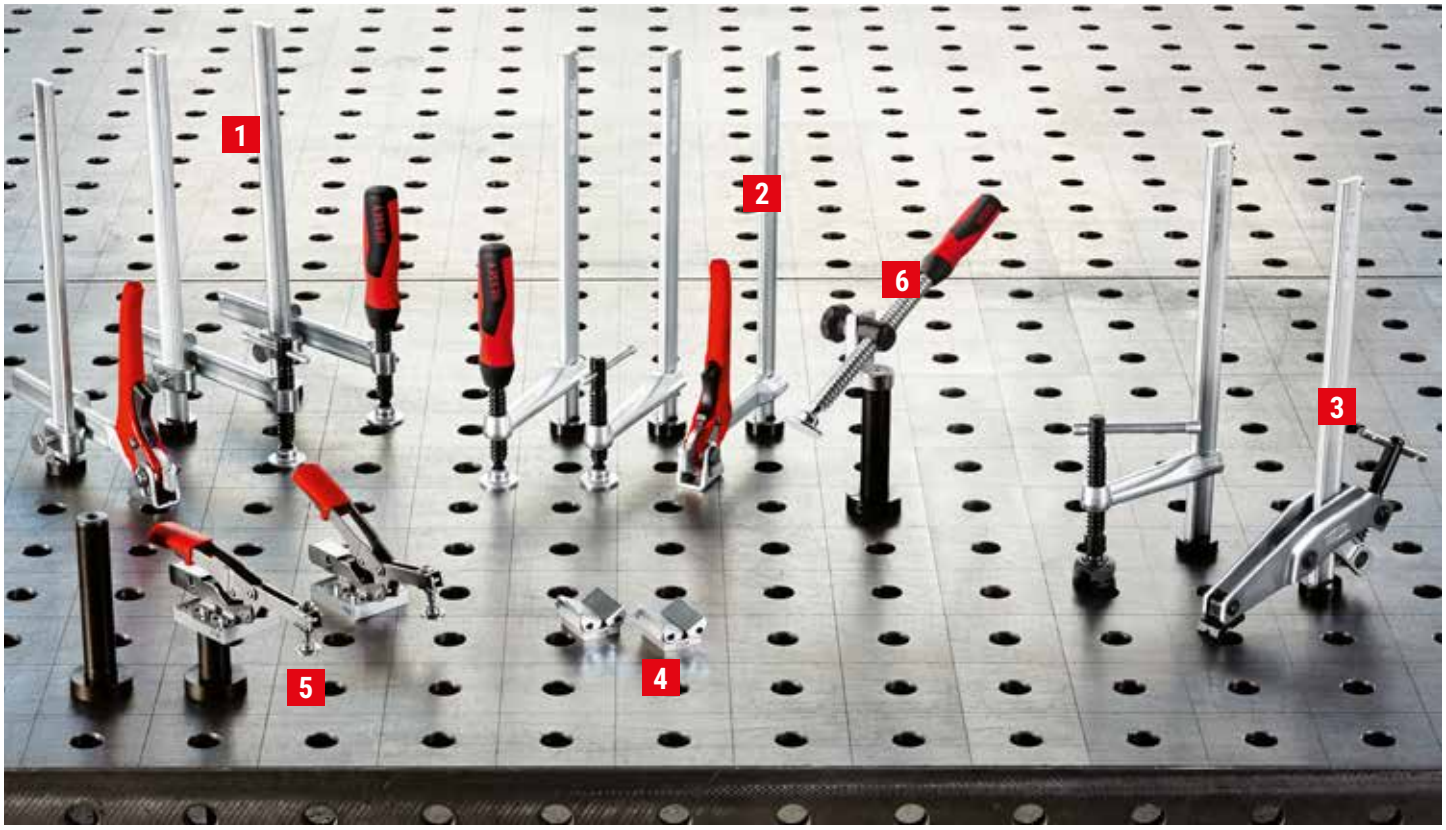

I vostri vantaggi a colpo d'occhio:

1 **Flessibilità di scartamento**
Non solo gli elementi di serraggio BESSEY TWV per banchi di saldatura offrono la regolazione progressiva dello scartamento, ma sono anche disponibili con tre tipi di impugnatura diversi.

2 **Scartamento 100 mm, 120 mm o 140 mm**
Con gli elementi di serraggio BESSEY TW per banchi di saldatura potete scegliere tre tipi di impugnatura e tre tipi di scartamento.

3 **Robusto e speciale**
L'elemento di serraggio TWM28 è dotato di una piastra di pressione speciale con inserto in acciaio sinterizzato resistente alle alte temperature e orientabile fino a 35°. La vite del modello di braccio a serrante TW28GRS si trova all'esterno e facilita quindi l'accesso all'area di lavoro.

4 **Perfetto per i parapetti**
Non importa che sia rotondo, ovale o quadro – le testine di serraggio Vario TWVAD si adattano perfettamente. Poi si adattano perfettamente sul pezzo da saldare (regolazione progressiva da 60° interni a 60° esterni).

5 **Strettoio rapido all'opera**
Grazie all'adattatore TWA-STC e alla prolunga TWX, gli strettoi rapidi BESSEY con piastra base orizzontale possono essere rapidamente adattati anche a banchi di saldatura.

6 **Serraggio obliquio e orizzontale**
L'adattatore TW28AV, insieme alla prolunga TW28X, permette anche il serraggio obliquo o orizzontale. Diventa possibile con il mandrino inclinabile in continuo da -52° a +52°.

YouTube

Elemento di serraggio con scartamento variabile TWV

Numero d'ordine	Ø viti	Aper-tura	Scarta-mento	Guida	Peso	Im-ballo	
	mm	mm	mm	mm	kg	Pz.	V3
TWV16-20-15-2K	16	200	30–150	22 x 8,5	1,12	1	
TWV16-20-15K	16	200	30–150	22 x 8,5	1,04	1	
TWV16-20-15H	16	200	60–150	22 x 8,5	1,21	1	
TWV28-30-17-2K	28	300	40–175	28 x 11	2,22	1	
TWV28-30-17K	28	300	40–175	28 x 11	2,11	1	
TWV28-30-17H	28	300	110–175	28 x 11	2,48	1	

Dati CAD 3D nell'area download del sito web di BESSEY

- TWV16: Forza di serraggio fino a 2.500 N
  TWV28: Forza di serraggio fino a 5.500 N
- TW16 + TW22: Forza di serraggio fino a 3.000 N
  TW28: Forza di serraggio fino a 5.000 N
- Serraggio individuale, posizionamento preciso
- Profilo bonificato e asta di scorrimento per un serraggio flessibile ed elastico
- Scartamento a regolazione progressiva (TWV)

Diverse versioni:

- Impugnatura di alta qualità in plastica 2 componenti e impugnatura a traversino con estremità arrotondate – entrambe con filettatura trapezia scorrevole e piastra di pressione sostituibile senza utensili
- Impugnatura a leva con meccanismo di blocco per un serraggio controllato, rapido e antivibrazioni
- TW22: compatibile con le piattaforme elevatrici Barth e Beck

Elemento di serraggio con scartamento fisso TW

Numero d'ordine	Ø viti	Aper-tura	Scarta-mento	Guida	Peso	Im-ballo	
	mm	mm	mm	mm	kg	Pz.	V3
TW16-20-10-2K	16	200	100	22 x 8,5	0,93	1	
TW16-20-10K	16	200	100	22 x 8,5	0,86	1	
TW16-20-10H	16	200	100	22 x 8,5	1,01	1	
NUOVO TW22-20-10-2K	22	200	100	22 x 8,5	1,00	5	
TW28-30-12-2K	28	300	120	28 x 11	1,68	1	
TW28-30-14-2K	28	300	140	28 x 11	1,70	1	
TW28-30-12K	28	300	120	28 x 11	1,62	1	
TW28-30-14K	28	300	140	28 x 11	1,65	1	
TW28-30-12H	28	300	120	28 x 11	2,07	1	
TW28-30-14H	28	300	140	28 x 11	2,08	1	

Dati CAD 3D nell'area download del sito web di BESSEY

Elemento di serraggio con braccio a serrante TW28GRS

Numero d'ordine	Ø viti	Aper-tura	Scarta-mento	Guida	Peso	Im-ballo	
	mm	mm	mm	mm	kg	Pz.	V3
TW28GRS30-12	28	300	120	28 x 11	2,26	1	

Dati CAD 3D nell'area download del sito web di BESSEY

- Forza di serraggio fino a 5.000 N
- Vite esterna per facilitare l'accesso all'area di lavoro e proteggere contro gli schizzi di saldatura
- Piastra di pressione prismatica speciale stabile e ideale anche per il serraggio di pezzi rotondi o quadri
- Orientabile e regolabile in altezza
- Particolarmente adatto al serraggio quando lo spazio è limitato, attraverso piccole aperture e per piccole sporgenze

Gli accessori sono riportati a pagina 3

Serraggio su banchi per saldatura

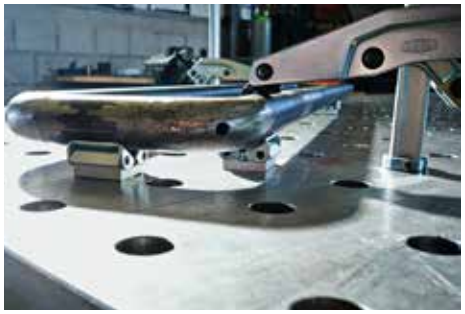

Elemento di serraggio con piastra di pressione speciale TWM28

Numero d'ordine	Ø viti	Aper-tura	Scarta-mento	Guida	Peso	Im-ballo	
		mm	mm	mm	kg	Pz.	V3
TWM28-30-12	28	300	120	28 x 11	1,78	1	

Dati CAD 3D nell'area download del sito web di BESSEY

- Forza di serraggio fino a 6.500 N
- Serraggio individuale, posizionamento preciso
- Profilo bonificato e asta di scorrimento per un serraggio flessibile ed elastico
- Vite bonificata – particolarmente stabile e resistente all'usura – che aumenta sensibilmente la durata utile
- Lunga durata grazie alla piastra di pressione speciale con inserto in acciaio sinterizzato, orientabile fino a 35°

Piastra di pressione speciale

Numero d'ordine	Tipo	adatto per	Peso	Im-ballo	
			kg	Pz.	V3
3100736	standard	SLM, SGM, SGTM, STBM, STBVC, SGU, SLV, GSV, SPZ80K, TWM	0,23	50	
3102127	rigido		0,23	1	
3100737	standard	STBS, STBU	0,26	1	
3101192	con scanalatura	SLM, SGM, SGTM, STBM, STBVC, SGU, SLV, GSV, SPZ80K, TWM	0,18	1	
3101193	con prisma	SLM, SGM, SGTM, STBM, STBVC, SGU, SLV, GSV, SPZ80K, TWM	0,27	1	

- Lunga durata grazie alla speciale piastra di pressione resistente al calore con inserto in acciaio sinterizzato

Vari design:
- Versione standard con superficie liscia
- Con superficie dentellata per una presa sicura sui pezzi sporchi
- Con scanalatura a V per il fissaggio di pezzi rotondi, ovali e angolari
- Design rigido con superficie liscia

Testa di serraggio per banco Vario TWVAD (confezione: 2 pezzi)



Numero d'ordine	Ø viti	Angolo	Larghezza area di serraggio	Peso	Im-ballo	
	mm		mm	kg	Pz.	V3
TW16VAD	16	da 60° all'interno a 60° all'esterno	45	0,38	1	
TW28VAD	28		45	0,57	1	
TWVAD	–		45	0,28	1	

Dati CAD 3D nell'area download del sito web di BESSEY

- Adattatore speciale per pezzi rotondi, ovali e quadri
- Adattatore progressivo quadro da 60° interni a 60° esterni

Diverse versioni:
- TW16VAD/TW28VAD – Versione con vite – per allineare rapidamente e fissare il pezzo sul banco di saldatura
- TWVAD – Versione senza vite – per cambiare rapidamente la posizione sul banco di saldatura

Adattatore per strettoio rapido TWA-STC

TW16A-STC

TW28A-STC

Numero d'ordine	Ø viti	adatto per	Filo	Peso	Im-ballo	
	mm			kg	Pz.	V3
TW16A-STC	16	STC-HH STC-IHH STC-VH	M5	0,19	1	
TW28A-STC	28		M6	0,28	1	

Dati CAD 3D nell'area download del sito web di BESSEY

- Accessorio per strettoio rapido BESSEY con piastra di base orizzontale STC
- Con vite – per il montaggio diretto su un banco di saldatura
- Senza vite – per l'avvitamento sulla prolunga TWX

Prolunga TWX

TWX

TWX
+ TWA-STC
+ STC-HH

Numero d'ordine	Ø viti	adatto per	Modo di regolazione	Peso	Im-ballo	
	mm		mm	kg	Pz.	V3
TW16X	16	TW16A-STC TW16VAD TWVAD	15–200	0,41	1	
TW28X	28	TW28A-STC TW28VAD TWVAD TW28AV	15–300	1,76	1	

Dati CAD 3D nell'area download del sito web di BESSEY

- Accessorio per adattatore per strettoio rapido BESSEY TWA-STC, TWVAD e TW28AV
- Materiale rotondo progressivamente retrattile nel banco mediante un anello di regolazione

Adattatore inclinabile TW28AV

Numero d'ordine	Ø viti	Apertura	adatto per	Peso	Im-ballo	
	mm	mm		kg	Pz.	V3
TW28AV	28	160	TW28X	0,90	1	

Dati CAD 3D nell'area download del sito web di BESSEY

- Forza di serraggio fino a 3.000 N
- Accessorio per prolungamento BESSEY TW28X
- Mandrino inclinabile in continuo da -52° a +52°
- Dado bloccabile con filettatura trapezoidale per un fissaggio sicuro del pezzo
- Impugnatura in plastica a 2 componenti di elevata qualità con mandrino lungo

Fissaggio rapido con un'apertura autoregolata

Serraggio fino a 5 volte più rapido

Versatilitá senza compromessi
Una taglia del morsetto rapido BESSEY sostituisce multiple taglie di marchi concorrenti:
- grazie ad un raggio di apertura estremamente grande e alla meccanica brevettata

YouTube

Potente e delicato
Anche pezzi sensibili con p. es. superficie impallacciata o verniciata possono essere serrati delicatamente:
- grazie ad una piastra di pressione con cappuccio protettivo rimovibile
- grazie ad una regolazione della forza di serraggio tramite una vite di regolazione nell'articolazione

Impiego rapido – già dalla prima volta e rapidamente durante il cambio di pezzi di lavoro
Morsetti rapidi BESSEY STC si adattano a pezzi di spessore diverso – senza regolazione manuale della vite di pressione con una forza di serraggio pressoché invariata:
- grazie ad un raggio di apertura automatico

STC-HH20

STC-HH50

STC-HH70

Sistema di serraggio orizzontale con piastra di base orizzontale STC-HH

Numero d'ordine	Apertura	Adattamento automatico	Forza di serraggio	Peso	Im-ballo	
	mm	mm	N	kg	Pz.	V3
STC-HH20	35	20	1.100	0,20	6	
STC-HH20SB	35	20	1.100	0,20	3	
STC-HH50	40	35	2.500	0,38	6	
STC-HH50SB	40	35	2.500	0,38	3	
STC-HH70	60	35	2.500	0,42	6	
STC-HH70SB	60	35	2.500	0,42	3	

STC-IHH15

STC-IHH25

Sistema di serraggio ad asta di spinta con piastra di base orizzontale STC-IHH

Numero d'ordine	Apertura	Adattamento automatico	Forza di serraggio	Peso	Im-ballo	
	mm	mm	N	kg	Pz.	V3
STC-IHH15	25	8	1.100	0,19	6	
STC-IHH25	35	13	2.500	0,45	6	
STC-IHH25SB	35	13	2.500	0,46	3	

- Adattamento automatico progressivo dell'altezza di serraggio con una forza di serraggio praticamente costante – senza modifica manuale della posizione delle viti di pressione
- Forza di serraggio regolabile a seconda della regolazione della vite di regolazione nell'articolazione
- Lamiere di acciaio stabili, bonificate per una lunga durata
- Traforato della lastra di base adatto a mm e inch
- Impugnatura di alta qualità e resistente all'olio in plastica 2 componenti

STC-VH

Sistema di serraggio verticale con piastra di base orizzontale STC-VH

Numero d'ordine	Apertura	Adattamento automatico	Forza di serraggio	Peso	Im-ballo	
	mm	mm	N	kg	Pz.	V3
STC-VH20	35	20	1.100	0,22	6	
STC-VH50	40	35	2.500	0,43	6	

Dati CAD 3D su „https://bessey.partcommunity.com", „https://www.traceparts.com" e nell'area download del sito web BESSEY

Gli accessori sono riportati a pagina 19

Fissare con un'alta forza di serraggio, in modo rapido e flessibile

I vostri vantaggi a colpo d'occhio:

1 **Flessibilità nell'impiego**
Gli strettoi per piani macchine BS e BSG e lo strettoio a braccio serrante GRS sono inclinabili e regolabili in altezza.

2 **Velocità nell'impiego**
Il BS si contraddistingue per un meccanismo a leva, che consente un rapido serraggio e sbloccaggio.

3 **In uno spazio ridotto**
Qualora sia necessario un libero accesso alla zona di lavoro oppure sia necessario eseguire un serraggio in uno spazio ristretto, lo strettoio a braccio serrante GRS grazie al mandrino posto all'esterno lo consente

4 **Speciale piastra di pressione mobile**
Inoltre lo strettoio per piani macchine BSG grazie alla sua piastra di pressione mobile rappresenta la soluzione ideale per il serraggio di pezzi obliqui con un'inclinazione di fino a 35 gradi.

Staffaggi rapidi per macchine utensili BS

Numero d'ordine	Apertura	Scarta-mento	Guida	Foro per vite di fissaggio	Peso	Im-ballo	
	mm	mm	mm	mm	kg	Pz.	V3
BS2N	200	100	19,5 x 9,5	10,5	1,35	1	
BS3N	200	120	22 x 10,5	13	1,55	1	
BS4N	200	120	28 x 11	16,5	2,49	1	
BS5N	240	140	30 x 15	16,5	3,30	1	
BS6N	500	140	30 x 15	16,5	4,00	1	

- Forza di serraggio fino a 10.000 N
- Inclinabile e regolabile in altezza
- Per piccoli lavori di foratura e fresatura
- Meccanismo a leva per un serraggio e uno sbloccaggio rapido

Strettoio a braccio serrante GRS

Numero d'ordine	Apertura	Scarta-mento	Guida	Foro per vite di fissaggio	Peso	Im-ballo	
	mm	mm	mm	mm	kg	Pz.	V3
GRS20-12	200	123–140	28 x 11	16,5	2,81	1	

- Forza di serraggio fino a 7.500 N
- Inclinabile e regolabile in altezza
- Vite esterna per un accesso libero all'area di lavoro e il serraggio in spazi stretti
- Per piccoli lavori di foratura e fresatura

Staffaggi rapidi per macchine utensili BSG

Numero d'ordine	Apertura	Scarta-mento	Guida	Foro per vite di fissaggio	Peso	Im-ballo	
	mm	mm	mm	mm	kg	Pz.	V3
BSG21-14	210	140	30 x 15	16,5	3,22	1	

- Forza di serraggio fino a 12.000 N
- Fissaggio su tavoli da lavoro e macchine
- Piastra di serraggio inclinabile fino a 35°, specifica per il serraggio di pezzi obliqui
- Lunga durata grazie alla speciale piastra di pressione con inserto in acciaio sinterizzato

Dati CAD 3D nell'area download del sito web di BESSEY

Gli accessori sono riportati a pagina 19

Serraggio poco ingombrante con forza di serraggio extra-potente

I vostri vantaggi a colpo d'occhio:

1 **Il corpo e il braccio di pressione sono infatti realizzati in acciaio legato bonificato**
Gli strettoi BAS sono circa il 30 % più piccoli rispetto agli stessi modelli offerti dalla concorrenza pur garantendo le stesse forze di serraggio elevate. Tramite l'ingranaggio a vite senza fine, a bloccaggio automatico, possono esercitare sulla superficie di bloccaggio fino a 16.000 N.

2 **Varianti di braccio a pressione con guarnizione in poliammide**
Per un serraggio delicato con una distribuzione del peso ottimale, i bracci di pressione lunghi e corti dei modelli BAS sono provvisti di un pattino di pressione in alluminio inclinabile. Per il serraggio angolare, i tipi BSP con il braccio di pressione appuntito dispongono perfettamente dei requisiti necessari. Una speciale guarnizione in poliammide protegge l'interno dallo sporco.

3 **Foro di fissaggio aperto o chiuso**
I modelli con foro aperto sono di facile applicazione e rimozione. Per la versione con foro chiuso invece vite, chiocciola e strettoio formano un'unica unità.

4 **Salvaspazio e versatile**
Tutti i modelli si contraddistinguono per la ridotta altezza della loro costruzione ed il minimo ingombro in superfice. L'altezza di serraggio può essere aumentata gradualmente di rispettivamente 80 mm grazie al supporto per utensile di serraggio BESSEY BASO. In caso di impiego di più supporti prestare attenzione all'esatto appoggio del pezzo da lavorare.

Strettoio compatto BAS-C, foro di fissaggio aperto

BAS-C9-4
BAS-C10-6
BSP-C10-6

Numero d'ordine	Apertura	Scartamento	Peso	Im-ballo	
	mm	mm	kg	Pz.	V3
BAS-C9-4	88	40	1,30	1	
BAS-C10-6	97	60	1,30	1	
BSP-C10-6	97	60	1,30	1	

- Forza di serraggio fino a 16.000 N
- Struttura salvaspazio e dunque fino al 30% più piccolo rispetto a modelli paragonabili della concorrenza
- Alloggiamento e braccio di pressione in acciaio inossidabile temprato, pertanto estremamente robusto e di lunga durata
- Disponibile in tre varianti di braccio di pressione: con braccio di pressione corto e lungo e puntazza in alluminio orientabile o con braccio di pressione a punta per il serraggio di smussature sottili oppure per condizioni di spazio limitate
- BAS-C con foro di fissaggio aperto e BAS-CB con foro di fissaggio chiuso per M10/M12

Strettoio compatto BAS-CB, foro di fissaggio chiuso

BAS-CB9-4
BAS-CB10-6
BSP-CB10-6

Numero d'ordine	Apertura	Scartamento	Peso	Im-ballo	
	mm	mm	kg	Pz.	V3
BAS-CB9-4	88	40	1,30	1	
BAS-CB10-6	97	60	1,30	1	
BSP-CB10-6	97	60	1,30	1	

Supporto per utensile di serraggio BASO

Numero d'ordine	Apertura	Filettatura attacco	per vite a testa cilindrica DIN 912	Peso	Im-ballo	
	mm			kg	Pz.	V3
BASO	80	M10	M10 / M12	0,45	1	

- Altezza di serraggio 80 mm
- Impilabile
- Foro di fissaggio aperto, compresa vite a testa cilindrica
- Compatibile con tutti gli strettoi BAS di BESSEY

Dati CAD 3D nell'area download del sito web di BESSEY

Gli accessori sono riportati a pagina 19

Sollevamento, abbassamento o allineamento di con un peso fino a 180 kg

Potente e versatile
Il BEYCEPS consente operazioni di montaggio con una capacità di sollevamento fino a 180 kg. Le sue applicazioni sono molteplici, sia in ambito professionale che nel fai-da-te, grazie a:

- un ampio raggio di sollevamento o espansione, da 5 a 230 mm (senza la calotta di protezione montata sul supporto)
- una regolazione dell'altezza utile da 170 a 390 mm, ottenibile tramite una conversione rapida e senza attrezzi
- la possibilità di utilizzo in combinazione con il kit di installazione BEY-IK, disponibile come accessorio

Lavoro protetto e delicato
Nello sviluppo del sistema di sollevamento a una mano BEYCEPS, è stata posta particolare attenzione alla sicurezza dell'utente, alla protezione del meccanismo e all'integrità dei pezzi.
Questo si riflette in:

- un alloggiamento in plastica completamente chiuso, che protegge il meccanismo interno da polvere, sporco e schegge, prevenendo anche il rischio di intrappolamento delle dita
- tappi di protezione per il supporto e per la piastra di sollevamento, inclusi nella fornitura, facili da applicare e ideali per evitare danni a superfici sensibili o pavimenti delicati

Manipolazione comoda e sicura
Con BEYCEPS, è possibile sollevare, abbassare e allineare i pezzi in modo preciso e delicato, utilizzando una sola mano. Il funzionamento è ergonomico, intuitivo e sicuro, grazie a:

- un'impugnatura della pompa in plastica bicomponente posizionata nella parte superiore, per una presa confortevole
- leve separate per l'abbassamento e il rilascio fine, posizionate sotto la leva principale, per evitare rilasci accidentali

Scopri di più ›

NUOVO Strumento di montaggio a una mano BEYCEPS BEY23

Numero d'ordine	Area di utilizzo sollevamento / Diffusion A	Area di utilizzo serraggio B	Guida	Peso	Im-ballo	
	mm	mm	mm	kg	Pz.	V3
BEY23	5–230	170–390	22 x 8	1,60	4	

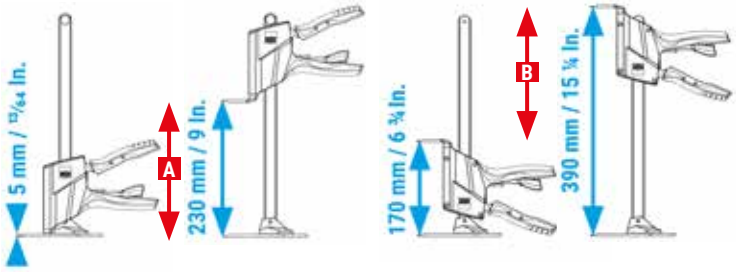

- Forza di sollevamento fino a 1.800 N / 180 kg / 400 lbs
- Solleva (fino a 8 mm) , abbassa (fino a 4 mm) e allinea i pezzi con precisione millimetrica in modo delicato e sicuro, utilizzando una sola mano
- Impugnatura superiore in plastica bicomponente leve separate per il rilascio e l'abbassamento fine disposte sotto all'impugnatura
- Scocca in plastica chiusa che protegge da polvere, sporco e schegge, evitando il rischio di intrappolamento delle dita
- Serraggio senza l'ausilio di attrezzi
- Cappucci di protezione per supporto e piastra di sollevamento, inclusi nella forni-tura, per preservare le superfici sensibili
- Marcatura conforme alla normativa CE

NUOVO Kit di installatione BEYCEPS BEY-IK

Numero d'ordine	Area di utilizzo adattatore di estensione A	Area di utilizzo adattatore di prolunga + guida B	Guida	Peso	Im-ballo	
	mm	mm	mm	kg	Pz.	V3
BEY-IK	170–400	392–620	22 x 8	1,00	4	

disponibile da luglio 2025

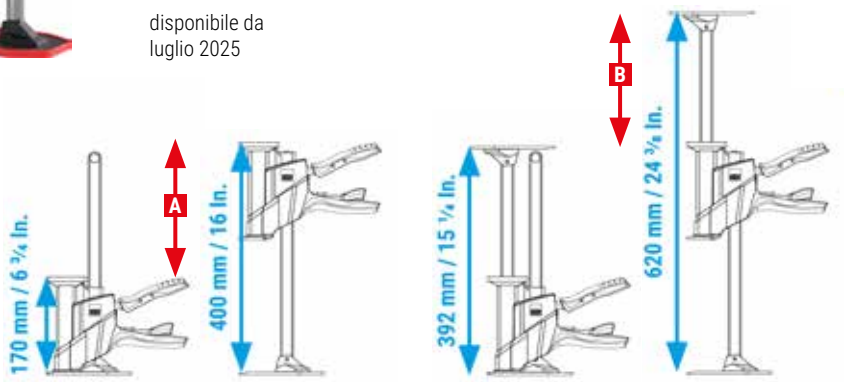

- Set di accessori in due pezzi composto da adattatore di prolunga e unità di guida per l'utensile di montaggio a una mano BEY23
- Capacità di carico fino a 60 kg per un montaggio rapido e preciso, ad esempio armadi a muro, credenze galleggianti e mobili da bagno
- Installazione rapida e senza attrezzi – solo in combinazione con l'adattatore di estensione (campo di utilizzo da 170 mm a 400 mm) o in aggiunta con l'unità di guida (campo di utilizzo da 392 mm a 620 mm)
- Sicuro e delicato grazie ai tappi protettivi antiscivolo e antigraffio

Utensili di serraggio e da taglio dal professionista per professionisti

Quando si tratta di soluzioni innovative per serrare e fissare pezzi e tagliare lamiere, questo é il posto giusto. Non importa se si tratta di strettoi a vite classici, cesoie per lamiere tradizionali o soluzioni speciali per lavori speciali, BESSEY offre il giusto attrezzo di serraggio e taglio per ogni artigiano del settore del legno e della lavorazione dei metalli al fine di supportare in modo ottimale il suo lavoro.

www.bessey.de

Informazioni dettagliate su tutti prodotti su www.bessey.de/it-it

Utensili di serraggio

Strettoi a vite con ganasce in ghisa malleabile

Strettoi manuali

Morsa per serraggio in squadra

Utensili per montaggio dei telai porte

Utensili da taglio

Cesoie per lamiere a leva

Cesoie ad elevate prestazioni con lame in HSS

Cesoie Mod. Combi

I cutter e multitool

BESSEY Imagefilm

YouTube

BESSEY Tool GmbH & Co. KG ▪ Mühlwiesenstraße 40
74321 Bietigheim-Bissingen, Germany
Fon +49 7142 401-0 ▪ Fax +49 7142 401-452
E-Mail: tool-info@bessey.de

Il vostro rivenditore:

pr-bessey-metallprodukte__it 06/2025
Per errori di stampa non assumiamo nessuna responsabilità.

Altre informazioni sul sito www.bessey.de