








# Strettoi a leva

Differenziare le caratteristiche prima e seconda linea

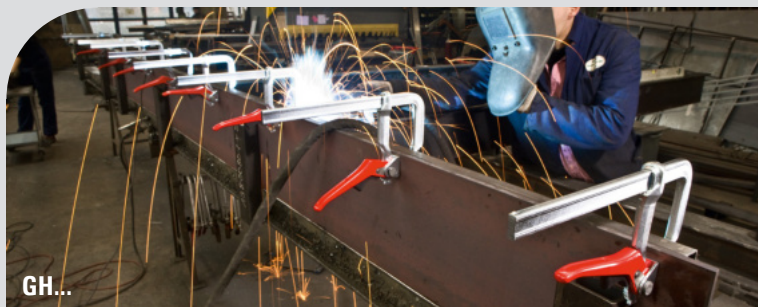

	<b>Strettoio a leva originale BESSEY</b>	<b>Seconda linea BESSEY classiX</b>
	<b>GH...</b>	<b>GSH...</b>
		
<b>Apertura a</b>	100–1.250 mm	100–1.000 mm
<b>Scartamento b</b>	60–140 mm	50–140 mm
<b>Forza di serraggio fino a</b>	8.500 N	7.500 N
<b>Eccentrici in acciaio sinterizzato</b>	 particolarmente resistenti all'usura, attrito ridotto grazie all'elevata durezza superficiale	–
<b>Profilo guida ottimizzato</b>	 ✓ profilo della guida ottimizzato per un accumulo stabile della a forza di serraggio, in particolare in caso di sfruttamento massimo dell'apertura	 –
<b>Diritti di proprietà</b>	✓	–

