
MEILLEUR...

Assortiment de presses haute performance variables





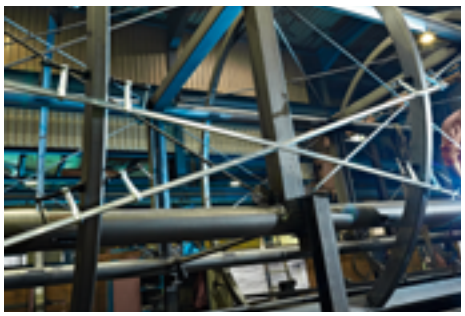

Sécurité

- puissance de serrage élevée : jusqu'à 6 500 N pour les SLV et 9 000 N pour les GSV
- grâce au positionnement central des coulisseaux qui empêchent le basculement des pièces à serrer



Longévité

- rotule haute performance inclinable jusqu'à 35° – les rotules du GSV offre une longévité exceptionnelle grâce à son insert en acier hautement lubrifié et huilé
- grâce à vis traitée

Réversible

Fonction serrage / écartement. Grâce aux ouvertures en bout de rail, le rail peut recevoir différentes versions de coulisseaux.


- grâce à des fusibles finals, fixés des deux côtés et détachables


YouTube



Ensemble complet de pinces à haute performance variable SLV / GSV


N° de cde	Serrage	Saillie	Largeur d'écartement e	Rail	Poids	UE	
	mm	mm	mm	mm	kg	Pc.	V2
Ensemble complet de pinces à haute performance variable SLV							
SLV100M	1000	120	340-1250	27 x 13	4,71	1	
SLV150M	1500	120	340-1750	27 x 13	5,90	1	
SLV200M	2000	120	340-2250	27 x 13	6,50	1	
Ensemble complet de pinces à haute performance variable GSV							
GSV300M	3000	140	400-3340	30 x 15	12,98	1	






- Force de serrage de jusqu'à 6 500 N (SLV) ou 9 000 N (GSV)
- Un positionnement central sur la pièce empêche un basculement
- Plaque de pression spéciale résistante à la chaleur, inclinable jusqu'à 35°
- La pince peut être poussée par une ouverture dans la pièce / le composant
- Nombreuses possibilités d'utilisation grâce aux différents modèles d'étriers coulissants interchangeables (voir accessoires)




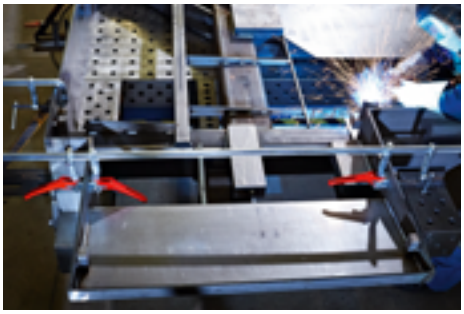



4 ensembles de clamps
+ 4 glissières
+ 6 étrier coulissants
= « X » possibilités

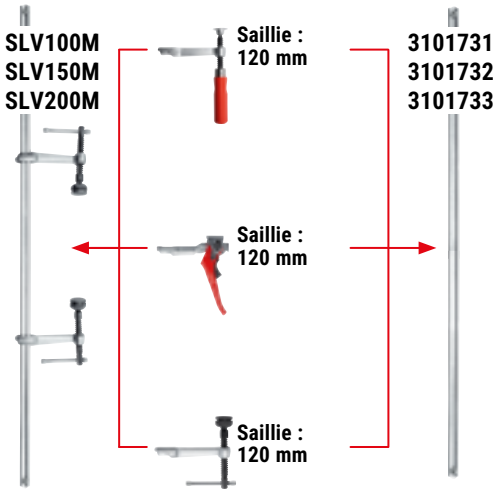

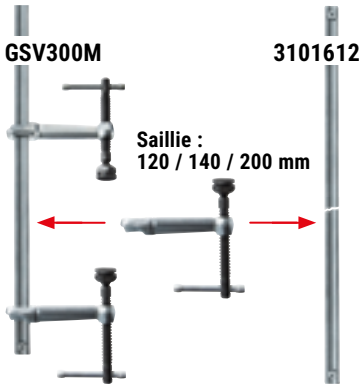


Glissières de dimension SLV / GSV



N° de cde	Serrage	Rail	Poids	UE	
	mm	mm	kg	Pc.	V2
Glissière de dimension SLV					
3101731	1000	27 x 13	2,85	1	
3101732	1500	27 x 13	4,05	1	
3101733	2000	27 x 13	5,25	1	
Glissière de dimension GSV					
3101612	3000	30 x 15	10,40	1	

- Profilé 27 x 13 mm (SLV) ou 30 x 15 mm (GSV), étiré à froid et galvanisé
- Fusibles finals détachables – des deux côtés – pour un montage rapide
- Convient à tous les étriers coulissants complets de dimension SLV ou GSV

Étrier coulissant complet pour dimension SLV



N° de cde	Modèle	Saillie	Rail	Poids	UE	
		mm	mm	kg	Pc.	V3
3101426	Poignée en bois	120	27 x 13	0,73	1	
3101337	Poignée de levier	120	27 x 13	1,10	1	
3101338	Poignée à ailes courtes incluant une plaque de pression spéciale	120	27 x 13	0,82	1	

- Trois variantes / modèles de poignées différents avec différentes longueurs de travail
- Convient à toutes les glissières de dimension SLV

Étrier coulissant complet pour dimension GSV



N° de cde	Modèle	Saillie	Rail	Poids	UE	
		mm	mm	kg	Pc.	V3
3101329	Poignée à ailes courtes incluant une plaque de pression spéciale avec insert en acier fritté	120	30 x 15	1,13	1	
3101330		140	30 x 15	1,23	1	
3101331		200	30 x 15	1,40	1	

- Une variante / un modèle de poignée avec trois longueurs de travail
- Convient à toutes les glissières de dimension GSV

BESSEY Tool GmbH & Co. KG ■ Mühlwiesenstraße 40
74321 Bietigheim-Bissingen, Germany
Fon +49 7142 401-0 ■ Fax +49 7142 401-452
E-Mail: tool-info@bessey.de

Informations supplémentaires disponibles sur le site www.bessey.de

Votre revendeur :

pr-bessey-slv-gsv_fr 09/2026
Des éventuelles erreurs d'impression ne peuvent pas nous être opposées.