

HELT ENKELT BÄTTRE.

NYHETER 2025

BESSEY



HELT ENKELT BÄTTRE.

De nya **BEY**CEPS kan göra det!

Ta reda på mer nu:
www.bessey.de/THE-BEYCEPS



Lyft, sänk eller nivellera med upp till 180 kg



Kraftfull och mångsidig

BEYCEPS möjliggör monteringsarbete med en lyftkapacitet på upp till 180 kg. Det finns många möjliga användningsområden inom både den professionella sektorn och gör-det-självt-sektorn:

- tack vare det stora användningsområdet vid lyft eller isärspänning från 5 till 230 mm (utan monterat skyddslock på stativet)
- för arbeten med ett användningsområde på 170 till 390 mm tack vare den snabba, verktygsfria omvandlingen för fastspänning
- i kombination med installationssatsen BEY-IK som finns som tillbehör



Skyddat och skonsamt arbete

Vid utvecklingen av BEYCEPS enhandsmonteringsverktyg lades också stor vikt vid att skydda produkten, användaren och arbetsstycket. Detta är uppenbart:

- tack vare det slutna plasthöljet. Detta skyddar den interna mekanismen från damm, smuts och flisor och förhindrar att fingrar fastnar
- tack vare de skyddsskåpor för stativ och lyftplatta som ingår i förpackningen. De är lätta att montera och förhindrar skador på golv och arbetsstycken med känsliga ytor



Bekväm och säker hantering


Med BEYCEPS kan arbetsstycken höjas, sänkas och riktas in mjukt och med millimeterprecision med bara en hand. Användningen är ergonomisk, intuitiv och säker:

- tack vare pumphandtaget av 2-komponentplast som är placerat på ovansidan
- tack vare de separata spakarna för finsänkning och frigöring som sitter under pumphspaken. Detta förhindrar oavsiktlig frigöring

Upptäck mer >

**NY Enhands monteringsverktyg BEYCEPS BEY23**

Artikel-nummer	Användningsområde Lyftning / Spridning A	Användningsområde Fastspänning B	Skena	Vikt	FE	
	mm	mm	mm	kg	st	V3
BEY23	5–230	170–390	22 x 8	1,60	4	

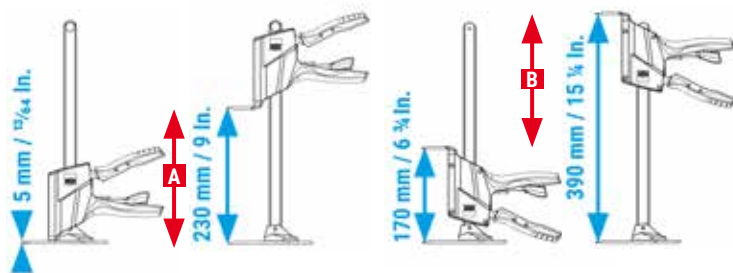


- Lyftkraft upp till 1.800 N / 180 kg / 400 lbs
- För lyft (upp till 8 mm per manövrering av pumphandtaget), sänkning (upp till 4 mm per manövrering av sänkspaken) och inriktning av arbetsstycken med millimeterprecision, varsamt och säkert med bara en hand
- Ergonomisk och säker hantering, eftersom pumphandtaget av 2-komponentplast är placerat på ovansidan och de två spakarna för frigöring och finsänkning är placerade separat under det
- Stängt plasthölje skyddar mekanismen från damm, smuts och spån och förhindrar att fingrar fastnar
- Kan ändras om utan verktyg för ihopspänning
- Skyddskåpor för stativ och lyftplatta – ingår i förpackningen – förhindrar skador på känsliga ytor
- CE-märkning

NY Installationssats BEYCEPS BEY-IK

Artikel-nummer	Användningsområde förlängningsadapter A	Användningsområde förlängningsadapter + skenenhet B	Skena	Vikt	FE	
	mm	mm	mm	kg	st	V3
BEY-IK	170–400	392–620	22 x 8	1,00	4	

tillgänglig från och med
juli 2025

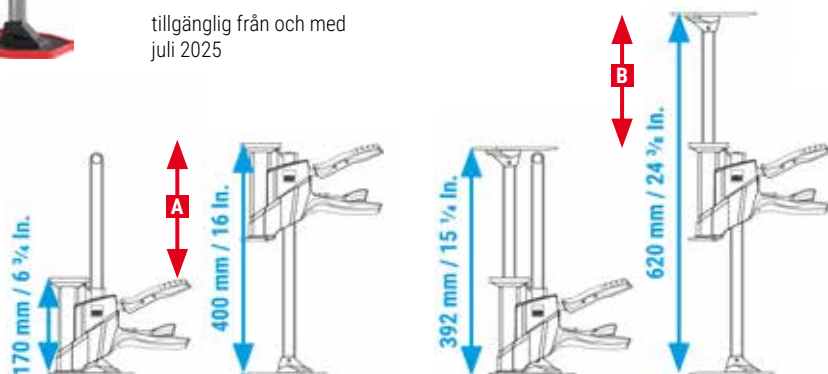

- Tillbehörssats i två delar bestående av förlängningsadapter och skenenhet för enhandsmonteringsverktyg BEY23
- Lastkapacitet på upp till 60 kg för snabb och exakt montering, t.ex. väggskåp, flytande sideboards och badrumsmöbler
- Snabb, verktygsfri installation – endast i kombination med förlängningsadaptern (användningsområde 170 mm till 400 mm) eller med skenenhet (användningsområde 392 mm till 620 mm)
- Säker och skonsam tack vare halkfria och reptåliga skyddslock

Flexibel fastspänning och isärspänning med en hand



Flexibel användning i alla lägen

EZ360 är enhandstvingen som är extremt mångsidig:

- tack vare den innovativa 360°-vridmekanismen för att perfekt anpassa handtagets position till spännuppgiften
- tack vare långa skyddskåpor som skyddar arbetsstyckets yta och fördelar spännkraften på upp till 1 400 N
- genom att ändra den övre delen från fastspänning till spridning



Extremt bekväm hantering

Å ena sidan kan handtaget placeras på ett sådant sätt att en optimal pumpställning och därmed bättre kraftutövning uppnås. Å andra sidan kan handtaget också svängas ut ur arbetsområdet efter klämningen, vilket gör det möjligt att placera flera tvingar i ett mycket egränsat utrymme:

- tack vare det extra långa handtaget av högkvalitativ 2-komponentplast med pumphandtag, som kan vridas helt runt skenan och låsas säkert i 12 positioner
- genom upplåsningsspaken som är inbyggd i handtaget möjliggörs en snabb anpassning av spännvidden och gör tvingen lätt att lossa

Robusthet i ett unikt utseende

När dynamisk design möter hållbarhet:

- genom högkvalitativa material som glasfiberförstärkt polyamid för övre och undre del samt härdat och brunerat stål för skenan
- genom glidbygelns plasthölje som skyddar gripmekanismen mot damm och spån




Upptäck mer >







Enhandstving med roterande handtag EZ360



Artikel-nummer	Spännvidd a	Gapdjup b	Isärspänningsvidd e	Skena x	Innehåll	Vikt	FE	
	mm	mm	mm	mm	st	kg	st	V3
NY EZ360S-11SET	110	40	104-208	7 x 2,5	2 x EZ360S-11	0,23	8	
NY EZ360M-15	150	60	154-302	14 x 5	–	0,41	6	
NY EZ360M-30	300	60	154-454	14 x 5	–	0,48	6	
EZ360-15	150	80	195-315	18 x 5	–	0,79	6	
EZ360-30	300	80	195-465	18 x 5	–	0,87	6	
EZ360-45	450	80	195-615	18 x 5	–	1,01	6	
EZ360-60	600	80	195-765	18 x 5	–	1,10	6	

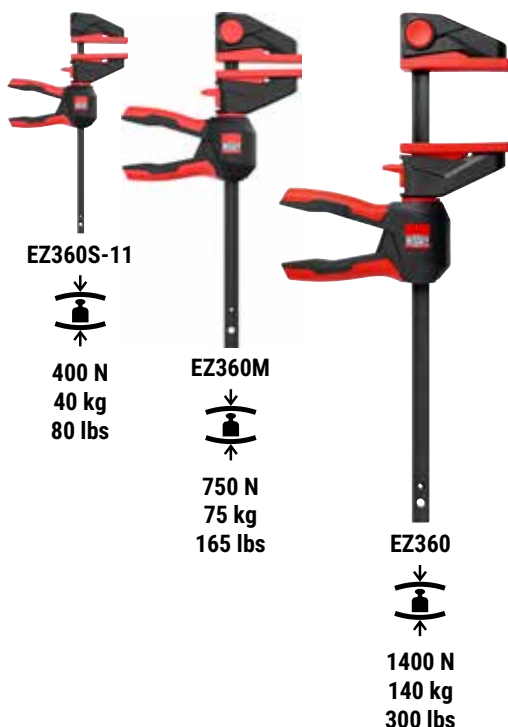

- Innovativ 360°-rotationsmekanism gör det möjligt att placera handtaget runt skenan – redan före men även efter festsättning av klämman
- 12-stegs låsningsmekanism för att säkert hålla den valda handtagspositionen
- Stora klämytor med avtagbara skyddsskåpor
- Spännkraft upp till
400 N / 40 kg / 80 lbs (EZ360S)
750 N / 75 kg / 165 lbs (EZ360M)
1 400 N / 140 kg / 300 lbs (EZ360)
- Kan ändras för isärspänning – inga verktyg krävs för EZ360M och EZ360 tack vare enkel utlösningmekanism med tryckknapp på den övre delen
- Enhandsmanövrering utan kraftansträngning

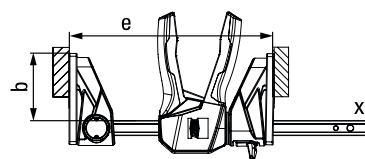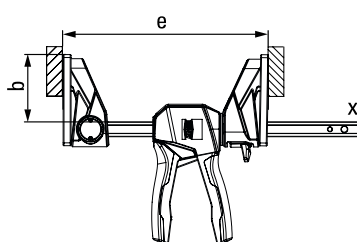

Effektiv support, säker installation



Extremt säker fasthållning

Stödet garanterar tillförlitlig och säker fasthållning:

- tack vare den ytterst stabila konstruktionen på upp till 350 kg bärförmåga – beroende på stödstorlek och utdragningslängd
- tack vare gummerade kontaktelement av TPU upp- och nedtill (9 x 7 cm)
- tack vare glidskyddet i handtaget



Exakt och snabbt handhavande

Stödet kan ställas in exakt efter de aktuella behoven och lösgöras säkert:

- genom det fixeras bara tre arbetssteg:
 1. Förinställ takstödet genom att trycka på upplåsningsknappen och dra ut innerröret till önskad längd.
 2. Finjustera genom att trycka på pumpspaken tills stödets anliggningsbricka ligger an mot detaljen.
 3. Vrid sedan handtaget medurs tills önskad hållkraft har uppnåtts (beakta den maximala belastbarheten)
- genom lösgörs i bara två arbetssteg:
 - Börja med att vrida takstödet moturs.
 - När ingen hållkraft är kvar: tryck på uppreglingsknappen och skjut in innerröret







Skiv- och materialstötta STE med pumphandtag

	Artikel-nummer	Inställnings- område	Belastningsgräns		Vikt	FE	
			vid min. utdragningslängd	vid max. utdragningslängd			
		mm	kg	kg	kg	st	V3
NY	STE55	400–550	350	350	1,42	2	
	STE90	575–910	350	350	1,80	2	
NY	STE150	900–1500	350	210	2,29	2	
	STE250	1450–2500	350	160	3,30	2	
	STE300	1700–3000	350	110	3,80	2	
	STE370	2070–3700	350	65	4,50	2	

- Kan lastas upp till maximalt 3.500 N / 350 kg / 770 lbs när teleskopstången är helt indragen
- Extra stabil konstruktion av högkvalitativa stålrör och glidsäkra kontaktytor av TPU (9 x 7 cm)
- Enhandsanvändning tack vare handtag av tvåkomponentsplast med pumpmekanism
- Snabbjusteringsknapp för snabb in- och utkörning av teleskopstången
- Hållkraft justerbar genom att man vrider på stödet på handtaget
- Kan användas även under snedtak tack vare kontaktytor som är steglöst svängbara från -45° till +45°
- STE150, STE250, STE300, STE370: GS-certifierat för kvalitet och säkerhet

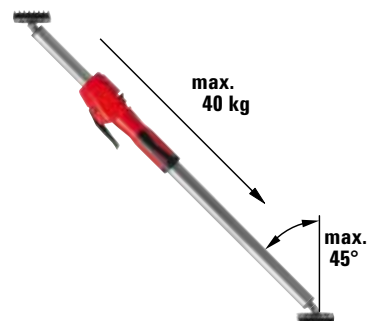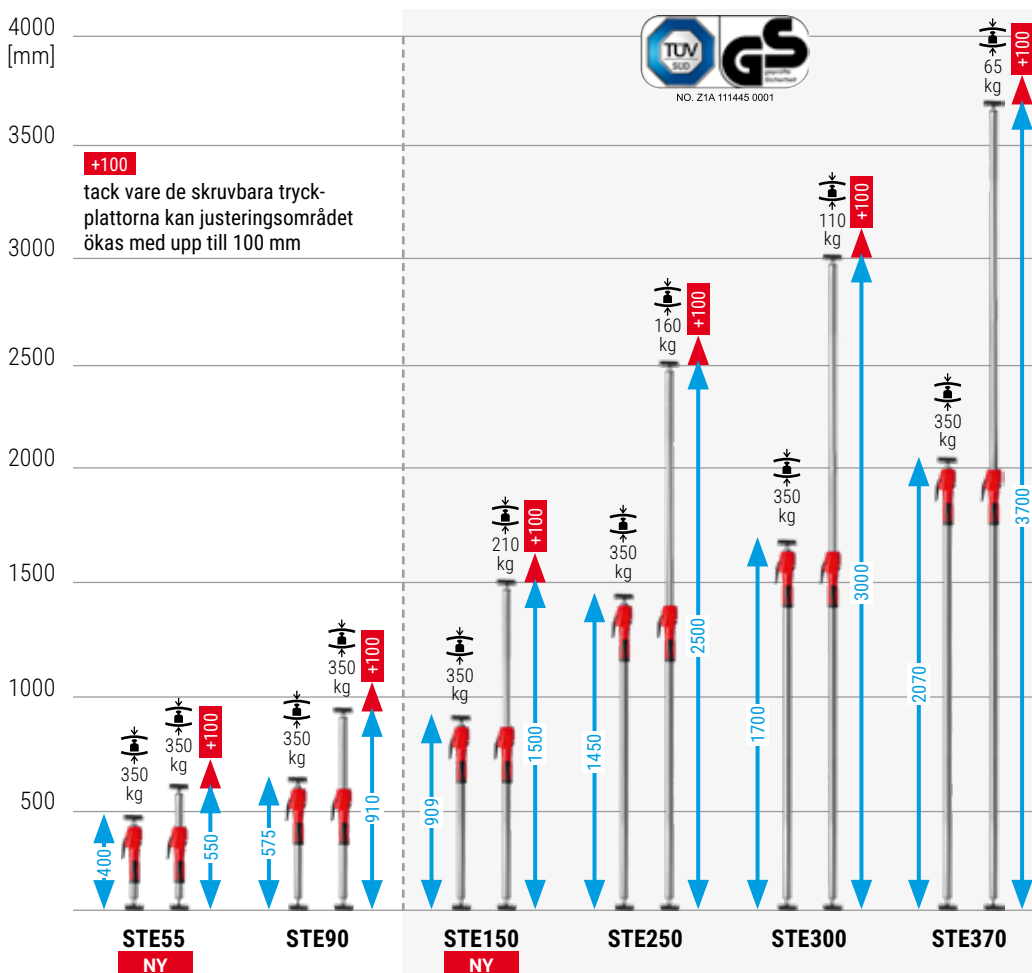

Sofistikerade tillbehör för ännu fler applikationer



Tillbehör (verktygsfri montering)

Artikel-nummer	Fastigheter	Vikt	FE	
		kg	st	V3



Multifunktions-/laserhållare STE-LH 200 x 140 x 60 mm (L x B x H)

STE-LH	- Hållare med 1/4 tums gängad infästning för fixering av hjälpmedel som t.ex. laser, kamera, bygglampa - Användningsbar utan verktyg på runda (0–45 mm) och rektangulära (0–55 mm) bärelement som t.ex. tak- och monteringsstöd, profiler, stegar - L-vridhållare med två rotationsaxlar: 360° intill fästklämman, 180° vid den gängade infästningen	0,25	8	
--------	--	------	---	--



Stödplatta STE-SP35 355 x 80 x 22 mm (L x B x H)

STE-SP35	- Lätt aluminiumprofil med glidskyddande cellgummi - För förstoring av stödytan på BESSEY tak- och monteringsstöd ST (endast i kombination med reservkontaktyta 3101952) och STE - Kan användas även under snedtak tack vare kontaktytor som är steglöst svängbara från -45° till +45° - Säker fixering på kontaktytorna tack vare stjärngreppsskruvar	0,60	20	
----------	---	------	----	--



Reservtryckplatta 90 x 70 x 10 mm (L x B x H)

3101952	Passar för ST, STE	0,15	100	
---------	--	------	-----	--



Takstativ STE-DS

STE-DS	- Tillbehör till takstöd med en ytterdiameter på 25 mm och 28 mm på det utdragbara innerröret - För ökad stödyta - Jämn kraftfördelning tack vare tredelade anliggningsytor - Tillförlitligt i användningen eftersom runtom-fixering av stålroret förhindrar att anliggningsytan kommer på sned	0,42	20	
--------	--	------	----	--



Golvstativ STE-BS

STE-BS	- Tillbehör till takstöd med en ytterdiameter på 29 mm och 32 mm - Stabil inspänning eftersom det fastspända takstöds kraft verkar punktuellt nedåt - Takstöd kan även placeras fritt i rummet utan övre fastspänning och kan på så vis även användas utomhus - Lätt och stabil konstruktion tack vare aluminiumprofiler och glasfiberförstärkt plast	1,66	10	
--------	--	------	----	--



Kombiväska för takstöd STE-BAG

STE-BAG	- För bekväm transport och skyddad förvaring av två BESSEY tak- och monteringsstöd STE300, STE370 och ST290 samt tillbehören - Komfortabel tack vare vadderad bärrem och möjligheten att anpassa väskans längd efter de takstöd som förvaras i den - Praktisk hantering med långt blixtlås och fyra ytterfickor för extra förvaringsutrymme	0,92	10	
---------	---	------	----	--

NY Litet golvstativ STE-KBS



tillgänglig från och med september 2025

Artikel-nummer	passar för	Vikt kg	FE st	V3
STE-KBS	STE55 / STE90	0,27	12	



- Tillbehör för STE55 takstöd
- Tillbehör för STE90 som är ett mindre, platsbesparande alternativ till det större golvstativ STE-BS
- Takstödet kan därmed placeras upprätt även när de inte är uppspända, och förpositionering underlättas
- Halkfria skyddslock för att skydda känsliga ytor
- Snabb, verktygsfri montering
- Lätt och stabil konstruktion tack vare förstärkt PA6-plast

NY Stor multifunktionell hållare STE-MH-SET



tillgänglig från och med september 2025

Artikel-nummer	passar för	Belastningsgräns per konsol kg	Innehåll st	Vikt kg	FE st	V3
STE-MH-SET	ST / STE	50	2	0,80	10	



- Tillbehör till BESSEY golvstöttor STE (ytterdiameter 32 mm) och ST (ytterdiameter 29 mm)
- Konsol för tillfällig montering av skiljeväggar och förvaringsytor, t.ex. bord, hyllor
- Tack vare 1/4"-gängat fäste, även lämpligt för att fästa verktyg som lasrar (t.ex. Stabila LAX 600G, Bosch GLL 3-80 CG), kameror och byggglampor
- T-spår för användning av bordsklämmor
- Snabb, verktygsfri montering
- Max last på 50 kg per hållare tack vare stabil konstruktion av förstärkt PA6-plast och halkfri kontaktyta

NY Korsanslutning STE-CC-SET



tillgänglig från och med september 2025

Artikel-nummer	passar för	Belastningsgräns per konsol kg	Innehåll st	Vikt kg	FE st	V3
STE-CC-SET	ST / STE	30	2	0,62	10	



- Tillbehör för takstöd med en yttre rördiameter på 20 mm till 34 mm
- Kan användas för att fästa tvärförbindelser, t.ex. rör, och som ett tillfälligt upphängningsalternativ, t.ex. för lampor, cyklar etc.
- 360° flexibel förpositionering, som hålls säkert på plats tack vare 16-stegs låsmekanism
- Max belastning på 30 kg per kontakt. Tack vare stabil konstruktion av förstärkt PA6-plast och halkfri kontaktyta



Upptäck BESSEYs värld.



BESSEY web



Håll kontakten
med oss!

BESSEY Tool GmbH & Co. KG ■ Mühlwiesenstraße 40
74321 Bietigheim-Bissingen, Germany
Fon +49 7142 401-0 ■ Fax +49 7142 401-452
E-Mail: tool-info@bessey.de

Din återförsäljare:

Ytterligare informationer
på www.bessey.de



Dr-bessey-nyheter-2025... sv 05/2025
Vi friskriver oss från ansvaret för tryckfel.