

# Переменный высокоэффективные струбцины Ассортимент



## Надежно

- за счет высокого зажимного усилия до 6500 Н у SLV и до 9000 Н у GSV
- за счет зажима по центру заготовки предотвращается перекос





## Долговечно

- за счет жароустойчивой опорной пластины с наклоном до 35° – а у GSV еще и с вкладкой из спеченной порошковой стали с масляной пропиткой для достижения отличного скольжения и аварийного хода
- за счет винт улучшенного качества

## Универсально

Помимо классического зажима струбцина может быть использована для распора. Ее можно перемещать внутри заготовки/детали и оснащать другими подвижными скобами.


- за счет концевых предохранителей с обеих сторон, которые снимаются без дополнительного инструмента

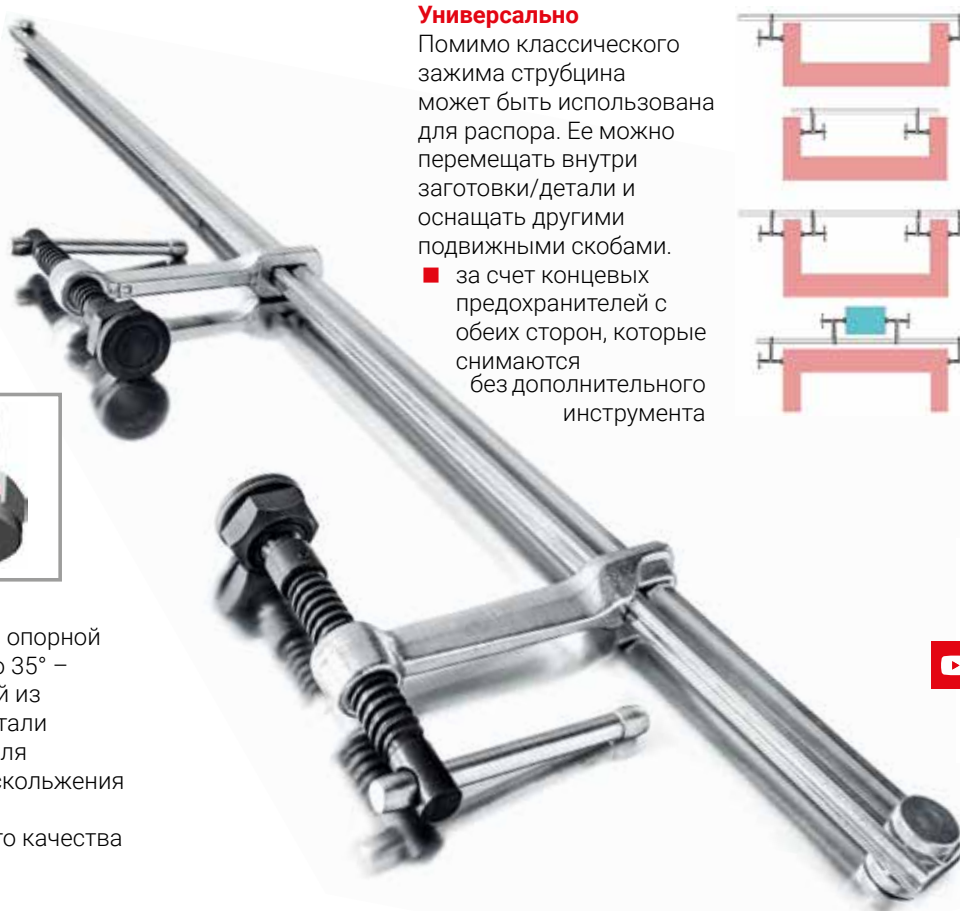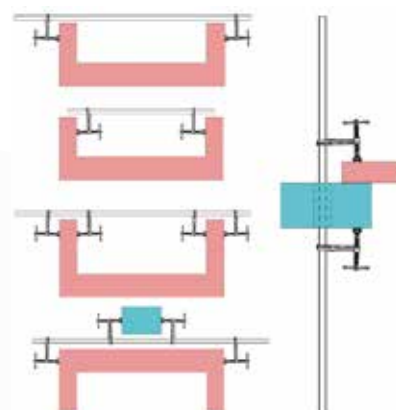

## Набор высокоэффективных струбцин, подстраивающихся под разнообразные формы в сборе SLV/GSV




Артикул	Ширина зажима	Выступ	Ширина распора e	Рейка	Вес	ПУ	V2
	мм						
<b>Набор высокоэффективных струбцин SLV</b>							
SLV100M	1000	120	340-1250	27 x 13	4,71	1	
SLV150M	1500	120	340-1750	27 x 13	5,90	1	
SLV200M	2000	120	340-2250	27 x 13	6,50	1	
<b>Набор высокоэффективных струбцин GSV</b>							
GSV300M	3000	140	400-3340	30 x 15	12,98	1	

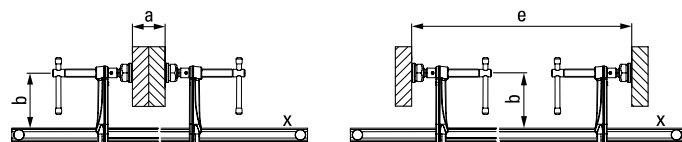

- Зажимное усилие до 6500 Н (SLV) или 9000 Н (GSV)
- Расположение по центру заготовки предотвращает опрокидывание
- Специальная жароустойчивая опорная пластина с наклоном до 35° – у GSV с вкладкой из спеченной порошковой стали
- Струбцину можно вставить через отверстие в заготовке/детали
- Разные возможности применения благодаря сменным подвижным скобам в разных исполнениях (см. принадлежности)



**4 комплекта струбцин  
+ 4 штанги  
+ 6 подвижных скоб  
= „X“ возможностей**

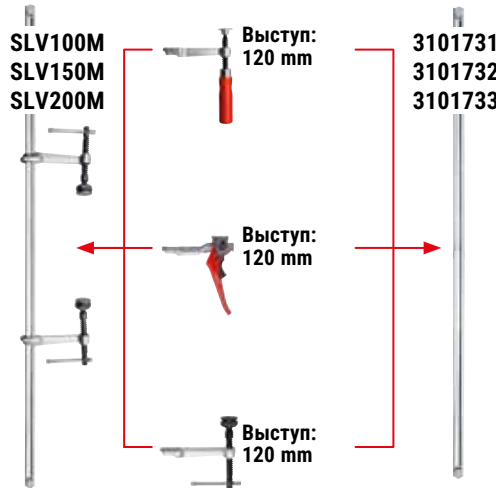

#### Направляющая типоразмера SLV/GSV



Артикул	Ширина зажима	Рейка	Вес	ПУ		V2
	мм			мм	кг	
<b>Направляющая типоразмера SLV</b>						
3101731	1000	27 x 13	2,85	1		
3101732	1500	27 x 13	4,05	1		
3101733	2000	27 x 13	5,25	1		
<b>Направляющая типоразмера GSV</b>						
3101612	3000	30 x 15	10,40	1		

- Профиль 27 x 13 мм (SLV) или 30 x 15 мм (GSV) холодного волочения, оцинкованный
- Концевые предохранители с обеих сторон снимаются для быстрого переоборудования без использования дополнительного инструмента
- Подходит для всех подвижных скоб в сборе типоразмера SLV или GSV

#### Подвижные скобы в сборе для типоразмера SLV



Артикул	Исполнение	Выступ	Рейка	Вес	ПУ		V3
		мм			мм	кг	
3101426	Деревянная рукоятка	120	27 x 13	0,73	1		
3101337	Рычажная рукоятка	120	27 x 13	1,10	1		
3101338	T-образная ручка со специальной опорной пластиной	120	27 x 13	0,82	1		

- Три варианта/исполнения рукоятки
- Подходит для штанг типоразмера SLV

#### Подвижные скобы в сборе для типоразмера GSV



Артикул	Исполнение	Выступ	Рейка	Вес	ПУ		V3
		мм			мм	кг	
3101329	T-образная ручка со специальной опорной пластиной	120	30 x 15	1,13	1		
3101330	T-образная ручка со специальной опорной пластиной и вкладкой из	140	30 x 15	1,23	1		
3101331	спеченной порошковой стали	200	30 x 15	1,40	1		

- Рукоятка одного варианта/исполнения с вылетом трех размеров
- Подходит для штанг типоразмера GSV

BESSEY Tool GmbH & Co. KG ■ Mühlwiesenstraße 40  
74321 Bietigheim-Bissingen, Germany  
Fon +49 7142 401-0 ■ Fax +49 7142 401-452  
E-Mail: tool-info@bessey.de

Все информации на  
[www.bessey.de](http://www.bessey.de)



Ваш продавец: