


Spänna på svetsbord



Dina fördelar i korthet:

- 1 Flexibelt gapdjup**
BESSEY TWV spännelement för svetsbord kan inte bara justeras steglöst angående gapdjupet utan även levereras i tre handtagsvarianter.
- 2 100 mm, 120 mm eller 140 mm gapdjup**
För BESSEY TW spännelement för svetsbord kan du välja bland tre handtagsvarianter och tre gapdjupsvarianter.
- 3 Starka och speciella**
Spännelementet TWM28 har en specialtryckbricka med sinterinlägg som kan vridas upp till 35°. På griparmsvarianten TW28GRS är spindeln på utsidan vilket ger fri åtkomst till arbetsområdet.
- 4 Perfekt för skyddsräcken.**
Arbetsstycket må vara runt, ovalt eller kantigt – Vario bordsspännadaptrarna TWVAD passar perfekt. Eftersom de anpassar sig steglöst efter det svetsade arbetsstycket – från 60° inåt till 60° utåt.
- 5 Monterade snabbspännare**
Tack vare adaptorn TWA-STC och den passande förlängningen TWX kan BESSEY snabbspännare med horisontell basplatta användas snabbt även på svetsbord.
- 6 Sned och vågrät spänning**
Svängadaptorn TW28AV tillåter också en sned eller vågrät spänning tillsammans med förlängaren TW28X. Det är den steglöst svängbara spindeln med ett svängområde från -52° till + 52° som gör detta möjligt.

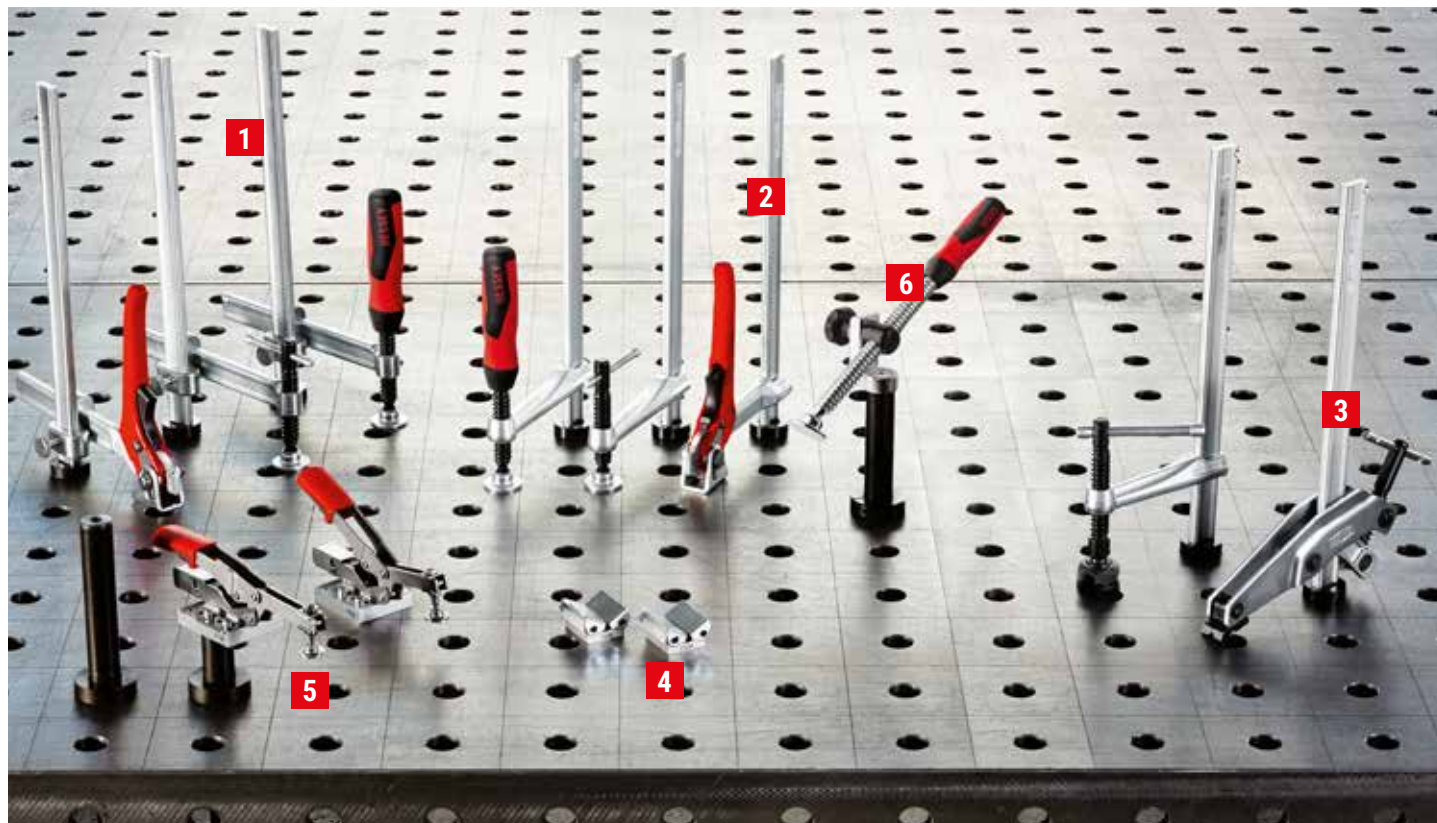

Spännelement med variabelt gapdjup TWV



Artikel-nummer	Bult Ø	Spänn-vidd	Gap-djup	Skena	Vikt	FE	
	mm	mm	mm	mm	kg	st	V3
TWV16-20-15-2K	16	200	30-150	22 x 8,5	1,12	1	
TWV16-20-15K	16	200	30-150	22 x 8,5	1,04	1	
TWV16-20-15H	16	200	60-150	22 x 8,5	1,21	1	
TWV28-30-17-2K	28	300	40-175	28 x 11	2,22	1	
TWV28-30-17K	28	300	40-175	28 x 11	2,11	1	
TWV28-30-17H	28	300	110-175	28 x 11	2,48	1	

3D CAD-data i nedladdningsområdet på BESSEYs webbplats

- TWV16: Spännkraft upp till 2 500 N
TWV28: Spännkraft upp till 5 500 N
- TW16 + TW22: Spännkraft upp till 3 000 N
TW28: Spännkraft upp till 5 000 N
- Lägesexakt, individuell fastspänning
- Seghårdad profil och glidbygel för fjädrande och elastisk fastspänning
- Steglöst justerbart gapdjup (ty TWV)

Olika utföranden:

- Högkvalitativt handtag av tvåkomponentsplast med vridpinne med rundade hörn – båda med lätttrörlig trapetsformad gänga och verktygslöst utbytbar tryckbricka
- Spak med låsmekanism för doserad, snabb och vibrationssäker fastspänning
- TW22: Kompatibel med Barth- och Beck-lyftbord

Spännelement med en fast gapdjup TW



Artikel-nummer	Bult Ø	Spänn-vidd	Gap-djup	Skena	Vikt	FE	
	mm	mm	mm	mm	kg	st	V3
TW16-20-10-2K	16	200	100	22 x 8,5	0,93	1	
TW16-20-10K	16	200	100	22 x 8,5	0,86	1	
TW16-20-10H	16	200	100	22 x 8,5	1,01	1	
NY TW22-20-10-2K	22	200	100	22 x 8,5	1,00	5	
TW28-30-12-2K	28	300	120	28 x 11	1,68	1	
TW28-30-14-2K	28	300	140	28 x 11	1,70	1	
TW28-30-12K	28	300	120	28 x 11	1,62	1	
TW28-30-14K	28	300	140	28 x 11	1,65	1	
TW28-30-12H	28	300	120	28 x 11	2,07	1	
TW28-30-14H	28	300	140	28 x 11	2,08	1	

3D CAD-data i nedladdningsområdet på BESSEYs webbplats

Spännelement med griparm TW28GRS




Artikel-nummer	Bult Ø	Spänn-vidd	Gap-djup	Skena	Vikt	FE	
	mm	mm	mm	mm	kg	st	V3
TW28GRS30-12	28	300	120	28 x 11	2,26	1	

3D CAD-data i nedladdningsområdet på BESSEYs webbplats

- Spännkraft upp till 5 000 N
- Utanpå liggande spindel för fri åtkomst till arbetsområdet och som skydd mot svetsstänk
- Speciell, stabil prisma-tryckbricka, idealisk även för fastspänning av runda eller kantiga arbetsstycken
- Svängbar och steglöst justerbar i höjddled
- Speciellt lämpad för fastspänning där det är ont om plats, i smala öppningar eller på korta utsprång

Tillbehör se sid 3

Spänna på svetsbord

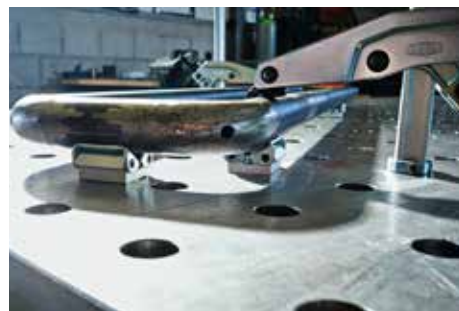

Spännelement med specialtryckbricka TWM28



Artikel-nummer	Bult Ø	Spännvidd	Gapdjup	Skena	Vikt	FE	
	mm	mm	mm	mm	kg	st	V3
TWM28-30-12	28	300	120	28 x 11	1,78	1	

3D CAD-data i nedladdningsområdet på BESSEYs webbplats



- Spännkraft upp till 6 500 N
- Lägesexakt, individuell fastspänning
- Seghårdad profil och glidbygel för fjädrande och elastisk fastspänning
- Seghårdad spindel – extra stabil och slitsäker – för tydligt längre brukstid
- Lång livslängd tack vare värmebeständig specialtryckbricka med sinterstålbelägg, kan vridas upp till 35°

Specialtryckbricka



Artikel-nummer	Utförande	passar för	Vikt	FE	
			kg	st	V3
3100736	Standard	SLM, SGM, SGTm, STBM, STBVC, SGU, SLV, GSV, SPZ80K, TWM	0,23	50	
3102127	styv	SPZ80K, TWM	0,23	1	
3100737	Standard	STBS, STBU	0,26	1	
3101192	med räffling	SLM, SGM, SGTm, STBM, STBVC, SGU, SLV, GSV, SPZ80K, TWM	0,18	1	
3101193	med prisma	SLM, SGM, SGTm, STBM, STBVC, SGU, SLV, GSV, SPZ80K, TWM	0,27	1	



- Lång livslängd tack vare värmebeständig specialtryckplatta med insats av sintrat stål

Olika utföranden:

- Standardutförande med slät yta
- Med räfflad yta för säkert grepp på nedsmutsade arbetsstycken
- Med V-spår för att fixera runda, ovalformade och kantiga arbetsstycken
- Styv design med slät yta

Vario bordsspännadapter TWVAD (2 st./påse)




Artikel-nummer	Bult Ø	Vinkel	Spännytans bredd	Vikt	FE	
	mm		mm	kg	st	V3
TW16VAD	16	60° inåt till 60° utåt	45	0,38	1	
TW28VAD	28		45	0,57	1	
TWVAD	–		45	0,28	1	

3D CAD-data i nedladdningsområdet på BESSEYs webbplats

- Anpassning speciellt för runda, ovala och kantiga arbetsstycken
- Steglös vinkelanpassning från 60° inåt till 60° utåt

Olika utföranden:

- TW16VAD/TW28VAD – utförande med bult – för snabb inriktning och fixering av arbetsstycket på svetsbordet
- TWVAD – utförande utan bult – för variabel förskjutning på svetsbordet

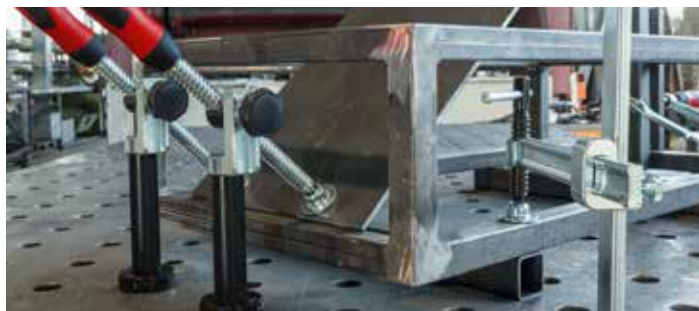**Snabbspänningsadapter TWA-STC**

TW16A-STC



TW28A-STC



Artikel-nummer	Bult Ø	passar för	Borrhål för fästskruv	Vikt	FE	
	mm			kg	st	V3
TW16A-STC	16	STC-HH STC-IHH	M5	0,19	1	
TW28A-STC	28	STC-VH	M6	0,28	1	

3D CAD-data i nedladdningsområdet på BESSEYs webbplats

- Tillbehör för BESSEY snabbspännare med horisontal basplatta STC
- Med bult – för direkt användning på svetsbordet
- Utan bult – för fästskruvning på förlängningen TWX

Förlängning TWX

TWX

TWX
+ TWA-STC
+ STC-HH

Artikel-nummer	Bult Ø	passar för	Inställnings-område	Vikt	FE	
	mm		mm	kg	st	V3
TW16X	16	TW16A-STC TW16VAD TWVAD	15–200	0,41	1	
TW28X	28	TW28A-STC TW28VAD TWVAD TW28AV	15–300	1,76	1	

3D CAD-data i nedladdningsområdet på BESSEYs webbplats

- Tillbehör för BESSEY snabbspännare-adapter TWA-STC, TWVAD och TW28AV
- Rundmaterial steglöst nedsänkbart via ställring i bordet

Svängadapter TW28AV

Artikel-nummer	Bult Ø	Spänn-vidd	passar för	Vikt	FE	
	mm	mm		kg	st	V3
TW28AV	28	160	TW28X	0,90	1	

3D CAD-data i nedladdningsområdet på BESSEYs webbplats

- Spännkraft upp till 3 000 N
- Tillbehör för BESSEY förlängning TW28X
- Spindel steglöst svängbar mellan -52° och +52°
- Arreterbar trapetsmutter för säker inspänning av arbetsstycket
- Högkvalitativt handtag av tvåkomponentsplast med lång spindel

