


Zaciski na stołach spawalniczych

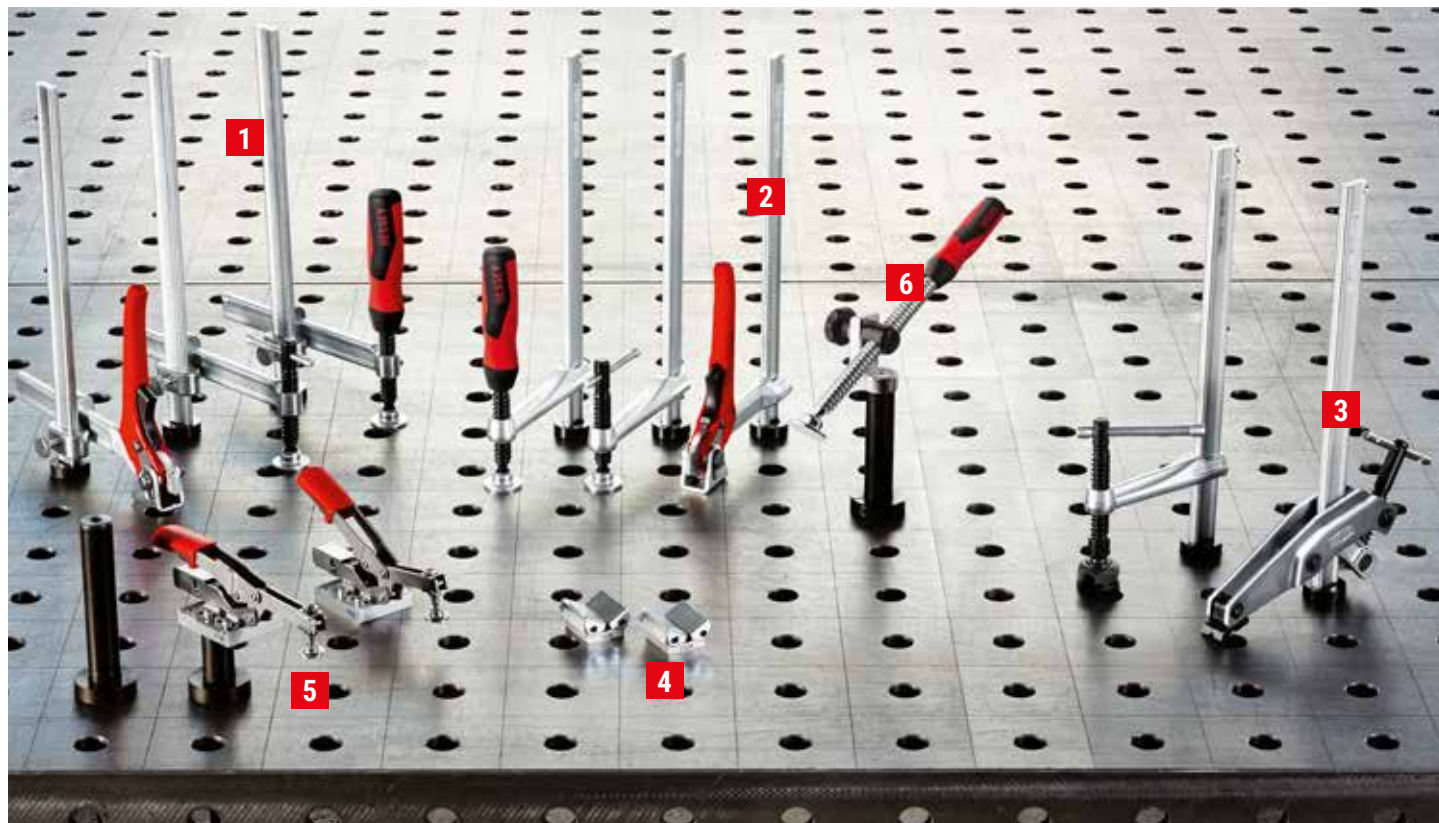

Oferowane korzyści:

1 Elastyczność dzięki regulacji wysięgu

Narzędzia mocujące do stołów spawalniczych TWV BESSEY posiadają regulowany bezstopniowo wysięg oraz trzy warianty rękojeści.

2 Wysięg 100 mm, 120 mm lub 140 mm

Narzędzia mocujące do stołów spawalniczych TW BESSEY oferują trzy warianty rękojeści oraz trzy warianty wysięgu.

3 Mocny specjalista

Narzędzie mocujące TWM28 posiada stopkę dociskową odporną na działanie wysokich temperatur z wkładem ze stali spiekanej, wychylną w zakresie do 35°. Wersja TW28GRS z przesuniętym na zewnątrz wrzecionem zapewnia swobodny dostęp do obszaru roboczego.

4 Idealne do spawania balustrad

Nasadki mocujące Vario TWVAD umożliwiają mocowanie elementów o przekroju okrągłym, owalnym i wielokątnym w zakresie do 60° dla wewnętrznego lub zewnętrznego kąta pracy szczęk.

5 Łatwe użycie docisków szybkomocujących

Adapter TWA-STC oraz odpowiedni przedłużacz TWX pozwalają na szybki montaż na stołach spawalniczych także docisków szybkomocujących BESSEY z podstawą poziomą.

6 Mocowanie ukośne i pionowe

Adapter odchylny TW28AV w połączeniu z przedłużaczem TW28X pozwala na mocowanie w pozycji ukośnej i pionowej. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu wrzeciona odchylanego bezstopniowo w zakresie od -52° do +52°



Narzędzie mocujące z regulowanym wysięgiem TWV



Numer katalogowy	Bolec Ø	Zakres roboczy	Wysięg	Szyna	Waga	Opa.	
	mm	mm	mm	mm	kg	szt.	V3
TWV16-20-15-2K	16	200	30-150	22 x 8,5	1,12	1	
TWV16-20-15K	16	200	30-150	22 x 8,5	1,04	1	
TWV16-20-15H	16	200	60-150	22 x 8,5	1,21	1	
TWV28-30-17-2K	28	300	40-175	28 x 11	2,22	1	
TWV28-30-17K	28	300	40-175	28 x 11	2,11	1	
TWV28-30-17H	28	300	110-175	28 x 11	2,48	1	

Dane 3D CAD w obszarze pobierania na stronie internetowej BESSEY

- TWV16: Siła mocowania do 2 500 N
TWV28: Siła mocowania do 5 500 N
- TW16 + TW22: Siła mocowania do 3 000 N
TW28: Siła mocowania do 5 000 N
- Precyzyjne, indywidualne mocowanie
- Ulepszany cieplnie profil szyny oraz ramię ruchome zapewniają sprężystość i elastyczność podczas mocowania
- Bezstopniowa regulacja wysięgu (w TWV)

Różne wersje:

Narzędzie mocujące z fix wysięgiem TW



Numer katalogowy	Bolec Ø	Zakres roboczy	Wysięg	Szyna	Waga	Opa.	
	mm	mm	mm	mm	kg	szt.	V3
TW16-20-10-2K	16	200	100	22 x 8,5	0,93	1	
TW16-20-10K	16	200	100	22 x 8,5	0,86	1	
TW16-20-10H	16	200	100	22 x 8,5	1,01	1	
NOWOŚĆ TW22-20-10-2K	22	200	100	22 x 8,5	1,00	5	
TW28-30-12-2K	28	300	120	28 x 11	1,68	1	
TW28-30-14-2K	28	300	140	28 x 11	1,70	1	
TW28-30-12K	28	300	120	28 x 11	1,62	1	
TW28-30-14K	28	300	140	28 x 11	1,65	1	
TW28-30-12H	28	300	120	28 x 11	2,07	1	
TW28-30-14H	28	300	140	28 x 11	2,08	1	

Dane 3D CAD w obszarze pobierania na stronie internetowej BESSEY

- Dwukomponentowa rękojeść z wysokiej jakości tworzywa sztucznego oraz pokrętko z zaokrąglonymi końcami – w obu wersjach zastosowano płynnie pracujące wrzeciono z gwintem trapezowym oraz stopkę dociskową z możliwością wymiany bez dodatkowych narzędzi
- Dźwignia z mechanizmem zatraskowym zapewniającym stopniowe, szybkie i odporne na wibracje mocowanie
- TW22: Kompatybilny ze stołami podnośnymi Barth i Beck

Narzędzie mocujące z przesuniętym na zewnątrz wrzecionem TW28GRS




Numer katalogowy	Bolec Ø	Zakres roboczy	Wysięg	Szyna	Waga	Opa.	
	mm	mm	mm	mm	kg	szt.	V3
TW28GRS30-12	28	300	120	28 x 11	2,26	1	

Dane 3D CAD w obszarze pobierania na stronie internetowej BESSEY

- Siła mocowania do 5 000 N
- Przesunięte na zewnątrz wrzeciono zapewnia swobodny dostęp do obszaru roboczego i zabezpiecza przed odpryskami spawalniczymi
- Stabilna stopka dociskowa ze specjalną pryzmą sprawdza się doskonale przy mocowaniu okrągłych lub wielokątnych elementów
- Odchylne ramiona oraz bezstopniowa regulacja wysokości
- Idealne do mocowania przy ograniczonej ilości dostępnego miejsca, w wąskich otworach lub przy małych odstępach elementów

Informacje na temat akcesoriów na stronie 3

Zaciski na stołach spawalniczych

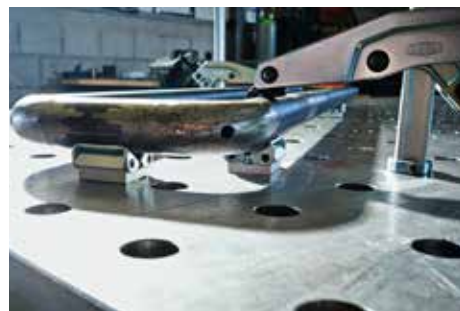

I



I



- Siła mocowania do 6 500 N
- Precyzyjne, indywidualne mocowanie
- Ulepszany cieplnie profil szyny oraz ramię ruchome zapewniają sprężystość i elastyczność podczas mocowania
- Wrzeczono ulepszone cieplnie jest szczególnie stabilne i odporne na zużycie, co znacząco zwiększa jego żywotność
- Specjalna stopka dociskowa odporna na działanie wysokich temperatur z wkładem ze stali spiekanej, wychylna w zakresie do 35°, zapewnia długą żywotność


- Długa żywotność dzięki odpornej na ciepło specjalnej płycie dociskowej z wkładką ze stali spiekanej

- Wersja standardowa – z gładką powierzchnią
- Wersja chropowata – ze żłobkową powierzchnią poprawiającą chwyt np. na zanieczyszczonych powierzchniach
- Wersja z wpustem w kształcie litery V – umożliwiającym mocowanie elementów o przekroju okrągłym, owalnymi i wielokątnym
- Sztywna konstrukcja o gładkiej powierzchni

I

- Dopasowuje się do przekroju okrągłego, owalnego i wielokątnego zaciskanego elementu
- Dopasowuje się bezstopniowo w zakresie do 60° dla wewnętrznego lub zewnętrznego kąta pracy szczęk

- TW16VAD/TW28VAD – wersja ze sworzniem
– umożliwia szybkie wyśrodkowanie i
zamocowanie elementu na stole spawalniczym
- TWVAD – wersja bez sworznia –
umożliwia łatwą zmianę miejsca
zamocowania na stole spawalniczym

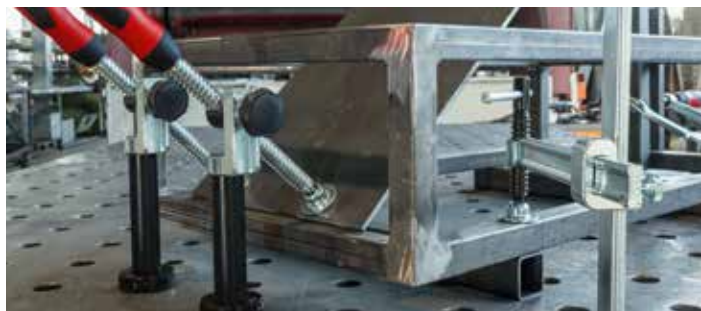

Adapter TWA-SCC dla docisków szybkomocujących



TW16A-SCC



TW28A-SCC



Numer katalogowy	Bolec Ø	Pasuje do	Średnica otworów dla śrub mocujących	Waga	Opa.	
	mm			kg	szt.	V3
TW16A-SCC	16	STC-HH STC-IHH	M5	0,19	1	
TW28A-SCC	28	STC-VH	M6	0,28	1	

Dane 3D CAD w obszarze pobierania na stronie internetowej BESSEY

- Akcesoria dla docisków szybkomocujących BESSEY z podstawą poziomą STC
- Ze sworzniem – przeznaczone do bezpośredniego stosowania na stołach spawalniczych
- Bez sworzni – przeznaczone do przykręcenia na przedłużaczach TWX

Przedłużacz TWX



TWX



TWX
+ TWA-SCC
+ STC-HH

Numer katalogowy	Bolec Ø	Pasuje do	Zakres regulacji	Waga	Opa.	
	mm		mm	kg	szt.	V3
TW16X	16	TW16A-SCC TW16VAD TWVAD	15–200	0,41	1	
TW28X	28	TW28A-SCC TW28VAD TWVAD TW28AV	15–300	1,76	1	

Dane 3D CAD w obszarze pobierania na stronie internetowej BESSEY

- Akcesoria dla docisków szybkomocujących BESSEY adapter TWA-SCC, TWVAD oraz TW28AV
- Położenie elementów okrągłych można regulować bezstopniowo za pośrednictwem pierścienia ustalającego w stole spawalniczym

Adapter odchylony TW28AV



Numer katalogowy	Bolec Ø	Zakres roboczy	Pasuje do	Waga	Opa.	
	mm	mm		kg	szt.	V3
TW28AV	28	160	TW28X	0,90	1	

Dane 3D CAD w obszarze pobierania na stronie internetowej BESSEY

- Siła mocowania do 3 000 N
- Wyposażenie dodatkowe do przedłużaczy TW28X BESSEY
- Wrzeciono odchylane bezstopniowo w zakresie od -52° do +52°
- Nakrętka trapezowa z możliwością blokady umożliwia pewne mocowanie elementu
- Dwukomponentowa rękojeść z wysokiej jakości tworzywa sztucznego z wrzecionem o długości