

PO PROSTU LEPSZY.



Podpórki sufitowe Asortyment



Wydajne wsparcie, bezpieczna instalacja do 350 kg



Wyjątkowo pewne podparcie podepręni

Podpórka sufitowa gwarantuje niezawodne podparcie:

- dzięki wyjątkowo stabilnej konstrukcji pozwalającej na obciążenie do 350 kg – w zależności od rozmiaru podpory i długości przedłużenia
- dzięki górnym i dolnym powierzchniom podparcia z zabezpieczeniem antypoślizgowym z TPU (9 x 7 cm)
- dzięki zabezpieczeniu antypoślizgowym, zintegrowanym z rękojeścią



Precyzyjna obsługa i szybka praca

Podpórka sufitową można precyzyjnie dostosować do warunków pracy i bezpiecznie zluźnić:

- dzięki mocowaniu w trzech krokach:
 1. w celu wstępnego ustawienia nacisnąć przycisk zwalniający i wysunąć rurę teleskopową na żądaną wysokość
 2. za pomocą dźwigni pompującej precyzyjnie dosunąć podporę do podtrzymywanego elementu
 3. następnie tak długo obracać rękojeść w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aż uzyskana zostanie wymagana siła podtrzymywania (zwrócić uwagę na maksymalne obciążenie)
- dzięki luzowaniu w dwóch krokach: obracać podpórka sufitową w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Gdy siła podtrzymywania przestanie działać, nacisnąć przycisk zwalniający i wsunąć rurę teleskopową






Podpórka sufitowa i montażowa STE z dźwignią pompującą

	Numer katalogowy	Zakres regulacji	Maksymalne obciążenie		Waga	Opa.	
			przy maksymalnym wysunięciu	przy minimalnym wysunięciu			
		mm	kg	kg	kg	szt.	V3
NOWOŚĆ	STE55	400-550	350	350	1,42	2	
	STE90	575-910	350	350	1,80	2	
NOWOŚĆ	STE150	900-1500	350	210	2,29	2	
	STE250	1450-2500	350	160	3,30	2	
	STE300	1700-3000	350	110	3,80	2	
	STE370	2070-3700	350	65	4,50	2	

- Możliwość maksymalnego obciążenia 3500 N / 350 kg / 770 lbs przy całkowicie wsuniętej rurze teleskopowej
- Wyjątkowo stabilna konstrukcja dzięki zastosowaniu wytrzymałych rur stalowych i powierzchni podparcia z zabezpieczeniem antypoślizgowym z TPU (9 x 7 cm)
- Wygodna obsługa jedną ręką dzięki rękojści dwukomponentowej z tworzywa sztucznego z mechanizmem pompującym
- Przycisk szybkiego przesuwania do szybkiego wysuwania i wsuwania rury teleskopowej
- Regulowana siła przytrzymywania dzięki obracanej rękojści
- Możliwość stosowania na pochyłościach dzięki powierzchni podparcia wychylanym bezstopniowo w zakresie od -45° do +45°
- STE150, STE250, STE300, STE370: certyfikat jakości i bezpieczeństwa GS

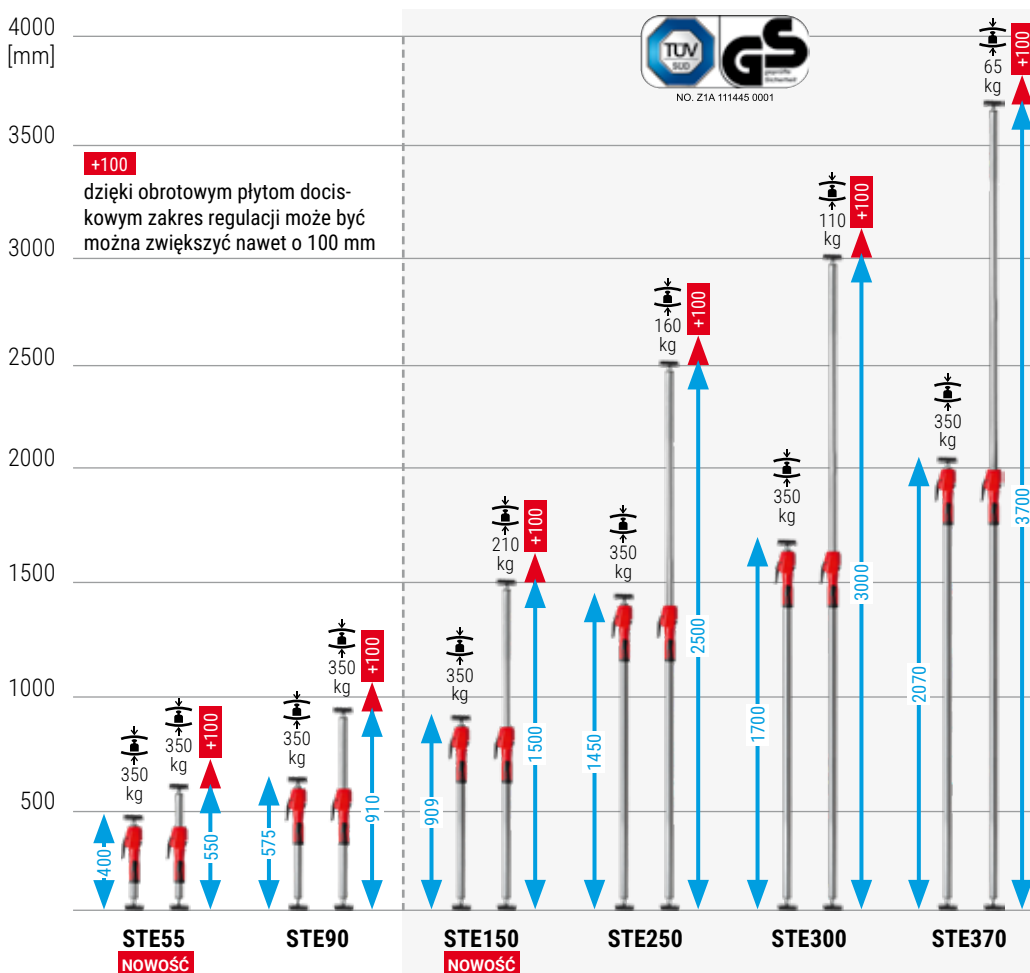

Wydajne wsparcie, bezpieczna instalacja do 150 kg



Pewne podparcie

Wytrzymała konstrukcja podpory oraz zabezpieczenie antypoślizgowe umożliwiają pewne podparcie nawet delikatnych materiałów:

- dzięki specjalnym rurom stalowym o nośności do 150 kg – w zależności od rozmiaru podpory i długości przedłużenia
- dzięki dodatkowej blokadzie przycisku zwalniającego
- dzięki górnym i dolnym powierzchniom podparcia z zabezpieczeniem antypoślizgowym z PCW



Łatwa obsługa

Podpórkę sufitową można szybko przygotować do pracy:

- dzięki mocowaniu w tylko dwóch krokach: wstępne ustawienie odbywa się za pomocą rury teleskopowej z systemem szybkiego mocowania; ostateczne zamocowanie wymaga już tylko obrócenia uchwytu wykonanego z pianki

Podpórka sufitowa ST

Numer katalogowy	Zakres regulacji	Graniczne obciążenie		Waga	Opa.	
		przy minimalnym wysięgu	przy maksymalnym wysięgu			
ST125	750–1250	150	60	1,41	10	V3
ST250	1450–2500	150	60	2,06	10	
ST290	1600–2900	150	50	2,24	10	



- Maksymalne obciążenie do 150 kg przy całkowicie wsuniętej rurze teleskopowej
- Stabilna konstrukcja dzięki specjalnym rurom stalowym oraz powierzchniom podparcia z zabezpieczeniem antypoślizgowym z PCW (8,5 x 6,5 cm)
- Możliwość stosowania także na elementach skośnych dzięki bezstopniowo wychylanym w zakresie -45° do +45° powierzchniom podparcia
- Teleskopowa rura wewnętrzna z blokadą oraz rura zewnętrzna obracana za pomocą uchwytu z pianki umożliwiają prostą i pewną obsługę
- Certyfikat jakości i bezpieczeństwa GS

Akcesoria do jeszcze większej liczby zastosowań



Płytki podporowa STE-SP35



Numer katalogowy	Długość	Szerokość	Wysokość	Waga	Opa.	
	mm	mm	mm	kg	szt.	V3
STE-SP35	355	80	22	0,60	20	



- Lekki profil aluminiowy z antypoślizgową gumą
- Zwiększa powierzchnię styku podpórek sufitowych BESSEY ST (tylko połączeniu z wymienną powierzchnią podparcia 3101952) i STE
- Możliwość stosowania na pochyłościach dzięki powierzchniom podparcia wychylanym bezstopniowo w zakresie od -45° do +45°
- Pewne mocowanie na powierzchniach podparcia dzięki pokrętlom gwiazdowym

Wymienna powierzchnia podparcia



Numer katalogowy	Pasuje do	Długość	Szerokość	Wysokość	Waga	Opa.	
		mm	mm	mm	kg	szt.	V3
3101952	ST / STE	90	70	10	0,15	100	

Wspornik sufitowy STE-DS



Numer katalogowy	Pasuje do	Waga	Opa.	
		kg	szt.	V3
STE-DS	ST / STE	0,42	20	



- Akcesoria do podpórek sufitowych o średnicy zewnętrznej teleskopowej rury wewnętrznej od 25 mm do 28 mm
- Zwiększa powierzchnię podparcia
- Równomierne rozłożenie siły dzięki trójskrzydłowym powierzchniom podparcia
- Szybki montaż bez użycia dodatkowych narzędzi
- Bezpieczna praca dzięki mocowaniu rury stalowej z każdej strony, co zapobiega przechyleniu powierzchni podparcia

Stojak budowlany STE-BS



Numer katalogowy	Pasuje do	Waga	Opa.	
		kg	szt.	V3
STE-BS	ST / STE	1,66	10	



- Akcesoria do podpórek sufitowych o średnicy rury zewnętrznej od 29 mm do 32 mm
- Zapewnia stabilność zamocowanej podpórki, ponieważ siły oddziałują punktowo w dół
- Pozwala na stosowanie podpórek sufitowych także na zewnątrz bez konieczności ich mocowania w górnym punkcie
- Szybki montaż bez użycia dodatkowych narzędzi
- Lekka i stabilna konstrukcja z profili aluminiowych oraz tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym

NOWOŚĆ Mały statyw budowlany STE-KBS



Numer katalogowy	Pasuje do	Waga	Opa.	
		kg	szt.	V3
STE-KBS	STE55 / STE90	0,27	12	



dostępne od
września 2025 r.

- Wyposażenie dodatkowe do podpórki teleskopowej STE55
- Wyposażenie dodatkowe do podpórki teleskopowej STE90 stanowi mniejszą, zajmującą mniej miejsca alternatywę dla większego statywu budowlanego STE-BS
- Podpórkę teleskopową można ustawić pionowo, nawet gdy nie jest naprężona, co ułatwia wstępną regulację
- Antypoślizgowe nakładki ochronne zabezpieczające delikatne powierzchnie
- Szybki montaż bez użycia narzędzi
- Lekka i stabilna konstrukcja dzięki wzmocnionemu tworzywu sztucznemu PA6

Torba wielofunkcyjna do podpórki sufitowej STE-BAG



Numer katalogowy	Pasuje do	Waga	Opa.	
		kg	szt.	V3
STE-BAG	STE300 / STE370 / ST290	0,92	1	



- Do wygodnego transportu i bezpiecznego przechowywania dwóch podpórek sufitowych BESSEY STE300, STE370 i ST290 oraz akcesorii
- Zapewnia komfort dzięki wyściełanemu paskowi na ramię oraz możliwości regulacji długości paska do znajdującej się w torbie podpórki sufitowej
- Praktyczna torba z długim zamkiem błyskawicznym i czterema kieszeniami zewnętrznymi zapewniającymi dodatkowe miejsce do przechowywania
- Wytrzymały materiał

Uchwyt do mocowania STE-LH



Numer katalogowy	Długość	Szerokość	Wysokość	Waga	Opa.	
	mm	mm	mm	kg	szt.	V3
STE-LH	200	140	60	0,25	12	



- Uchwyt z gwintem 1/4" do mocowania przyrządów pomocniczych, np. lasera, kamery, oprawy oświetleniowej
- Montaż na powierzchniach okrągłych (0-45 mm) i kwadratowych (0-55 mm), np. podpórkach sufitowych, profilach, drabinach bez użycia dodatkowych narzędzi
- Uchwyt obrotowy w kształcie litery L z dwiema osiami obrotu: 360° obok klamry zaciskowej, 180° przy mocowaniu gwintowym

NOWOŚĆ Duży uchwyt wielofunkcyjny STE-MH-SET



dostępne od październik 2025 r.

Numer katalogowy	Pasuje do	Maksymalne obciążenie na wspornik	Zawartość	Waga	Opa.	
		kg	szt.	kg	szt.	V3
STE-MH-SET	ST / STE	50	2	0,80	10	



- Wyposażenie dodatkowe do podpórek teleskopowych BESSEY STE (średnica zewnętrzna 32 mm) i ST (średnica zewnętrzna 29 mm)
- Podpórka do tymczasowego montażu ścianek działowych i powierzchni magazynowych, np. stołów, półek
- Dzięki mocowaniu gwintowemu 1/4" nadaje się również do mocowania narzędzi takich jak lasery (np. Stabila LAX 600G, Bosch GLL 3-80 CG), kamery i reflektory budowlane
- Profil teowy do stosowania z zaciskami stołowymi
- Szybki montaż bez użycia narzędzi
- Maks. obciążenie 50 kg na uchwyt dzięki stabilnej konstrukcji wykonanej ze wzmocnionego tworzywa sztucznego PA6 i antypoślizgowej powierzchni styku

NOWOŚĆ Złącze krzyżowe STE-CC-SET



dostępne od październik 2025 r.

Numer katalogowy	Pasuje do	Maksymalne obciążenie na wspornik	Zawartość	Waga	Opa.	
		kg	szt.	kg	szt.	V3
STE-CC-SET	ST / STE	30	2	0,62	10	



- Wyposażenie dodatkowe do podpórek teleskopowych o średnicy zewnętrznej rury od 20 mm do 34 mm
- Może być stosowane do mocowania połączeń krzyżowych, np. rur, oraz jako tymczasowe rozwiązanie do zawieszania, np. lamp, rowerów itp
- Elastyczne wstępne ustawienie w zakresie 360°, zabezpieczone dzięki 16-stopniowemu mechanizmowi zatraskowemu
- Maks. obciążenie 30 kg na złącze dzięki stabilnej konstrukcji wykonanej ze wzmocnionego tworzywa PA6 i antypoślizgowej powierzchni styku

Podnoszenie, opuszczanie lub poziomowanie do 180 kg




**1.800 N
180 kg
400 lbs**

NOWOŚĆ Narzędzie do podnoszenia obsługiwane jedną ręką BEYCEPS BEY23

Numer katalogowy	Obszar użytkowania Podnoszenie / Rozrzucanie A	Obszar użytkowania Zaciskanie B	Szyna	Waga	Opa.	
BEY23	mm	mm	mm	kg	szt.	V3
	5-230	170-390	22 x 8	1,60	4	



**Dowiedz się
więcej >**

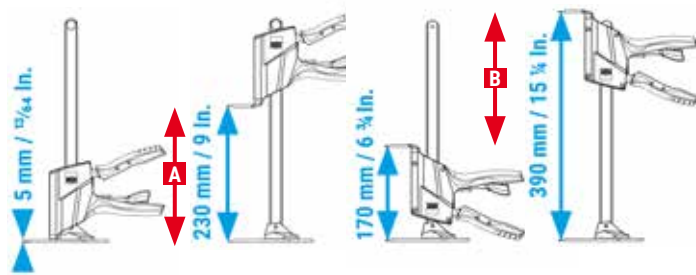


NOWOŚĆ Zestaw montażowy BEYCEPS BEY-IK

Numer katalogowy	Obszar użytkowania Adapter przedłużający A	Obszar użytkowania Adapter przedłużający + Szyna B	Szyna	Waga	Opa.	
BEY-IK	mm	mm	mm	kg	szt.	V3
	170-400	392-620	22 x 8	1,00	4	



dostępne od
lipiec 2025 r.

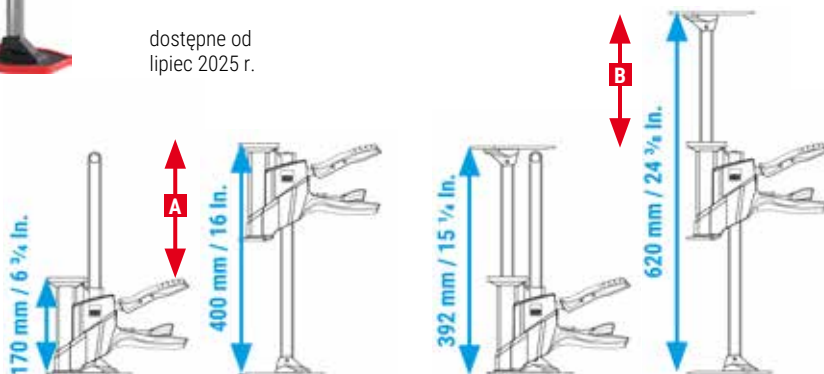

- Siła podnoszenia do 1800 N / 180 kg / 400 lbs
- Do podnoszenia (do 8 mm na jedno naciśnięcie dźwigni), opuszczania (do 4 mm na jedno naciśnięcie dźwigni) i wyrównywania obrabianych przedmiotów z dokładnością do milimetra, delikatnie i bezpiecznie jedną ręką
- Ergonomiczna i bezpieczna obsługa dzięki umieszczeniu dźwigni pompującej wykonanej z 2-komponentowego tworzywa sztucznego na górze oraz zastosowaniu dwóch oddzielnych dźwigni do precyzyjnego opuszczania i zwalniania umieszczonych poniżej
- Zamknięta obudowa z tworzywa sztucznego zabezpiecza mechanizm przed pyłem, zanieczyszczeniami i wiórami oraz zapobiega przytraśnięciu palców
- Możliwość zmiany położenia bez użycia narzędzi do mocowania
- Zawarte w dostawie nakładki ochronne na podstawę i płytę podnoszącą zapobiegają uszkodzeniom delikatnych powierzchni
- Oznakowanie CE
- Dwuczęściowy zestaw akcesoriów składający się z adaptera przedłużającego i szyny do narzędzia do podnoszenia obsługiwane jedną ręką BEY23
- Udźwig do 60 kg umożliwia szybki i precyzyjny montaż, np. szafek ściennych, wiszących komód i mebli łazienkowych
- Szybki montaż bez użycia narzędzi – tylko w połączeniu z adapterem przedłużającym (zakres pracy od 170 mm do 400 mm) lub dodatkowo z szyną (zakres pracy od 392 mm do 620 mm)
- Bezpieczny i delikatny montaż dzięki antypoślizgowym nasadkom ochronnym zapobiegającym zarysowaniu powierzchni

BESSEY Tool GmbH & Co. KG ■ Mühlwiesenstraße 40
74321 Bietigheim-Bissingen, Germany
Fon +49 7142 401-0 ■ Fax +49 7142 401-452
E-Mail: tool-info@bessey.de

Więcej informacji
www.bessey.de



Dystrybutor: