








Emelőkaros szorítók

Első- és másodvonalas termékek összehasonlítása

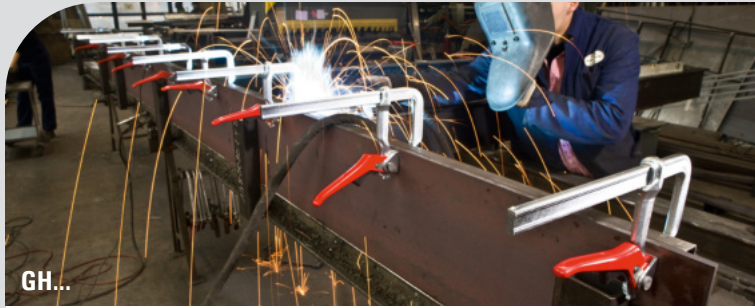

	Eredeti BESSEY emelőkaros szorítók	Másodvonal BESSEY classiX
	GH...	GSH...
		
Szorítási távolság a	100–1.250 mm	100–1.000 mm
Kinyúlási mélység b	60–140 mm	50–140 mm
Szorítóerő max.	8.500 N	7.500 N
Szinter eljárással készült acél excenter	 rendkívül kopásálló, a magas felületi keménységnek köszönhetően csekély súrlódás lép fel	–
Optimalizált sínprofil	 ✓ az optimalizált sínprofilnak köszönhetően kisebb erőáfordítással azonos szorítóerőt lehet elérni, amely a feszítv teljes tartományában kihasználható	 –
Szabadalmi védettség	✓	–

