


# Assortiment variabele hoogwaardige constructieklemmen

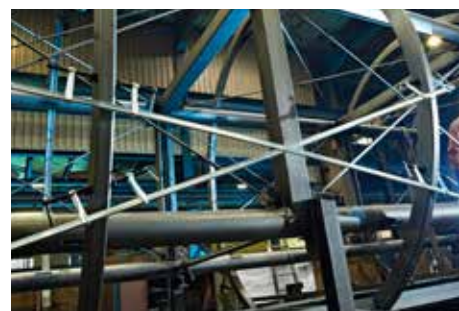


## Veilig

- door hoge spankracht tot en met 6.500 N bij SLV en 9.000 N bij GSV
- door het werkstuk in het midden te positioneren, wordt kantelen voorkomen

## Veelzijdig

Naast de klassieke spanwerkzaamheden kan de lijmtang ook gebruikt worden om te spreiden. Door een opening in het werkstuk/bouwdeel kan men de lijmtang schuiven en kunnen er meerdere glijbeugels bevestigd worden.

- door aan beide zijden eindbeveiligingen te bevestigen die zonder gereedschap ontgrendelt kunnen worden

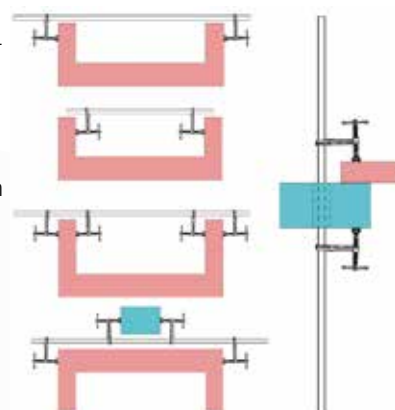

## Duurzaam


- door de hittebestendige speciale drukplaten die zwenkbaar zijn tot en met 35° – bij GSV en oliegehard zijn met een sinterstaalinleg
- door gesmede spindel



## Variabele constructielijmtangenset compleet SLV/GSV





| Bestel-nummer                                 | Span-wijde mm | Span-diepte mm | Spreid-breedte e mm | Profiel mm | Ge-wicht kg | VE St. | V2 |
|-----------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------|------------|-------------|--------|----|
| <b>Variabele constructielijmtangenset SLV</b> |               |                |                     |            |             |        |    |
| SLV100M                                       | 1000          | 120            | 340-1250            | 27 x 13    | 4,71        | 1      |    |
| SLV150M                                       | 1500          | 120            | 340-1750            | 27 x 13    | 5,90        | 1      |    |
| SLV200M                                       | 2000          | 120            | 340-2250            | 27 x 13    | 6,50        | 1      |    |
| <b>Variabele constructielijmtangenset GSV</b> |               |                |                     |            |             |        |    |
| GSV300M                                       | 3000          | 140            | 400-3340            | 30 x 15    | 12,98       | 1      |    |

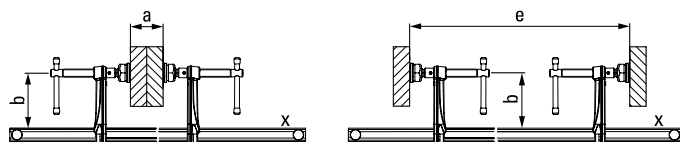

- Spankracht tot 6.500 N (SLV) of 9.000 N (GSV)
- Door positionering in het midden van het werkstuk wordt kantelen voorkomen
- Speciale hittebestendige drukplaat, draaibaar tot 35° – GSV met sinter-staalinleg
- Klem kan door een opening in het werkstuk/onderdeel worden geschoven
- Veelzijdige toepassingsmogelijkheden door verwisselbare glijbeugels in verschillende uitvoeringen (zie accessoires)



**4 Lijmtangenset  
+ 4 Rail  
+ 6 Glijbeugel  
= „X“ Mogelijkheden**

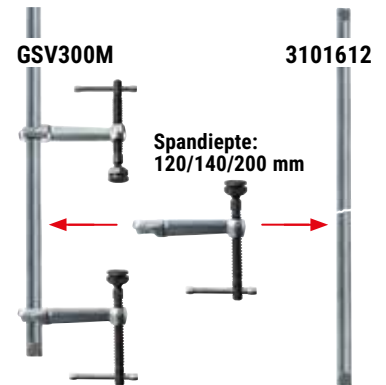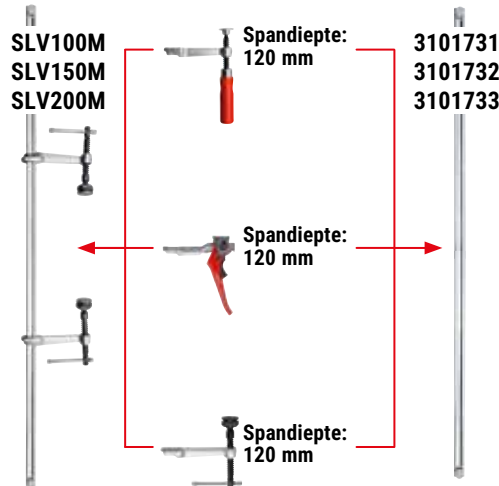

#### Rail voor profielmaat SLV/GSV



| Bestel-nummer                    | Span-wijdte<br>mm | Profiel<br>mm | Ge-wicht<br>kg | VE<br>St. | V2 |
|----------------------------------|-------------------|---------------|----------------|-----------|----|
| <b>Rail voor profielmaat SLV</b> |                   |               |                |           |    |
| 3101731                          | 1000              | 27 x 13       | 2,85           | 1         |    |
| 3101732                          | 1500              | 27 x 13       | 4,05           | 1         |    |
| 3101733                          | 2000              | 27 x 13       | 5,25           | 1         |    |
| <b>Rail voor profielmaat GSV</b> |                   |               |                |           |    |
| 3101612                          | 3000              | 30 x 15       | 10,40          | 1         |    |

- Profiel 27 x 13 mm (SLV) of 30 x 15 mm (GSV), koud getrokken en verzonken
- Zonder gereedschap ontgrendelbare eindbeveiligingen – dubbelzijdig – voor snel omzetten
- Passend voor alle glijbeugels compleet in profielmaat SLV of GSV

#### Glijbeugel compleet voor profielmaat SLV



| Bestel-nummer | Uitvoering                              | Aus-ladung<br>mm | Profiel<br>mm | Ge-wicht<br>kg | VE<br>St. | V3 |
|---------------|-----------------------------------------|------------------|---------------|----------------|-----------|----|
| 3101426       | Houten handgreep                        | 120              | 27 x 13       | 0,73           | 1         |    |
| 3101337       | Hefboomgreep                            | 120              | 27 x 13       | 1,10           | 1         |    |
| 3101338       | Knevelgreep<br>incl. speciale drukplaat | 120              | 27 x 13       | 0,82           | 1         |    |

- Drie verschillende greepvarianten/-uitvoeringen
- Passend voor alle rails in profielmaat SLV

#### Glijbeugel compleet voor profielmaat GSV



| Bestel-nummer | Uitvoering               | Aus-ladung<br>mm | Profiel<br>mm | Ge-wicht<br>kg | VE<br>St. | V3 |
|---------------|--------------------------|------------------|---------------|----------------|-----------|----|
| 3101329       | Knevelgreep              | 120              | 30 x 15       | 1,13           | 1         |    |
| 3101330       | incl. speciale drukplaat | 140              | 30 x 15       | 1,23           | 1         |    |
| 3101331       | met sinterstaalinleg     | 200              | 30 x 15       | 1,40           | 1         |    |

- Een greepvariante/-uitvoering met drie reikwijdtes
- Passend voor rails in profielmaat GSV

BESSEY Tool GmbH & Co. KG ■ Mühlwiesenstraße 40  
74321 Bietigheim-Bissingen, Germany  
Fon +49 7142 401-0 ■ Fax +49 7142 401-452  
E-Mail: tool-info@bessey.de

Meer informatie op  
[www.bessey.de](http://www.bessey.de)



Uw dealer: