


Fastspænd på svejseborde

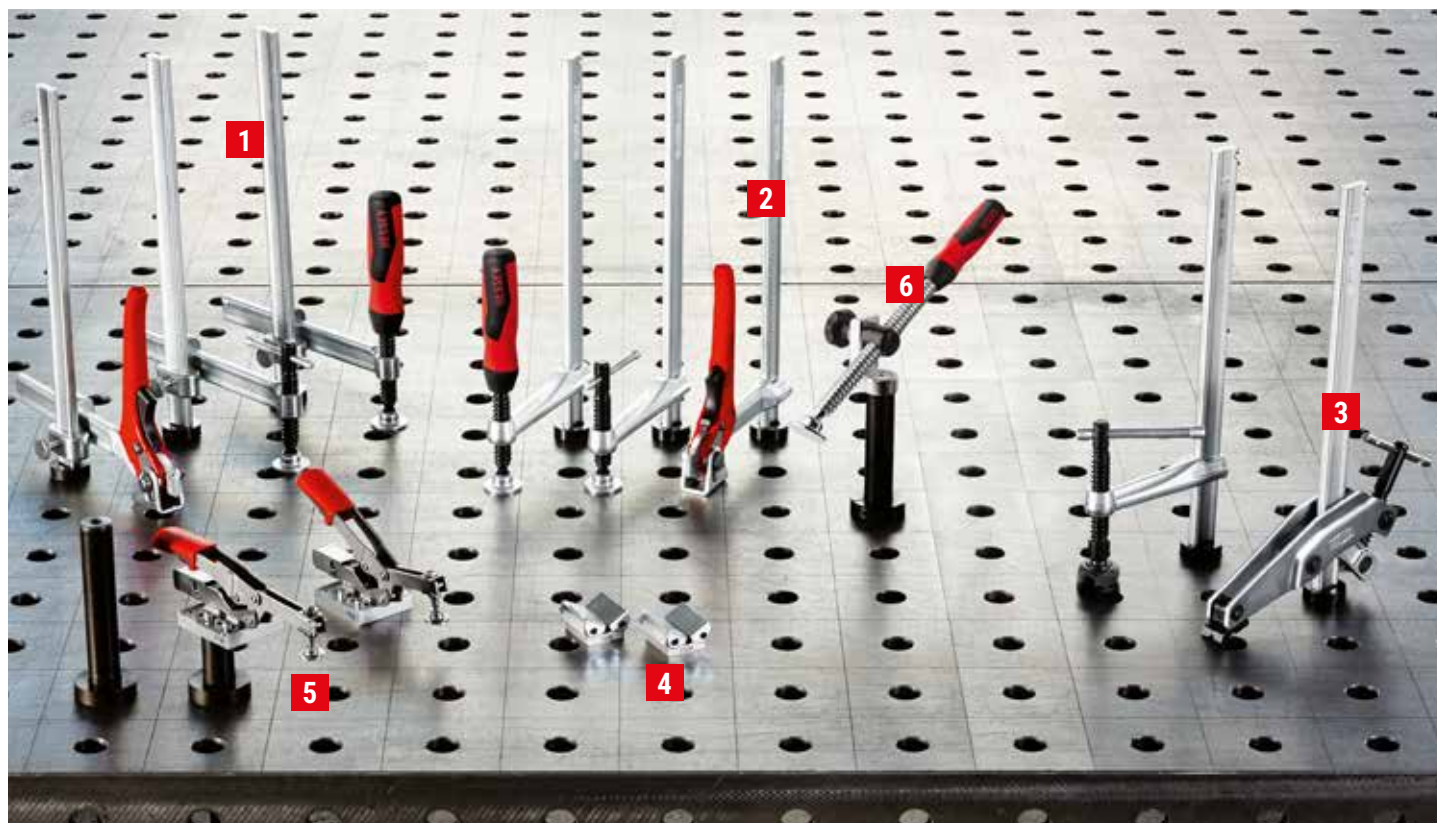

Fordele:

1 Fleksibel udladning

BESSEY TWV spændeelementer til svejseborde kan ikke kun indstilles trinløst i udladningen men fås også med greb i tre varianter.

2 100 mm, 120 mm eller 140 mm udladning

Med BESSEY TW spændeelementer til svejseborde kan du vælge mellem tre forskellige greb og tre udladninger.

3 Kraftig og speciel

Spændeelementet TWM28 er udstyret med en varmebestandig specialtryksko med sinterstålindlæg, der kan vippe op til 35°. På glidebøjlen TW28GRS ligger spindlen udenfor og giver dermed bl.a. fri adgang til arbejdsområdet.

4 Perfekt til gelændere

Uanset om emnerne er runde, ovale eller kantede, så egner Vario bordspændekæbesættene TWVAD sig perfekt. For de tilpasser sig trinløst til emnet, der skal svejses, fra 60° indvendigt til 60° udvendigt.

5 Maskinbordspændere i brug

Takket være adapteren TWA-STC og den tilhørende forlængelse TWX kan BESSEY maskinbordspændere med vandret grundplade også hurtigt bruges på svejseborde.

6 Spænd skråt og vandret

Dreje-adapteren TW28AV gør det muligt også at spænde skråt eller vandret med forlænger TW28X. Det kan lade sig gøre, fordi dreje-adapteren kan drejes trinløst fra -52° til +52°.



Spændeelement med variabel udladning TWV



Bestillings-nummer	Bolte Ø	Spænd-vidde	Udlad-ning	Skinne	Vægt	PE	
	mm	mm	mm	mm	kg	stk.	V3
TWV16-20-15-2K	16	200	30-150	22 x 8,5	1,12	1	
TWV16-20-15K	16	200	30-150	22 x 8,5	1,04	1	
TWV16-20-15H	16	200	60-150	22 x 8,5	1,21	1	
TWV28-30-17-2K	28	300	40-175	28 x 11	2,22	1	
TWV28-30-17K	28	300	40-175	28 x 11	2,11	1	
TWV28-30-17H	28	300	110-175	28 x 11	2,48	1	

3D CAD-data i downloadområdet på BESSEY's hjemmeside

- TWV16: Spændkraft op til 2.500 N
TWV28: Spændkraft op til 5.500 N
- TW16 + TW22: Spændkraft op til 3.000 N
TW28: Spændkraft op til 5.000 N
- Præcis individuel spænding
- Hærdet profil og glidebøjle til affjedrende og elastisk spænding
- Trinløs justérbar udladning (kun TWV)

Flere udførelser:

Spændeelement med en fast udladning TW



Bestillings-nummer	Bolte Ø	Spænd-vidde	Udlad-ning	Skinne	Vægt	PE	
	mm	mm	mm	mm	kg	stk.	V3
TW16-20-10-2K	16	200	100	22 x 8,5	0,93	1	
TW16-20-10K	16	200	100	22 x 8,5	0,86	1	
TW16-20-10H	16	200	100	22 x 8,5	1,01	1	
NYHED TW22-20-10-2K	22	200	100	22 x 8,5	1,00	5	
TW28-30-12-2K	28	300	120	28 x 11	1,68	1	
TW28-30-14-2K	28	300	140	28 x 11	1,70	1	
TW28-30-12K	28	300	120	28 x 11	1,62	1	
TW28-30-14K	28	300	140	28 x 11	1,65	1	
TW28-30-12H	28	300	120	28 x 11	2,07	1	
TW28-30-14H	28	300	140	28 x 11	2,08	1	

3D CAD-data i downloadområdet på BESSEY's hjemmeside

- Førsteklasses 2-komponent kunststofgreb samt knebelgreb med afrundede ender – med letgående trapezgevindspindel og tryksko der kan skiftes uden brug af værktøj
- Hurtigspænder med låsemekanisme spænder doseret og hurtigt uden at blive påvirket af vibrationer
- TW22: Kompatibel med Barth- og Beck-løfteborde

Spændeelement med gribearm TW28GRS




Bestillings-nummer	Bolte Ø	Spænd-vidde	Udlad-ning	Skinne	Vægt	PE	
	mm	mm	mm	mm	kg	stk.	V3
TW28GRS30-12	28	300	120	28 x 11	2,26	1	

3D CAD-data i downloadområdet på BESSEY's hjemmeside

- Spændkraft op til 5.000 N
- Udvendig spindel giver fri adgang til arbejdsområdet og beskytter mod svejsestænk
- Speciel, stabil prisme-tryksko, ideel også til spænding af runde eller kantede emner
- Kan vippe og indstilles trinløst i højden
- Især velegnet til spænding på lidt plads, i smalle åbninger samt i forbindelse med korte udhæng

Tilbehør se side 3

Fastspænd på svejseborde

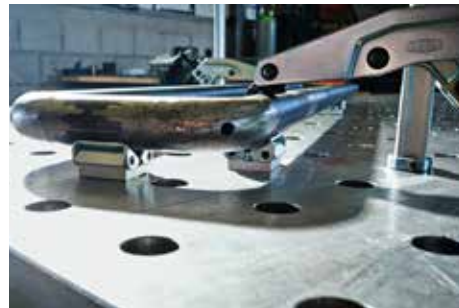

Spændelement med specialtryksko TWM28



Bestillings-nummer	Bolte Ø	Spænd-vidde	Udlad-ning	Skinne	Vægt	PE	
	mm	mm	mm	mm	kg	stk.	V3
TWM28-30-12	28	300	120	28 x 11	1,78	1	

3D CAD-data i downloadområdet på BESSEY's hjemmeside

- Spændkraft op til 6.500 N
- Præcis individuel spænding
- Hærdet profil og glidebøjle til affjedrende og elastisk spænding
- Hærdet spindel – særlig stabil og slidstærk – giver mærkbar forlænget levetid
- Lang levetid pga. varmebestandig specialtryksko med sinterstålindlæg, kan vippes op til 35°

Specialtryksko



Bestillings-nummer	Udførelse	Egnet til	Vægt	PE	
			kg	stk.	V3
3100736	standard	SLM, SGM, SGTm, STBM, STBVC, SGU, SLV, GSV, SPZ80K, TWM	0,23	50	
3102127	stiv	SPZ80K, TWM	0,23	1	
3100737	standard	STBS, STBU	0,26	1	
3101192	med riller	SLM, SGM, SGTm, STBM, STBVC, SGU, SLV, GSV, SPZ80K, TWM	0,18	1	
3101193	med prisme	SLM, SGM, SGTm, STBM, STBVC, SGU, SLV, GSV, SPZ80K, TWM	0,27	1	

- Lang levetid takket være varmebestandig specialtrykplade med indsats af sintret stål

Forskellige designs:

- Standardudførelse med glat overflade
- Med rillet overflade for sikkert hold på snavsede emner
- Med V-not til fastgørelse af runde, ovale og kantede arbejds-emner
- Stiv konstruktion med glat overflade

Vario spændekæbesæt til maskinbordspændere TWVAD (2 stk./pose)



Bestillings-nummer	Bolte Ø	Vinkel	Spændeflade-bredde	Vægt	PE	
	mm		mm	kg	stk.	V3
TW16VAD	16		45	0,38	1	
TW28VAD	28	Fra 60° indvendigt til 60° udvendigt	45	0,57	1	
TWVAD	–		45	0,28	1	

3D CAD-data i downloadområdet på BESSEY's hjemmeside

- Tilpasning specielt til runde, ovale og krogede emner
- Trinløs vinkeltilpasning fra 60° indvendigt til 60° udvendigt

Flere udførelser:

- TW16VAD/TW28VAD – med styrebolt – til hurtig indstilling og fastgørelse af emnet på svejsebordet
- TWVAD – uden styrebolt – til variabel forskydning på svejsebordet



Maskinbordspænder-adapter TWA-STC



TW16A-STC



TW28A-STC



Bestillings-nummer	Bolte Ø	Egnet til	Boring til fastgørelsesskrue	Vægt	PE	
	mm			kg	stk.	V3
TW16A-STC	16	STC-HH STC-IHH	M5	0,19	1	
TW28A-STC	28	STC-VH	M6	0,28	1	

3D CAD-data i downloadområdet på BESSEY's hjemmeside

- Tilbehør til BESSEY maskinbordspænder med vandret grundplade STC
- Med bolt – til brug direkte på svejsebordet
- Uden bolt – til påskrining på forlængelsen TWX

Forlænger TWX



TWX



Bestillings-nummer	Bolte Ø	Egnet til	Korrektions-vandring	Vægt	PE	
	mm		mm	kg	stk.	V3
TW16X	16	TW16A-STC TW16VAD TWVAD	15-200	0,41	1	
TW28X	28	TW28A-STC TW28VAD TWVAD TW28AV	15-300	1,76	1	

3D CAD-data i downloadområdet på BESSEY's hjemmeside

- Tilbehør til BESSEY maskinbordspænder-adapter TWA-STC, TWVAD og TW28AV
- Rundt materiale kan forsænkes trinløst via stillering i bordet

Dreje-adapter TW28AV



Bestillings-nummer	Bolte Ø	Spænd-vidde	Egnet til	Vægt	PE	
	mm	mm		kg	stk.	V3
TW28AV	28	160	TW28X	0,90	1	

3D CAD-data i downloadområdet på BESSEY's hjemmeside

- Spændkraft op til 3.000 N
- Tilbehør til BESSEY forlænger TW28X
- Trinløst drejelig spindel fra -52° til +52°
- Låsbar trapezmøtrik til sikker fiksering af emnet
- 2-komponentkunststofgreb af høj kvalitet med lang spindel