

Serraggio su banchi per saldatura



I vostri vantaggi a colpo d'occhio:

1 Flessibilità di scartamento

Non solo gli elementi di serraggio BESSEY TWV per banchi di saldatura offrono la regolazione progressiva dello scartamento, ma sono anche disponibili con tre tipi di impugnatura diversi.

2 Scartamento 100 mm, 120 mm o 140 mm

Con gli elementi di serraggio BESSEY TW per banchi di saldatura potete scegliere tre tipi di impugnatura e tre tipi di scartamento.

3 Robusto e speciale

L'elemento di serraggio TWM28 è dotato di una piastra di pressione speciale con inserto in acciaio sinterizzato resistente alle alte temperature e orientabile fino a 35°. La vite del modello di braccio a serrante TW28GRS si trova all'esterno e facilita quindi l'accesso all'area di lavoro.

4 Perfetto per i parapetti

Non importa che sia rotondo, ovale o quadro – le testine di serraggio Vario TWVAD si adattano perfettamente. Poi si adattano perfettamente sul pezzo da saldare (regolazione progressiva da 60° interni a 60° esterni).

5 Strettoio rapido all'opera


Grazie all'adattatore TWA-STC e alla prolunga TWX, gli strettoii rapidi BESSEY con piastra base orizzontale possono essere rapidamente adattati anche a banchi di saldatura.

6 Serraggio obliquo e orizzontale

L'adattatore TW28AV, insieme alla prolunga TW28X, permette anche il serraggio obliquo o orizzontale. Diventa possibile con il mandrino inclinabile in continuo da -52° a +52°.



Elemento di serraggio con scartamento variabile TWV

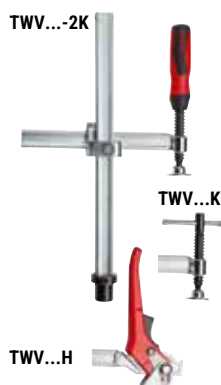

Numero d'ordine	Ø viti	Aper-tura	Scarta-mento	Guida	Peso	Im-ballo	
	mm	mm	mm	mm	kg	Pz.	V3
TWV16-20-15-2K	16	200	30-150	22 x 8,5	1,12	1	
TWV16-20-15K	16	200	30-150	22 x 8,5	1,04	1	
TWV16-20-15H	16	200	60-150	22 x 8,5	1,21	1	
TWV28-30-17-2K	28	300	40-175	28 x 11	2,22	1	
TWV28-30-17K	28	300	40-175	28 x 11	2,11	1	
TWV28-30-17H	28	300	110-175	28 x 11	2,48	1	

Dati CAD 3D nell'area download del sito web di BESSEY

- TWV16: Forza di serraggio fino a 2.500 N
TWV28: Forza di serraggio fino a 5.500 N
- TW16 + TW22: Forza di serraggio fino a 3.000 N
TW28: Forza di serraggio fino a 5.000 N
- Serraggio individuale, posizionamento preciso
- Profilo bonificato e asta di scorrimento per un serraggio flessibile ed elastico
- Scartamento a regolazione progressiva (TWV)

Diverse versioni:

Elemento di serraggio con scartamento fisso TW



NUOVO

Numero d'ordine	Ø viti	Aper-tura	Scarta-mento	Guida	Peso	Im-ballo	
	mm	mm	mm	mm	kg	Pz.	V3
TW16-20-10-2K	16	200	100	22 x 8,5	0,93	1	
TW16-20-10K	16	200	100	22 x 8,5	0,86	1	
TW16-20-10H	16	200	100	22 x 8,5	1,01	1	
NUOVO TW22-20-10-2K	22	200	100	22 x 8,5	1,00	5	
TW28-30-12-2K	28	300	120	28 x 11	1,68	1	
TW28-30-14-2K	28	300	140	28 x 11	1,70	1	
TW28-30-12K	28	300	120	28 x 11	1,62	1	
TW28-30-14K	28	300	140	28 x 11	1,65	1	
TW28-30-12H	28	300	120	28 x 11	2,07	1	
TW28-30-14H	28	300	140	28 x 11	2,08	1	

Dati CAD 3D nell'area download del sito web di BESSEY

- Impugnatura di alta qualità in plastica
2 componenti e impugnatura a traversino con estremità arrotondate – entrambe con filettatura trapezia scorrevole e piastra di pressione sostituibile senza utensili
- Impugnatura a leva con meccanismo di blocco per un serraggio controllato, rapido e antivibrazioni
- TW22: compatibile con le piattaforme elevatrici Barth e Beck

Elemento di serraggio con braccio a serrante TW2GRS




Numero d'ordine	Ø viti	Aper-tura	Scarta-mento	Guida	Peso	Im-ballo	
	mm	mm	mm	mm	kg	Pz.	V3
TW2GRS30-12	28	300	120	28 x 11	2,26	1	

Dati CAD 3D nell'area download del sito web di BESSEY

- Forza di serraggio fino a 5.000 N
- Vite esterna per facilitare l'accesso all'area di lavoro e proteggere contro gli schizzi di saldatura
- Piastra di pressione prismatica speciale stabile e ideale anche per il serraggio di pezzi rotondi o quadri
- Orientabile e regolabile in altezza
- Particolarmente adatto al serraggio quando lo spazio è limitato, attraverso piccole aperture e per piccole sporgenze

Gli accessori sono riportati a pagina 3

Serraggio su banchi per saldatura

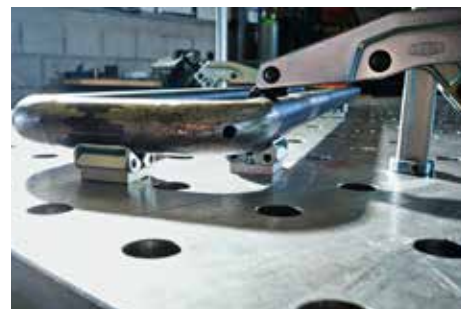

Elemento di serraggio con piastra di pressione speciale TWM28



Numero d'ordine	Ø viti	Aper-tura	Scarta-mento	Guida	Peso	Im-bal-lo	
		mm	mm	mm	kg	Pz.	V3
TWM28-30-12	28	300	120	28 x 11	1,78	1	

Dati CAD 3D nell'area download del sito web di BESSEY



- Forza di serraggio fino a 6.500 N
- Serraggio individuale, posizionamento preciso
- Profilo bonificato e asta di scorrimento per un serraggio flessibile ed elastico
- Vite bonificate – particolarmente stabile e resistente all'usura – che aumenta sensibilmente la durata utile
- Lunga durata grazie alla piastra di pressione speciale con inserto in acciaio sinterizzato, orientabile fino a 35°

Piastra di pressione speciale



Numero d'ordine	Tipo	adatto per	Peso	Im-bal-lo	
			kg	Pz.	V3
3100736	standard	SLM, SGM, SGTm, STBM, STBVC, SGU, SLV, GSV, SPZ80K, TWM	0,23	50	
3102127	rigido	SPZ80K, TWM	0,23	1	
3100737	standard	STBS, STBU	0,26	1	
3101192	con scanalatura	SLM, SGM, SGTm, STBM, STBVC, SGU, SLV, GSV, SPZ80K, TWM	0,18	1	
3101193	con prisma	SLM, SGM, SGTm, STBM, STBVC, SGU, SLV, GSV, SPZ80K, TWM	0,27	1	



- Lunga durata grazie alla speciale piastra di pressione resistente al calore con inserto in acciaio sinterizzato

Vari design:

- Versione standard con superficie liscia
- Con superficie dentellata per una presa sicura sui pezzi sporchi
- Con scanalatura a V per il fissaggio di pezzi rotondi, ovali e angolari
- Design rigido con superficie liscia

Testa di serraggio per banco Vario TWVAD (confezione: 2 pezzi)



Numero d'ordine	Ø viti	Angolo	Larghezza area di serraggio	Peso	Im-bal-lo	
	mm		mm	kg	Pz.	V3
TW16VAD	16	da 60° all'interno a 60° all'esterno	45	0,38	1	
TW28VAD	28		45	0,57	1	
TWVAD	–		45	0,28	1	

Dati CAD 3D nell'area download del sito web di BESSEY



- Adattatore speciale per pezzi rotondi, ovali e quadri
- Adattatore progressivo quadro da 60° interni a 60° esterni

Diverse versioni:

- TW16VAD/TW28VAD – Versione con vite – per allineare rapidamente e fissare il pezzo sul banco di saldatura
- TWVAD – Versione senza vite – per cambiare rapidamente la posizione sul banco di saldatura



Adattatore per strettoio rapido TWA-STC



TW16A-STC



TW28A-STC



Numero d'ordine	Ø viti mm	adatto per	Filo	Peso kg	Imballo Pz.	V3
TW16A-STC	16	STC-HH STC-IHH	M5	0,19	1	
TW28A-STC	28	STC-VH	M6	0,28	1	

Dati CAD 3D nell'area download del sito web di BESSEY

- Accessorio per strettoio rapido BESSEY con piastra di base orizzontale STC
- Con vite – per il montaggio diretto su un banco di saldatura
- Senza vite – per l'avvitamento sulla prolunga TWX

Prolunga TWX



TWX



Numero d'ordine	Ø viti mm	adatto per	Modo di regolazione mm	Peso kg	Imballo Pz.	V3
TW16X	16	TW16A-STC TW16VAD TWVAD	15-200	0,41	1	
TW28X	28	TW28A-STC TW28VAD TWVAD TW28AV	15-300	1,76	1	

Dati CAD 3D nell'area download del sito web di BESSEY

- Accessorio per adattatore per strettoio rapido BESSEY TWA-STC, TWVAD e TW28AV
- Materiale rotondo progressivamente retrattile nel banco mediante un anello di regolazione

Adattatore inclinabile TW28AV



Numero d'ordine	Ø viti mm	Apertura mm	adatto per	Peso kg	Imballo Pz.	V3
TW28AV	28	160	TW28X	0,90	1	

Dati CAD 3D nell'area download del sito web di BESSEY

- Forza di serraggio fino a 3.000 N
- Accessorio per prolungamento BESSEY TW28X
- Mandrino inclinabile in continuo da -52° a +52°
- Dado bloccabile con filettatura trapezoidale per un fissaggio sicuro del pezzo
- Impugnatura in plastica a 2 componenti di elevata qualità con mandrino lungo

BESSEY Tool GmbH & Co. KG ■ Mühlwiesenstraße 40
74321 Bietigheim-Bissingen, Germany
Fon +49 7142 401-0 ■ Fax +49 7142 401-452
E-Mail: tool-info@bessey.de

Altre informazioni
sul sito
www.bessey.de



Il vostro rivenditore: