


Sujeción en mesas de soldadura

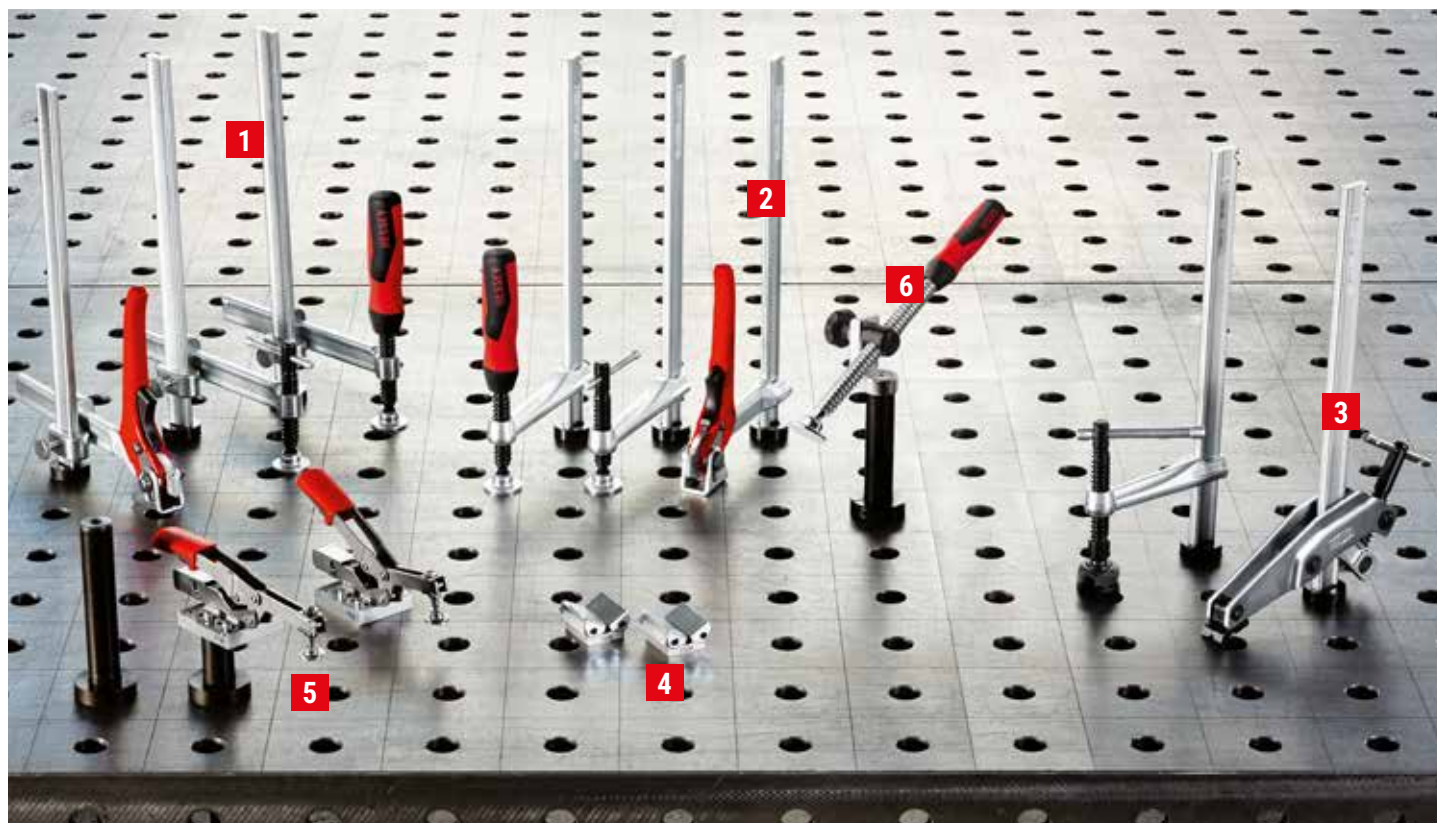

Sus ventajas en una sola mirada:

1 Alcance flexible

Los elementos de sujeción para mesas de soldadura BESSEY TWV no solo están disponibles con alcance regulable, sino también con tres variantes de mango.

2 Con un alcance de 100 mm, 120 mm o 140 mm

En los elementos de sujeción para mesas de soldadura BESSEY TWV puede escoger entre tres variantes de mango y tres variantes de alcance.

3 Resistente y especial

El elemento de sujeción TWM28 cuenta con un platillo de apriete especial resistente al calor, orientable hasta 35° y con revestimiento de acero sinterizado. En la variante con brazo prensor TW28GRS, el husillo se encuentra en el exterior y de este modo, permite acceder libremente al área de trabajo.

4 Perfecto para barandillas

Ya sea para formas redondas, ovaladas o cuadradas: los complementos de sujeción de mesa Vario TWVAD se adaptan perfectamente. Se adaptan a la pieza de trabajo que se va a soldar desde 60° interior hasta 60° exterior.

5 Uso de prensa rápida

Gracias al adaptador TWA-STC y a la prolongación TWX adecuada, las prensas rápidas BESSEY con placa base horizontal se pueden utilizar también de forma rápida en mesas de soldadura.

6 Anclaje diagonal y horizontal

El adaptador TW28AV conectado a la extensión TW28X permite realizar anclajes tanto en diagonal como en horizontal. Esto es gracias al husillo giratorio con rango de -52° a 52°



Elemento de sujeción con alcance variable TWV



Número de pedido	Ø del perno	Aper-tura	Alcance	Pletina	Peso	UE	
	mm	mm	mm	mm	kg	Pza.	V3
TWV16-20-15-2K	16	200	30-150	22 x 8,5	1,12	1	
TWV16-20-15K	16	200	30-150	22 x 8,5	1,04	1	
TWV16-20-15H	16	200	60-150	22 x 8,5	1,21	1	
TWV28-30-17-2K	28	300	40-175	28 x 11	2,22	1	
TWV28-30-17K	28	300	40-175	28 x 11	2,11	1	
TWV28-30-17H	28	300	110-175	28 x 11	2,48	1	

Datos CAD en 3D en la zona de descargas del sitio web de BESSEY

- TWV16: Fuerza de apriete hasta 2.500 N
TWV28: Fuerza de apriete hasta 5.500 N
- TW16 + TW22: Fuerza de apriete hasta 3.000 N
TW28: Fuerza de apriete hasta 5.000 N
- Preciso sujeción individual
- Perfil templado y mordaza móvil para una mejor sujeción
- Alcance regulable (en TWV)

Diferentes modelos:

Elemento de sujeción con alcance fijado TW



Número de pedido	Ø del perno	Aper-tura	Alcance	Pletina	Peso	UE	
	mm	mm	mm	mm	kg	Pza.	V3
TW16-20-10-2K	16	200	100	22 x 8,5	0,93	1	
TW16-20-10K	16	200	100	22 x 8,5	0,86	1	
TW16-20-10H	16	200	100	22 x 8,5	1,01	1	
NUEVO TW22-20-10-2K	22	200	100	22 x 8,5	1,00	5	
TW28-30-12-2K	28	300	120	28 x 11	1,68	1	
TW28-30-14-2K	28	300	140	28 x 11	1,70	1	
TW28-30-12K	28	300	120	28 x 11	1,62	1	
TW28-30-14K	28	300	140	28 x 11	1,65	1	
TW28-30-12H	28	300	120	28 x 11	2,07	1	
TW28-30-14H	28	300	140	28 x 11	2,08	1	

Datos CAD en 3D en la zona de descargas del sitio web de BESSEY

- Empuñadura de plástico de 2-componentes de alta calidad, así como pasador metálico en cruz con extremos redondeados, cada uno con husillo roscado trapezoidal de fácil movimiento y platillo de apriete intercambiable sin necesidad de herramientas
- Mango de palanca con mecanismo de trinquete para una sujeción dosificada, rápida e inmune a las vibraciones
- TW22: Compatible con mesas elevadoras Barth y Beck

Elemento de sujeción con brazo prensor TW28GRS




Número de pedido	Ø del perno	Aper-tura	Alcance	Pletina	Peso	UE	
	mm	mm	mm	mm	kg	Pza.	V3
TW28GRS30-12	28	300	120	28 x 11	2,26	1	

Datos CAD en 3D en la zona de descargas del sitio web de BESSEY

- Fuerza de apriete hasta 5.000 N
- Husillo en la parte exterior para el libre acceso al área de trabajo y una mejor protección frente a salpicaduras de soldadura
- Platillo de apriete estriado, ideal también para sujetar piezas de trabajo redondas o cuadradas
- Orientable y con ajuste de altura
- Especialmente diseñado para sujeción en espacios reducidos y en aperturas estrechas

Consulte accesorios en página 3

Sujeción en mesas de soldadura

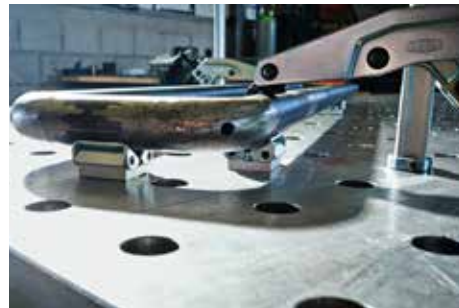

Elemento de sujeción con platillo de apriete TWM28



Número de pedido	Ø del perno	Aper-tura	Alcance	Pletina	Peso	UE	
	mm	mm	mm	mm	kg	Pza.	V3
TWM28-30-12	28	300	120	28 x 11	1,78	1	

Datos CAD en 3D en la zona de descargas del sitio web de BESSEY

- Fuerza de apriete hasta 6.500 N
- Preciso sujeción individual
- Perfil templado y mordaza móvil para una mejor sujeción
- Husillo templado: muy estable y resistente al desgaste, para una vida útil considerablemente más larga
- Larga vida útil gracias al platillo de apriete especial resistente al calor con revestimiento de acero sinterizado, orientable hasta 35°

Platillo de apriete especial



Número de pedido	Modelo	adecuado para	Peso	UE	
			kg	Pza.	V3
3100736	estándar	SLM, SGM, SGTm, STBM, STBVC, SGU, SLV, GSV, SPZ80K, TWM	0,23	50	
3102127	rigido	SPZ80K, TWM	0,23	1	
3100737	estándar	STBS, STBU	0,26	1	
3101192	dentado	SLM, SGM, SGTm, STBM, STBVC, SGU, SLV, GSV, SPZ80K, TWM	0,18	1	
3101193	con prisma en V	SLM, SGM, SGTm, STBM, STBVC, SGU, SLV, GSV, SPZ80K, TWM	0,27	1	

- Larga vida útil gracias a la placa de presión especial resistente al calor con inserto de acero sinterizado

Varios diseños:

- Modelo estándar con superficie lisa
- Con superficie dentada para un apoyo seguro sobre piezas de trabajo sucias
- Con ranura en V para la fijación de piezas de trabajo redondas, ovaladas y en ángulo
- Diseño rígido con superficie lisa

Complemento de sujeción de mesa Vario TWVAD (2 unid./bolsa)




Número de pedido	Ø del perno	Ángulo	Anchura superficies de sujeción	Peso	UE	
	mm		mm	kg	Pza.	V3
TW16VAD	16	desde 60° interior hasta 60° exterior	45	0,38	1	
TW28VAD	28		45	0,57	1	
TWVAD	—		45	0,28	1	

Datos CAD en 3D en la zona de descargas del sitio web de BESSEY

- Especialmente adaptada para piezas de trabajo redondas, ovaladas o cuadradas
- Ángulo ajustable desde 60° interior hasta 60° exterior

Diferentes modelos:

- TW16VAD/TW28VAD: modelo con perno, para una fijación y un ajuste rápidos en la mesa de soldadura
- TWVAD: modelo sin perno, para desplazar de forma variable en la mesa de soldadura

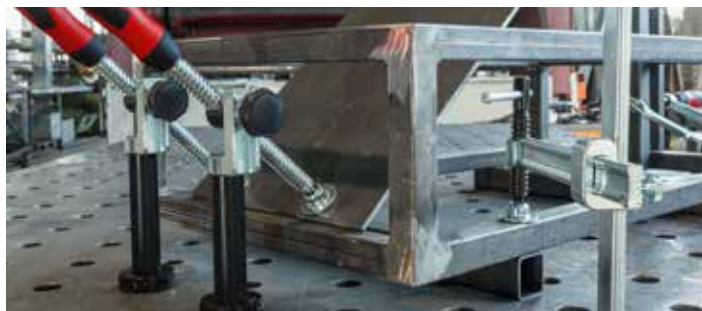

Adaptador de bridas de amarre TWA-STC



TW16A-STC



TW28A-STC



Número de pedido	Ø del perno	Adecuado para	Rosca	Peso	UE	
	mm			kg	Pza.	V3
TW16A-STC	16	STC-HH STC-IHH	M5	0,19	1	
TW28A-STC	28	STC-VH	M6	0,28	1	

Datos CAD en 3D en la zona de descargas del sitio web de BESSEY

- Accesorios para bridas de amarre BESSEY con placa base horizontal STC
- Con perno, para uso directo sobre mesa de soldadura
- Sin perno, para atornillar sobre la prolongación TWX

Prolongación TWX



TWX



Número de pedido	Ø del perno	Adecuado para	Rango apertura	Peso	UE	
	mm		mm	kg	Pza.	V3
TW16X	16	TW16A-STC TW16VAD TWVAD	15-200	0,41	1	
TW28X	28	TW28A-STC TW28VAD TWVAD TW28AV	15-300	1,76	1	

Datos CAD en 3D en la zona de descargas del sitio web de BESSEY

- Accesorios para adaptador de bridas de amarre BESSEY TWA-STC, TWVAD y TW28AV
- Ajustable a piezas de trabajo redondas mediante el anillo de ajuste de la mesa

Adaptador basculante TW28AV



Número de pedido	Ø del perno	Apertura	Adecuado para	Peso	UE	
	mm	mm		kg	Pza.	V3
TW28AV	28	160	TW28X	0,90	1	

Datos CAD en 3D en la zona de descargas del sitio web de BESSEY

- Fuerza de apriete hasta 3.000 N
- Accesorios para prolongación BESSEY TW28X
- Husillo basculante con tope ajustable entre -52° y +52°
- Tuerca trapezoidal de seguridad para una fijación segura de la pieza de trabajo
- Mango de plástico de 2 componentes de gran calidad con husillo de largo