

GEWOON BETER.

Assortiment variabele snelspanner



Snel bevestigen met de zelfinstellende spanner



**Tot 5 x
sneller spannen**

Veelzijdig zonder compromis

Één uitvoering van de BESSEY snelspanners vervangt meerdere concurrerende uitvoeringen:

- door extreem groot spanbereik dankzij een gepatenteerd mechaniek



Teaser >



Gelijk te gebruiken – al bij de eerste keer en na het wisselen van het werkstuk

BESSEY snelspanners passen zich aan verschillende diktes van het werkstuk aan – zonder handmatige instelling van de stelschroef, met nagenoeg dezelfde spankracht:

- door automatische spanbreedte instelling

Krachtig zonder beschadiging

Ook kwetsbare werkstukken met bijv. gefineerd of gelakt oppervlak, kunnen zonder beschadigingen gespannen worden:

- door de beweegbare drukplaat met afneembare drukkapp
- door drukregeling door een stelschroef in het scharnier





Loodrechte spanner met open arm en horizontale grondplaat STC-VH



Bestel-nummer	Span-wijde	Automatische aanpassing	Span-kracht	Ge-wicht	VE	
	mm	mm	N	kg	St.	V3
STC-VH20	35	20	1.100	0,22	6	
STC-VH50	40	35	2.500	0,43	6	

3D CAD-gegevens op
[„https://bessey.partcommunity.com“](https://bessey.partcommunity.com),
[„https://www.traceparts.com“](https://www.traceparts.com)
 en in het downloadgedeelte van de BESSEY website



Accessoires vindt u ook pagina 6/7



STC-VH20






STC-VH50

- Hefboom in spanpositie loodrecht
- Automatische traploze aanpassing van de spanhoogte tot 35 mm bij nagenoeg gelijkblijvende spankracht – zonder handmatige wijziging van de positie van de instelschroef
- Regelbare spankracht tot 2.500 N in functie van de instelling van de stelschroef in de overbrenging
- Stabiele en veredelde metalen platen voor een lange levensduur
- Voorbeeldgaten in de basisplaat passend voor mm en inches
- Hoogwaardige, olie bestendige 2-componenten-kunststofgreep

Maattabel

		L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	H1	H2	H3	H4	H5	H6	B1	B2	B3	B4	Lo1	Lo2	Lo3	Lo4	Ø
STC-VH20	mm	92	50	20	18,7	–	43	35	60	123	41	100	10	42	129	–	10	6	24	48	26	13	28	27–32	5,5
	"	3,62	1,97	0,79	0,74	–	1,69	1,38	2,36	4,84	1,61	3,94	0,39	1,65	5,08	–	0,39	0,24	0,94	1,89	1,02	0,51	1,10	1,06–1,25	0,22
STC-VH50	mm	116	63	40	24,6	–	53	44	76	154	52	126	14	50	162	–	13,25	8,25	30	60	25,4	25,4	40	33–48	6,5
	"	4,57	2,48	1,57	0,97	–	2,09	1,73	2,99	6,06	2,05	4,96	0,55	1,97	6,38	–	0,52	0,32	1,18	2,36	1,00	1,00	1,57	1,30–1,89	0,26

STC-VH50

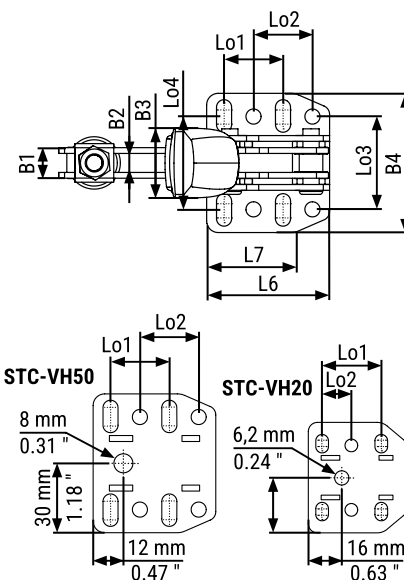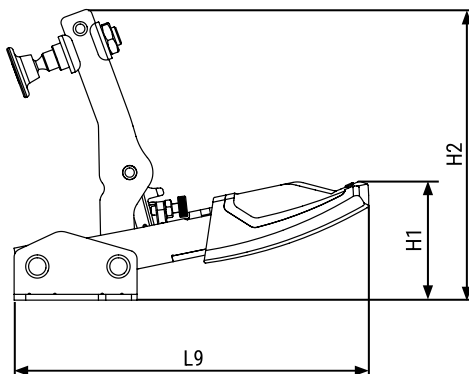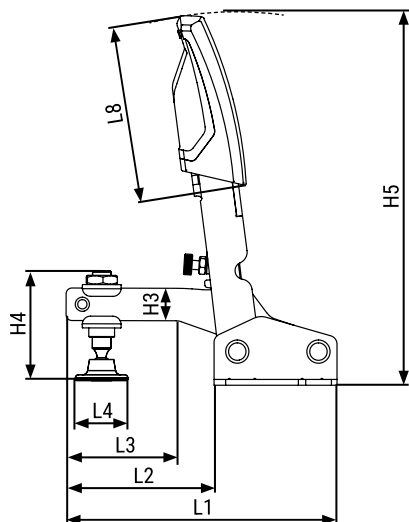

Snel bevestigen met de zelfinstellende spanner



Horizontale spanner met open arm en horizontale grondplaat STC-HH



Bestel-nummer	Span-wijdte mm	Automatische aanpassing mm	Span-kracht N	Ge-wicht kg	VE St.	V3
STC-HH20	35	20	1.100	0,20	6	
STC-HH20SB	35	20	1.100	0,20	3	
STC-HH50	40	35	2.500	0,38	6	
STC-HH50SB	40	35	2.500	0,38	3	
STC-HH70	60	35	2.500	0,42	6	
STC-HH70SB	60	35	2.500	0,42	3	

3D CAD-gegevens op
[„https://bessey.partcommunity.com“](https://bessey.partcommunity.com),
[„https://www.traceparts.com“](https://www.traceparts.com)
 en in het downloadgedeelte van de BESSEY website




Accessoires vindt u ook pagina 6/7

- Hefboom staat in spanpositie horizontaal
- Automatische traploze aanpassing van de spanhoogte tot 35 mm bij nagenoeg gelijkblijvende spankracht – zonder handmatige wijziging van de positie van de instelschroef
- Regelbare spankracht tot 2.500 N al naar gelang de instelling van de stelschroef in de overbrenging
- Stabiele en veredelde metalen plaat voor een lange levensduur
- Hoogwaardige, olie bestendige 2-componenten-kunststofgreep

SB = ZB-verkoopverpakking


Maattabel

		L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	H1	H2	H3	H4	H5	H6	B1	B2	B3	B4	Lo1	Lo2	Lo3	Lo4	Ø
STC-HH20	mm	169	58	39	18,7	91	43	32	50	–	38	125	11	42	22	–	10	6	26	48	25,7	12,7	28	27–32	5,5
	"	6,65	2,28	1,54	0,74	3,58	1,69	1,26	1,97	–	1,50	4,92	0,43	1,65	0,87	–	0,39	0,24	1,02	1,89	1,01	0,50	1,10	1,06–1,25	0,22
STC-HH50	mm	217	77	40	24,6	113	53	38	72	–	47	158	14	50	27	–	13	8	32	60	25,4	25,4	38	33–48	6,5
	"	8,54	3,03	1,57	0,97	4,45	2,09	1,50	2,83	–	1,85	6,22	0,55	1,97	1,06	–	0,51	0,31	1,26	2,36	1,00	1,00	1,50	1,30–1,89	0,26
STC-HH70	mm	217	77	40	24,6	113	53	38	72	–	64	175	14	68	44	–	13	8	32	60	25,4	25,4	38	33–48	6,5
	"	8,54	3,03	1,57	0,97	4,45	2,09	1,50	2,83	–	2,52	6,89	0,55	2,68	1,73	–	0,51	0,31	1,26	2,36	1,00	1,00	1,50	1,30–1,89	0,26

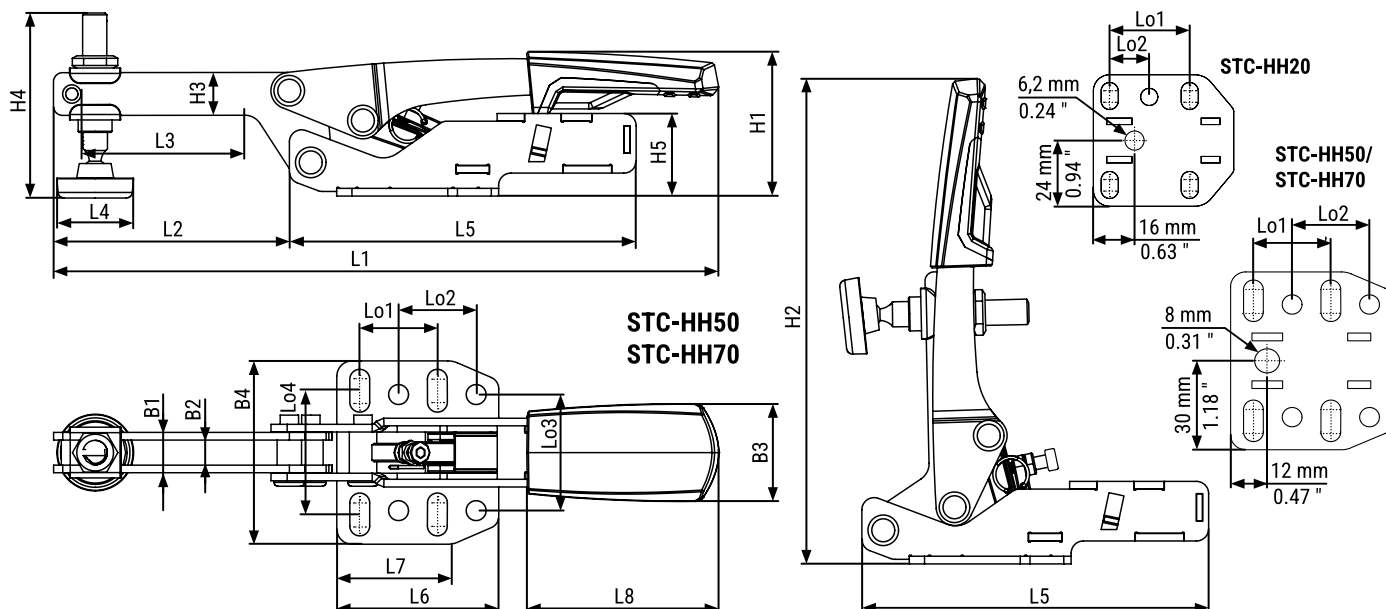



Spanner met schuifstang en horizontale grondplaat STC-IHH



Bestel-nummer	Span-wijdte mm	Automatische aanpassing mm	Span- kracht N	Ge- wicht kg	VE St.	V3
STC-IHH15	25	8	1.100	0,19	6	
STC-IHH25	35	13	2.500	0,45	6	
STC-IHH25SB	35	13	2.500	0,46	3	

3D CAD-gegevens op
[„https://bessey.partcommunity.com“](https://bessey.partcommunity.com),
[„https://www.traceparts.com“](https://www.traceparts.com)
 en in het downloadgedeelte van de BESSEY website




Accessoires vindt u ook pagina 6/7

- Bediening van de hefboom wordt omgezet in een axiale beweging van de schuifstang
- Automatische traploze aanpassing van de spanhoogte tot 13 mm bij nagenoeg gelijkblijvende spankracht – zonder handmatige wijziging van de positie van de instelschroef
- Regelbare spankracht tot 2.500 N al naar gelang de instelling van de stelschroef in de overbrenging
- Stabiele en veredelde metalen plaat voor een lange levensduur
- Voorbeeldgaten in de basisplaat passend voor mm en inches
- Hoogwaardige, olie bestendige 2-componenten-kunststofgreep

SB = ZB-verkoopverpakking

Maattabel

		L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	H1	H2	H3	H4	H5	H6	B1	B2	B3	B4	Lo1	Lo2	Lo3	Lo4	Ø
STC-IHH15	mm	178	–	–	18,7	122	43	32	50	–	36	122	–	–	20	21,6	8,5	–	26	48	25,7	12,7	28	27–32	5,5
	"	7,01	–	–	0,74	4,80	1,69	1,26	1,97	–	1,42	4,80	–	–	0,79	0,85	0,33	–	1,02	1,89	1,01	0,50	1,10	1,06–1,25	0,22
STC-IHH25	mm	233	–	–	24,6	154	53	38	73	–	46	155	–	–	25	27	12	–	32	60	25,4	25,4	38	33–48	6,5
	"	9,17	–	–	0,97	6,06	2,09	1,50	2,87	–	1,81	6,10	–	–	0,98	1,06	0,47	–	1,26	2,36	1,00	1,00	1,50	1,30–1,89	0,26

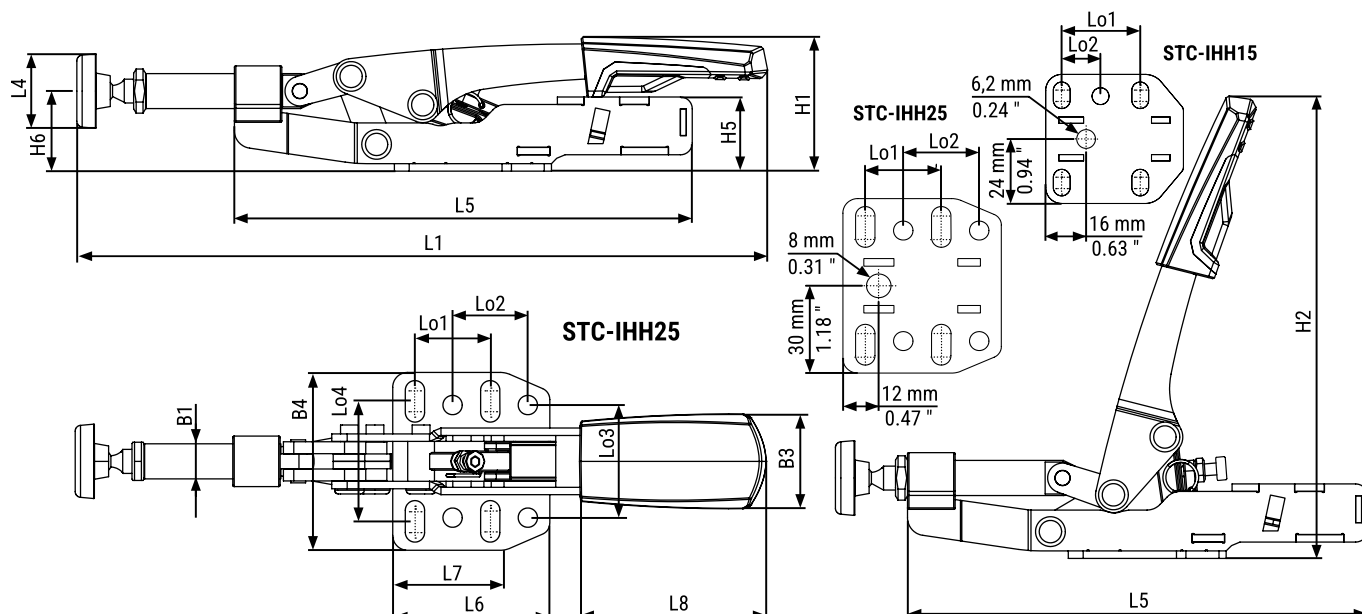

Accessoires voor gebruik op verrijdbare tafels



STC-set en adapter voor multifunctionele tafel



Bestel-nummer	Inhoud/ St.	Span-wijde	Automa-tische aanpassing	Span-kracht	Ge-wicht	VE	
		mm	mm	N	kg	St.	V3
STC-HH50-T20	1 x STC-HH50 + 1 x STC-SET-T20	40	35	2.500	0,47	1	
STC-HH70-T20	1 x STC-HH70 + 1 x STC-SET-T20	60	35	2.500	0,51	1	
STC-IHH25-T20	1 x STC-IHH25 + 1 x STC-SET-T20	35	13	2.500	0,54	1	
STC-VH50-T20	1 x STC-VH50 + 1 x STC-SET-T20	40	35	2.500	0,52	1	
Bestel-nummer	Inhoud/ St.	geschikt voor		Ge-wicht	VE		
				kg	St.	V3	
STC-SET-T20	1 x cilinderbout DIN 912 M 8 x 35 1 x steekbout D20 x 17 1 x kartelmoer M8	STC-HH50 STC-HH70 STC-IHH25 STC-VH50		0,09	50		

- Voor het gebruik van BESSEY snelspanners op multifunctionele tafels als bijv. Festool MFT en Sortimo WorkMo met perforatiediameter 20 mm en plaatdikte van min. 19 mm tot max. 25 mm

Snelspanner-systainer STC-S-MFT



Bestel-nummer	Inhoud/St.	Ge-wicht kg	VE St.	V3
STC-S-MFT	4 x horizontaalspanners STC-HH50 2 x schuifstangspanners STC-IHH25 6 x adapters STC-SET-T20 2 x volledig stalen tafeklemmen GTR12	5,71	1	

- Multifunctionele systainer voor montage-technicus
- Met houtinleg incl. boorgat van 20 mm
- En 3 verschillende spanmogelijkheden

Accessoires voor gebruik op lastafels



Snelspanner-adapter TWA-STC



TW16A-STC



TW28A-STC



Bestel-nummer	Gat Ø	geschikt voor	Gat	Ge-wicht	VE	
	mm			kg	St.	V3
TW16A-STC	16	STC-HH STC-IHH STC-VH	M5	0,19	1	
TW28A-STC	28		M6	0,28	1	

3D CAD-gegevens in de downloadsectie van de BESSEY website

- Accessoires voor BESSEY snelspanners met horizontale grondplaat STC
- Met bout – voor direct gebruik op de lastafel
- Zonder bout – voor het vast-schroeven op het verlengstuk TWX

Verlengstuk TWX



Bestel-nummer	Gat Ø	geschikt voor	Verstel-bereik	Ge-wicht	VE	
	mm		mm	kg	St.	V3
TW16X	16	TW16A-STC TW16VAD TWVAD	15–200	0,41	1	
TW28X	28	TW28A-STC TW28VAD TWWAD TW28AV	15–300	1,76	1	

3D CAD-gegevens in de downloadsectie van de BESSEY website

- Accessoires voor BESSEY snelspanner-adapter TWA-STC, TWVAD en TW28AV
- Rond (buig)materiaal via stelring in de tafel traploos naar beneden te stellen

Span- en snijgereedschap door de professional voor professionals




Als het gaat om innovatieve oplossingen voor het vastklemmen en bevestigen van werkstukken en het snijden van plaatstaal, dan is dit de juiste plaats. Of het nu gaat om klassieke klemmen, traditionele blikcharen of speciale oplossingen voor speciale werkeisen, BESSEY biedt het juiste klem- en snijgereedschap voor elke vakman in hout en metaalbewerking om zijn werk optimaal te ondersteunen.



Gedetailleerde informatie
over alle producten van
www.bessey.de/nl-nl

Spangereedschap



Geheel stalen lijmtangen



Corpuslijmtangen



Metalen hoekspanners




Deurmontage-gereedschap


Snijgereedschap




Blikcharen met
hefboomoverbrenging



High-performancescharen
met HSS-snedes



Combischaren



Universele messen
en multitool

BESSEY
Imagefilm



BESSEY Tool GmbH & Co. KG ■ Mühlwiesenstraße 40
74321 Bietigheim-Bissingen, Germany
Fon +49 7142 401-0 ■ Fax +49 7142 401-452
E-Mail: tool-info@bessey.de

Uw dealer:

Meer informatie op
www.bessey.de

