

Distanskloss AV2



Dina fördelar i korthet:



1 Praktisk vridknapp

Kan hanteras mycket snabbt och enkelt. När distansklossen har placerats i fogen mellan väggen och brädan justerar man avståndet från väggen genom att man vrider den röda knappen. När golvlägningsarbetena är klara kan distansklossen enkelt tas bort genom att knappen vrids tillbaka.

2 Breda anliggnings- och stödytor

Undviker fula tryckmärken på väggen och brädorna. Och hjälpmedlet kan inte glida bort eller ramla omkull – vilket är vanligt när man använder kilar eller små träklossar.

3 Exakt millimeterskala

Ojämheter på väggen på 5 till 20 mm kan kompenseras problemlöst. Hur stort avståndet är exakt kan avläsas enkelt på millimeterskalan.


4 Robust i visitkortformat

Distansklossen är tillverkad av slag- och brottfast, glasfiberförstärkt polyamid. Den är lätt men ändå robust. Och den är inte större än ett visitkort.

Distanskloss AV2 (4 st/förpackning)



Artikel-nummer	Spännvidd	Käftbredd	Inställningsområde	Vikt	FE	
	mm	mm	mm	kg	st	V3
AV2	20	89	5-20	0,22	12	

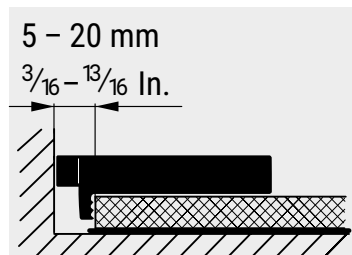

- Steglös justering för 5 till 20 mm avstånd från väggen
- Distanskloss för flytande laminat och färdigparkettgolv
- Bred anliggnings- och stödyta för undvikande av tryckmärken på brädan och i väggen
- Kan enkelt tas bort genom att vrida handtaget tillbaka
- Mycket lätt och kompakt