


Rögzítési lehetőségek a hegesztőasztalon

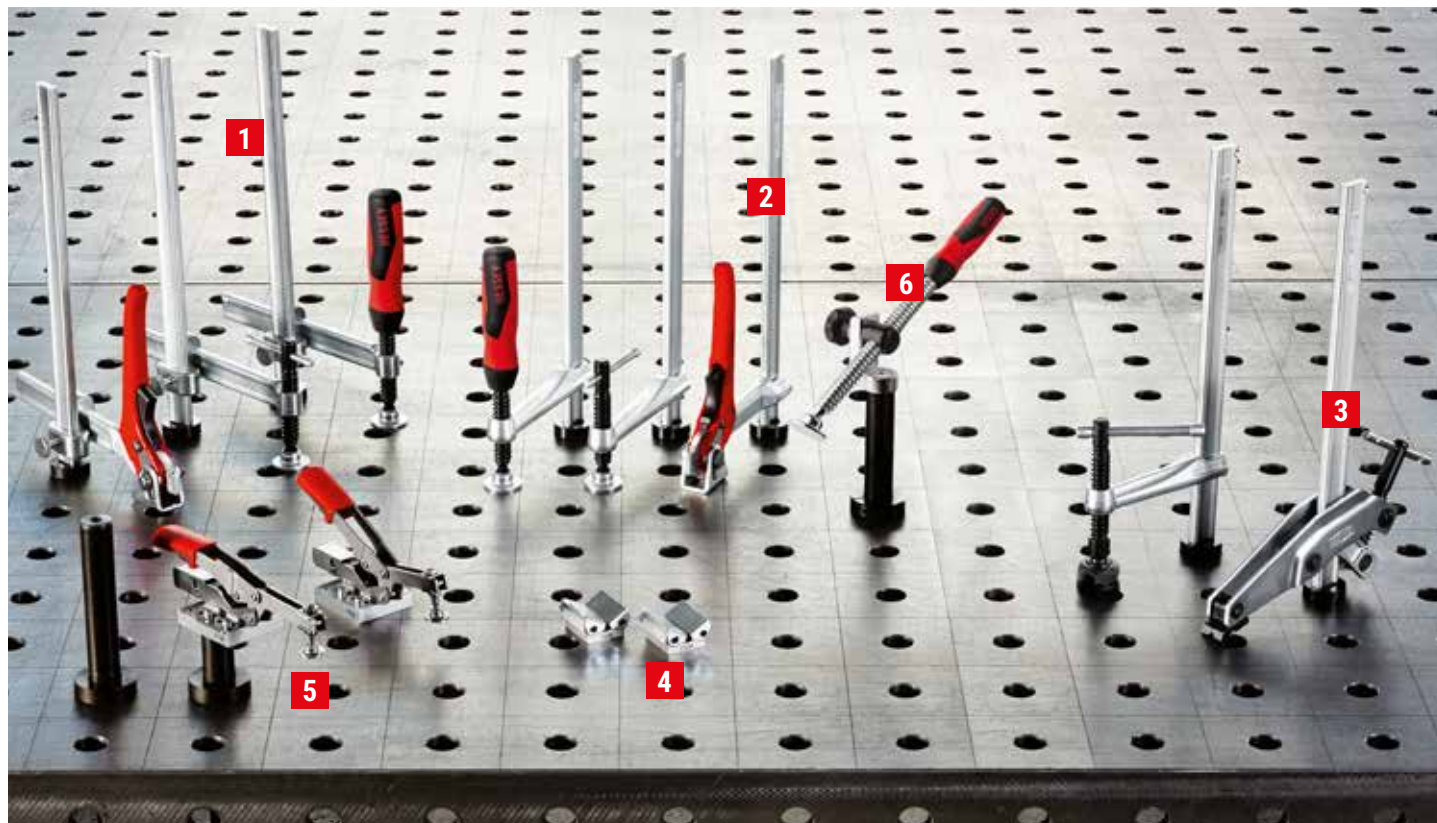

Előnyök első pillantásra:

1 Rugalmas kinyúlás

A BESSEY TWV hegesztőasztali rögzítőelemek kinyúlási mélysége fokozatmentesen állítható és három fogantyú variációban kaphatók.

2 100, 120 mm vagy 140 mm kinyúlás

A BESSEY TW hegesztőasztali rögzítőelemek háromféle kinyúlási mélységgel és háromféle fogantyúvariációval választhatók.

3 Erős és különleges

A TWM28 rögzítőelem hőálló, 35 °-ig dönthető, szinterfémbetétes, speciális nyomólappal rendelkezik. A TW28GRS variáns esetében a szorítási tartományon kívüli hajtókar lehetővé teszi a munkaterülethez való szabad hozzáférést.

4 Korláthoz tökéletes

Mindegy, hogy kerek, ovális vagy szögletes – a Vario TWVAD asztali rögzítő adapterek tökéletesen megfelelők. Fokozatmentesen illeszkedik a belső 60 °-tól a külső 60 °-ig döntött hegesztendő munkadarabhoz.

5 Gyorsrögzítő munkában

A TWA-STC adapternek és a megfelelő TWX tartozéknak köszönhetően a BESSEY gyorsrögzítők vízszintes alaplappal is gyorsan elhelyezhetők a hegesztőasztalon.

6 Ferde és vízszintes rögzítés

A TW28AV dönthető adapter a TW28X hosszabbítóval ferde vagy vízszintes rögzítést is lehetővé tesz. A menetes orsó -52°-tól +52°-ig terjedő döntési tartományban fokozat nélkül állítható.



TWV rögzítőelemek különböző kinyúlással



Rendelési szám	Csap Ø	Szorítási távolság	Kinyúlási mélység	Sínméret	Súly	Cso. egy.	V3
TWV16-20-15-2K	16	200	30-150	22 x 8,5	1,12	1	
TWV16-20-15K	16	200	30-150	22 x 8,5	1,04	1	
TWV16-20-15H	16	200	60-150	22 x 8,5	1,21	1	
TWV28-30-17-2K	28	300	40-175	28 x 11	2,22	1	
TWV28-30-17K	28	300	40-175	28 x 11	2,11	1	
TWV28-30-17H	28	300	110-175	28 x 11	2,48	1	

3D CAD-adatok a BESSEY weboldal letöltési felületén

- TWV16: Szorítóerő 2.500 N-ig
TWV28: Szorítóerő 5.500 N-ig
- TW16 + TW22: Szorítóerő 3.000 N-ig
TW28: Szorítóerő 5.000 N-ig
- Precíz, egyedi rögzítés
- Edzett sín és csúszókar a rugalmas rögzítéshez
- Fokozatmentesen állítható kinyúlási mélység (TWV)

Különböző kivitelek:

TW rögzítőelem fix kinyúlási mélységgel



Rendelési szám	Csap Ø	Szorítási távolság	Kinyúlási mélység	Sínméret	Súly	Cso. egy.	V3
TW16-20-10-2K	16	200	100	22 x 8,5	0,93	1	
TW16-20-10K	16	200	100	22 x 8,5	0,86	1	
TW16-20-10H	16	200	100	22 x 8,5	1,01	1	
ÚJ TW22-20-10-2K	22	200	100	22 x 8,5	1,00	5	
TW28-30-12-2K	28	300	120	28 x 11	1,68	1	
TW28-30-14-2K	28	300	140	28 x 11	1,70	1	
TW28-30-12K	28	300	120	28 x 11	1,62	1	
TW28-30-14K	28	300	140	28 x 11	1,65	1	
TW28-30-12H	28	300	120	28 x 11	2,07	1	
TW28-30-14H	28	300	140	28 x 11	2,08	1	

3D CAD-adatok a BESSEY weboldal letöltési felületén

- Kiváló minőségű, két komponensű műanyag nyéllel, valamint hajtókaros lekerekített véggel – mindkettő könnyen hajtható trapéz menettel és szerszám nélkül cserélhető nyomólappal
- Racsnis szerkezetű, karos fogantyú gyors és vibrációnak ellenálló rögzítéshez
- TW22: Kompatibilis a Barth és Beck emelőasztalokkal

TW28GRS rögzítő szorító karral




Rendelési szám	Csap Ø	Szorítási távolság	Kinyúlási mélység	Sínméret	Súly	Cso. egy.	V3
TW28GRS30-12	28	300	120	28 x 11	2,26	1	

3D CAD-adatok a BESSEY weboldal letöltési felületén

- Szorítóerő 5.000 N-ig
- A szorítási tartományon kívüli hajtókar biztosítja a munkaterülethez való szabad hozzáférést és véd a hegesztési fröccsenés ellen
- Speciális V-prizmás szorítófej, ideális kör és négyzetes szelvényekhez
- Elforgatható és a magasság fokozatmentesen állítható
- Különösen alkalmas szűk helyek, kis nyílások illetve kis felületek esetén

Tartozékok: lásd az 3. oldalon

Rögzítési lehetőségek a hegesztőasztalon

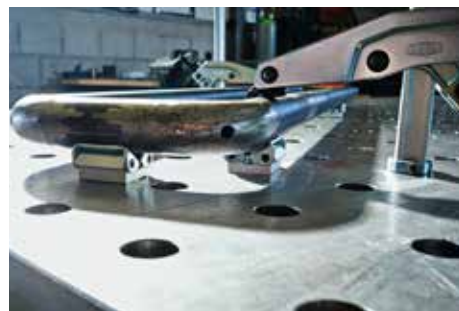

TWM28 rögzítőelem speciális nyomólappal



Rendelési szám	Csap Ø	Szorítási távolság	Kinyúlási mélység	Sínméret	Súly	Cso. egy.	
	mm	mm	mm	mm	kg	db	V3
TWM28-30-12	28	300	120	28 x 11	1,78	1	

3D CAD-adatok a BESSEY weboldal letöltési felületén



- Szorítóerő 6.500 N-ig
- Precíz, egyedi rögzítés
- Hőkezelt, edzett sín és csúszókar rugalmas rögzítéshez
- Hosszú élettartamú, hőkezelt orsó (különösen erős, kopásnak ellenálló)
- Hosszú élettartam a 35 °-ban dönthető, speciális, szinterfémbevetéses, hőálló szorítótáncnak köszönhetően

Speciális szinterfémbevetéses nyomólap



Rendelési szám	Kivitel	Alkalmazható az alábbiakhoz	Súly	Cso. egy.	
			kg	db	V3
3100736	Standard	SLM, SGM, SGTm, STBM, STBVC, SGU, SLV, GSV, SPZ80K, TWM	0,23	50	
3102127	Merev	SPZ80K, TWM	0,23	1	
3100737	Standard	STBS, STBU	0,26	1	
3101192	Recézett	SLM, SGM, SGTm, STBM, STBVC, SGU, SLV, GSV, SPZ80K, TWM	0,18	1	
3101193	Prizmás	SLM, SGM, SGTm, STBM, STBVC, SGU, SLV, GSV, SPZ80K, TWM	0,27	1	



- Hosszú élettartam a hőálló, speciális nyomólemezzel szinterezett acélbetétrel

Különböző minták:

- Standard kivitel sima felülettel
- Biztos tartás bordázott felülettel, szennyezett munkadarabokon
- V alakú horony a kerek, ovális és sarkos munkadarabok rögzítéséhez
- Merev kialakítás, sima felülettel

TWVAD vario asztali rögzítők (2 db/tasak)



Rendelési szám	Csap Ø	Dőlésszögek	Szorítható felület szélesség	Súly	Cso. egy.	
	mm		mm	kg	db	V3
TW16VAD	16		45	0,38	1	
TW28VAD	28	belső 60°-tól külső 60°-ig	45	0,57	1	
TWVAD	–		45	0,28	1	

3D CAD-adatok a BESSEY weboldal letöltési felületén



- Speciálisan kör, ovális és négyzetes munkadarabokhoz
- Fokozatmentes dőlésszög állítási lehetőség (belső 60° - külső 60°)

Különböző kivitelek:

- TW16VAD/TW28VAD – csapos verzió – munkadarabok hegesztőasztalon gyors, egyenes vonalba történő igazításához és rögzítéséhez
- TWVAD – csap nélküli verzió – különböző állítási variációkhoz



TWA-STC gyorsrögzítő adapter



TW16A-STC



TW28A-STC



Rendelési szám	Csap Ø	Alkalmazható az alábbiakhoz	Rögzítőcsavar furata	Súly	Cso. egy.	
	mm			kg	db	V3
TW16A-STC	16	STC-HH STC-IHH	M5	0,19	1	
TW28A-STC	28	STC-VH	M6	0,28	1	

3D CAD-adatok a BESSEY weboldal letöltési felületén

- Tartozék a vízszintes alaplapú STC gyorsrögzítőkhöz
- Csappal – a hegesztőasztalhoz való közvetlen rögzítéshez
- Csap nélkül – a TWX hosszabbító elemhez rögzíthető

TWX hosszabbító



TWX



TWX + TWA-STC + STC-HH



Rendelési szám	Csap Ø	Alkalmazható az alábbiakhoz	Állítási tartomány	Súly	Cso. egy.	
	mm		mm	kg	db	V3
TW16X	16	TW16A-STC TW16VAD TWVAD	15–200	0,41	1	
TW28X	28	TW28A-STC TW28VAD TWVAD TW28AV	15–300	1,76	1	

3D CAD-adatok a BESSEY weboldal letöltési felületén

- Tartozék a TWA-STC, a TWVAD és a TW28AV elemekhez
- A hosszabbító az asztalba fokozatmentesen süllyeszthető a beállító gyűrű segítségével

TW28AV dönthető adapter



Rendelési szám	Csap Ø	Szorítási távolság	Alkalmazható az alábbiakhoz	Súly	Cso. egy.	
	mm	mm		kg	db	V3
TW28AV	28	160	TW28X	0,90	1	

3D CAD-adatok a BESSEY weboldal letöltési felületén

- Szorítóerő 3.000 N-ig
- Tartozékok BESSEY TW28X hosszabbítóhoz
- Fokozatmentesen dönthető orsó -52°-tól +52°-ig
- Rögzíthető trapézanya a munkadarab biztos rögzítéséhez
- Kiváló minőségű 2-komponensű műanyag nyél, hosszú orsóval

Magyarországi képviselő:
LEGATOROK Kft. HU-1103. Budapest Petrőczy u.18.
Tel. (+36-1) 260-5800 Tel. (+3620) 828-2360 ■ Fax. (+36-1) 260-5750
e-mail: legatorok@legatorok.hu ■ www.legatorok.hu ■ www.bessey.hu

További információk
www.bessey.de



Magyarországi képviselő: