

EGYSZERŰEN JOBB.

ÚJDONSÁGOK 2025

BESSEY




EGYSZERŰEN JOBB.

Az új **BEYCEPS** képes rá!

Tudjon meg többet most:
www.bessey.de/THE-BEYCEPS



Emelés, süllyesztés vagy igazítás 180 kg-ig

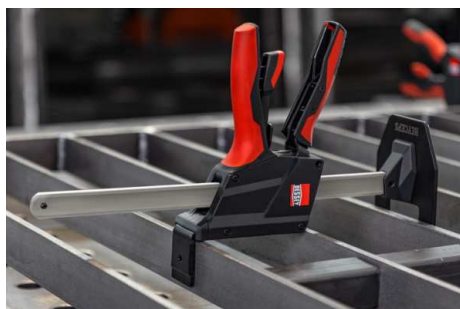

Erőteljes és sokoldalú

A BEYCEPS maximum 180 kg-os emelőerejének köszönhetően számos alkalmazási területet kínál, mind a profik mind pedig az otthoni barkácsolók számára:



- kiemelkedő emelési/szorítási tartomány 5 és 230 mm között (az alapra szerelt gumi védősapka nélkül)
- gyors, szerszám nélküli átállítás emelésről feszítésre (170 és 390 mm tartomány)
- kombinálható a BEY-İK bővítőkészlettel (növeli az emelési tartományt)



Biztonságos és kíméletes munkavégzés

A BEYCEPS egykezes szerelőszerzőszám kifejlesztésekor egyaránt kiemelten fontos volt a szerszám, a felhasználó és a munkadarab védelme is:

- a zárt műanyagháznak köszönhetően az emelőmechanika nemcsak a portól, egyéb szennyeződésektől és a forgácsok bekerülésétől védett, hanem elkerülhető a felhasználó ujjának becsípődése is
- a szerszám talpához és az emelőlemezhez a csomagolás részeként szállított könnyen felszerelhető gumi védősapkáknak köszönhetően elkerülhető az érzékeny felületű padlók és munkadarabok felsértése




Kényelmes és biztos kezelés

A BEYCEPS segítségével a munkadarabok finoman és milliméteres pontossággal, egyetlen kézzel emelhetők, süllyeszthetők és igazíthatók.

A kezelés ergonomikus, intuitív és biztonságos:


- a szerszám tetején elhelyezett, 2 komponensű műanyagból készült markolatnak köszönhetően
- az emelőkartól külön elhelyezett, finom leeresztésre és kioldásra szolgáló külön karok miatt, mely megakadályozza a véletlen kioldást

Fedezzen fel többet >

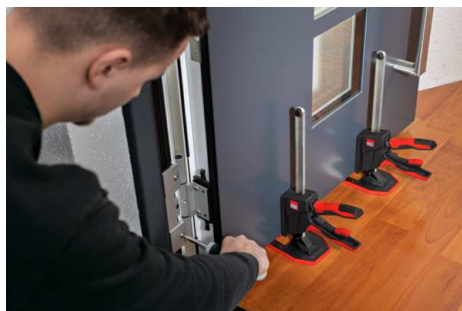

ÚJ BEY23 egykezes szerelőszerzőszám BEYCEPS

Rendelési szám	Felhasználási terület Emelés / Terítés A	Felhasználási terület terület Rögzítés B	Sínméret	Súly	Cso. egy.	
BEY23	mm 5–230	mm 170–390	mm 22 x 8	kg 1,60	db 4	V3

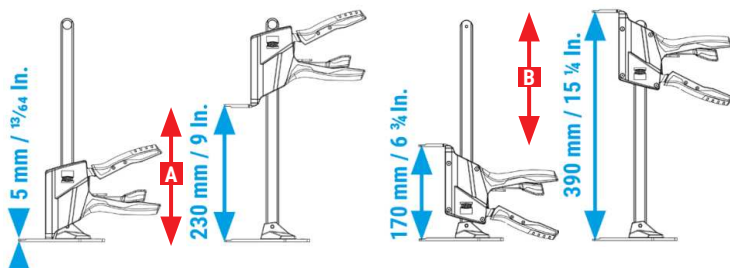

**1.800 N
180 kg
400 lbs**


- Akár 1.800 N / 180 kg / 400 font emelőerő
- A munkadarabok egykezes pontos és finom emelését (8 mm-ként az emelőkar segítségével) és visszaengedését (4 mm-ként a süllyesztőkart használva) teszi lehetővé, így beállítható a kívánt magasság
- Az emelőkar, a süllyesztőkar és a kioldókar egymástól külön helyezkednek el, így a szerzőszám ergonomikus és biztonságos kezelést tesz lehetővé a kétkomponensű műanyagból készült markolatoknak köszönhetően
- A zárt műanyag ház védi az emelőszerkezetet a portól, szennyeződéstől és forgástól, valamint megakadályozza az ujjak becsípődését
- Szerzőszám nélkül átállítható emelésről feszítésre
- A talpra és az emelőlemezre illeszthető gumi védősapkák a csomag része, így elkerülhető az érzékeny munkadarabok sérülése
- CE minősítés

ÚJ BEY-IK bővítőkészlet BEYCEPS




Rendelési szám	Felhasználási terület Hosszabbító adapter A	Felhasználási terület Hosszabbító adapter + Sínegység B	Sínméret	Súly	Cso. egy.	
BEY-IK	mm 170–400	mm 392–620	mm 22 x 8	kg 1,00	db 4	V3

elérhető 2025 júliusától

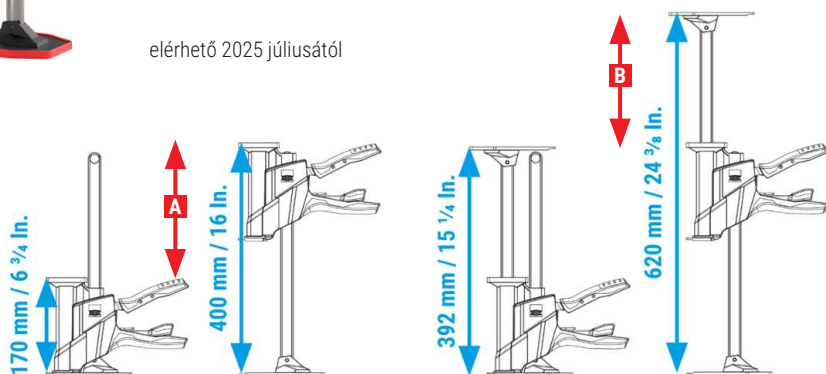

- Kétszeres tartozékkészlet, amely a BEY23 egykezes szerelőszerzőszámhoz való hosszabbító adapterből és sínegységből áll
- Akár 60 kg teherbírás a gyors és precíz munkavégzéshez, pl. faliszekrények, szabadon álló komódok és fürdőszobabútorok beállításához
- Gyors, szerzőszám nélküli felszerelés – a hosszabbító adapter használata esetén 170 mm és 400 mm közötti, a sínegységgel együtt 392 mm és 620 mm közötti emelési tartomány
- Biztonságos, kíméletes, csúszásmentes és karcálló munkavégzés a gumi védősapkának köszönhetően

Körkörös rugalmas egykezes szorítás és támasztás

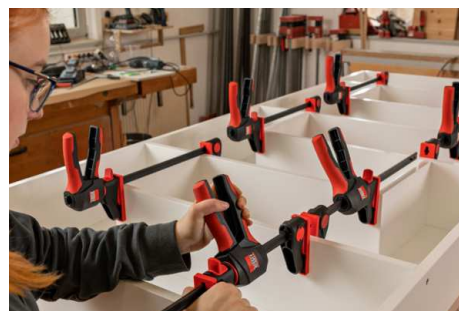

Sokoldalú, rugalmas használat

Az EZ360 egykezes szorító rendkívül sokoldalú:

- az innovatív, 360°-os szögben körbeforgatható rögzítőmechanizmusnak köszönhetően a pumpálókar pozíciója tökéletesen beállítható a szorítási feladathoz
- a hosszú védőkupakok védik a munkadarab felületét, és elosztják az akár 1400 N szorítóerőt
- a felső rész szorításról feszítésre történő átállításával



Rendkívül kényelmes használat

A pumpálókar optimálisan pozicionálható, ezáltal a szorítás jobb erőátvitellel valósul meg. A pumpálókar továbbá a szorítás után kifordítható a munkaterületről, így több szorítót is el lehet helyezni nagyon szűk helyen.

- az extra hosszú, kiváló minőségű, 2 komponensű műanyagból készült pumpálókar teljesen elfordítható a csúszósín körül, és 12 pozícióban biztonságosan rögzíthető
- a fogantyúkarba épített kioldó gombbal gyorsan állítható a szorítási távolság és kioldható a szorító


Robosztus egyedi megjelenés

Ahol a dinamikus kivitel és a hosszú élettartam találkozik:

- kiváló minőségű anyagok: a felső és alsó szorítópofák üvegszál-erősítésű poliamidból, az sínprofil olajban edzett acélból készül
- a műanyag ház védi a pumpálókar mechanizmust a portól és forgácstól




Fedezzen fel többet >

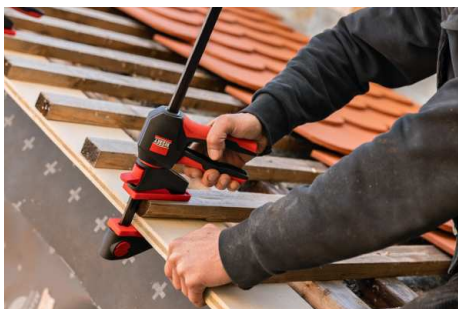





**EZ360 egykezes szorító
forgatható pumpálókarral**




Rendelési szám	Szorítási távolság a	Kinyúlási mélység b	Feszítési távolság e	Sínméret x	Tartalom	Súly	Cso. egy.	V3
ÚJ	EZ360S-11SET	110	40	104–208	7 x 2,5	2 x EZ360S-11	0,23	8
ÚJ	EZ360M-15	150	60	154–302	14 x 5	–	0,41	6
ÚJ	EZ360M-30	300	60	154–454	14 x 5	–	0,48	6
	EZ360-15	150	80	195–315	18 x 5	–	0,79	6
	EZ360-30	300	80	195–465	18 x 5	–	0,87	6
	EZ360-45	450	80	195–615	18 x 5	–	1,01	6
	EZ360-60	600	80	195–765	18 x 5	–	1,10	6

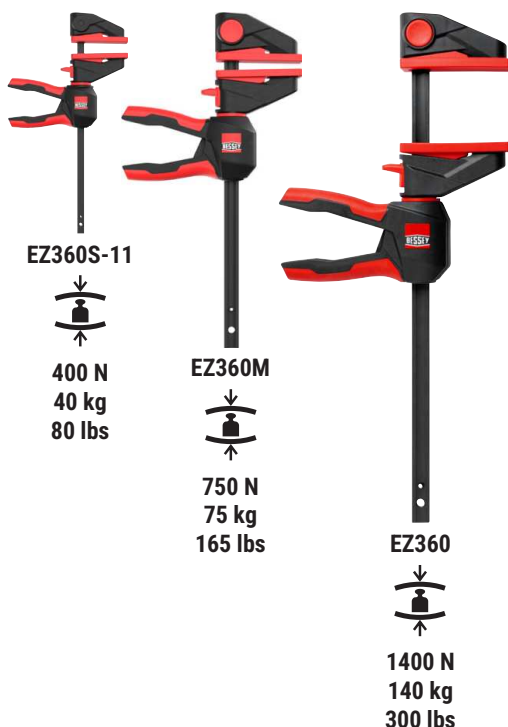

- Az innovatív, 360°-ban körbeforgatható rögzítő-mechanizmus lehetővé teszi a pumpálókar igény szerinti pozicionálását a csúszósín teljes kerülete mentén – már a bilincs rögzítése előtt, de a bilincs rögzítése után is
- 12 állásban rögzíthető reteszelő mechanizmus szolgálja a kiválasztott pozíció biztonságos megtartását
- Nagy szorítófelületek levehető védősapkákkal
- Szorítóerő akár
400 N / 40 kg / 80 font (EZ360S)
750 N / 75 kg / 165 font (EZ360M)
1400 N / 140 kg / 300 font (EZ360)
- Újrapozicionálható a feszítéshez – az EZ360M és EZ360 esetében nincs szükség szerszámra a felső részen található nyomógombbal működtetett egyszerű kioldó mechanizmusnak köszönhetően
- Erőt nem igénylő, egykezes használat

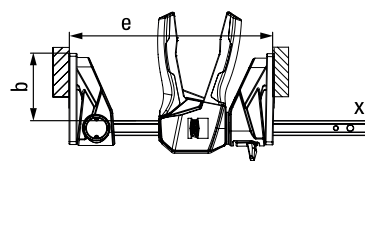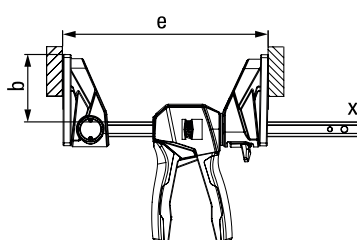

Hatékony támogatás, biztonságos telepítés

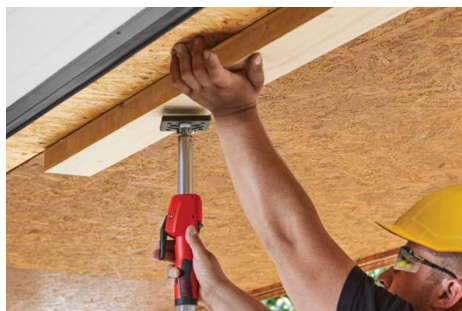

Rendkívül erős tartás

A mennyezet- és szerkezet támasztó megbízható tartást garantál:

- rendkívül stabil szerkezet, mely a mennyezet- és szerkezettámasztó méretétől függően akár 350 kg-ig is terhelhető
- a felső és alsó gumírozott TPU érintkező felületnek köszönhetően (9 x 7 cm)
- a fogantyúba épített csúszásgátlóval



Precízen, gyorsan kezelhető

A mennyezet- és szerkezettámasztó pontosan beállítható és kioldható:

- három lépésben történő rögzítés:
 1. A mennyezet- és szerkezet támasztó előzetes beállításához a kioldógombot megnyomva ki kell húzni a belső csövet a szükséges hosszúságra.
 2. A finom beállítás a pumpálókar működtetésével lehetséges, amíg a szerszám alátétlemeze fel nem fekszik a munkadarabra.
 3. Végül a fogantyút az óramutató járásával egyező irányba kell forgatni, amíg a szükséges tartóerőt el nem érjük (max. terhelhetőségre figyeljen)
- két lépésben történő kioldás: Először az óramutató járásával ellentétesen kell forgatni a támasztót. Amikor a tartóerő megszűnt, a kioldógomb működtetésével be lehet tolni a belső csövet








STE mennyezet- és szerkezet támasztók pumpáló fogantyúval

Rendelési szám	Állítási tartomány	Terhelhetőség		Súly	Cso. egy.	V3
		min. állítási tartományban	max. állítási tartományban			
	mm	kg	kg	kg	db	
ÚJ STE55	400–550	350	350	1,42	2	
STE90	575–910	350	350	1,80	2	
ÚJ STE150	900–1500	350	210	2,29	2	
STE250	1450–2500	350	160	3,30	2	
STE300	1700–3000	350	110	3,80	2	
STE370	2070–3700	350	65	4,50	2	

- A teleszkópos rúd maximális teherbírása teljesen összezsugorított állapotban 3500 N / 350 kg / 770 font
- Rendkívül stabil szerkezet a nagy teherbírású acélsövegeknek és a gumírozott csúszásmentes TPU érintkező felületeknek (9 x 7 cm) köszönhetően
- Egykezes kiszolgálás a pumpáló mechanizmussal ellátott, 2-komponensű műanyag fogantyúnak köszönhetően
- A gyorskioldó-gombbal a teleszkópos rúd gyorsan kitolható és visszahúzható
- A tartóerő szabályozható a fogantyún a támasz elforgatásával
- Alkalmazható ferde, fokozatmentes csuklós érintkező felületekkel -45 °-tól +45 °-ig
- STE150, STE250, STE300, STE370: GS minőségi és biztonsági tanúsítvány

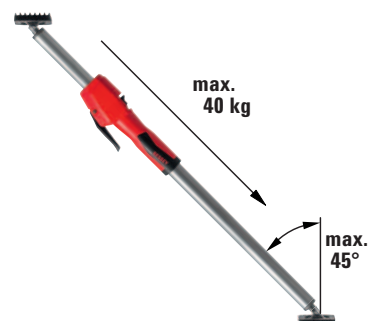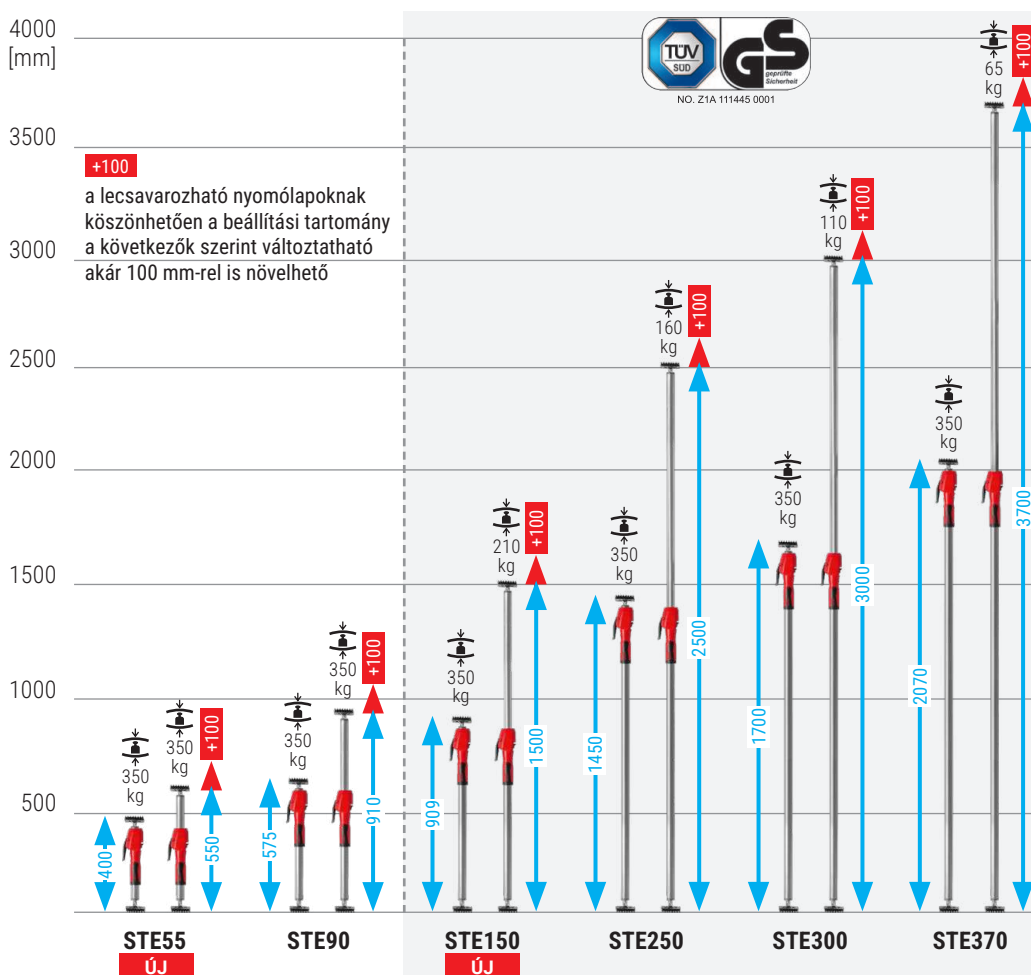

Okos kiegészítők – még több felhasználási lehetőség



Tartozékok (szerszám nélküli összeszerelés)

Rendelési szám	Tulajdonságok	Súly kg	Cso. egy. db	V3
----------------	---------------	------------	-----------------	----



STE-LH Multifunkciós / lézertartó szerkezet 200 x 140 x 60 mm (H x S x M)

STE-LH	1/4" menetes befogóval rendelkező tartószerkezet segédeszközök, mint pl. lézer, kamera, lámpa rögzítéséhez - Szerszám nélkül alkalmazható kerek (0–45 mm) és szögletes (0–55 mm) tartóelemeken, mint pl. mennyezeti és szerelőállványokon, profilokon, létrákon - L-alakú forgó tartószerkezet két forgástengellyel: 360° a rögzítőkáncs mellett, 180° a menetes befogónál	0,25	8	
--------	--	------	---	--



STE-SP35 Alátámasztó lemez 355 x 80 x 22 mm (H x S x M)

STE-SP35	- Könnyű alumínium profil csúszásgátló gumival - BESSEY ST (csak 3101952 tartálék érintkezési felülettel együtt) és STE mennyezeti és szerelőállványok alátámasztási felületének növeléséhez - Alkalmazható ferde, fokozatmentes csuklós érintkező felületekkel -45 °-tól +45 °-ig - Biztonságos rögzítés az érintkező felületeken a csillagfogantyús csavaroknak köszönhetően	0,60	20	
----------	---	------	----	--



Tartálék érintkező felület 90 x 70 x 10 mm (H x S x M)

3101952	passend für ST, STE	0,15	100	
---------	---	------	-----	--



STE-DS tartozék mennyezeti támasztókhoz

STE-DS	- Tartozék mennyezeti támasztókhoz, a teleszkópos belső cső külső átmérője 25 mm és 28 mm - A támasztófelület növeléséhez - Egyenletes erőeloszlás a háromágú érintkezési felületeknek köszönhetően - Használata biztonságos, mivel az acélcső körkörös rögzítése megakadályozza az érintkezési felület megbillenését	0,42	20	
--------	--	------	----	--



STE-BS tartozék mennyezeti támasztókhoz

STE-BS	- Tartozék mennyezeti támasztókhoz, cső külső átmérője 29 mm és 32 mm - Stabil állvány, mivel a merevített mennyezeti támasztó ereje bizonyos pontokon lefelé hat - A mennyezeti támasztók felső merevítés nélkül is szabadon elhelyezhetők a térben, ezért kültéren is használhatók - Könnyű és stabil konstrukció az alumínium profiloknak és az üvegszál erősítésű műanyagoknak köszönhetően	1,66	10	
--------	--	------	----	--



STE-BAG kombi táskák mennyezeti támasztókhoz

STE-BAG	- Két BESSEY mennyezeti és szerelőállvány (STE300, STE370 és ST290), valamint az tartozékok - Kényelmes a párnázott hordozópántnak és annak a lehetőségnek köszönhetően, hogy a táskák hossza hozzáigazítható a benne elhelyezett mennyezeti támasztókhoz - Praktikus használat a hosszú cipzárnak és a további tárolóhelyet biztosító négy külső zsebnek köszönhetően - Strapabíró anyag	0,92	10	
---------	--	------	----	--

**ÚJ STE-KBS kis lábazati elem**elérhető 2025
szeptemberétől


Rendelési szám	Alkalmazható az alábbiakhoz	Súly	Cso. egy.	
STE-KBS	STE55 / STE90	0,27 kg	12 db	V3



- Kiegészítő az STE55 mennyezet- és szerkezeti támasztóhoz
- Kiegészítő az STE90 mennyezet- és szerkezeti támasztóhoz, a nagyobb STE-BK lábazati elem kisebb, helytakarékos alternatívája
- A mennyezet- és szerkezet támasztók így összecusokott állapotban is függőlegesen állíthatók fel, ezáltal az előzetes pozicionálás is könnyebbé válik
- Csúszásmentes gumi védősapka az érzékeny felületek védelme érdekében
- Gyors, szerszámmentes összeszerelés
- Könnyű és stabil felépítés az üvegszál erősített (PA6) műanyagnak köszönhetően

ÚJ STE-MH-SET nagy multifunkcionális tartóelérhető 2025
szeptemberétől

Rendelési szám	Alkalmazható az alábbiakhoz	Terhelhetőség határérték konzolonként	Tartalom	Súly	Cso. egy.	
STE-MH-SET	ST / STE	50 kg	2 db	0,80 kg	10 db	V3



- Tartozék a BESSEY STE (külső átmérő 32 mm) és ST (külső átmérő 29 mm) mennyezet- és szerkezet támasztókhoz
- Tartókonzol válaszfalak és tárolófelületek, pl. asztalok, polcok ideiglenes szereléséhez
- Az 1/4"-os menetes rögzítésnek köszönhetően alkalmas további kiegészítők, mint a lézerek (pl. Stabila LAX 600G, Bosch GLL 3-80 CG), kamerák és építési lámpák rögzítésére is
- T-furat asztali szorítók használatához
- Gyors, szerszámmentes összeszerelés
- Tartónként max. 50 kg-os teherbírás az üvegszál erősített (PA6) műanyagból készült stabil konstrukciónak és a csúszásmentes érintkezési felületnek köszönhetően

ÚJ STE-CC-SET keresztcsatlakozóelérhető 2025
szeptemberétől


Rendelési szám	Alkalmazható az alábbiakhoz	Terhelhetőség határérték konzolonként	Tartalom	Súly	Cso. egy.	
STE-CC-SET	ST / STE	30 kg	2 db	0,62 kg	10 db	V3



- 20 mm és 34 mm közötti külső csőátmérőjű mennyezet- és szerkezet támasztókkal használható kiegészítő
- Keresztkapcsolatok, például csövek rögzítésére, valamint ideiglenes felfüggesztési lehetőségként használható, pl. lámpák, kerékpárok stb. esetén
- 360°-os rugalmas előpozicionálás, amely a 16 fokozatú reteszelő mechanizmusnak köszönhetően biztonságosan tart
- Csatlakozónként max. 30 kg-os terhelés az üvegszál erősített (PA6) műanyagból készült stabil konstrukciónak és a csúszásmentes érintkezési felületnek köszönhetően



Fedezze fel a BESSEY világát.

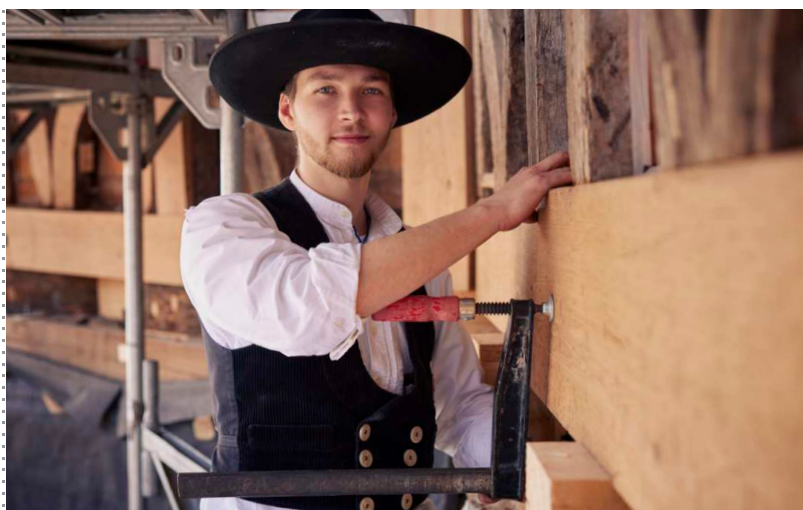

BESSEY web



**Maradjon
kapcsolatban!**

Magyarországi képviselő:
LEGATOROK Kft. HU-1103. Budapest Petrőczy u.18.
Tel. (+36-1) 260-5800 Tel. (+3620) 828-2360
Fax. (+36-1) 260-5750
e-mail: legatorok@legatorok.hu
www.legatorok.hu ■ www.bessey.de

Magyarországi képviselő:

További információk
www.bessey.de



pr-bessey-újdonosságok-2025_hu_05/2025
Nyomtatási hibákért nem vállalunk
felelősséget.