

# Spännelement för arbetsbänkar



## Spännelement med variabelt gapdjup TWV

| Artikelnummer  | Diameter | Spännvidd | Gapdjup | Skena    | Vikt | FE |    |
|----------------|----------|-----------|---------|----------|------|----|----|
|                | mm       | mm        | mm      | mm       | kg   | st | V3 |
| TWV16-20-15-2K | 16       | 200       | 30-150  | 22 x 8,5 | 1,12 | 1  |    |
| TWV16-20-15K   | 16       | 200       | 30-150  | 22 x 8,5 | 1,04 | 1  |    |
| TWV16-20-15H   | 16       | 200       | 60-150  | 22 x 8,5 | 1,21 | 1  |    |



## Spännelement med en fast gapdjup TW

| Artikelnummer | Diameter | Spännvidd | Gapdjup | Skena    | Vikt | FE |    |
|---------------|----------|-----------|---------|----------|------|----|----|
|               | mm       | mm        | mm      | mm       | kg   | st | V3 |
| TW16-20-10-2K | 16       | 200       | 100     | 22 x 8,5 | 0,93 | 1  |    |
| TW16-20-10K   | 16       | 200       | 100     | 22 x 8,5 | 0,86 | 1  |    |
| TW16-20-10H   | 16       | 200       | 100     | 22 x 8,5 | 1,01 | 1  |    |




- Lägesexakt, individuell fastspänning
- Seghårdad profil och glidbygel för fjädrande och elastisk fastspänning
- Steglöst justerbart gapdjup (TWV)



Olika utföranden:

- Högkvalitativt handtag av tvåkomponents-plast med vridpinne med rundade hörn – båda med lätttröglig trapetsformad gänga och verktygslöst utbytbar tryckbricka
- Spak med låsmekanism för doserad, snabb och vibrationssäker fastspänning

3D CAD-data i nedladdningsområdet på BESSEYs webbplats

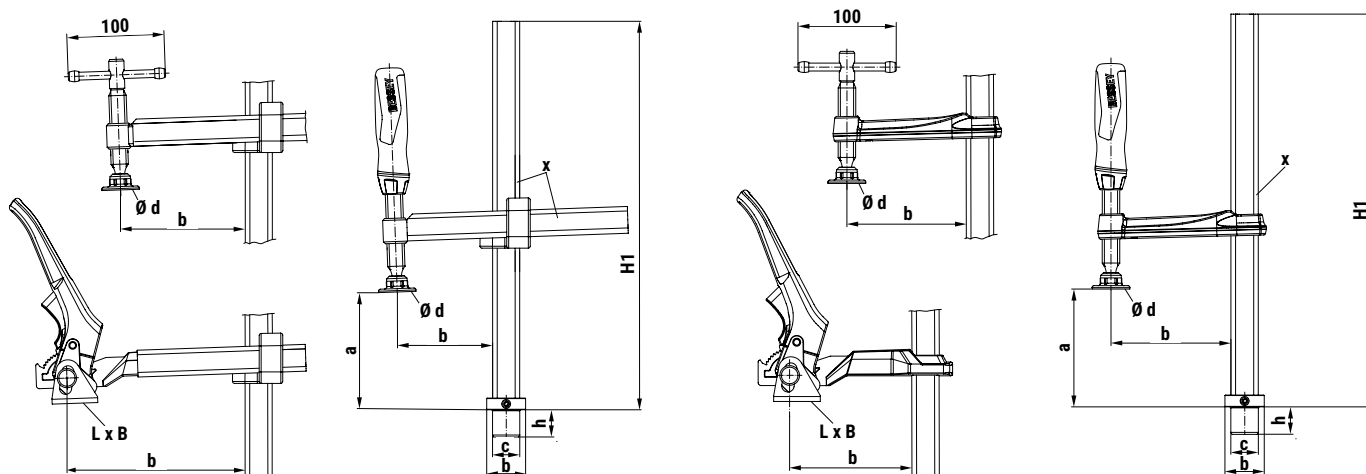

## Måttabell TWV16 / TW16


|                | Bult Ø | Bulthöjd | Spännvidd | Gapdjup  | Höjd | Mått tryckbricka |     | Fot F   |          | Profilskena x |
|----------------|--------|----------|-----------|----------|------|------------------|-----|---------|----------|---------------|
|                | c      | h        | a         | b        | H1   | L x B            | Ø d | Fot Ø e | Fot-höjd |               |
|                | mm     | mm       | mm        | mm       | mm   | mm               | mm  | mm      | mm       |               |
| TWV16-20-15-2K | 16     | 20,5     | 200       | 30 – 150 | 265  | –                | 32  | 30      | 10       | 22 x 8,5      |
| TWV16-20-15K   | 16     | 20,5     | 200       | 30 – 150 | 265  | –                | 32  | 30      | 10       | 22 x 8,5      |
| TWV16-20-15H   | 16     | 20,5     | 200       | 60 – 150 | 265  | 41 x 26          | –   | 30      | 10       | 22 x 8,5      |
| TW16-20-10-2K  | 16     | 20,5     | 200       | 100      | 265  | –                | 32  | 30      | 10       | 22 x 8,5      |
| TW16-20-10K    | 16     | 20,5     | 200       | 100      | 265  | –                | 32  | 30      | 10       | 22 x 8,5      |
| TW16-20-10H    | 16     | 20,5     | 200       | 100      | 265  | 41 x 26          | –   | 30      | 10       | 22 x 8,5      |



### Enkel och snabb att använda

BESSEY spännelement i TWV16- och TW16-serien kan användas på alla standardarbetsbänkar:

- tack vare anslutningen med arbetsbänksadaptern TW16AW, som finns i 3 storlekar som passar för håldiameter 19 mm, 20 mm och 30 mm
- tack vare att adaptern har utbytbara bultar kan den även användas på andra arbetsbänkar med hålsystem

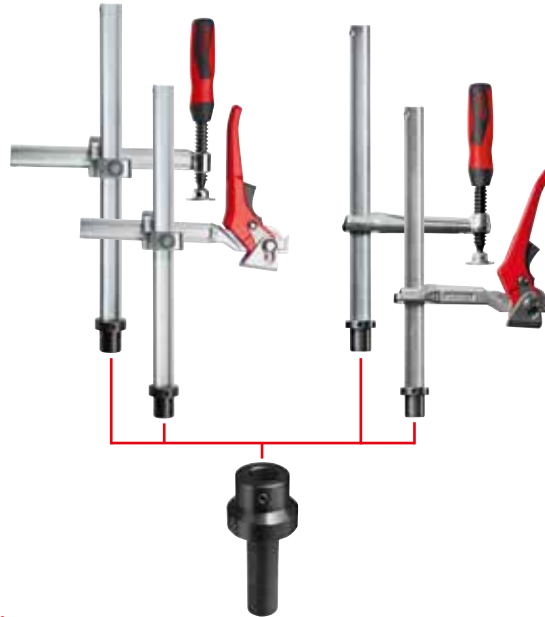

### Exakt och säker

BESSEY erbjuder alltid det rätta spännelementet för olika krav:


- tack vare 2 varianter på gapdjupet: antingen med variabel (TWV) eller fast (TW)
- tack vare 3 varianter på handtagen: tvåkomponentshandtag av plast och skruvhandtag – var och en med vällungerande trapetsspindel och utbytbara tryckplattor – och handtag med indexmekanism för kontrollerad, snabb och vibrationsfri fastspänning

### Robust och mycket slittålig

De välbeprövade ståltvingslösningar från BESSEY har inspirerat utvecklingen av spännelementen och garanterar ett formstabil och torsionsfritt verktyg:

- tack vare BESSEYs unika stålqualität, som både finns i den optimerade profilformen och i den lättgående spindeln
- tack vare att excenterhandtagen är särskilt slittåliga

### Arbetsbänksadapter TW16AW



| Artikel-nummer | Dia-  | passar |        | Vikt | FE | V3 |
|----------------|-------|--------|--------|------|----|----|
|                | meter | mm     | för    |      |    |    |
| TW16AW19       | 16    | 19     | 3/4    | 0,33 | 10 |    |
| TW16AW20       | 16    | 20     | 13/16  | 0,34 | 10 |    |
| TW16AW30       | 16    | 30     | 1 3/16 | 0,52 | 10 |    |



- Tillbehör för BESSEY spännelementen TWV och TW med 16-hålmönster
- Lämplig för alla vanliga arbetsbänkar med hålmönster
- Användbar utan verktyg
- Hylsor utbytbara för utnyttjande av andra hålmönster

BESSEY Tool GmbH & Co. KG ■ Mühlwiesenstraße 40  
74321 Bietigheim-Bissingen, Germany  
Fon +49 7142 401-0 ■ Fax +49 7142 401-452  
E-Mail: tool-info@bessey.de

Ytterligare informationer  
på [www.bessey.de](http://www.bessey.de)



Din återförsäljare: