

GEWOON BETER.

NOVITEITEN 2025

BESSEY



 GEWOON BETER.

De nieuwe **BEY**CEPS kan het!

Ontdek nu meer:
www.bessey.de/THE-BEYCEPS



Heffen, dalen of nivelleren tot 180 kg



Krachtig en veelzijdig

De BEYCEPS maakt montagewerk mogelijk met een hefvermogen tot 180 kg. Er zijn veel mogelijke toepassingen in zowel de professionele als de doe-het-zelfsector:

- dankzij het grote toepasbare bereik bij heffen of spreiden van 5 tot 230 mm (zonder gemonteerde beschermkap op de standaard)
- voor werk met een toepasbare bereik van 170 tot 390 mm dankzij de snelle, gereedschapsloze conversie voor opspannen
- in combinatie met de BEY-IK installatiekit verkrijgbaar als accessoire



Beschermd en zacht werken



Bij de ontwikkeling van het BEYCEPS eenhands-montagegereedschap werd ook veel belang gehecht aan de bescherming van het product, de gebruiker en het werkstuk. Dit is duidelijk te zien:

- dankzij de gesloten kunststof behuizing. Dit beschermt het interne mechanisme tegen stof, vuil en spaanders en voorkomt dat vingers bekneld raken.
- dankzij de meegeleverde beschermkappen voor het statief en de hefplaat. Ze zijn eenvoudig te bevestigen en voorkomen beschadiging van vloeren en werkstukken met gevoelige oppervlakken.


Handig en veilig gebruik

Met de BEYCEPS kunnen werkstukken voorzichtig en tot op de millimeter nauwkeurig met slechts één hand optillen, laten zakken en uitlijnen. De bediening is ergonomisch, intuïtief en veilig:

- dankzij de boven geplaatste pomphendel van 2-componenten kunststof
- dankzij de afzonderlijke hendels voor fijnafstelling en ontgrendeling onder de pomphendel. Dit voorkomt het ongewenst loslaten




Ontdek meer >

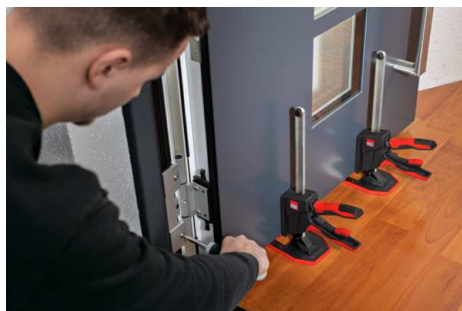

NIEUW Eenhands-Montagegereedschap BEYCEPS BEY23



Bestel-nummer	Gebruiksgebied Heffen / Spreiden A	Gebruiksgebied Klem B	Profiel	Ge-wicht	VE	
	mm	mm	mm	kg	St.	V3
BEY23	5-230	170-390	22 x 8	1,60	4	

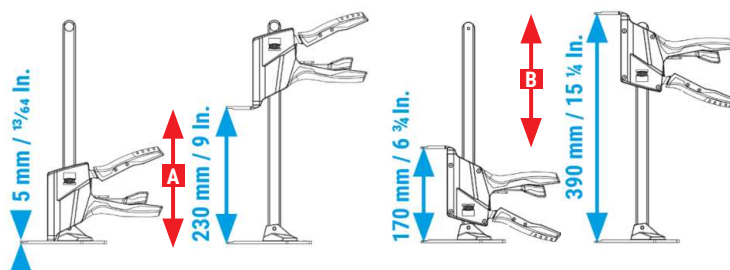


- Hefkracht tot 1.800 N / 180 kg / 400 lbs
- Om werkstukken op te tillen (tot 8 mm), te laten zakken (tot 4 mm) en op de millimeter nauwkeurig uit te lijnen, voorzichtig en veilig met slechts één hand
- Ergonomische en veilige bediening, omdat de pomphendel van 2-componenten kunststof, aan de bovenkant is geplaatst en de twee hendels voor ontgrendelen en voorzichtig laten zakken, er apart onder zijn geplaatst
- Gesloten kunststof behuizing beschermt het mechanisme tegen stof, vuil en spaanders en voorkomt dat vingers bekneld raken
- Kan zonder gereedschap worden verplaatst om te klemmen
- Beschermkappen voor de standaard en hefplaat – meegeleverd – voorkomen beschadiging van gevoelige oppervlakken
- CE-keurmerk

NIEUW Installatiekit BEYCEPS BEY-IK




Bestel-nummer	Gebruiksgebied Verlengadapter A	Gebruiksgebied Verlengadapter + Railunit B	Profiel	Ge-wicht	VE	
	mm	mm	mm	kg	St.	V3
BEY-IK	170-400	392-620	22 x 8	1,00	4	

beschikbaar vanaf juli 2025

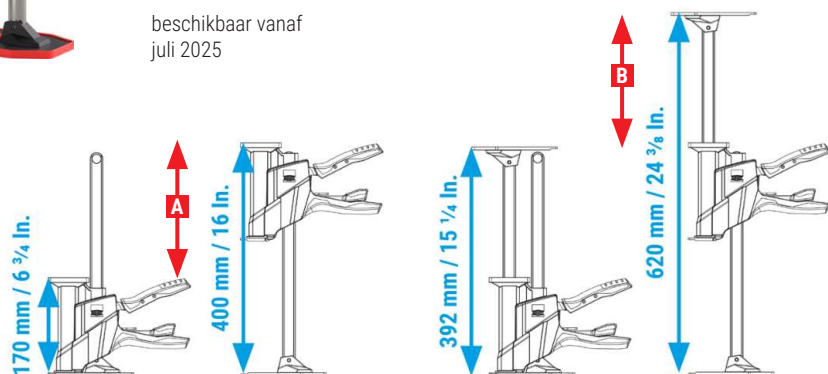

- Tweedelige accessoireset bestaande uit verlengadapter en railunit voor eenhandig montagegereedschap BEY23
- Draagvermogen tot 60 kg voor snelle en nauwkeurige montage, bijv. wandkasten, zwevende dressoirs en badkamermeubels
- Snelle installatie zonder gereedschap – alleen in combinatie met de verlengadapter (toepasbaar bereik 170 mm tot 400 mm) of extra met railunit (toepasbaar bereik 392 mm tot 620 mm)
- Veilig en voorzichtig dankzij antislip en krasbestendige beschermkappen

Rondom flexibel klemmen en spreiden met één hand

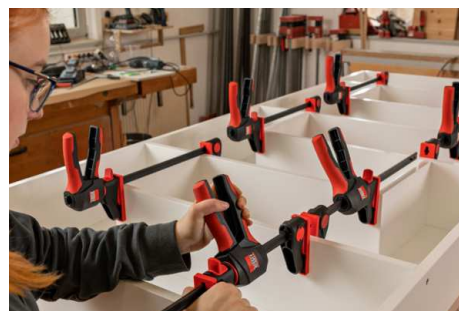

All-round flexibel gebruik

De EZ360 eenhandsklem is uiterst veelzijdig:

- dankzij het innovatieve 360° draaimechanisme om de greeppositie perfect aan te passen aan het werkstuk
- dankzij lange beschermkappen om het werkstukoppervlak te beschermen en de klemkracht tot 1.400 N te verdelen
- door het bovenste deel te veranderen van klemmen naar spreiden. Dit is mogelijk door het ontgrendelingsmechanisme met drukknop



Uiterst handige bediening

Eenzijds kan de handgreep zo worden geplaatst dat een optimale pomppositie en dus een betere toepassing van de kracht wordt bereikt. Anderzijds kan de handgreep na het klemmen ook uit het werkgebied worden gedraaid, zodat meerdere klemmen in een zeer beperkte ruimte kunnen worden geplaatst:

- door de extra lange hoogwaardige 2-componenten kunststof handgreep met pomphendel, die volledig om de rail kan worden gedraaid en in 12 standen veilig kan worden vergrendeld
- door de ontgrendelingshendel aan de glijbeugel voor het snel aanpassen van de spanwijdte en ontgrendelen van de lijklem


Robuustheid in een unieke look

Waar dynamisch design en duurzaamheid elkaar ontmoeten:

- door het gebruik van hoogwaardige materialen als glasvezelversterkte polyamide voor het bovenste en onderste gedeelte alsook veredeld en verzinkt staal voor de rail
- door de kunststof behuizing van het greepmechanisme tegen stof en spaanders beschermd




Ontdek meer >

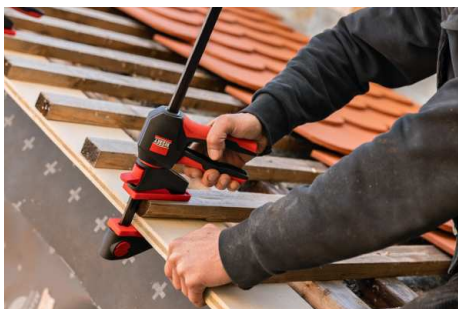





Eénhands lijmtang met draaibare handgreep EZ360




Bestel-nummer	Span-wijde a	Span-diepte b	Spreid-breedte e	Profiel x	Inhoud	Ge-wicht	VE	
	mm	mm	mm	mm	St.	kg	St.	V3
NIEUW EZ360S-11SET	110	40	104-208	7 x 2,5	2 x EZ360S-11	0,23	8	
NIEUW EZ360M-15	150	60	154-302	14 x 5	–	0,41	6	
NIEUW EZ360M-30	300	60	154-454	14 x 5	–	0,48	6	
EZ360-15	150	80	195-315	18 x 5	–	0,79	6	
EZ360-30	300	80	195-465	18 x 5	–	0,87	6	
EZ360-45	450	80	195-615	18 x 5	–	1,01	6	
EZ360-60	600	80	195-765	18 x 5	–	1,10	6	

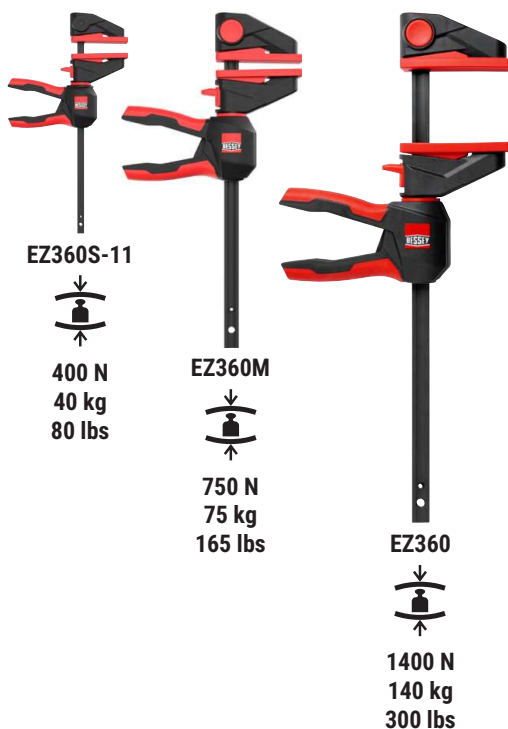

- Dankzij het innovatieve 360° draaimechanisme kan de handgreep rond de rail worden geplaatst – zelfs in gespannen toestand
- 12-staps vergrendelingsmechanisme om de geselecteerde greeppositie veilig vast te houden
- Grote klemvlakken met afneembare beschermkappen
- Spankracht tot
400 N / 40 kg / 80 lbs (EZ360S)
750 N / 75 kg / 165 lbs (EZ360M)
1.400 N / 140 kg / 300 lbs (EZ360)
- Kan worden verplaatst om te spreiden – geen gereedschap nodig voor EZ360M en EZ360 dankzij het eenvoudige ontgrendelmechanisme met drukknop op het bovenste gedeelte
- Bediening met één hand zonder veel kracht

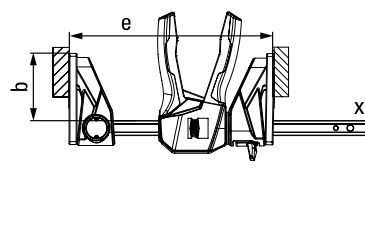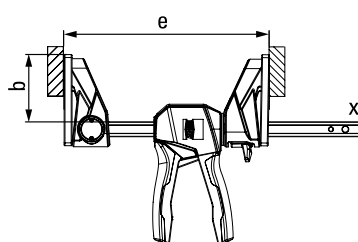

Efficiënte ondersteuning, veilige installatie

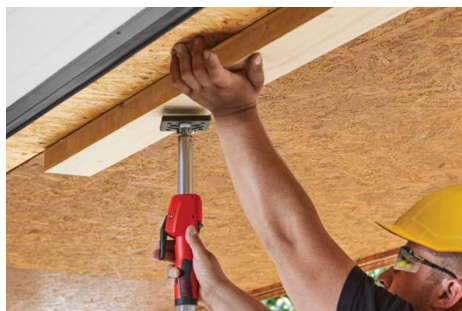

Extreem veilige grip

De steun garandeert een betrouwbare, veilige grip:

- door de extreem stabiele constructie voor een draagkracht tot 350 kg – afhankelijk van de steungrootte en uitschuiflengte
- door TPU contactoppervlakken van rubber aan de boven- en onderkant (9 x 7 cm)
- door de in de greep geïntegreerde slipbeveiliging



Nauwkeurig en snel in de bediening

De steun kan nauwkeurig worden aangepast aan de eisen en veilig worden ontgrendeld:

- door de fixatie in drie stappen:
 1. Om de plafondstempel vooraf in te stellen, drukt u op de ontgrendelingsknop en verlengt u de telescopische binnenbuis tot de gewenste lengte.
 2. De fijnafstelling gebeurt door het bedienen van de pomphendel tot de installatieplaat van de steun in contact is met het werkstuk.
 3. Draai vervolgens de greep met de wijzers van de klok mee totdat de gewenste houdkracht is bereikt (let op de maximale belastbaarheid)
- door de ontgrendeling in twee stappen: Eerst de plafondstempel tegen de wijzers van de klok in draaien. Zodra er geen houdkracht meer is, drukt u op de ontgrendelingsknop om de binnenbuis in te trekken








Plafond- en montagesteun STE met pompgreep

Bestelnummer	Verstelbereik	Belastingslimiet		Gewicht	VE	V3
		bij min. uitschuiflengte	bij max. uitschuiflengte			
	mm	kg	kg	kg	St.	
NIEUW STE55	400-550	350	350	1,42	2	
STE90	575-910	350	350	1,80	2	
NIEUW STE150	900-1500	350	210	2,29	2	
STE250	1450-2500	350	160	3,30	2	
STE300	1700-3000	350	110	3,80	2	
STE370	2070-3700	350	65	4,50	2	

- Kan worden belast tot een maximum van 3500 N / 350 kg / 770 lbs wanneer de telescoopstang volledig is ingeschoven
- Uiterst stabiele constructie door hoogbelastbare stalen buizen en antislip TPU-contactvlakken (9 x 7 cm)
- Een-handsbediening dankzij 2-componenten kunststofgreep met pompmechanisme
- Snelspantoets voor het snel in- en uitschuiven van de telescoopstang
- Reguleerbare houdkracht door het draaien van de steun op de greep
- Ook in schuine posities toepasbaar door de van -45° tot +45° traploos zwenkbare contactvlakken
- STE150, STE250, STE300, STE370: GS-gecertificeerd voor kwaliteit en veiligheid

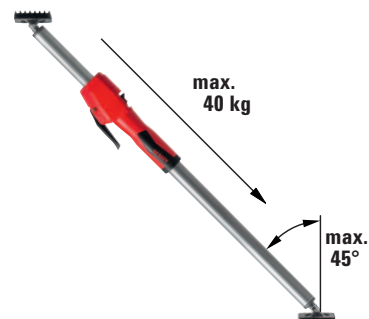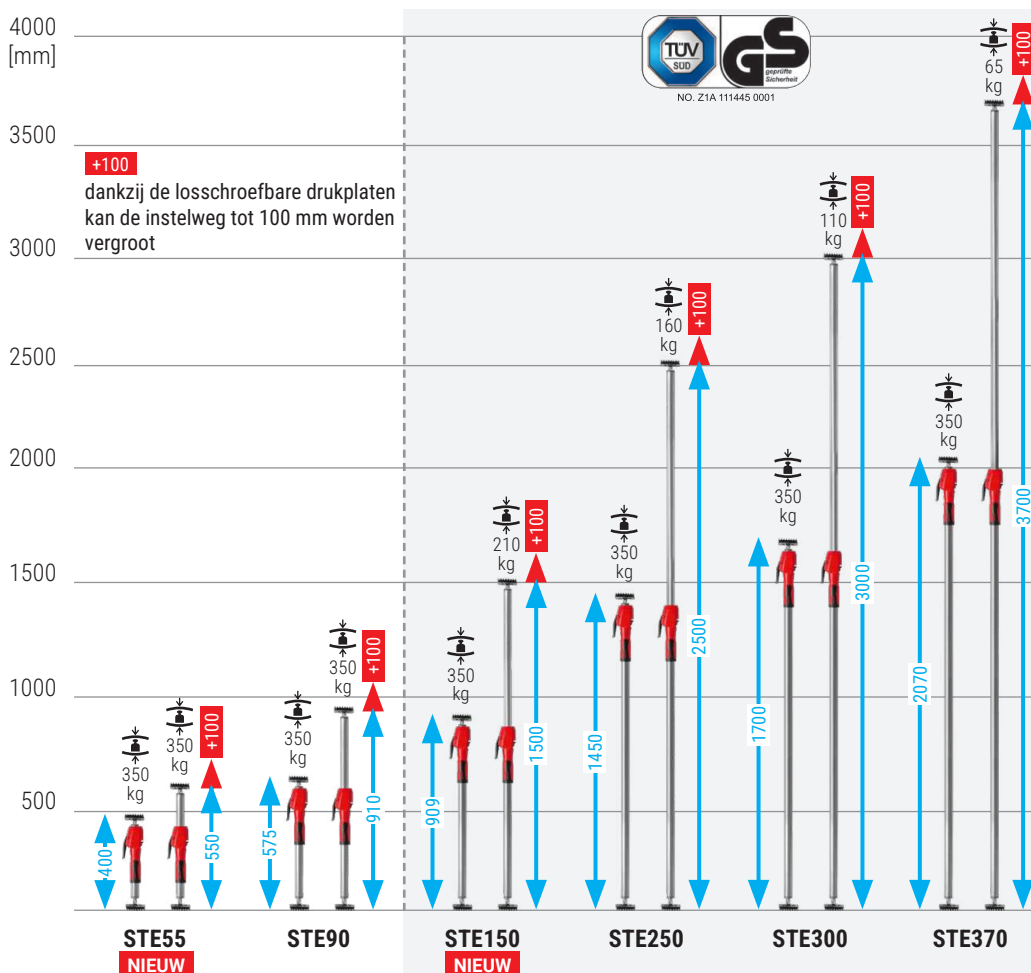

Vindingrijke toebehoren voor nog meer toepassingen



Accessoires (montage zonder gereedschap)

Bestelnummer	Eigenschappen	Ge- wicht kg	VE St.	V3
--------------	---------------	--------------------	-----------	----



Multifunctionele-/laserhouder STE-LH 200 x 140 x 60 mm (L x B x H)

STE-LH	- Houder met 1/4" schroefdraadbevestiging voor het bevestigen van hulpmiddelen zoals bijv. laser, camera, bouwlamp - Zonder gereedschap inzetbaar op ronde (0-45 mm) alsook hoekige (0-55 mm) drag zoals bijv. plafond- en montagesteunen, profielen, ladders - L-draaihouder met twee rotatie-assen: 360° naast bevestigingsklem, 180° op schroefdraadbevestiging	0,25	8	
--------	--	------	---	--



Steunplaat STE-SP35 355 x 80 x 22 mm (L x B x H)

STE-SP35	- Lichtgewicht aluminiumprofiel met antislip celrubber - Voor het vergroten van het steunvlak van BESSEY plafond en montagesteunen ST (a natie met vervangingscontactvlak 3101952) en STE - Ook in schuine posities toepasbaar door de van -45° tot +45° traploos zwenkbare co - Goede bevestiging aan de contactoppervlakken door middel van stergreepschroever	0,60	20	
----------	---	------	----	--



Reserve steunvlak 90 x 70 x 10 mm (L x B x H)

3101952	Geschikt voor ST, STE	0,15	100	
---------	---	------	-----	--



Plafondstempel STE-DS

STE-DS	- Accessoire voor plafondstempel met een uitwendige diameter van de telescopische binnenbuis van 25 mm en 28 mm - Ten behoeve van het vergroten van het steunvlak - Gelijkmatige krachtverdeling dankzij drievleugelige contactvlakken - Veilig in gebruik, aangezien de bevestiging van de stalen buis rondom voorkomt dat het contactoppervlak kantelt	0,42	20	
--------	---	------	----	--



Bouwstempel STE-BS

STE-BS	- Accessoire voor plafondstempel met een uitwendige diameter van 29 mm en 32 mm - Stabiele stand, aangezien de kracht van de plafondsteun op bepaalde punten naar b - Plafondstempels kunnen ook zonder bovenspanning vrij in de ruimte worden geplaat - daardoor ook buitenshuis te gebruiken - Lichte en stabiele constructie dankzij aluminiumprofielen en glasvezelversterkte kun	1,66	10	
--------	---	------	----	--



Combi-tas voor plafondstempels STE-BAG

STE-BAG	- Voor handig transport en voor het beschermd bewaren van twee BESSEY plafondste en montagesteunen STE300, STE370 en ST290 alsook de accessoires - Comfortabel dankzij de gevoerde draagriem en de mogelijkheid om de lengte van de aan te passen aan de in de tas geplaatste plafondstempels - Praktisch in gebruik door een lange ritssluiting en vier zakken aan de buitenkant voor extra opbergruimte - Duurzaam materiaal	0,92	10	
---------	---	------	----	--

NIEUW Klein bouwstatief STE-KBS



beschikbaar vanaf
september 2025

Bestel-nummer	geschikt voor	Ge-wicht	VE	
STE-KBS	STE55 / STE90	kg	St.	V3
		0,27	12	




- Accessoires voor STE55 plafondsteun
- Accessoires voor STE90 plafondsteun als een kleiner, ruimtebesparend alternatief voor de grotere STE-BS bouwsteun
- Plafondstempels kunnen dus rechttop worden geplaatst, zelfs als ze niet zijn opgespannen, en het vooraf positioneren, wordt eenvoudiger
- Antislip beschermkappen om gevoelige oppervlakken te beschermen
- Snelle montage zonder gereedschap
- Lichtgewicht en stabiele constructie dankzij versterkt PA6-kunststof

NIEUW Grote multifunctionele houder STE-MH-SET



beschikbaar vanaf
september 2025

Bestel-nummer	geschikt voor	Belastingslimiet per beugel	Inhoud	Ge-wicht	VE	
STE-MH-SET	ST / STE	kg	St.	kg	St.	V3
		50	2	0,80	10	




- Accessoires voor BESSEY vloerstempels STE (buitendiameter 32 mm) en ST (buitendiameter 29 mm)
- Beugel voor de tijdelijke montage van scheidingswanden en opslagoppervlakken, bijv. tafels, planken
- Dankzij de 1/4" schroefdraadbevestiging ook geschikt voor het bevestigen van gereedschap zoals lasers (bijv. Stabila LAX 600G, Bosch GLL 3-80 CG), camera's en bouwlampen.
- T-gleuf voor het gebruik van tafelklemmen
- Snelle montage zonder gereedschap
- Max. Belasting van 50 kg per houder dankzij stabiele constructie van versterkt PA6-kunststof en antislip contactoppervlak

NIEUW Kruisconnector STE-CC-SET



beschikbaar vanaf
september 2025


Bestel-nummer	geschikt voor	Belastingslimiet per beugel	Inhoud	Ge-wicht	VE	
STE-CC-SET	ST / STE	kg	St.	kg	St.	V3
		30	2	0,62	10	



- Accessoires voor plafondsteunen met een buitendiameter van 20 mm tot 34 mm
- Kan worden gebruikt voor het bevestigen van dwarsverbindingen, zoals pijpen, en als tijdelijke ophangmogelijkheid, bijvoorbeeld voor lampen, fietsen, enz.
- 360° flexibele voorpositionering, die veilig wordt vastgehouden dankzij het 16-traps vergrendelingsmechanisme
- Max. Belasting van 30 kg per connector dankzij stabiele constructie van versterkt PA6-kunststof en antislip contactoppervlak



Ontdek de wereld van BESSEY.

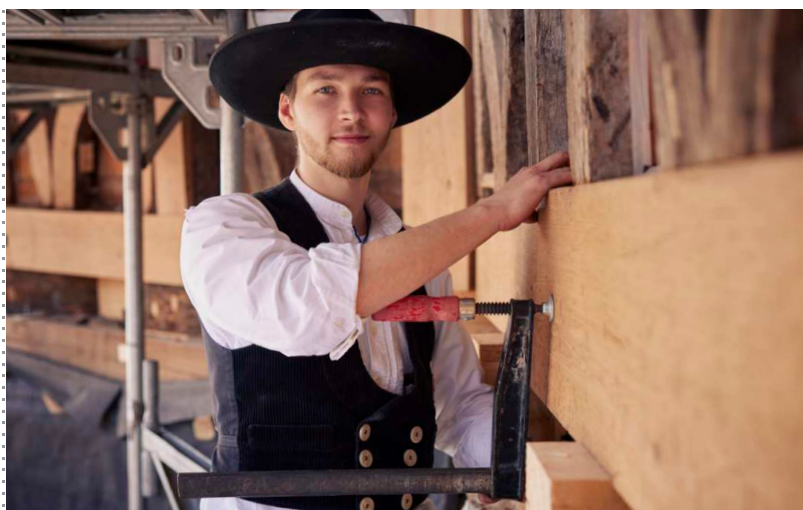

BESSEY web



Blijf in
contact!

BESSEY Tool GmbH & Co. KG ■ Mühlwiesenstraße 40
74321 Bietigheim-Bissingen, Germany
Fon +49 7142 401-0 ■ Fax +49 7142 401-452
E-Mail: tool-info@bessey.de

Uw dealer:

Meer informatie op
www.bessey.de



pr-bessey-noviteiten-2025_nl_05/2025
Wij kunnen geen verantwoordelijkheid
aanvaarden voor eventuele drukfouten.