

GEWOON BETER.

Assortiment plafond- en montagesteunen

BESSEY



Alles stevig onder controle!



Extreem veilige grip

De steun garandeert een betrouwbare, veilige grip:

- door de extreem stabiele constructie voor een draagkracht tot 350 kg – afhankelijk van de steungrootte en uitschuiflengte
- door rubberen PVC-contactvlakken boven en onder (9 x 7 cm)
- door de in de greep geïntegreerde slipbeveiliging

3.500 N
350 kg
770 lbs



Nauwkeurig en snel in de bediening


De steun kan nauwkeurig worden aangepast aan de eisen en veilig worden ontgrendeld:

- door de fixatie in drie stappen: Om de plafondstempel vooraf in te stellen, drukt u op de ontgrendelingsknop en verlengt u de telescopische binnenbuis tot de gewenste lengte. De fijnafstelling gebeurt door het bedienen van de pomphendel tot de installatieplaat van de steun in contact is met het werkstuk. Draai vervolgens de greep met de wijzers van de klok mee totdat de gewenste houdkracht is bereikt (let op de maximale belastbaarheid)
- door de ontgrendeling in twee stappen: Eerst de plafondstempel tegen de wijzers van de klok in draaien. Zodra er geen houdkracht meer is, drukt u op de ontgrendelingsknop om de binnenbuis in te trekken

Plafond- en montagesteun STE met pompgreep

| Bestelnummer | Verstelbereik | Belasting | | Gewicht | VE | |
|--------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|---------|----|-----|
| | | bij min. uitbreiding lengte | bij max. uitbreiding lengte | | kg | St. |
| STE90 | 575-910 | 350 | 350 | 1,80 | 2 | |
| STE250 | 1450-2500 | 350 | 160 | 3,30 | 2 | |
| STE300 | 1700-3000 | 350 | 110 | 3,80 | 2 | |
| STE370 | 2070-3700 | 350 | 65 | 4,50 | 2 | |

**STE90 is momenteel niet GS-gecertificeerd

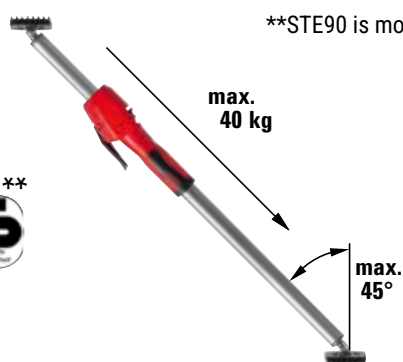

- Tot maximaal 350 kg belastbaar bij compleet ingeschoven telescoopstang
- Uiterst stabiele constructie door hoogbelastbare stalen buizen en antislip PVC-contactvlakken (9 x 7 cm)
- Een-handsbediening dankzij 2-componenten kunststofgreep met pompmechanisme
- Snelspantoets voor het snel in- en uitschuiven van de telescoopstang
- Reguleerbare houdkracht door het draaien van de steun op de greep
- Ook in schuine posities toepasbaar door de van -45° tot +45° traploos zwenkbare contactvlakken
- STE250, STE300, STE370: GS-gecertificeerd voor kwaliteit en veiligheid





Veilige grip

De belastbare antislip-steun waarborgt veilige grip ook bij gevoelige oppervlakken:

- door de speciale stalen buizen voor een draagkracht tot 150 kg – afhankelijk van de steungrootte en uitschuiflengte
- door extra vergrendeling van de ontgrendel-knop
- door rubberen PVC-contactvlakken boven en onder



Eenvoudig in gebruik


De steun is snel toepasbaar:

- fixatie in slechts twee stappen:
De grove voorinstelling met behulp van de uitschuifbare en snel vergrendelbare binnenbuis; Het uiteindelijke opspannen gebeurt door de steun aan de kunststof-greep te draaien

Plafond- en montagesteun ST

| Bestel-nummer | Verstelbereik mm | Belasting | | Gewicht kg | VE St. | V3 |
|---------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------|----|
| | | bij min. uitbreiding lengte kg | bij max. uitbreiding lengte kg | | | |
| ST125 | 750-1250 | 150 | 60 | 1,41 | 10 | |
| ST250 | 1450-2500 | 150 | 60 | 2,06 | 10 | |
| ST290 | 1600-2900 | 150 | 50 | 2,24 | 10 | |

- Tot maximaal 150 kg belastbaar bij compleet ingeschoven telescoopstang
- Stabiele constructie door de speciale stalen buizen en antislip PVC-contactvlakken (8,5 x 6,5 cm)
- Toepasbaar ook in schuine vlakken door de van -45° tot +45° traploos zwenkbare contactvlakken
- Eenvoudig, veilig gebruik door een uitschuifbare en vergrendelbare binnenbuis en met de kunststofgreep, verdraaibare buitenbuis
- GS-gecertificeerd voor kwaliteit en veiligheid

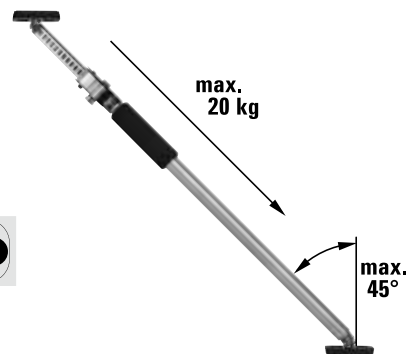

Vindingrijke toebehoren voor nog meer toepassingen



Multifunctionele-/laserhouder STE-LH



| Bestelnummer | Lengte | Breedte | Hoogte | Gewicht | VE | |
|--------------|--------|---------|--------|---------|-----|----|
| | mm | mm | mm | kg | St. | V3 |
| STE-LH | 200 | 140 | 60 | 0,25 | 8 | |



- Houder met 1/4" schroefdraadbevestiging voor het bevestigen van hulpmiddelen zoals bijv. laser, camera, bouwlamp
- Zonder gereedschap inzetbaar op ronde (0-45 mm) alsook hoekige (0-55 mm) drager-onderdelen zoals bijv. plafond- en montagesteunen, profielen, ladders
- L-draaihouder met twee rotatie-assen: 360° naast bevestigingsklem, 180° op schroefdraadbevestiging

Steunplaat STE-SP35



| Bestelnummer | Lengte | Breedte | Hoogte | Gewicht | VE | |
|--------------|--------|---------|--------|---------|-----|----|
| | mm | mm | mm | kg | St. | V3 |
| STE-SP35 | 355 | 80 | 22 | 0,60 | 20 | |



- Lichtgewicht aluminiumprofiel met antislip celrubber
- Voor het vergroten van het steunvlak van BESSEY plafond en montagesteunen ST (alleen in combinatie met vervangingscontactvlak 3101952) en STE
- Ook in schuine posities toepasbaar door de van -45° tot +45° traploos zwenkbare contactvlakken
- Goede bevestiging aan de contactoppervlakken door middel van stergreepschroeven

Contactvlak vervangingsonderdeel



| Bestelnummer | Lengte | Breedte | Hoogte | Gewicht | VE | VPE | |
|--------------|---------|---------|--------|---------|------|-----|----|
| | | mm | mm | mm | kg | St. | V3 |
| 3101952 | ST, STE | 90 | 70 | 10 | 0,15 | 100 | |



Plafondstempel STE-DS



| Bestelnummer | geschikt voor | Gewicht | VE | |
|--------------|---------------|---------|-----|----|
| | | kg | St. | V3 |
| STE-DS | ST, STE | 0,42 | 20 | |



- Accessoire voor plafondstempel met een uitwendige diameter van de telescopische binnenbuis van 25 mm en 28 mm
- Ten behoeve van het vergroten van het steunvlak
- Gelijmatige krachtverdeling dankzij drievleugelige contactvlakken
- Snelle montage zonder gereedschap
- Veilig in gebruik, aangezien de bevestiging van de stalen buis rondom voorkomt dat het contactoppervlak kantelt

Bouwstempel STE- BS



| Bestelnummer | geschikt voor | Gewicht | VE | |
|--------------|---------------|---------|-----|----|
| | | kg | St. | V3 |
| STE-BS | ST, STE | 1,66 | 10 | |



- Accessoire voor plafondstempel met een uitwendige diameter van 29 mm en 32 mm
- Stabiele stand, aangezien de kracht van de plafondsteun op bepaalde punten naar beneden werkt
- Plafondstempels kunnen ook zonder bovenspanning vrij in de ruimte worden geplaatst en zijn daardoor ook buitenshuis te gebruiken
- Snelle montage zonder gereedschap
- Lichte en stabiele constructie dankzij aluminiumprofielen en glasvezelversterkte kunststof

Combilas voor plafondstempels STE-BAG




| Bestelnummer | geschikt voor | Gewicht | VE | |
|--------------|-----------------------|---------|-----|----|
| | | kg | St. | V3 |
| STE-BAG | STE300, STE370, ST290 | 0,92 | 1 | |



- Voor handig transport en voor het beschermd bewaren van twee BESSEY plafondstempels en montagesteunen STE300, STE370 en ST290 alsook de accessoires
- Comfortabel dankzij de gevoerde draagriem en de mogelijkheid om de lengte van de tas aan te passen aan de in de tas geplaatste plafondstempels
- Praktisch in gebruik door een lange ritsluiting en vier zakken aan de buitenkant voor extra opberg ruimte
- Duurzaam materiaal

Veilig en betrouwbaar knippen



Idealschaar, klein en wendbaar D15A



| Bestel-nummer | Totale lengte | | Snij-lengte | | ↓ max ↑ | ⚙️ | Ge-wicht | VE | V4 |
|---------------|--|---|-------------|------|---------------|-----|----------|----|----|
| | mm | " | mm | " | | | | | |
| D15A | 180 | 7 | 20 | 3/16 | 1,0 | +++ | 0,18 | 10 | |
| D15AL | 180 | 7 | 20 | 3/16 | 1,0 | +++ | 0,18 | 10 | |
| D15A-SB | 180 | 7 | 20 | 3/16 | 1,0 | +++ | 0,18 | 10 | |
| D15AL-SB | 180 | 7 | 20 | 3/16 | 1,0 | +++ | 0,18 | 10 | |
| Bestel-nummer | Bestukking | | | | | | Ge-wicht | VE | V4 |
| DSET15 | 1 x D15A, 1 x D15S en 1 x D15AL in rolltas | | | | | | 0,61 | 20 | |

- Voor doorlopend recht en figuurknippen
- Een nieuwe schaarkopgeometrie zorgt voor een enorme wendbaarheid. Uitstekend geschikt voor bijzonder kleine radiussen en moeilijk toegankelijke plaatsen
- De geoptimaliseerde overbrengingsverhouding bij een compactere bouwwijze garanderen u maximale prestaties bij een minimale krachtsinspanning
- ERGO-greep voor werken zonder hinderlijke vermoeidheid in de vingers
- Rechts- of linksknippend leverbaar



↓
max
↑
Plaatdikte
(600 N/mm²)

⚙️ Standtijd

Knipmes DBK-EU

DBKPH-EU

DBKAH-EU



DBKWH-EU

| Bestel-nummer | Totale lengte | | Snijlengte | | Ge-wicht | VE | V6 |
|---------------|---------------|-------|------------|-------|----------|----|----|
| | mm | " | mm | " | | | |
| DBKPH-EU | 160 | 6 1/4 | 28 | 1 1/8 | 0,18 | 12 | |
| DBKWH-EU | 160 | 6 1/4 | 28 | 1 1/8 | 0,20 | 12 | |
| DBKAH-EU | 160 | 6 1/4 | 28 | 1 1/8 | 0,14 | 12 | |

- **DBKPH-EU:** Comfortabele kunststof greep, duimkussen voor max. druk, magazijn voor 5 reservemessen
- **DBKWH-EU:** Hardhouten greep
- **DBKAH-EU:** Lichte aluminiumgreep
- Snel vervangen van de messen
- Gordelclip



BESSEY Tool GmbH & Co. KG ■ Mühlwiesenstraße 40
74321 Bietigheim-Bissingen, Germany
Fon +49 7142 401-0 ■ Fax +49 7142 401-452
E-Mail: tool-info@bessey.de

Meer informatie op
www.bessey.de



Uw dealer: