

NYHEDER BARE BEDRE.

NYHEDER 2025



 BARE BEDRE.

Den nye **BEYCEPS** kan klare det!

Find ud af mere nu:

www.bessey.de/da/DEN-BEYCEPS



Løft, sænk eller nivellering med op til 180 kg



Kraftfuld og alsidig

BEYCEPS muliggør montagearbejde med en løftekapacitet på op til 180 kg. Der er mange anvendelsesmuligheder inden for både den professionelle sektor og gør-det-selv-sektoren:

- på grund af det store anvendelsesområde ved løft eller spredning fra 5 til 230 mm (uden monteret beskyttelseshætte på stativet) som tvinge, med en spændvidde på 170 til 390 mm takket være den hurtige, værktøjsfrie konvertering til fastspænding
- i kombination med BEY-IK-installationssættet, der fås som tilbehør



Beskyttet og skånsomt arbejde

Ved udviklingen af BEYCEPS' enhåndsbetjente monteringsværktøj blev der også lagt stor vægt på at beskytte produktet, brugeren og arbejdsområdet. Det er tydeligt:

- takket være det lukkede plastikhus. Det beskytter den indvendige mekanisme mod støv, snavs og spåner og forhindrer, at fingrene kommer i klemme
- takket være beskyttelseshætterne til stativet og løftepladen, som er inkluderet. De er nemme at montere og forhindrer skader på gulve og arbejdsflader med følsomme overflader



Praktisk og sikker håndtering

Med BEYCEPS kan arbejdsflader løftes, sænkes og justeres forsigtigt og med millimeterpræcision ved hjælp af kun én hånd. Betjeningen er ergonomisk, intuitiv og sikker:

- takket være pumpegrebet af 2-komponentplast, der er placeret på toppen
- på grund af de separate grebet til fin sænkning og frigørelse, der er placeret under pumpegrebet. Dette forhindrer utilsigtet frigørelse


Opdag mere >



NYHED Monteringsværktøj til én hånd BEYCEPS BEY23



Bestillings-nummer	Anvendelsesområde Løftning / Spredning A	Anvendelsesområde Fastspænding B	Skinne	Vægt	PE	
	mm	mm	mm	kg	stk.	V3
BEY23	5–230	170–390	22 x 8	1,60	4	

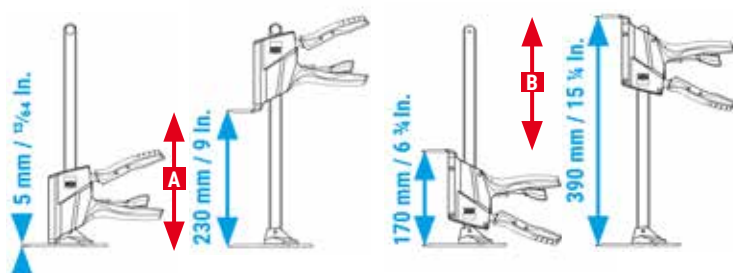


- Løftekraft op til 1.800 N / 180 kg / 400 lbs
- Til løft (op til 8 mm pr. betjening af pumpe grebet), sænkning (op til 4 mm pr. betjening af sænkegrebet) og justering af arbejdsemner med millimeterpræcision, skånsomt og sikkert med kun én hånd
- Ergonomisk og sikker håndtering, da pumpe grebet af 2-komponentplast er placeret øverst, og de to grebet til frigørelse og finsænkning er anbragt separat under det
- Lukket plastikhus beskytter mekanismen mod støv, snavs og spåner og forhindrer fingre i at komme i klemme
- Kan omplaceres uden værktøj til fastspænding
- Beskyttelseshætter til stativ og løfteplade – er inkluderet – forhindrer skader på følsomme overflader
- CE-mærkning

NYHED Installationssæt BEYCEPS BEY-IK



Bestillings-nummer	Anvendelses-område Forlængeradapter A	Anvendelsesområde Forlængeradapter + Skinneenhed B	Skinne	Vægt	PE	
	mm	mm	mm	kg	stk.	V3
BEY-IK	170–400	392–620	22 x 8	1,00	4	

tilgængelig fra juli 2025

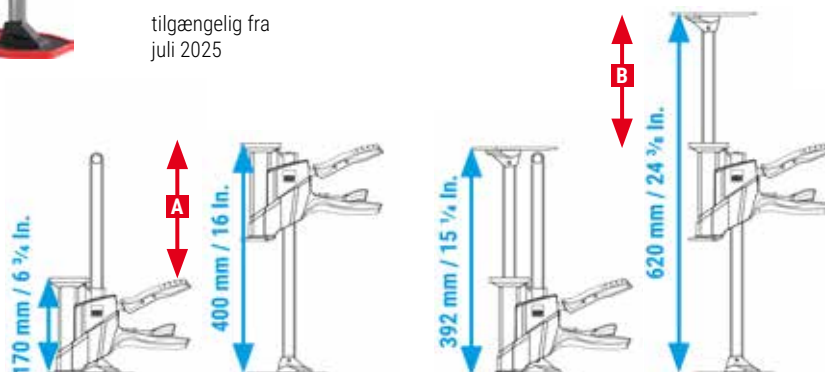

- Tilbehørsset i to dele bestående af forlængeradapter og skinneenhed til enhåndsbetjent monteringsværktøj BEY23
- Bæreevne på op til 60 kg til hurtig og præcis montering, f.eks. væghængte skabe, overskabe og badeværelsesmøbler
- Hurtig, værktøjsfri installation – kun i forbindelse med forlængeradapteren (anvendelses område 170 mm til 400 mm) eller yderligere med skinneenhed (anvendelses område 392 mm til 620 mm)
- Sikker og skånsom takket være skridsikre og ridsefaste beskyttelseshætter

Fleksibel all-round fastspænding og spredning med én hånd



Fleksibel anvendelse til alle formål

EZ360 enhåndstvingen er ekstremt alsidig:

- takket være den innovative 360° drejemekanisme til perfekt tilpasning af grebets position til spændingsopgaven
- takket være de lange beskyttelseskapper, der beskytter arbejdsemnets overflade og fordeler spændekraften på op til 1.400 N
- ved at ændre den øverste del fra fastspænding til spredning



Ekstremt bekvem håndtering

På den ene side kan grebet placeres på en sådan måde, at der opnås en optimal pumpestilling og dermed en bedre kraftudøvelse. På den anden side kan grebet også drejes ud af arbejdsområdet efter fastspændingen, hvilket gør det muligt at placere flere tvinger på et meget begrænset sted:

- på grund af det ekstra lange 2-komponent plastgreb af høj kvalitet med pumpegreb, som kan drejes helt rundt om skinnen og låses sikkert i 12 positioner
- vha. den integrerede løsningsarm i grebet for hurtig justering af glidebøjlen og til løsning af skruetvingen

Robusthed i et unikt look

Hvor dynamisk design møder holdbarhed:

- vha. brug af førsteklasses materialer som f.eks. glasfiberforstærket polyamid til over- og underdel samt sejhærdet og bruneret stål til skinnen
- vha. kunststofhuset beskyttes gribe mekanikken mod støv og spåner




Opdag mere >




Enhåndstvinge med drejeligt greb EZ360



Bestillings-nummer	Spænd-vidde a	Udlad-ning b	Sprednings-bredde e	Skinne x	Indhold	Vægt	PE	
	mm	mm	mm	mm	stk.	kg	stk.	V3
NYHED EZ360S-11SET	110	40	104-208	7 x 2,5	2 x EZ360S-11	0,23	8	
NYHED EZ360M-15	150	60	154-302	14 x 5	–	0,41	6	
NYHED EZ360M-30	300	60	154-454	14 x 5	–	0,48	6	
EZ360-15	150	80	195-315	18 x 5	–	0,79	6	
EZ360-30	300	80	195-465	18 x 5	–	0,87	6	
EZ360-45	450	80	195-615	18 x 5	–	1,01	6	
EZ360-60	600	80	195-765	18 x 5	–	1,10	6	

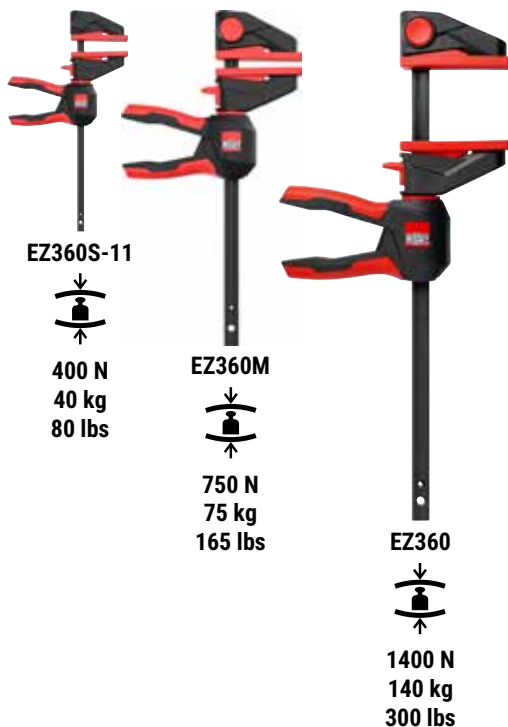

- Innovativ 360° drejemekanisme gør det muligt at placere grebsenheden rundt om skinnen – både før og efter fastgørelse af tvingen
- 12-trins låsemekanisme til sikker fastholdelse af den valgte grebsposition
- Store spændflader med aftagelige beskyttelseskapper
- Spændkraft op til
400 N / 40 kg / 80 lbs (EZ360S)
750 N / 75 kg / 165 lbs (EZ360M)
1.400 N / 140 kg / 300 lbs (EZ360)
- Kan flyttes for at sprede – intet værktøj kræves til EZ360M og EZ360 takket være den enkle udløsningsmekanisme med trykknop på den øverste del
- Enhåndsbetjening uden styrkeanvendelse

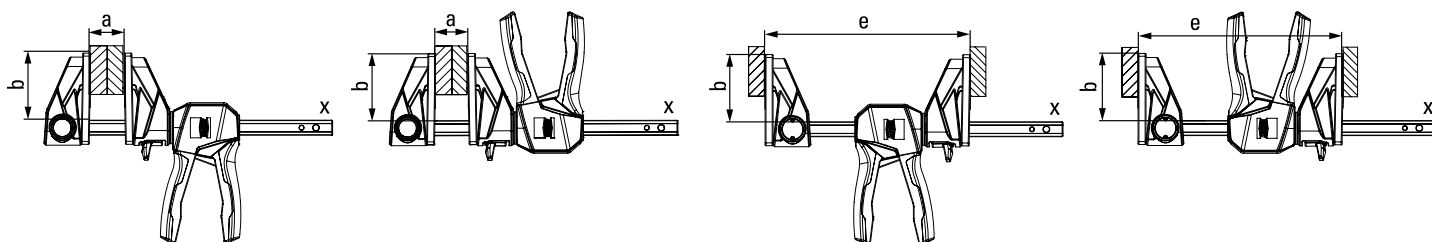

Effektiv support, sikker installation



Ekstremt sikker position

Støtten garanterer pålidelig sikker position:

- vha. kraftig og stabil konstruktion for op til 350 kg bæreevne – afhængig af størrelsen af den pågældende støtte – ved maks. udtrækslængde
- på grund af gummierede TPU-kontaktflader i top og bund (9 x 7 cm)
- vha. skridsikringen, som er integreret i grebet



Præcis og hurtig håndtering

Støtten kan indstilles præcist efter de givne krav, og løsnes sikkert:

- vha. fastgørelse i tre trin:
 1. Til forindstilling af loftstøtten betjenes løsningsknappen, og det teleskoperbare indvendige rør trækkes ud i den ønskede længde.
 2. Finindstilling sker ved at aktivere pumppearmen, indtil støttens anlægsplade ligger an mod emnet.
 3. Herefter drejer man grebet i urets retning, indtil den ønskede holdekræft er nået (vær opmærksom på maks. belastningsevne)
- vha. løsning i to trin: Først drejer man loftstøtten imod urets retning. Så snart der ikke længere er nogen holdekræft, aktiverer man løsningsknappen for at køre det indvendige rør ind







Lofts- og teleskopstøtte STE med pumpegreb

	Bestillings-nummer	Justerings-område mm	Belastningsgrænse		Vægt kg	PE stk.	V3
			ved min. udtrækslængde	ved maks. udtrækslængde			
	STE55	400–550	350	350	1,42	2	
	STE90	575–910	350	350	1,80	2	
NYHED	STE150	900–1500	350	210	2,29	2	
	STE250	1450–2500	350	160	3,30	2	
	STE300	1700–3000	350	110	3,80	2	
	STE370	2070–3700	350	65	4,50	2	

- Kan belastes op til maks. 3.500 N / 350 kg / 770 lbs, når teleskopstangen er skubbet helt ind
- Yderst stabil konstruktion i kraft af ekstremt belastbare stålør og skridsikre TPU kontaktflader (9 x 7 cm)
- Enhåndsbetjening takket være 2-komponent-kunststofgreb med pumpemekanisme
- Hurtigforskydningsknap for hurtig ind- og udkørsel af teleskopstangen
- Regulerbar holdekraft via drejning af støtten på grebet
- Kan også bruges i skrå tilstand via trinløst svingbare kontaktflader fra -45° til +45°
- STE150, STE250, STE300, STE370:
GS-certificeret for kvalitet og sikkerhed

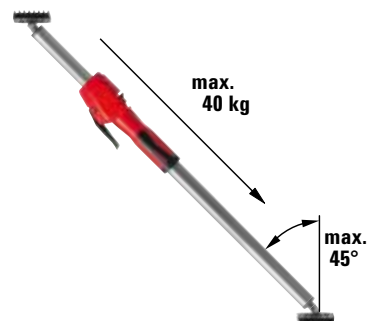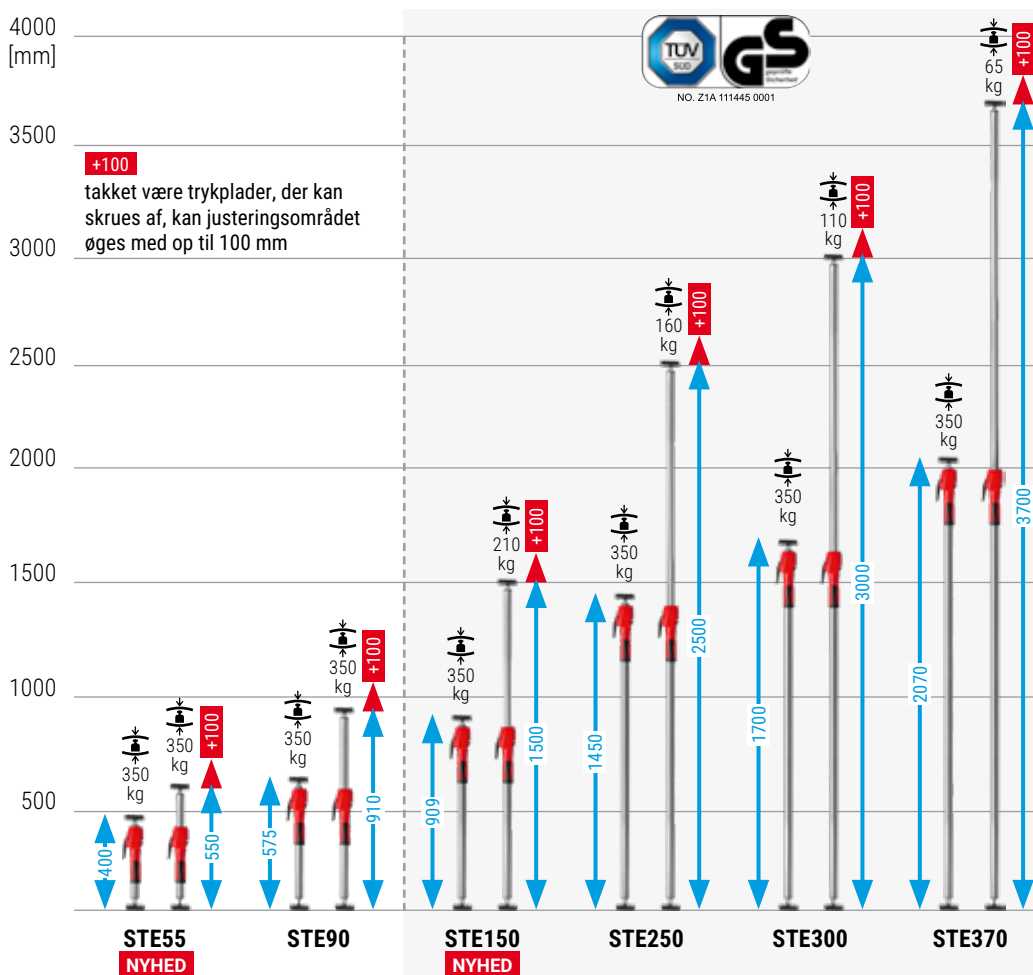

Smart tilbehør endnu flere anvendelsesmuligheder



Tilbehør (montering uden brug af værktøj)

Bestillings-nummer	Ejendomme	Vægt kg	PE stk.	V3
--------------------	-----------	------------	------------	----



Multifunktions-/laserholder STE-LH 200 x 140 x 60 mm (L x B x H)

STE-LH	- Holder med 1/4" gevindholder til fastgørelse af hjælpemidler som f.eks. laser, kamera, konstruktionslys - Kan bruges uden værktøj på runde (0-45 mm) og kantede (0-55 mm) bærerdelene som f.eks. lofts- og teleskopstøtter, profiler, stiger - L-drejeholder med to rotationsakser: 360° ved siden af fastgørelsesklemme, 180° på gevindholder	0,25	8	
--------	--	------	---	--



Støtteplade STE-SP35 355 x 80 x 22 mm (L x B x H)

STE-SP35	- Let aluminiumprofil med skridsikkert sellegummi - Til forstørrelse af støttefladen på BESSEY loft- og teleskopstøtter ST (kun i forbindelse med udskiftningskontaktflade 3101952) og STE - Kan også bruges i skrå tilstand via trinløst svingbare kontaktflader fra -45° til +45° - Sikker fastgørelse til kontaktfladerne takket være monteringskrugerne	0,60	20	
----------	--	------	----	--



Ekstra kontaktflade 90 x 70 x 10 mm (L x B x H)

3101952	Egnet til ST, STE	0,15	100	
---------	---	------	-----	--



Loftsstativ STE-DS

STE-DS	- Tilbehør til loftsstøtter med en udvendig diameter af det teleskopiske inderør på 25 mm og 28 mm - For større støtteflade - Ensartet kraftfordeling takket være tre-fløjede kontaktflader - Sikker at bruge, da stålrorets allroundfiksering forhindrer kontaktfladen i at vippe	0,42	20	
--------	---	------	----	--



Gulvstativ STE-BS

STE-BS	- Tilbehør til loftsstøtter med en udvendig rørdiameter på 29 mm og 32 mm - Stabiliteten sikres ved, at kraften fra den fastspændte loftsstøtte virker punktvis nedad - Loftsstøtter kan også placeres frit i rummet uden øvre fastspænding og kan derfor også bruges udendørs - Let og stabil konstruktion takket være aluminiumsprofiler og glasfiberforstærket plast	1,66	10	
--------	--	------	----	--



Taske til loftsstøtter STE-BAG

STE-BAG	- Til bekvem transport og beskyttet opbevaring af to BESSEY lofts- og montagestøtter STE300, STE370 og ST290 samt tilbehøret - Komfortabel, takket være polstret bærerem og muligheden for at tilpasse taskens længde efter de deri anbragte loftsstøtter - Praktisk at bruge takket være den lange lynlås og fire udvendige lommer for ekstra opbevaringsplads - Robust materiale	0,92	10	
---------	---	------	----	--

NYHED Lille trefod STE-KBS



tilgængelig fra september 2025

Bestillings-nummer	Egnet til	Vægt kg	PE stk.	
STE-KBS	STE55 / STE90	0,27	12	V3



- Tilbehør til STE55 loftstøtte
- Tilbehør til STE90 loftstøtte som et mindre, pladsbesparende alternativ til den større STE-BS trefod
- Loftstøtter kan således placeres lodret, selv når de ikke er spændt ud, og forhåndspositionering gøres lettere.
- Skridsikre beskyttelseshætter til beskyttelse af følsomme overflader
- Hurtig montering uden brug af værktøj
- Let og stabil konstruktion takket være forstærket PA6-plast

NYHED Stor multifunktionel holder STE-MH-SET



tilgængelig fra september 2025

Bestillings-nummer	Egnet til	Belastningsgrænse pr. beslag kg	Indhold stk.	Vægt kg	PE stk.	
STE-MH-SET	ST / STE	50	2	0,80	10	V3



- Tilbehør til BESSEY loftstøtte STE (udvendig diameter 32 mm) og ST (udvendig diameter 29 mm)
- Beslag til midlertidig montering af skille-vægge og opbevaringsplader, f.eks. borde og hylder
- Takket være holderen med 1/4"-gevind er den også velegnet til fastgørelse af værktøjer som lasere, kameraer og arbejdslys
- T-not til brug af bordklemmer
- Hurtig montering uden brug af værktøj
- Maks. belastning på 50 kg pr. Belastning på 50 kg pr. holder takket være stabil konstruktion af forstærket PA6-plast og skridsikker kontaktflade

NYHED Kryds-samlebeslag STE-CC-SET



tilgængelig fra september 2025

Bestillings-nummer	Egnet til	Belastningsgrænse pr. beslag kg	Indhold stk.	Vægt kg	PE stk.	
STE-CC-SET	ST / STE	30	2	0,62	10	V3



- Tilbehør til loftstøtter med en ydre rørdiameter på 20 mm til 34 mm
- Kan bruges til fastgørelse af tværforbindelser, f.eks. rør, og som midlertidig ophængningsmulighed, f.eks. til lamper, cykler osv
- 360° fleksibel forhåndspositionering, som holdes sikkert takket være 16-trins låsemekanisme
- Maks. belastning på 30 kg pr. beslag takket være stabil konstruktion af forstærket PA6-plast og skridsikker kontaktflade



Oplev BESSEY's verden.



BESSEY web



**Bliv ved med at
holde kontakten!**

BESSEY Tool GmbH & Co. KG ■ Mühlwiesenstraße 40
74321 Bietigheim-Bissingen, Germany
Fon +49 7142 401-0 ■ Fax +49 7142 401-452
E-Mail: tool-info@bessey.de

Din forhandler:

Yderligere informationer
findes på
www.bessey.de

