


Assortiment corpuslijmtangen

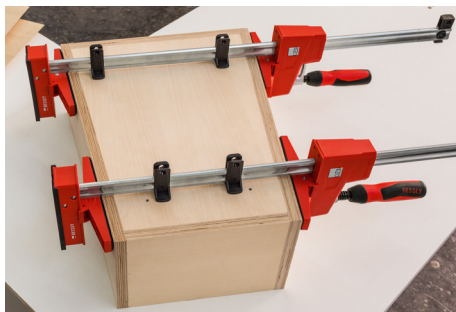

Nauwkeurig en behoedzaam

Werkstukken met een gevoelig oppervlak kunnen evenwijdig aan elkaar worden gespannen en gespreid – ook achter en zijdelings van de rail. Zelfs hoeken en verschoven randen of spitse en ronde oppervlakken kunnen perfect worden afgesteld:

- door grote spanvlakken die haaks op de rail zijn aangebracht
- door drie afneembare beschermkappen waar geen lijm aan hecht en die bestand zijn tegen lakken en vetoplossende middelen
- door werkstuksteunen, waardoor contact tussen het werkstuk en de rail wordt vermeden



Krachtig en veilig

U klemt veilig tot 8.000 N spankracht:

- door de met metaal verstevigde kunststofbehuizing
- door de verbeterde glijbeugel met dubbele glijbeveiliging: Deze zorgt dat de lijmtang steeds de ingestelde spankracht aanhoudt en voorkomt in ongespannen toestand dat de glijbeugel onbedoeld wegglijdt

Veelzijdig en doordacht


De lijmtangen bieden enorm veel toepassingsmogelijkheden:

- door slimme accessoires, zoals de zwenkadapter, de framepers-set, de lijmtangverlenging en de tafelklem
- door de ergonomisch gevormde 2-componenten-kunststof handgreep met inbus kan de spankracht gemakkelijk worden opgebracht (max. koppel 17 Nm)
- door de traploos verstelbare kop bij de vario-uitvoering KREV kan de lijmtang voor een optimale verdeling van het gewicht in het midden op het werkstuk worden geplaatst

Corpuslijmtang REVO KRE en Vario Corpuslijmtang REVO KREV



Bestel-nummer	Span-wijde	Span-diepte	Spreid-breedte e	Profiel	Gewicht	VE	
	mm	mm	mm	mm	kg	St.	V3
KRE30-2K	300	95	255-390	29 x 9	2,15	2	
KRE60-2K	600	95	255-730	29 x 9	2,76	2	
KRE80-2K	800	95	255-930	29 x 9	3,10	2	
KRE100-2K	1000	95	255-1130	29 x 9	3,45	2	
KRE125-2K	1250	95	255-1355	29 x 9	3,87	2	
KRE150-2K	1500	95	255-1610	29 x 9	4,28	2	
KRE200-2K	2000	95	255-2080	29 x 9	5,09	2	
KRE250-2K	2500	95	255-2580	29 x 9	6,05	2	
KREV100-2K	1000	95	260-1130	29 x 9	3,77	2	
KREV150-2K	1500	95	260-1610	29 x 9	4,25	2	
KREV200-2K	2000	95	260-2080	29 x 9	5,30	2	
KREV250-2K	2500	95	260-2580	29 x 9	6,30	2	



- Spankracht tot 8.000 N
- Zeer grote parallelle spanvlakken met 3 afneembare beschermkappen
- Met metaal versterkte kunststofbehuizing en verbeterde glijbeugel met dubbele glijbeveiliging voor meer power en veiligheid: De ingestelde spankracht wordt behouden en in ongespannen toestand kan de glijbeugel niet onbedoeld wegglijden
- Zonder gereedschap om te zetten naar spreidfunctie
- Hoogwaardige 2-componenten-kunststof handgreep met inbus voor het gemakkelijk opbrengen van de spankracht (max. draaimoment 17 Nm)
- KREV met traploos verstelbaar en fixeerbaar bovendeel, voor optimale positionering op het werkstuk



Accessoires

Bestel-nummer	geschikt voor	Gewicht	VE	
		kg	St.	V3

Variabel bovendeel KRE-VO

KRE-VO	KRE / KREV / KR / KRV	0,59	12	
--------	-----------------------	------	----	--

Adapter corpuslijmtang KR-AS, zwenkbaar

(Inhoud: 2 st./verp.)

KR-AS	KRE / KREV / KR / KRV	0,18	12	
-------	-----------------------	------	----	--

Framepersset KP

(Inhoud: 4 Railkoppelingen en 4 adapters)

KP	KRE / KREV / KR / KRV	0,55	12	
----	-----------------------	------	----	--

Verlenging voor corpuslijmtangen KBX

KBX20	KRE / KREV / KR / KRV	0,75	12	
-------	-----------------------	------	----	--

Tafelklem TK6

TK6	KRE / KREV / KR / KRV	0,10	50	
-----	-----------------------	------	----	--

KRE-VO:

- Variabel bovendeel KRE-VO geschikt voor alle BESSEY corpuslijmtangen REVO KRE / KREV en KR / KRV



KR-AS:

- Adapter met zwenkbare spanbekken van -15° tot +15° zwenkbereik
- Spannen op schuine en parallelle vlakken



KP:

- Variabele kozijnpers (van 30 cm tot 250 cm) met vier 90° hoeken
- Spandruk met 2 ingelegde klemmen per hoek afzonderlijk instelbaar
- Licht gewicht / Eenvoudige montage



KBX20:

- Eenvoudige tussenverbinding uit stabiel aluminium voor het vergroten van de spanwijdte



TK6:

- Speciaal voor doe-het-zelvers- en huishoudelijke toepassingen
- Speciale accessoires voor hoekklemmen WS 3 / WS 6, schroefklemmen S 10 en corpuslijmtang REVO KRE / KREV en KR / KRV



BESSEY Tool GmbH & Co. KG ■ Mühlwiesenstraße 40
74321 Bietigheim-Bissingen, Germany
Fon +49 7142 401-0 ■ Fax +49 7142 401-452
E-Mail: tool-info@bessey.de

Meer informatie op
www.bessey.de



Uw dealer: