








Hurtigtvinger

Differentiering af funktioner i første og anden linje

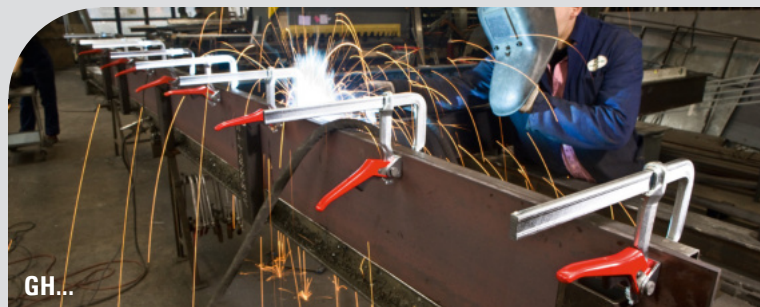

Bare bedre.



	Originale BESSEY hurtigtvinger	Anden linje BESSEY classix
	GH...	GSH...
		
Spændvidde a	100–1.250 mm	100–1.000 mm
Udladning b	60–140 mm	50–140 mm
Spændkraft op til	8.500 N	7.500 N
Excenter af sinterstål	 særdeles høj slidstyrke og lav friktion pga. større overfladehårdhed	–
Optimeret skinneprofil	 ✓ større kraftreserver vha. optimeret skinneprofil til ensartet opbygning af spændkraft, især ved fuldständig udnyttelse af spændvidden	 –
Beskyttede rettigheder	✓	–

