

PROSTĚ LEPŠÍ.

NOVINKY 2025

BESSEY



PROSTĚ LEPŠÍ.

Nový **BEY**CEPS to zvládne!

Zjistěte více:

www.bessey.de/THE-BEYCEPS



Zvedání, spouštění nebo vyrovnávání až do 180 kg



Výkonný a všestranný

BEYCEPS umožňuje montážní práce s nosností až 180 kg. Existuje mnoho možností využití v profesionálním i kutilském sektoru:

- díky velkému použitelnému rozsahu při zvedání nebo rozpírání od 5 do 230 mm (bez namontovaného ochranného krytu na stojanu)
- pro práci s použitelným rozsahem 170 až 390 mm díky rychlé přestavbě pro upínání bez použití nářadí
- v kombinaci s instalační sadou BEY-İK, která je k dispozici jako příslušenství



Chráněná a šetrná práce



Při vývoji jednoručního montážního nástroje BEYCEPS byl kladen velký důraz také na ochranu výrobku, uživatele a obrobku. To je zřejmé:

- díky uzavřenému plastovému krytu, který chrání vnitřní mechanismus před prachem, nečistotami, třískami a zabraňuje zachycení prstů
- díky ochranným krytům stojanu a zvedací desky, které jsou součástí dodávky. Snadno se připevňují a zabraňují poškození podlah a obrobků s citlivými povrchy


Pohodlná a bezpečná manipulace

S BEYCEPS lze obrobky zvedat, spouštět a vyrovnávat jemně a s milimetrovou přesností pouze jednou rukou. Obsluha je ergonomická, intuitivní a bezpečná:

- díky rukojeti čerpadla z dvousložkového plastu umístěné na horní straně
- díky samostatným pákám pro jemné spouštění a uvolňování umístěným pod pákou zdvihacího mechanismu. To zabraňuje náhodnému uvolnění




Zjistěte více >

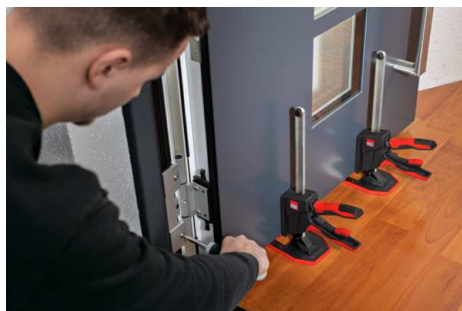

NOVÉ Jednoruční montážní nástroj BEYCEPS BEY23



Objednací číslo	Oblast využití Zvedání / Rozprostírání A	Oblast využití Upínání B	Vodící profi- lovaná tyč	Hmot- nost	Bale- ní	
BEY23	mm 5–230	mm 170–390	mm 22 x 8	kg 1,60	Ks 4	V3

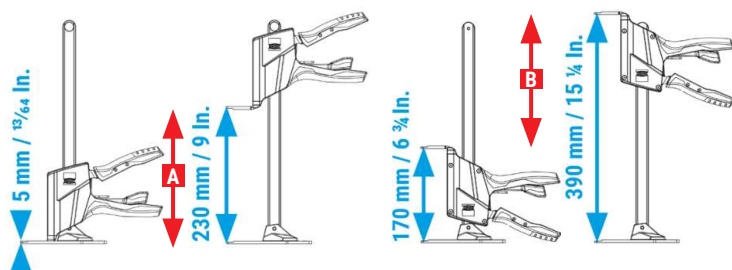


- Zdvihová síla až 1 800 N / 180 kg / 400 liber
- Pro zvedání (až 8 mm na jeden krok páky zvedacího mechanismu), spuštění (až 4 mm na jeden krok spouštěcí páky) a vyrovnávání předmětů s milimetrovou přesností, šetrně a bezpečně jednou rukou
- Ergonomická a bezpečná manipulace, protože dvojkomponentní rukojeť zdvihacího mechanismu je umístěna nahoře a dvě páčky pro uvolnění a jemné spuštění jsou umístěny odděleně pod ní
- Uzavřený plastový kryt chrání mechanismus před prachem, nečistotami a třískami a zabraňuje zachycení prstů
- Možnost změny polohy bez použití nástrojů
- Ochranné krytky stojanu a zvedací desky – součást dodávky – zabraňují poškození citlivých povrchů
- Označení CE

NOVÉ Instalační sada BEYCEPS BEY-IK




Objednací číslo	Oblast využití Prodlužovací adaptér A	Oblast využití Prodlužovací adaptér + Kolečnicová jednotka B	Vodící profi- lovaná tyč	Hmot- nost	Bale- ní	
BEY-IK	mm 170–400	mm 392–620	mm 22 x 8	kg 1,00	Ks 4	V3

k dispozici od července 2025

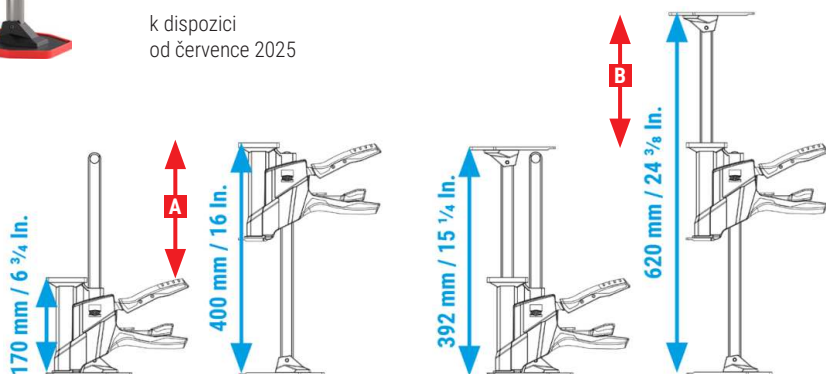

- Dvoudílná sada příslušenství sestávající z prodlužovacího adaptéru a kolečnicové jednotky pro jednoruční montážní nástroj BEY23
- Nosnost až 60 kg pro rychlou a přesnou montáž, např. nástěnných skříněk, plovoucích příborníků a koupelnového nábytku
- Rychlá montáž bez použití nářadí – pouze ve spojení s prodlužovacím adaptérem použitelný rozsah 170 mm až 400 mm) nebo dodatečně s kolečnicovou jednotkou (použitelný rozsah 392 mm až 620 mm)
- Bezpečné a šetrné díky protiskluzovým ochranným krytům odolným proti poškrábání

Všestranné flexibilní upínání a rozpínání jednou rukou

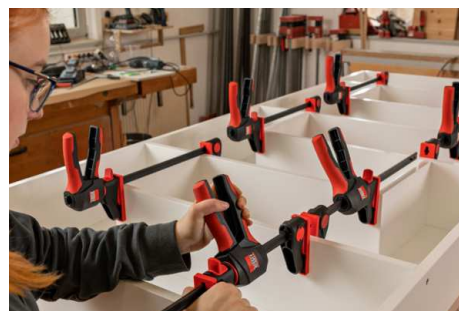

Všestranné flexibilní použití

Jednoruční svěrka EZ360 je mimořádně všestranná:

- díky inovativnímu 360° otočnému mechanismu lze dokonale přizpůsobit polohu rukojeti upínacímu zadání
- díky dlouhým ochranným krytům, které chrání povrch obrobku a rozdělují upínací sílu až na 1 400 N
- díky tlačítkovému uvolňovacímu mechanismu lze změnit horní část z upínací na rozpínací



Mimořádně pohodlná manipulace

Na jedné straně lze rukojeť umístit tak, aby bylo dosaženo optimální polohy pro upnutí, a tím i lepšího působení síly. Na druhou stranu lze rukojeť po upnutí vyklopit z pracovního prostoru, což umožňuje umístit několik svěrek do velmi omezeného prostoru:

- díky mimořádně dlouhé rukojeti z vysoce kvalitního dvousložkového plastu s výkyvnou pákou, kterou lze zcela otočit kolem vodící tyče a bezpečně zajistí ve 12-ti polohách
- uvolňovací tlačítko integrované v kluzném rameni umožňuje povolení svěrky a rychlé přestavení kluzného ramene


Robustnost v jedinečném vzhledu

Kde se snoubí dynamický design s odolností:

- díky použití vysoce kvalitních materiálů jako je polyamid vyztužený skelnými vlákny pro horní a dolní rameno a kalená a leštěná ocel pro vodící lišty
- plastový kryt chrání mechanismus před prachem a třískami




Zjistěte více >

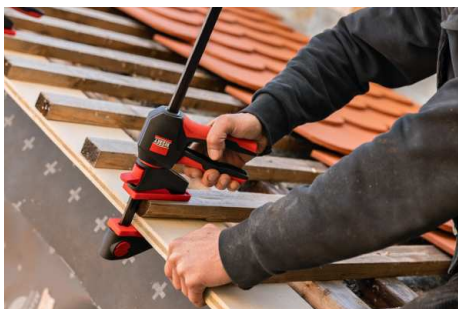





Jednoruční svěrka s otočnou rukojetí EZ360




Objednací číslo	Rozpětí a	Vyložení b	Rozpěrná šířka e	Vodící profilovaná tyč x	Obsah	Hmotnost	Balení	
	mm	mm	mm	mm	Ks	kg	Ks	V3
NOVÉ EZ360S-11SET	110	40	104-208	7 x 2,5	2 x EZ360S-11	0,23	8	
NOVÉ EZ360M-15	150	60	154-302	14 x 5	–	0,41	6	
NOVÉ EZ360M-30	300	60	154-454	14 x 5	–	0,48	6	
EZ360-15	150	80	195-315	18 x 5	–	0,79	6	
EZ360-30	300	80	195-465	18 x 5	–	0,87	6	
EZ360-45	450	80	195-615	18 x 5	–	1,01	6	
EZ360-60	600	80	195-765	18 x 5	–	1,10	6	

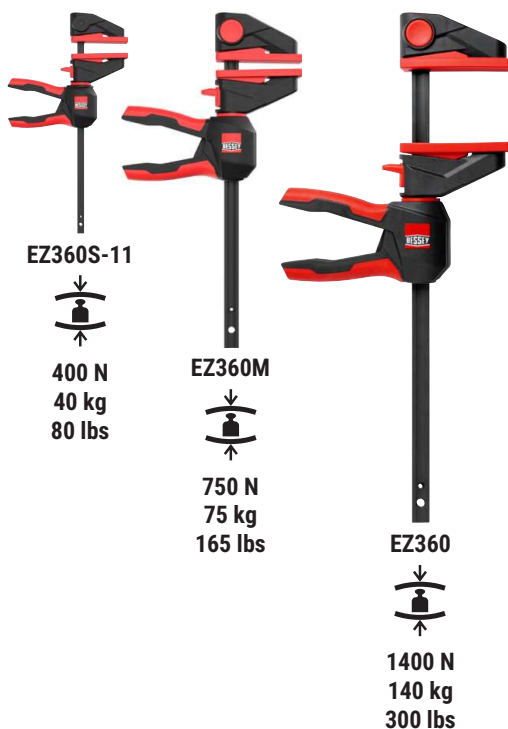

- Inovativní 360° otočný mechanismus umožňuje umístit rukojeť kolem vodící lišty – již před, ale také po upevnění svorky
- 12-ti stupňový zajišťovací mechanismus, který bezpečně drží zvolenou polohu rukojeti
- Velké upínací plochy s odnímatelnými ochrannými kryty
- Upínací síla až do 400 N / 40 kg / 80 liber (EZ360S) 750 N / 75 kg / 165 liber (EZ360M) 1400 N / 140 kg / 300 liber (EZ360)
- Možnost přepnutí pro rozpínání – díky jednoduchému uvolňovacímu mechanismu s tlačítkem na horní části není u modelů EZ360M a EZ360 potřeba žádné nářadí
- Jednoruční ovládání bez námahy

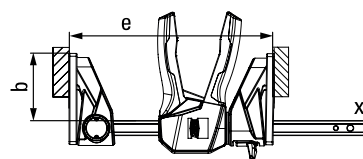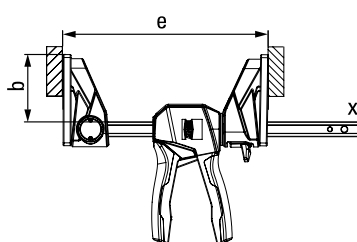

Efektivní podpora, bezpečná instalace

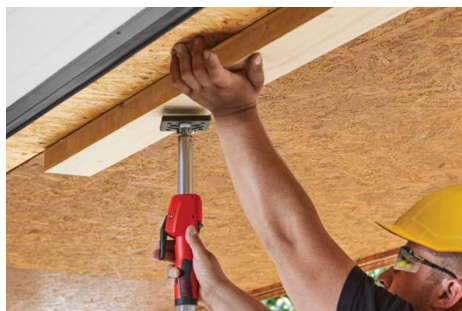

Extrémně bezpečné a spolehlivé podepření

Podpěra zaručuje spolehlivé a bezpečné upevnění:

- díky extrémně stabilní konstrukci (při minimálním vysunutí) je nosnost až 350 kg – v závislosti na velikosti podepíraného tělesa a délce vysunutí podpěry
- díky opěrným patkám, opatřeným gumovými protiskluzovými vložkami (9 x 7 cm)
- díky v rukojeti integrované pojistce proti proklouznutí podpěry



Přesná a rychlá manipulace

Výšku podepření lze přesně přizpůsobit požadavkům a bezpečně uvolnit:

- upevnění se provádí ve třech krocích:
 1. pro předběžné nastavení se stiskne uvolňovací tlačítko v rukojeti a vnitřní trubka se vysune na požadovanou výšku.
 2. přítlak na podepíranou plochu se provede pohybem páky rukojeti.
 3. otáčením rukojeti ve směru chodu hodinových ručiček se provede silové podepření (nepřekračujte hodnoty maximálního zatížení)
- uvolnění následuje ve dvou krocích: otáčením rukojeti proti směru chodu hodinových ručiček uvolněte maximální přítlak. Následně stiskněte uvolňovací tlačítko a zasuňte vnitřní trubku do trubky vnější








Stropní a montážní podpěra STE s pumpovací rukojetí

Objednací číslo	Nastavitelné do	Mez zatížení		Hmotnost	Balení	V3
		při min. délce vytažení	při max. délce vytažení			
	mm	kg	kg	kg	Ks	
NOVÉ STE55	400–550	350	350	1,42	2	
STE90	575–910	350	350	1,80	2	
NOVÉ STE150	900–1500	350	210	2,29	2	
STE250	1450–2500	350	160	3,30	2	
STE300	1700–3000	350	110	3,80	2	
STE370	2070–3700	350	65	4,50	2	

- Je-li teleskopická tyč zcela zasunuta, lze ji zatížit až do maxima 3 500 N / 350 kg / 770 lbs
- Mimořádně stabilní konstrukce, díky vysoce pevným ocelovým trubkám a robustním kontaktním patkám (9 x 7 cm)
- Jednoruční ovládání dvoukomponentní rukojetí s pákou posuvu
- Tlačítko pro rychlé vysunutí a zasunutí teleskopické trubky
- Přítlak nastavitelný otáčením rukojetí
- Dikmé použití v rozsahu -45° až +45°
v důsledku plynule výkyvných opěrných patek
- STE150, STE250, STE300, STE370:
Certifikace GS pro kvalitu a bezpečnost

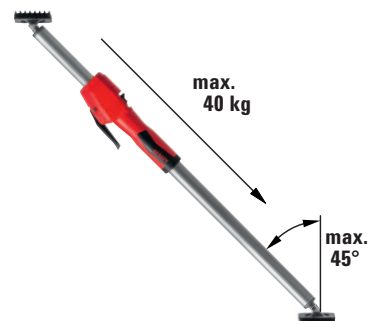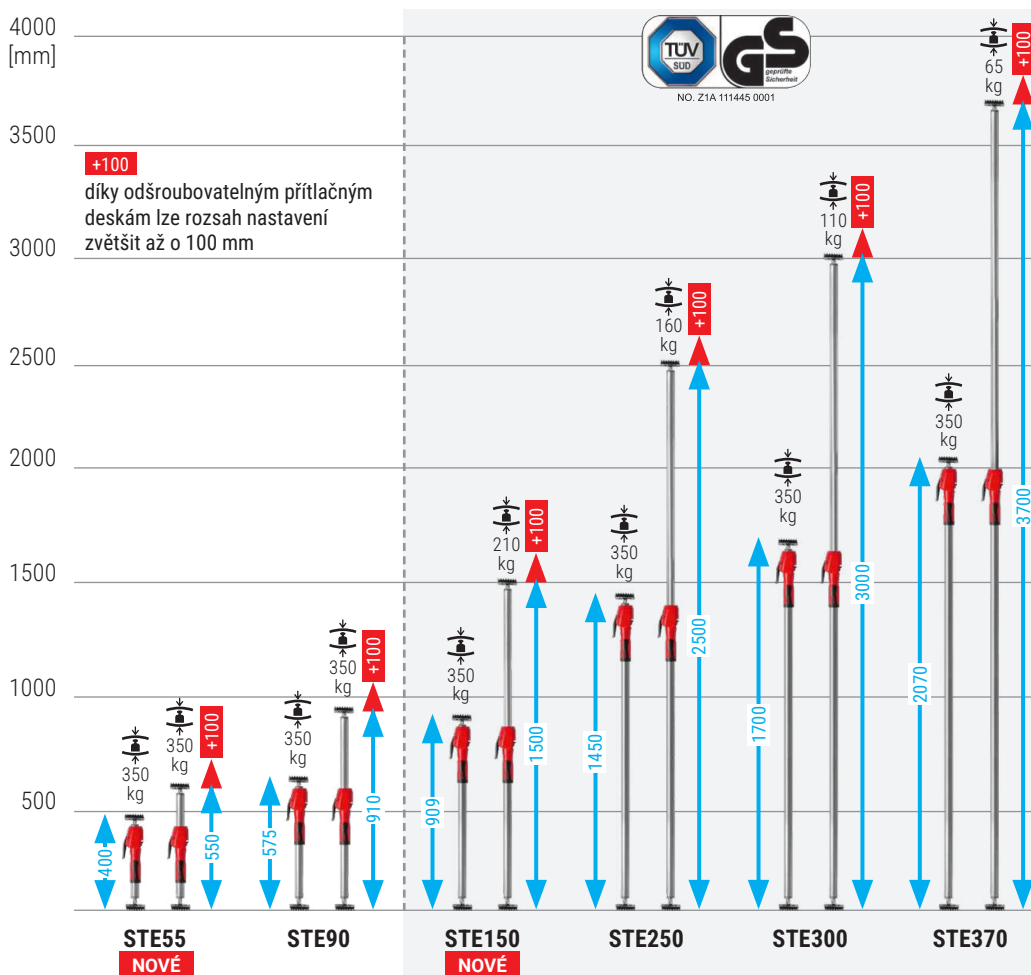

Propracované příslušenství pro ještě více aplikací



Příslušenství (aplikace prvků bez použití nářadí)

Objednávací číslo	Vlastnosti	Hmotnost kg	Balení Ks	V3
-------------------	------------	----------------	--------------	----



Multifunkční / laserový držák STE-LH 200 x 140 x 60 mm (D x Š x V)

STE-LH

- Držák se 1/4" upínacím závitem pro upevnění pomůcek, jako je např. laser, kamera, s
- Lze použít bez nářadí na kulaté (0–45 mm) a úhlové (0–55 mm) podpěrné díly, jako j
- Otočný držák L se dvěma osami otáčení: 360° vedle upevňovací svorky, 180° na upínacím závitu

0,25

8



Nosná deska STE-SP35 355 x 80 x 22 mm (D x Š x V)

STE-SP35

- Lehký hliníkový profil s protiskluzovým lehčeným kaučukem
- Pro zvětšení nosné plochy stropních a montážních podpěr BESSEY ST (pouze ve spojení s náhradní kontaktní plochou 3101952) a STE
- Dikmé použití v rozsahu -45° až +45° v důsledku plynule výkyvných opěrných patek
- Bezpečné upevnění na kontaktních plochách pomocí hvězdicových šroubů

0,60

20



Náhradní přitlačná plocha 90 x 70 x 10 mm (D x Š x V)

3101952

- Vhodné pro ST, STE

0,15

100



Stropní opěra STE-DS

STE-DS

- Příslušenství pro stropní podpěry s vnějším průměrem vnitřní teleskopické trubky 25
- Pro zvětšení nosné plochy
- Rovnoměrné rozložení síly díky tříkřídlým kontaktním plochám
- Bezpečné použití, protože celobvodová fixace ocelové trubky zabráňuje převrácení

0,42

20



Stativ STE-BS

STE-BS

- Příslušenství pro stropní podpěry s vnějším průměrem vnější trubky 29 mm a 32 mm
- Stabilní stojan, protože upnutá stropní podpěra působí v určitých bodech směrem dc
- Stropní podpěry lze také umístit volně v prostoru bez horního upnutí a lze je tedy pol
- Lehká a stabilní konstrukce díky hliníkovým profilům a plastu vyztuženému skelnými

1,66

10



Transportní taška na stropní podpěry STE-BAG

STE-BAG

- Pro pohodlnou přepravu a bezpečné uložení dvou stropních a montážních podpěr BESSEY STE300, STE370 i ST290 a příslušenství
- Pohodlné přenášení díky polstrovanému popruhu možnosti přizpůsobení délky tašky s ohledem na délku přenášené stropní podpěry
- Praktické použití díky dlouhému zipu a čtyřem vnějším kapsám pro další úložný pros
- Odolný materiál

0,92

10

NOVÉ Malý stavební stativ STE-KBS



k dispozici
od září 2025

Objednáací číslo	vhodné pro	Hmotnost	Balení	
STE-KBS	STE55 / STE90	kg	Ks	V3
		0,27	12	




- Příslušenství pro stropní podpěru STE55
- Příslušenství pro stropní podpěru STE jako menší, prostorově úsporná alternativa k většímu stavebnímu stativu STE-BS
- Stropní podpěry tak mohou být umístěny ve vzpřímené poloze i v zasunutém stavu, což usnadňuje jejich představení
- Protisklizové ochranné krytky pro ochranu citlivých povrchů
- Rychlá montáž bez použití nářadí
- Lehká a stabilní konstrukce díky vyztuženému plastu PA6

NOVÉ Velký multifunkční držák STE-MH-SET



k dispozici
od září 2025

Objednáací číslo	vhodné pro	Mez zatížení na držák	Obsah	Hmotnost	Balení	
STE-MH-SET	ST / STE	kg	Ks	kg	Ks	V3
		50	2	0,80	10	



- Příslušenství pro stropní a montážní podpěry BESSEY STE (vnější průměr 32 mm) a ST (vnější průměr 29 mm)
- Držák pro dočasnou konstrukci dělicích stěn a odkládacích ploch, např. stolů, polic
- Držák se závitem 1/4" je vhodný také pro upevnění nářadí, jako jsou lasery (např. Stabila LAX 600G, Bosch GLL 3-80 CG), kamery a stavební světla
- T-drážka pro použití stolních svorek
- Rychlá montáž bez použití nářadí
- Max. zatížení 50 kg na držák je umožněno díky stabilní konstrukci z PA6 zesíleného plastu a protisklizové kontaktní ploše

NOVÉ Křížový konektor STE-CC-SET



k dispozici
od září 2025


Objednáací číslo	vhodné pro	Mez zatížení na držák	Obsah	Hmotnost	Balení	
STE-CC-SET	ST / STE	kg	Ks	kg	Ks	V3
		30	2	0,62	10	



- Příslušenství pro stropní a montážní podpěry s vnějším průměrem trubky 20 mm až 34 mm
- Lze je použít k upevnění křížových spojů, např. potrubí, a jako dočasnou možnost zavěšení, např. pro lampy, jízdní kola atd
- 360° flexibilní představení, které je bezpečně zajištěno díky 16stupňovému zajišťovacímu mechanismu
- Max. zatížení 30 kg na konektor díky stabilní konstrukci ze zesíleného plastu PA6 a protisklizové kontaktní ploše



Objevte svět BESSEY.

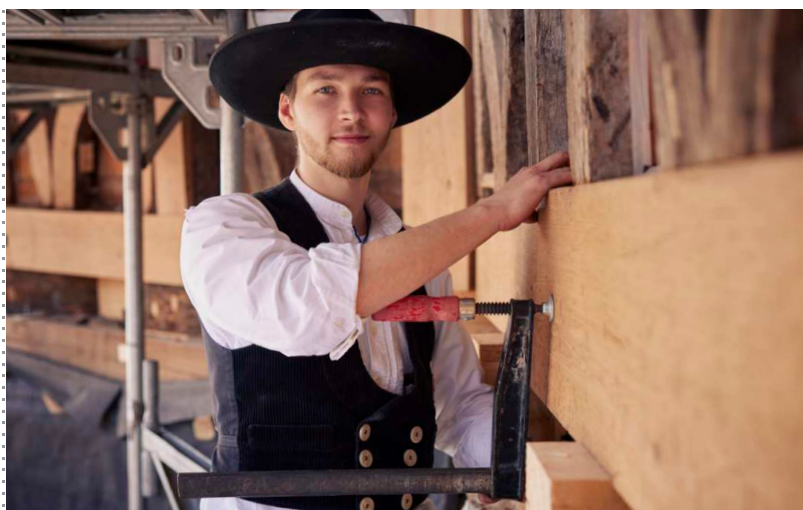

BESSEY web



**Zůstaňte v
kontaktu!**

BESSEY Tool GmbH & Co. KG ■ Mühlwiesenstraße 40
74321 Bietigheim-Bissingen, Germany
Fon +49 7142 401-0 ■ Fax +49 7142 401-452
E-Mail: tool-info@bessey.de

Váš prodejce:

Více informací na
www.bessey.de

