

GEWOON BETER.

Slimme oplossingen voor het werken met hout

(Juni 2025)



Het beste is het origineel



Originele BESSEY lijmtang met gegoten beugels TG met 2-componenten handgreep



Bestel-nummer	Spanwijdte	Spandiepte	Profiel	Gewicht	VE	
	mm	mm	mm	kg	St.	V1
TG10-2K	100	50	15 x 5	0,26	10	
TG12-2K	120	60	20 x 5	0,42	10	
TG16-2K	160	80	25 x 6	0,66	10	
TG20B8-2K	200	80	25 x 6	0,77	10	
TG25B8-2K	250	80	25 x 6	0,82	10	
TG30B8-2K	300	80	25 x 6	0,87	10	
TG40B8-2K	400	80	25 x 6	0,97	10	
TG20-2K	200	100	27 x 7	1,06	10	
TG25S10-2K	250	100	27 x 7	1,15	10	
TG30S10-2K	300	100	27 x 7	1,18	10	
TG40S10-2K	400	100	27 x 7	1,33	10	
TG50S10-2K	500	100	27 x 7	1,46	10	
TG25-2K	250	120	29 x 9	1,54	10	
TG30S12-2K	300	120	29 x 9	1,63	10	
TG40S12-2K	400	120	29 x 9	1,78	10	
TG50S12-2K	500	120	29 x 9	1,98	10	
TG60S12-2K	600	120	29 x 9	2,13	5	
TG80S12-2K	800	120	29 x 9	2,46	5	
TG100S12-2K	1000	120	29 x 9	2,83	5	
TG30-2K	300	140	32 x 10	2,20	10	
TG40S14-2K	400	140	32 x 10	2,41	5	
TG50S14-2K	500	140	32 x 10	2,62	5	
TG60S14-2K	600	140	32 x 10	2,85	5	
TG80S14-2K	800	140	32 x 10	3,29	5	
TG100S14-2K	1000	140	32 x 10	3,71	5	
TG40-2K	400	175	32 x 10	2,70	5	
TG50S17-2K	500	175	32 x 10	2,90	1	
TG60S17-2K	600	175	32 x 10	3,16	1	
TG80S17-2K	800	175	32 x 10	3,50	1	
TG100S17-2K	1000	175	32 x 10	4,00	1	

- Spankracht tot 6.000 N
- Hoogwaardige 2-componenten handgreep
- Zonder gereedschap verwisselbare drukplaten (vanaf 80 mm spandiepte)
- Met beschermkappen op het spangedeelte
- Stabiele holprofielrails met karteling
- BESSEY glijbeveiliging (vanaf 80 mm spandiepte)



Zware lijmtang met gegoten beugels TGK met 2-componenten handgreep




Bestel-nummer	Spanwijdte	Spandiepte	Profiel	Gewicht	VE	
	mm	mm	mm	kg	St.	V1
TGK40-2K	400	120	35 x 11	2,52	5	
TGK50-2K	500	120	35 x 11	2,70	5	
TGK60-2K	600	120	35 x 11	3,00	5	
TGK80-2K	800	120	35 x 11	3,53	5	
TGK100-2K	1000	120	35 x 11	4,00	5	
TGK125-2K	1250	120	35 x 11	4,48	1	
TGK150-2K	1500	120	35 x 11	5,31	1	
TGK200-2K	2000	120	35 x 11	6,66	1	
TGK250-2K	2500	120	35 x 11	7,93	1	
TGK300-2K	3000	120	35 x 11	9,20	1	

- Spankracht tot 7.000 N
- Versterkte uitvoering voor hoge spankracht en grote spanwijdtes
- Hoogwaardige 2-componenten handgreep
- Zonder gereedschap verwisselbare drukplaten
- Stabiele holprofielrails met karteling
- Stabiele beugels met profilering
- BESSEY glijbeveiliging


Productoverzicht



Glijbeveiliging, holprofielrails – spankracht tot 6.000 N



Lijmtang met gegoten beugels met 2-componenten handgreep TG-2K



Lijmtang met gegoten beugels met houten handgreep TG



Lijmtang met gegoten beugels met knevelgreep TG-K

Holprofielrails – spankracht tot 5.500 N




Lijmtang met gegoten beugels met 2-componenten handgreep TPN-BE-2K




Lijmtang met gegoten beugels met houten handgreep TPN-BE

Glijbeveiliging, holprofielrails – spankracht tot 7.000 N



Zware lijmtang met gegoten beugels met 2-componenten handgreep TGK-2K



Zware lijmtang met gegoten beugels met houten handgreep TGK



Zware lijmtang met gegoten beugels met knevelgreep TGK-K

Holprofielrails – spankracht tot 6.500 N




Zware lijmtang met gegoten beugels met houten handgreep TKPN-BE

www.bessey.de

Gedetailleerde informatie
over lijmtangen met gegoten
beugels van
www.bessey.de/nl-nl

Volprofielrails – spankracht tot 5.500 N



Lijmtang met gegoten beugels met houten handgreep TGRC



Zware lijmtang met gegoten beugels met houten handgreep TGKR

Zware uitvoering, volprofielrails – spankracht tot 7.000 N



Diepspan-lijmtang met houten handgreep TGNT



Diepspan-lijmtang met knevelgreep TGNT-K

In concurrentieloze BESSEY geheel stalen kwaliteit



Originele BESSEY geheel stalen lijmtang GZ met 2-componenten handgreep



Bestel-nummer	Spanwijdte	Spandiepte	Profiel	Gewicht	VE	
	mm	mm	mm	kg	St.	V2
GZ10-2K	100	60	15 x 6	0,31	10	
GZ12-2K	120	60	15 x 6	0,32	10	
GZ16-2K	160	80	17,5 x 6,8	0,57	10	
GZ40-8-2K	400	80	17,5 x 6,8	0,76	10	
GZ20-2K	200	100	22 x 8,5	1,01	10	
GZ25-2K	250	120	24,5 x 9,5	1,38	10	
GZ30-12-2K	300	120	24,5 x 9,5	1,46	10	
GZ40-12-2K	400	120	24,5 x 9,5	1,62	10	
GZ50-12-2K	500	120	24,5 x 9,5	1,78	10	
GZ60-12-2K	600	120	24,5 x 9,5	1,95	5	
GZ80-12-2K	800	120	24,5 x 9,5	2,20	5	
GZ100-12-2K	1000	120	24,5 x 9,5	2,45	5	
GZ30-2K	300	140	28 x 11	1,98	10	
GZ40-2K	400	120	28 x 11	2,12	10	
GZ50-2K	500	120	28 x 11	2,30	5	
GZ60-2K	600	120	28 x 11	2,49	5	
GZ80-2K	800	120	28 x 11	2,36	5	
GZ100-2K	1000	120	28 x 11	3,25	5	
GZ125-2K	1250	120	28 x 11	3,79	1	

- 20 % meer spankracht per spindel-omwenteling door geoptimaliseerd profiel
- De best mogelijke veiligheid door rechtlijnige krachtoverbrenging op de glijbeugel
- Spankracht tot 6.000 N
- Veredelde glij- en vaste beugel voor verend en elastisch spannen
- Hoogwaardige 2-componenten handgreep
- Zonder gereedschap verwisselbare drukplaten (vanaf 80 mm spandiepte)

Snelspanklem GH




Bestel-nummer	Spanwijdte	Spandiepte	Profiel	Gewicht	VE	
	mm	mm	mm	kg	St.	V2
GH12	120	60	15 x 6	0,49	10	
GH16	160	80	17,5 x 6,8	0,64	10	
GH20-8	200	80	17,5 x 6,8	0,68	10	
GH20	200	100	22 x 8,5	1,11	10	
GH25	250	120	24,5 x 9,5	1,44	10	
GH30-12	300	120	24,5 x 9,5	1,51	10	
GH40-12	400	120	24,5 x 9,5	1,67	10	
GH30	300	140	28 x 11	2,22	10	
GH40	400	120	28 x 11	2,39	10	
GH50	500	120	28 x 11	2,61	5	
GH60	600	120	28 x 11	2,78	5	
GH80	800	120	28 x 11	3,14	5	
GH100	1000	120	28 x 11	3,57	5	

- Extra krachtreserve door verbeterd railprofiel voor een gelijkmatige opbouw van de spankracht, vooral bij max. gebruik van de spandiepte
- Ontgrendelingsknop met afglijdbeveiliging
- Excenter van sinterstaal bijzonder slijtagebestendig, geringe wrijving door hogere hardheid van het oppervlak
- Snel – tot 5 x sneller dan traditionele lijmtangen
- Veilig – ongevoelig voor trillingen
- Sterk – spankracht tot 8.500 N


Productoverzicht




Geoptimaliseerd railprofiel – spankracht tot 6.000 N




Geheel stalen lijmtang
met 2-componenten handgreep
GZ-2K



Geheel stalen lijmtang
met houten handgreep GZ



Geheel stalen lijmtang
met knevelgreep GZ-K



Geheel stalen lijmtang
met opklapbare greep GZ-KG




Gedetailleerde informatie
over geheel stalen
lijmtangen van
www.bessey.de/nl-nl

Beproefd railprofiel – spankracht tot 5.000 N




Geheel stalen lijmtang
met houten handgreep
classiX GS




Geheel stalen lijmtang
met houten handgreep
classiX GS

Gepatenteerde OMEGA-boog – spankracht tot 5.000 Nt




OMEGA lijmtang
met 2-componenten handgreep
GMZ-2K




OMEGA lijmtang
met knevelgreep
GMZ-K


Snel, veilig en sterk – spankracht tot 9.500 N



Snelspanklem GH



Snelspanklem SGHS



Snelspanklem classiX GSH

Grote vlakken spannen en spreiden



Nauwkeurig en behoedzaam

Werkstukken met een gevoelig oppervlak kunnen evenwijdig aan elkaar worden gespannen en gespreid – ook achter en zijdelings van de rail. Zelfs hoeken en verschoven randen of spitse en ronde oppervlakken kunnen perfect worden afgesteld:

- door grote spanvlakken die haaks op de rail zijn aangebracht
- door drie afneembare beschermkappen waar geen lijm aan hecht en die bestand zijn tegen lakken en vetoplossende middelen
- door werkstuksteunen, waardoor contact tussen het werkstuk en de rail wordt vermeden



Krachtig en veilig

U klemt veilig tot 8.000 N spankracht:

- door de met metaal verstevigde kunststofbehuizing
- door de verbeterde glijbeugel met dubbele glijbeveiliging: Deze zorgt dat de lijmtang steeds de ingestelde spankracht aanhoudt en voorkomt in ongespannen toestand dat de glijbeugel onbedoeld wegglijdt

Veelzijdig en doordacht

De lijmtangen bieden enorm veel toepassingsmogelijkheden:

- door slimme accessoires, zoals de zwenkadapter, de framepers-set, de lijmtangverlenging en de tafelklem
- door de ergonomisch gevormde 2-componenten-kunststof handgreep met inbus kan de spankracht gemakkelijk worden opgebracht (max. koppel 17 Nm)
- door de traploos verstelbare kop bij de vario-uitvoering KREV kan de lijmtang voor een optimale verdeling van het gewicht in het midden op het werkstuk worden geplaatst


REVOLUTION



Corpuslijmtang REVO KRE en Vario Corpuslijmtang REVO KREV



Bestel-nummer	Span-wijde	Span-diepte	Spreid-breedte e	Profiel	Gewicht	VE	
	mm	mm	mm	mm	kg	St.	V3
KRE30-2K	300	95	255-390	29 x 9	2,15	2	
KRE60-2K	600	95	255-730	29 x 9	2,76	2	
KRE80-2K	800	95	255-930	29 x 9	3,10	2	
KRE100-2K	1000	95	255-1130	29 x 9	3,45	2	
KRE125-2K	1250	95	255-1355	29 x 9	3,87	2	
KRE150-2K	1500	95	255-1610	29 x 9	4,28	2	
KRE200-2K	2000	95	255-2080	29 x 9	5,09	2	
KRE250-2K	2500	95	255-2580	29 x 9	6,05	2	
KREV100-2K	1000	95	260-1130	29 x 9	3,77	2	
KREV150-2K	1500	95	260-1610	29 x 9	4,25	2	
KREV200-2K	2000	95	260-2080	29 x 9	5,30	2	
KREV250-2K	2500	95	260-2580	29 x 9	6,30	2	
KRE-SET-A	4 x KRE100-2K / 2 x KR-AS / 1 x KP / 1 x KBX20 / 4 x TK6				15,85	1	



Accessoires

Bestel-nummer	geschikt voor	Gewicht	VE	
		kg	St.	V3

Variabel bovendeel KRE-VO

KRE-VO	KRE / KREV / KR / KRV	0,59	12	
--------	-----------------------	------	----	--

Adapter corpuslijmtang KR-AS, zwenkbaar

(Inhoud: 2 st./verp.)

KR-AS	KRE / KREV / KR / KRV	0,18	12	
-------	-----------------------	------	----	--

Framepersset KP

(Inhoud: 4 Railkoppelingen en 4 adapters)

KP	KRE / KREV / KR / KRV	0,55	12	
----	-----------------------	------	----	--


Verlenging voor corpuslijmtangen KBX

KBX20	KRE / KREV / KR / KRV	0,75	12	
-------	-----------------------	------	----	--

Tafelklem TK6

TK6	KRE / KREV / KR / KRV	0,10	50	
-----	-----------------------	------	----	--

- Spankracht tot 8.000 N
- Zeer grote parallelle spanvlakken met 3 afneembare beschermkappen
- Met metaal versterkte kunststofbehuizing en verbeterde glijbeugel met dubbele glijbeveiliging voor meer power en veiligheid: De ingestelde spankracht wordt behouden en in ongespannen toestand kan de glijbeugel niet onbedoeld wegglijden
- Zonder gereedschap om te zetten naar spreidfunctie
- Hoogwaardige 2-componenten-kunststof handgreep met inbus voor het gemakkelijk opbrengen van de spankracht (max. draaimoment 17 Nm)
- KREV met traploos verstelbaar en fixeerbaar bovendeel, voor optimale positionering op het werkstuk



KRE-VO:

- Variabel bovendeel KRE-VO geschikt voor alle BESSEY corpuslijmtangen REVO KRE / KREV en KR / KRV



KR-AS:

- Adapter met zwenkbare spanbekken van -15° tot +15° zwenkbereik
- Spannen op schuine en parallelle vlakken



KP:

- Variabele kozijnpers (van 30 cm tot 250 cm) met vier 90° hoeken
- Spandruk met 2 ingelegde klemmen per hoek afzonderlijk instelbaar
- Licht gewicht / Eenvoudige montage



KBX20:

- Eenvoudige tussenverbinding uit stabiel aluminium voor het vergroten van de spanwijdte



TK6:

- Speciaal voor doe-het-zelvers- en huishoudelijke toepassingen
- Speciale accessoires voor hoek-klemmen WS 3 / WS 6, schroef-klemmen S 10 en corpuslijmtang REVO KRE / KREV en KR / KRV

Rondom flexibel klemmen en spreiden met één hand



All-round flexibel gebruik

De EZ360 eenhandsklem is uiterst veelzijdig:

- dankzij het innovatieve 360° draaimechanisme om de greeppositie perfect aan te passen aan het werkstuk
- dankzij lange beschermkappen om het werkstukoppervlak te beschermen en de klemkracht tot 1.400 N te verdelen
- door het bovenste deel te veranderen van klemmen naar spreiden. Dit is mogelijk door het ontgrendelingsmechanisme met drukknop



Uiterst handige bediening

Eenzijds kan de handgreep zo worden geplaatst dat een optimale pomppositie en dus een betere toepassing van de kracht wordt bereikt. Anderzijds kan de handgreep na het klemmen ook uit het werkgebied worden gedraaid, zodat meerdere klemmen in een zeer beperkte ruimte kunnen worden geplaatst:

- door de extra lange hoogwaardige 2-componenten kunststof handgreep met pomphendel, die volledig om de rail kan worden gedraaid en in 12 standen veilig kan worden vergrendeld
- door de ontgrendelingshendel aan de glijbeugel voor het snel aanpassen van de spanwijdte en ontgrendelen van de lijklem

Robuustheid in een unieke look

Waar dynamisch design en duurzaamheid elkaar ontmoeten:

- door het gebruik van hoogwaardige materialen als glasvezelversterkte polyamide voor het bovenste en onderste gedeelte alsook veredeld en verzinkt staal voor de rail
- door de kunststof behuizing van het greepmechanisme tegen stof en spaanders beschermd




Ontdek meer >







Eénhands lijmtang met draibare handgreep EZ360



Bestel-nummer	Span-wijde a	Span-diepte b	Spreid-breedte e	Profiel x	Inhoud	Ge-wicht	VE	
	mm	mm	mm	mm	St.	kg	St.	V3
NIEUW EZ360S-11SET	110	40	104-208	7 x 2,5	2 x EZ360S-11	0,23	8	
NIEUW EZ360M-15	150	60	154-302	14 x 5	–	0,41	6	
NIEUW EZ360M-30	300	60	154-454	14 x 5	–	0,48	6	
EZ360-15	150	80	195-315	18 x 5	–	0,79	6	
EZ360-30	300	80	195-465	18 x 5	–	0,87	6	
EZ360-45	450	80	195-615	18 x 5	–	1,01	6	
EZ360-60	600	80	195-765	18 x 5	–	1,10	6	

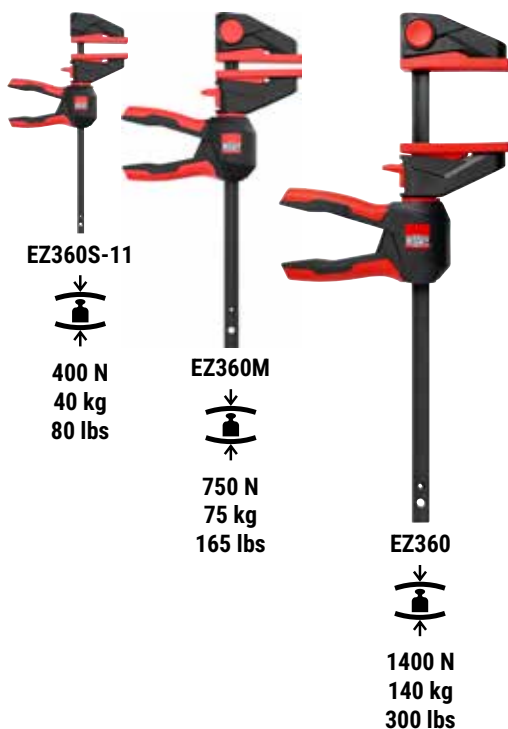

- Dankzij het innovatieve 360° draaimechanisme kan de handgreep rond de rail worden geplaatst – zelfs in gespannen toestand
- 12-staps vergrendelingsmechanisme om de geselecteerde greeppositie veilig vast te houden
- Grote klemvlakken met afneembare beschermkappen
- Spankracht tot
400 N / 40 kg / 80 lbs (EZ360S)
750 N / 75 kg / 165 lbs (EZ360M)
1.400 N / 140 kg / 300 lbs (EZ360)
- Kan worden verplaatst om te spreiden – geen gereedschap nodig voor EZ360M en EZ360 dankzij het eenvoudige ontgrendelmechanisme met drukknop op het bovenste gedeelte
- Bediening met één hand zonder veel kracht

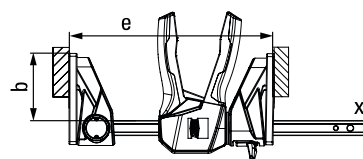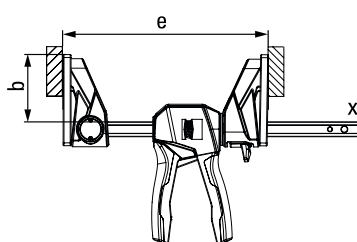

Spannen en spreiden met één hand



Eénhands-snelspanklem EHZ met 2-componenten handgreep



3.500 N
350 kg
770 lbs

Bestel-nummer	Span-wijdt	Span-diepte	Profiel	Gewicht	VE	
	mm	mm	mm	kg	St.	V2
EHZ30-2K	300	100	19,5 x 9,5	1,25	6	
EHZ60-2K	600	100	19,5 x 9,5	1,67	6	

- Spankracht tot 3.500 N
- Eenvoudig en snel met slechts één hand fixeren en spannen
- Met beschermkappen op het spangedeelte


Eénhands lijmtang EZS



2.000 N
200 kg
445 lbs

Bestel-nummer	Span-wijdt	Span-diepte	Spreid-breedte e	Profiel	Gewicht	VE	
	mm	mm	mm	mm	kg	St.	V3
EZS15-8	150	80	170-360	19 x 6	0,72	6	
EZS30-8	300	80	170-510	19 x 6	0,83	6	
EZS45-8	450	80	170-660	19 x 6	0,93	6	
EZS60-8	600	80	170-810	19 x 6	1,04	6	
EZS90-8	900	80	170-1110	19 x 6	1,26	6	

- Spankracht tot 2.000 N
- Zonder gereedschap omstelbaar naar spreiden dankzij intelligent losmechanisme aan de bovenste bek
- Ergonomisch gevormde 2-componenten kunststofgreep achter de rails
- Bediening met één hand zonder veel kracht

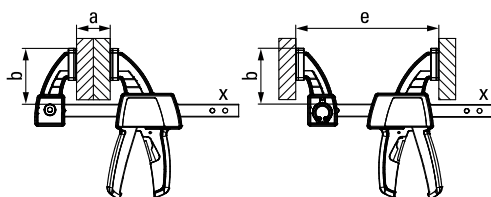

Eénhandsklem DuoKlamp DUO



1.200 N
120 kg
260 lbs

Bestel-nummer	Span-wijdt	Span-diepte	Spreid-breedte e	Spreid-breedte f	Profiel	Gewicht	VE	
	mm	mm	mm	mm	mm	kg	St.	V3
DUO16-8	160	85	75-235	9-170	20 x 5	0,66	6	
DUO30-8	300	85	75-380	9-315	20 x 5	0,72	6	
DUO45-8	450	85	75-535	9-470	20 x 5	0,83	6	
DUO65-8	650	85	75-685	9-660	20 x 5	1,02	6	



- Max. spankracht 1.200 N
- Van spannen op spreiden overschakelen d.m.v. een draaiknop
- Handgreep met pomphendel parallel aan de geleiding
- Comfortabele éénhandsbediening benodigd weinig kracht
- Rondom spannen – vóór, achter en naast de geleiding




Eénhands lijmtang EZ




Bestel-nummer	Span-wijde	Span-diepte	Spreid-breedte e	Profiel	Inhoud	Ge-wicht	VE	
	mm	mm	mm	mm	St.	kg	St.	V3
EZS11-4 SET	110	40	80-190	7 x 2,5	2 x EZS11-4	0,12	10	
EZM15-6	150	60	125-270	14 x 5	–	0,31	6	
EZM30-6	300	60	125-420	14 x 5	–	0,38	6	
EZL15-8	150	80	160-300	18 x 5	–	0,58	6	
EZL30-8	300	80	160-450	18 x 5	–	0,68	6	
EZL45-8	450	80	160-500	18 x 5	–	0,77	6	
EZL60-8	600	80	160-750	18 x 5	–	0,86	6	
EZXL30-9	300	90	195-490	22 x 8	–	1,24	6	
EZXL60-9	600	90	195-790	22 x 8	–	1,57	6	
EZXL90-9	900	90	195-1090	22 x 8	–	1,90	6	
EZM-EZL-SET	2 x EZM15-6 / 2 x EZL30-8					1,98	1	

- Spankracht tot
200 N / 20 kg (EZS11-4)
750 N / 75 kg (EZM)
1.400 N / 140 kg (EZL)
2.700 N / 270 kg (EZXL)
- Ombouwbaar voor spreiden – zonder gereedschap voor EZM, EZL, EZXL dankzij het eenvoudige ontgrendelingsmechanisme met drukknop op het bovenste deel
- Ergonomisch gevormde 2-componenten kunststofgreep met pompmechanisme en geïntegreerde ontgrendelingshendel achter de rails
- Rubberen beschermkappen met kruisprisma voor een veilige steun van ronde, scherpe en kantige delen
- Bediening met één hand zonder veel kracht

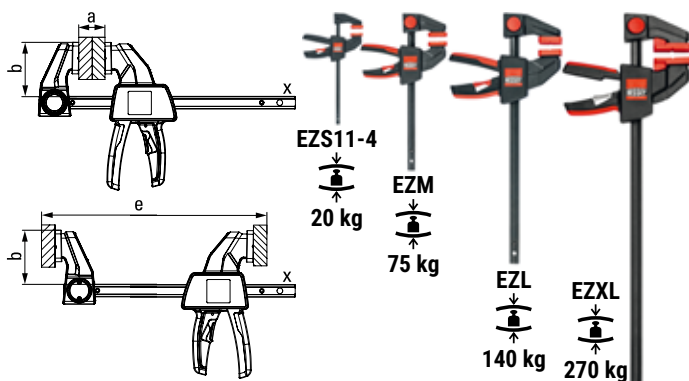

Montagekit voor terrasplanken EZ-TD



Bestel-nummer	Inhoud	geschikt voor	Ge-wicht	VE	
	St.		kg	St.	V3
EZ-TD	4 x speciale beschermkap 10 x afstandhouder	EZ360 en EZL (vanaf 300 mm spanwijdte)	0,27	10	

- Accessoires voor BESSEY EZ360 en EZL éénhandsklemmen (vanaf 300 mm spanwijdte)
- Voor snel en precies nivelleren van terrasplanken tot 20 cm breed
- Voor 6, 7, 8 en 10 mm (1/4", 9/32", 5/16" en 3/8") tussenruimte tussen terrasplanken
- Montage zonder gereedschap

Spannen met gemak



Uw voordelen in één oogopslag:

- 1 Stabiel magnesium**
Het bovenste en onderste gedeelte is voorzien van een bescherm laag en bestaat uit stabiel magnesium. Hierdoor zijn ze extreem licht en sterk.
- 2 Meervoudig vergrendelmechanisme**
Het meervoudige vergrendelmechanisme is gemakkelijk te bedienen, trillingsbestendig, bijzonder licht doseerbaar en snel te ontgrendelen.
- 3 Veilige houvast**
De vaste beugel met kruisprisma houdt ook ronde, spitse of kantige delen veilig vast. Daarom is de KliKlamp zo veelzijdig.
- 4 Ergonomische spanhevel**
De ergonomisch gevormde spanarm van met glasvezel versterkt polyamide is breukvast en ligt zeer goed in de hand. Dat is kwaliteit op topniveau.

High-tech snelspanklem KliKlamp KLI



Bestel-nummer	Span-wijdte	Span-diepte	Profiel	Gewicht	VE	
	mm	mm	mm	kg	St.	V3
KLI12	120	80	20 x 5	0,26	6	
KLI16	160	80	20 x 5	0,29	6	
KLI20	200	80	20 x 5	0,32	6	
KLI25	250	80	20 x 5	0,35	6	
KLI30	300	80	20 x 5	0,38	6	
KLI40	400	80	20 x 5	0,45	10	

- Max. spankracht 1.200 N
- Vederlicht en beresterk
- Stabiele vaste- en glijbeugel van licht magnesium
- Snel en trillingsbestendig spannen

High-tech snelspanklem KliKlamp koffer KLI-S



Bestel-nummer	Inhoud	Gewicht	VE	
	St.	kg	St.	V3
KLI-S	je 4 x KLI12 / KLI16 / KLI20 / KLI25	6,44	1	

- Praktische koffer T-Loc, stapelbaar
- Ideaal voor montagewerkzaamheden



Lichtmetalen lijmtang LMU



Bestel-nummer	Span-wijdte	Span-diepte	Profiel	Gewicht	VE	
	mm	mm	mm	kg	St.	V1
LMU10/5	100	50	15 x 5	0,23	24	
LMU15/5	150	50	15 x 5	0,27	24	
LMU20/5	200	50	15 x 5	0,29	24	

- Spankracht tot 1.500 N
- Overlappend spannen
- Met twee beschermkappen
- Klein en handzaam
- Laag gewicht

Hobby-lijmtang LM



Bestel-nummer	Span-wijdte	Span-diepte	Profiel	Gewicht	VE	
	mm	mm	mm	kg	St.	V1
LM10/5	100	50	15 x 5	0,24	10	
LM15/5	150	50	15 x 5	0,27	10	
LM20/5	200	50	15 x 5	0,30	10	
LM25/5	250	50	15 x 5	0,32	10	
LM30/5	300	50	15 x 5	0,35	10	
LM15/8	150	80	20 x 5	0,51	10	
LM20/8	200	80	20 x 5	0,55	10	
LM25/8	250	80	20 x 5	0,60	10	
LM30/8	300	80	20 x 5	0,64	10	
LM20/10	200	100	25 x 6	0,90	10	
LM25/10	250	100	25 x 6	0,95	10	
LM30/10	300	100	25 x 6	1,02	10	
LM40/10	400	100	25 x 6	1,10	10	
LM50/10	500	100	25 x 6	1,24	10	
LM60/10	600	100	25 x 6	1,30	10	
LM80/10	800	100	25 x 6	1,58	10	

- Spankracht tot 1.500 N
- Boven- en onderdeel uit breukvast, zwart geëloxeerd zinkspluit-gietwerk
- Met beschermkap
- Klein en handzaam
- Laag gewicht

Houten-Klemmy HKL



Bestel-nummer	Span-wijdte	Span-diepte	Profiel	Gewicht	VE	
	mm	mm	mm	kg	St.	V1
HKL20	200	110	20 x 5	0,32	10	
HKL30	300	110	20 x 5	0,46	10	
HKL40	400	110	20 x 5	0,54	10	
HKL60	600	110	20 x 5	0,70	10	
HKL80	800	110	20 x 5	0,86	10	
HKL100	1000	110	20 x 5	1,00	10	

- Bovenste- en onderste gedeelte en excenter van hoogwaardig hardhout
- Spanvlakken van geperst kurk voorkomen beschadigingen


Groots in een kleine ruimte



Een uniek compact ontwerp

De schroefklem GearKlamp is enorm flexibel en zelfs in meest krappe ruimten inzetbaar:

- door het als patent aangemelde mechanisme die de greep van de spil loskoppelt en rondom de rail positioneert
- door een kruisprisma aan het bovendee voor een veilige steun van ronde, puntige en kantige onderdelen



Ergonomisch in gebruik

In de klem steekt veel spantechniek-knowhow. Dit voorziet de gebruiker van extra comfort:

- door de hoogwaardige 2-componenten kunststofgreep voor een veilige bediening
- door de snelverschuiftoets voor het snel afstellen van de glijbeugel
- door de zwenkbare drukplaat voor het perfect aanpassen aan het werkstuk

Robuust in de techniek

Ijdens de ontwikkeling stond ook het in acht nemen van de kwaliteitswaarborg van BESSEY waardoor de schroefklem ook wat betreft duurzaamheid overtuigt:

- door het gebruik van hoogwaardige materialen als glasvezel-versterkte polyamide voor het bovenste en onderste gedeelte alsook veredeld en geschoopeerd staal voor de holle profielrail
- door de kunststofbehuizing van de glijbeugel wordt het aandrijfmechanisme tegen stof en spaanders beschermd

Schroefklem GearKlamp GK



Bestel-nummer	Span-wijdte	Span-diepte	Profiel	Gewicht	VE	
	mm	mm	mm	kg	St.	V3
GK15	150	60	19 x 6	0,62	6	
GK30	300	60	19 x 6	0,73	6	
GK45	450	60	19 x 6	0,84	6	
GK60	600	60	19 x 6	0,94	6	



- Rondom de rail een gepositioneerde hoogwaardige 2-componenten kunststofgreep voor het gebruik van de klem in een krappe ruimte
- Spankracht tot 2.000 N
- Soepele trapeziumdraadstang met een zwenkbare drukplaat
- Snelverschuiftoets voor het snel verschuiven van de glijbeugel

Snel bevestigen met behulp van de zelfinstellende spanwijdte



Uiterst flexibel en tot 5 x sneller



Gelijk te gebruiken – al bij de eerste keer en na het wisselen van het werkstuk

BESSEY snelspanners passen zich aan verschillende diktes van het werkstuk aan – zonder handmatige instelling van de stelschroef, met nagenoeg dezelfde spankracht:

- door automatische spanbreedte instelling

Veelzijdig zonder compromis

Één uitvoering van de BESSEY snelspanners vervangt meerdere concurrerende uitvoeringen:

- door extreem groot spanbereik dankzij een gepatenteerd mechaniek




Krachtig zonder beschadiging

Ook kwetsbare werkstukken met bijv. gefineerd of gelakt oppervlak, kunnen zonder beschadigingen gespannen worden:

- door de beweegbare drukplaat met afneembare drukkap
- door drukregeling door een stelschroef in het scharnier

Variabele snelspanner STC

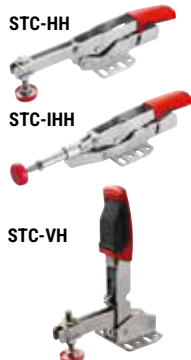

STC-VH

STC-IHH

STC-HH

Bestel-nummer	Span-wijdte mm	Automatische aanpassing mm	Span-kracht N	Gewicht kg	VE St.	V3
Horizontale spanner met horizontale grondplaat STC-HH						
STC-HH20	35	20	1.100	0,20	6	
STC-HH50	40	35	2.500	0,38	6	
STC-HH70	60	35	2.500	0,42	6	
Spanner met schuifstang met horizontale grondplaat STC-IHH						
STC-IHH15	25	8	1.100	0,19	6	
STC-IHH25	35	13	2.500	0,45	6	
Loodrechte spanner met horizontale grondplaat STC-VH						
STC-VH20	35	20	1.100	0,22	6	
STC-VH50	40	35	2.500	0,43	6	

- Automatische traploze aanpassing van de spanhoogte bij nagenoeg gelijkblijvende spankracht – zonder handmatige wijziging van de positie van de drukschroef
- Regelbare spankracht in functie van de instelling van de stelschroef in de overbrenging
- Stabiele en veredelde metalen platen voor een lange levensduur



3D CAD-gegevens op "<https://bessey.partcommunity.com>", "<https://www.traceparts.com>" en in het downloadgedeelte van de BESSEY website

Veilig en nauwkeurig op mobiele werktafels spannen



STC-set en adapter voor multifunctionele tafel



Bestel-nummer	Inhoud	Span-wijde	Automa-tische aanpassing	Span-kracht	Ge-wicht	VE	
	St.	mm	mm	N	kg	St.	V3
STC-HH50-T20	1 x STC-HH50 + 1 x STC-SET-T20	40	35	2.500	0,47	1	
STC-HH70-T20	1 x STC-HH70 + 1 x STC-SET-T20	60	35	2.500	0,51	1	
STC-IHH25-T20	1 x STC-IHH25 + 1 x STC-SET-T20	35	13	2.500	0,54	1	
STC-VH50-T20	1 x STC-VH50 + 1 x STC-SET-T20	40	35	2.500	0,52	1	
Bestel-nummer	Inhoud	geschikt voor		Ge-wicht	VE		
	St.			kg	St.	V3	
STC-SET-T20	1 x cilinderbout DIN 912 M 8 x 35 1 x steekbout D20 x 17 1 x kartelmoer M8	STC-HH50 STC-HH70 STC-IHH25 STC-VH50		0,09	50		

- Voor het gebruik van BESSEY snelspanners op multifunctionele tafels als bijv. Festool MFT en Sortimo WorkMo met perforatiediameter 20 mm en plaatdikte van min. 19 mm tot max. 25 mm

Schnellspanner-Systainer STC-S-MFT



Bestel-nummer	Inhoud St.	Ge-wicht kg	VE St.	V3
STC-S-MFT	4 x horizontaalspanners STC-HH50 2 x schuifstangspanners STC-IHH25 6 x adapters STC-SET-T20 2 x volledig stalen tafelklemmen GTR12	5,71	1	

- Multifunctionele systainer voor montage-technicus
- Met houtinleg incl. boorgat van 20 mm
- En 3 verschillende spanmogelijkheden



Spanelement voor multifunctionele tafel TW-KLI (2 st./verp.)



Bestel-nummer	Bout Ø	Span-wijde	Span-diepte	Profiel	Ge-wicht	VE	
	mm	mm	mm	mm	kg	St.	V3
TW20-15-8KLI-SET	20	150	80	20 x 5	0,62	10	



- Spankracht tot 500 N
- Gebruik op multifunctionele tafels met een 20-gatensysteem
- Stabiele glijbeugel uit licht magnesium voor snel en trillingsvrij spannen
- Profiel uit koudgetrokken kwaliteitsstaal voor verend en elastisch spannen




Horizontale spanner voor multifunctionele tafel WNS-SET-MFT



Bestel-nummer	Bout Ø	Inhoud	Ge-wicht	VE	
	mm	St.	kg	St.	V3
WNS-SET-MFT	20	2 x horizontale spanner 2 x bankhaken 4 x kartelmoer	0,92	8	
BH-MFT	20	4 x bankhaken 4 x kartelmoer	0,24	50	

WNS-SET-MFT:

- Spankracht tot 750 N
- Voor het gebruik op multifunctionele tafels als bijv. Festool MFT en Sortimo WorkMo met perforatiediameter 20 mm en plaatdikte van min. 19 mm
- Snelle montage dankzij de hendel aan de zijkant
- Maakt een volledige bewerking van het werkstuk mogelijk – ook ronde en vlakke delen
- Gepatenteerde trekmechanisme voorkomt dat het werkstuk zich bij het spannen van het tafeloppervlak optilt – ook zonder bevestigingsschroef
- Bankhaken set BH-MFT ook als universele aanslag voor werkstukken te gebruiken

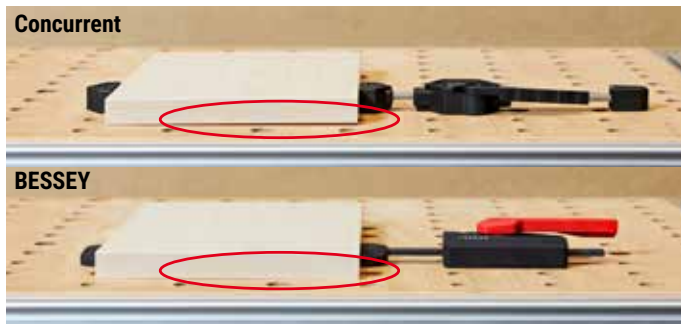

Klemgereedschapkit voor werken op de tafel MFT-A



Bestel-nummer	Inhoud	Ge-wicht	VE	
	St.	kg	St.	V3
MFT-A	1 x WNS-SET-MFT 1 x TW20-15-8KLI-SET	1,80	1	

BH-MFT:

- Accessoire voor BESSEY horizontaal spanner WNS-SET-MFT
- Voor het gebruik op multifunctionele tafels als bijv. Festool MFT en Sortimo WorkMo met perforatiediameter 20 mm en plaatdikte van min. 19 mm
- Ook als universele aanslag voor werkstukken te gebruiken



Klemmen in profielen en op tafels



Veelzijdig gebruik

Deze klem kan op verschillende manieren worden gebruikt - als tafelklem en als klem met één hand:

- met bevestiging op onderste deel en omgekeerd bovenste deel voor veilige bevestiging van geleiderails van de merken Festool, Protool, Metabo, Makita, Hitachi/Hikoki, Dewalt enz. en voor het opspannen in profielen en op werktafels
- met extra adapter op het bovenste deel ook geschikt voor de bevestiging van geleiderails van de merken Bosch en Mafell
- met bevestiging op boven- of onderstuk voor overlappend klemmen
- geschikt voor spannen of spreiden



Comfortabele techniek

Ergonomische en veilige bediening dankzij geavanceerde technologie:

- door de hoogwaardige 2-componenten kunststofgreep met pomphendel achter de rails voor een veilige greep uit beide richtingen
- door de in de greep geïntegreerde ontgrendelingshendel voor het snel aanpassen van de glijbeugel en ontgrendeling van de klem
- door de in de kunststof beschermkappen geïntegreerde kruisprisma's voor het veilig bevestigen van ronde, puntige en hoekige onderdelen

Robuust design

Hier gaat moderne optiek samen met een lange levensduur:


- door het gebruik van hoogwaardige materialen als glasvezelversterkte polyamide voor het bovenste en onderste gedeelte alsook veredeld en geschopeerd staal voor de holle profielrail
- door de kunststofbehuizing van het greepmechanisme tegen stof en spaanders beschermd



Eénhands tafelklem EZR (2 st./verp.)



Bestel-nummer	Span-wijde mm	Span-diepte mm	Spreid-breedte mm	Profiel mm	Inhoud St.	Ge-wicht kg	VE St.	V3
EZR15SET	150	60	120-310	14 x 5	2 x EZR15-6 2 x adapter	0,90	8	

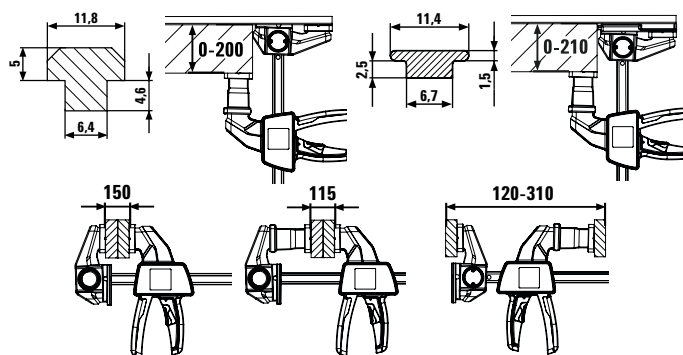

- Voor het bevestigen van geleiderails van de merken Festool, Protool, Metabo, Makita, Hitachi/Hikoki, Dewalt enz. (groefafmetingen 12 x 6,5 mm tot 12 x 8 mm) en van de merken Bosch en Mafell dankzij opsteek-adapter (groefafmetingen 12 x 1,8 mm)
- Voor het opspannen in profielen en op werktafels
- Kan worden gebruikt als een normale eenhandsklem voor klemmen – ook overlappend – en spreiden
- Spankracht tot 750 N
- Ergonomisch gevormde 2-componenten kunststofgreep met pomphendel achter de rails

Geheel stalen tafelklem GTR



Bestel-nummer	Span-wijde mm	Span-diepte mm	Profiel mm	Inhoud St.	Ge-wicht kg	VE St.	V2
GTR12	120	60	13,5 x 6,5	–	0,30	10	
GTR12SET	120	60	13,5 x 6,5	2 x GTR12	0,61	5	
GTR16B6	160	60	13,5 x 6,5	–	0,32	10	
GTR30B6	300	60	13,5 x 6,5	–	0,40	10	

- Speciaal gesmede vaste beugel voor profiel 12 x 8 mm
- Voor een veilig monteren van geleidingsrails van de merken Festool, Protool, Metabo, Makita, Hitachi/Hikoki enz. en voor het spannen in profielen alsook op werktafels


GTR:

- Spankracht tot 1.800 N
- Ergonomisch gevormde houten greep

Geheel stalen tafelklem GTRH met hefboomgreep



Bestel-nummer	Span-wijde mm	Span-diepte mm	Profiel mm	Gewicht kg	VE St.	V2
GTR16S6H	160	60	13,5 x 6,5	0,52	10	



GTRH:

- Snel – tot 5 x sneller dan oorspronkelijke klemmen
- Veilig – ongevoelig tegen trillingen
- Sterk – Spankracht tot 2.400 N


Veilig en variabel op werkbanken spannen



Eenvoudig en snel inzetbaar

Met weinig handelingen zijn de BESSEY spanelementen van de serie TWV16 en TW16 op alle gangbare werkbanken te gebruiken:

- door de verbinding met de werkbank adapter TW16AW – verkrijgbaar in 3 maten passend voor 19 mm, 20 mm en 30 mm gat doorsnede
- door verwisselbare steekbouten van de adapter om te gebruiken voor overige perforatie systemen

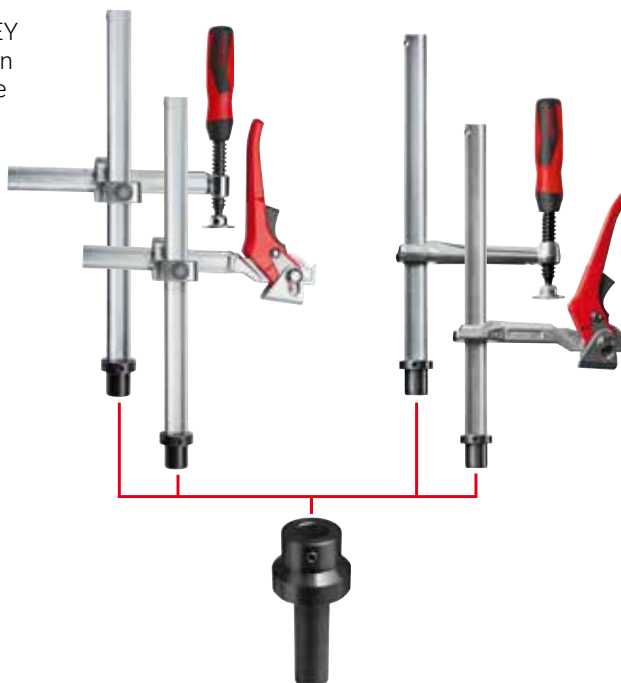

Instelling positie nauwkeurig en veilig

BESSEY biedt voor verschillende toepassingen altijd het passende spanelement:

- door 2 werkstuk varianten: met een vaste glijbeugel (TW) en met een traploos variabele glijbeugel (TWV)
- door 3 greep varianten: met 2-komponenten kunststof greep als ook knevel greep – vaak met soepellopende trapeziumdraadspil en verwisselbare drukplaat – en hefboomgreep met vergrendelmechanisme voor gedoseerd, snel en trillingsbestendig spannen

Robuust en duurzaam


De Bessey geheel stalen lijmtangen oplossingen stonden model voor de ontwikkeling van de spanelementen Pate en garanderen een stabiele vorm en een torsievrij gereedschap:

- door de uitzonderlijke BESSEY staal kwaliteit, die zowel in de geoptimaliseerde profiel vorm als ook in de soepel lopende spindel zit
- door de bijzondere duurzame excenter van de hefboomgreep

3D CAD-gegevens in de downloadsectie van de BESSEY website



Werkbank-Adapter TW16AW

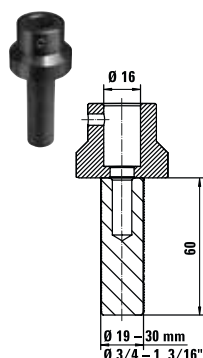

Bestel-nummer	Bout Ø	geschikt voor		Gewicht	VE	
	mm	mm	"	kg	St.	V3
TW16AW19	16	19	3/4	0,33	10	
TW16AW20	16	20	13/16	0,34	10	
TW16AW30	16	30	1 3/16	0,52	10	



- Accessoire voor BESSEY spanelementen TWV en TW met 16-gats perforatiesysteem
- Passend bij alle gangbare werkbanken met een perforatiesysteem
- Zonder gereedschap te gebruiken
- Steekbouten vervangbaar voor het gebruik van andere perforatiesystemen

Spanelement met variabele spandiepte TWV



Bestel-nummer	Bout Ø	Span-wijde	Span-diepte	Profiel	Ge-wicht	VE	
	mm	mm	mm	mm	kg	St.	V3
TWV16-20-15-2K	16	200	30-150	22 x 8,5	1,12	1	
TWV16-20-15K	16	200	30-150	22 x 8,5	1,04	1	
TWV16-20-15H	16	200	60-150	22 x 8,5	1,21	1	

- Nauwkeurig gepositioneerd, individueel spannen
- Veredeld(e) profiel en glijbeugel voor verend en elastisch spannen
- Traploos instelbare spandiepte (TWV)

Verschillende uitvoeringen:


- Hoogwaardige 2-componenten-kunststof-greep en een knevelgreep met afgeronde uiteinden – telkens met licht lopend trapezium draadspindel en verwisselbare drukplaat
- Hefboomgreep met vergrendelmechanisme voor gedoseerd, snel en trillingsbestendig spannen
- TW22: compatibel met heftafels van Barth en Beck

Spanelement met een vast spandiepte TW



Bestel-nummer	Bout Ø	Span-wijde	Span-diepte	Profiel	Ge-wicht	VE	
	mm	mm	mm	mm	kg	St.	V3
TW16-20-10-2K	16	200	100	22 x 8,5	0,93	1	
TW16-20-10K	16	200	100	22 x 8,5	0,86	1	
TW16-20-10H	16	200	100	22 x 8,5	1,01	1	
NIEUW TW22-20-10-2K	22	200	100	22 x 8,5	1,00	5	

Vederlicht alles spannen



Veerklem XM



Bestel-nummer	Span-wijdtte		Span-diepte		Ge-wicht kg	VE	
	mm	"	mm	"		St.	V3
XM3EU	25	1	32	1 ¼	0,07	48	
XM5EU	50	2	57	2 ¼	0,17	24	
XM7EU	75	3	85	3 5/16	0,30	10	



- XM3EU: Spankracht tot 100 N / 10 kg
- XM5EU: Spankracht tot 120 N / 12 kg
- XM7EU: Spankracht tot 150 N / 15 kg
- De punten en grepen van PVC voorkomen beschadigingen
- Hoogwaardige veer voor stevige houvast en krachtige spanning
- Corrosiebestendig vernikkeld

Veerklem XCR



Bestel-nummer	Span-wijdtte		Span-diepte		Ge-wicht kg	VE	
	mm	"	mm	"		St.	V3
XCR2	55	2 ¼	50	2	0,20	6	
XCR4	100	4	75	3	0,28	4	



- Ideaal voor lichte spanwerkzaamheden die een grotere spandiepte vereisen en voor werkstukbesparend spannen
- Comfortabele bediening dankzij de ergonomische 2-componenten kunststofgreep met eenhandsbediening
- Snel openen en sluiten door robuust vergrendelmechanisme
- Twee keer zo sterk ten opzichte van de oorspronkelijke veerklemmen



Veerklem VarioClippix XV




Bestel-nummer	Span-wijde		Span-diepte		Ge-wicht kg	VE	
	mm	"	mm	"		St.	V3
XV3-50	55	2	37	1 ½	0,07	12	
XV5-100	100	4	50	2	0,17	12	
XV5-170	170	6 ½	50	2	0,19	12	



- Variabele spanwijdte tot 170 mm, desondanks met één hand te bedienen
- Licht en handzaam
- Functioneel en met ergonomische handgreep
- Maximale stabiliteit

Veerklem Clippix XC



Bestel-nummer	Span-wijde		Span-diepte		Inhoud St.	Ge-wicht kg	VE	
	mm	"	mm	"			St.	V3
XC1	20	¾	20	¾	—	0,01	10	
XC1-SET	20	¾	20	¾	7 x XC1	0,06	12	
XC2	25	1	30	1 ⅛	—	0,02	10	
XC3	35	1 ⅜	37	1 ½	—	0,05	10	
XC5	50	2	50	2	—	0,12	10	
XC7	75	3	70	2 ¾	—	0,18	10	



- Licht en handzaam
- Functioneel en met ergonomische handgreep
- Maximale stabiliteit

Veerklem Clippix XCL, lang en spits



Bestel-nummer	Span-wijde		Span-diepte		Inhoud St.	Ge-wicht kg	VE	
	mm	"	mm	"			St.	V3
XCL2	55	2 ⅛	60	2 ¾	—	0,02	10	
XCL2-SET	55	2 ⅛	60	2 ¾	2 x XCL2	0,04	10	
XCL5	70	3	110	4 ¼	—	0,14	10	



- Lange, spitse spanarmen voor werken in kleine ruimtes
- Grote spandiepte voor spannen over grotere afstand
- Zachte, antislip-handgreep

Rondingen en hoeken spannen



Bandspanner BAN 700



Bestel-nummer	Band-lengte	Band b x d	Hoek	Ge-wicht	VE	
		mm		kg	St.	V3
BAN700	tot 7 m	25 x 1	60°–180°	0,56	5	

- Gelijmatige druk op verstekken
- Zwengel omstelbaar / geschikt voor links- en rechtshandigen
- Inhoud: 1 bandspanner, 4 Vario-hoeken




Hoekspanner WS



Bestel-nummer	Span-wijde a	Bek-hoogte	Doorgang m	Ge-wicht	VE	
	mm	mm	mm	kg	St.	V3
WS3	2 x 55	30	30	0,96	10	
WS6	2 x 100	36	60	1,96	4	

- Automatisch aanpassen aan werkstukken met verschillende dikten
- Snel – met een spindel spannen
- Stabiel lichaam
- Met tafelklemmen te bevestigen – als accessoire verkrijgbaar

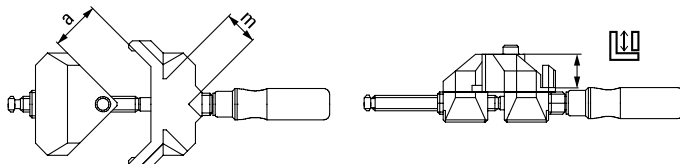

Kanten spannen



Eénhands-kantenlijmtang EKT



Bestel-nummer	Span-wijdte	Span-diepte	Ge-wicht	VE	
	mm	mm	kg	St.	V3
EKT55	10-55	45	0,82	6	

- Voor snelle bediening-met één hand
- Laag gewicht
- Max. spanwijdte 55 mm

Kantenlijmtang Kantenfix KF



Bestel-nummer	Span-wijdte	Span-diepte	Ge-wicht	VE	
	mm	mm	kg	St.	V3
KF2	10-40	80	0,68	4	
KF4	10-80	110	1,48	4	

- Voor een snelle éénhands-bediening
- Spanwijdte tot 80 mm



Kantenlijmtang KT



Bestel-nummer	Uitvoering	Ge-wicht	VE	
		kg	St.	V1
KT5-1CP	1 spindel	0,35	40	
KT5-2	2 spindels	0,58	1	

- Praktisch hulpgereedschap voor het spannen van kopse kanten en voor gebruik op moeilijk bereikbare plaatsen
- Geschikt in combinatie met gangbare lijmtangen met een max. profieldikte van 13 mm



Kozijnen en vensters monteren



Kozijnspanner TU individueel en als een set



Bestel-nummer	Inhoud	Spanwijdte	Ge-wicht	VE	
		mm	kg	St.	V3
TU	1 stuk	565-1010	1,27	2	
TU-TRAGE	6 stuks TU in nylon tas	565-1010	10,29	1	



Stelframe-verlengstuk TUX



Bestel-nummer	Inhoud	Spanwijdte	Ge-wicht	VE	
		mm	kg	St.	V3
TUX	2 verlengstangen	1040-1960	0,37	1	

Kozijnuitlijnklem TFM



Bestel-nummer	Verstelbereik	Ausladung	Ge-wicht	VE	
	mm	mm	kg	St.	V3
TFM-2K	35	70	0,58	2	

Hoek-/kozijnuitlijnklem WTR



Bestel-nummer	Spanwijdte kozijndikte	Verstelbereik	Ge-wicht	VE	
	mm	mm	kg	St.	V3
WTR	8-30	32	1,05	2	

Vensteruitlijnklem FRK



Bestel-nummer	Kozijndikte	Verstelbereik	Ge-wicht	VE	
	mm	mm	kg	St.	V3
FRK85	40-85	30	0,43	4	

TU:

- Fixeert en ondersteunt deurbekledingen bij het nauwkeurig en beschermend vol spuiten van schuim in de muurvoegen
- Geanodiseerde aluminium buis met telescoopfunctie voorzien van 4 zijdes met 4 mm schaal en vaststelschroef voor exact werken
- Kruisvormige drukplaat met verstelbare klemmerdelen voor bekledingdieptes van 6 tot 13 cm resp. 13 tot 30 cm
- Omstelbare spanbeugel met vergroot spanvlak en afneembare armen voor een veilig en eenvoudig gebruik van het stelframe

TUX:

- Accessoire om de spanbreedte van het stelframe TU te vergroten
- Maakt het inbouwen van extra brede deuren mogelijk
- Met enkele handelingen zonder gereedschap te gebruiken

TFM:

- Voor het snel en exact uitlijnen en fixeren van kozijnen
- Nuttige aanvulling op de BESSEY kozijnspanner TU en TMS

WTR:

- Voor precies gefixeerde en gestabiliseerde kozijnhoeken
- Exact in een 90°-hoek

FRK:

- Voor het snel en nauwkeurig uitlijnen en fixeren van vensterkozijnen


Panelen leggen



Platenspanner PS 55



Bestel-nummer	Span-wijde	Breedte	Lengte	Ge-wicht	VE	
	mm	mm	mm	kg	St.	V3
PS55	10-55	144	363	1,68	1	

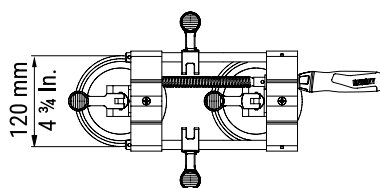


- Voor het spannen en positioneren van onderdelen met gladde oppervlakken, zoals bijvoorbeeld keramiek, graniet, Corian®, kunststof, metaalplaat, en glas, respectievelijk onderdelen die geringe spankrachten vereisen (tot 260 N)
- Spanhefboom op de vacuümzuigers voor een snelle bediening
- Excentrische hefboom voor het compenseren van hoogteverschillen ter hoogte van de voeg

Platenspanner PS 130, groot en sterk



Bestel-nummer	Span-wijde	Breedte	Lengte	Ge-wicht	VE	
	mm	mm	mm	kg	St.	V3
PS130	5-130	215	715	4,08	1	

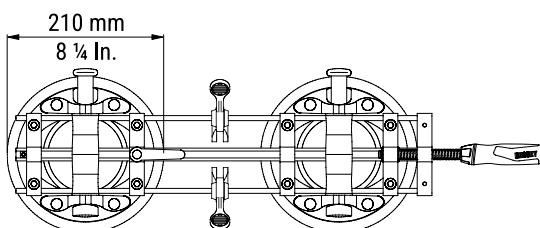

- Voor het opspannen en positioneren van grote en eventueel zware onderdelen met gladde oppervlakken, zoals bijvoorbeeld kunststeen, keramiek, graniet, Corian®, kunststof, metaalplaat, en glas
- Handbediende vacuümpompen met maximale zuigkracht en de grootst mogelijke horizontale spankracht (tot 1.200 N)
- Signalering op de pomphefboom voor permanente controle van het vacuüm
- Praktische snelverstelfunctie voor een snelle aanpassing van de onderlinge afstand tussen de beide vacuümzuigers


Vloeren leggen



Afstandhouder AV2 (4 st./verp.)



Bestel-nummer	Span-wijde	Bekbreedte	Verstel-bereik	Ge-wicht	VE	
	mm	mm	mm	kg	St.	V3
AV2	20	89	5-20	0,22	12	



- Traploos en snel instelbaar voor wand-afstanden van 5 tot 20 mm
- Afstandhouder voor zwevend gelegd laminaat en kant-en-klare parketvloeren
- Brede stoot- en drukplaten ter voorkoming van afdrucken in gepleisterde wanden, op vloerdelen en plinten
- Gemakkelijk verwijderbaar door eenvoudig terugdraaien
- Uiterst licht en compact

Afstandhouder PVA



Bestel-nummer	Span-wijde	Bekbreedte	Verstel-bereik	Ge-wicht	VE	
	mm	mm	mm	kg	St.	V3
PVA	35	130	7-35	0,48	6	

- Traploos instelbaar voor wand afstanden van 7 tot 35 mm
- Afstandhouder – voor lange en kopse kant – bij te verlijmen massief parket
- Aandrukfunctie door onder een hoek te plaatsen draadspindel met kantelbare drukplaat en beschermkap
- Extra brede aandrukplaat van 130 mm voorkomt beschadigingen aan kopse kanten van vloerdelen

Span- en parketleghulp SVH/SVG



Bestel-nummer	Span-wijde	Band breedte x dikte	Trekvast-heid	Ge-wicht	VE	
	mm	mm	N	kg	St.	V3
SVH400	4000	25 x 1	5000	0,75	1	
SVH760	7600	25 x 1	5000	0,77	1	
SVG	4000	25 x 1	2500	0,69	1	

Ook te gebruiken als sjortakel



- Voor het leggen van kant-en-klaar parket, laminaat en planken
- SVH met afstandhouder en sterke polyesterband

Efficiënte ondersteuning, veilige installatie



Veilige grip

De belastbare antislip-steun waarborgt veilige grip ook bij gevoelige oppervlakken:

- door de speciale stalen buizen voor een draagkracht tot 150 kg – afhankelijk van de steungrootte en uitschuiflengte
- door extra vergrendeling van de ontgrendel-knop
- door rubberen PVC-contactvlakken boven en onder



Eenvoudig in gebruik


De steun is snel toepasbaar:

- fixatie in slechts twee stappen:
 1. De grove voorinstelling met behulp van de uitschuifbare en snel vergrendelbare binnenbuis
 2. Het uiteindelijke opspannen gebeurt door de steun aan de kunststof-greep te draaien

Plafond- en montagesteun ST



Bestel-nummer	Verstelbereik	Belasting		Ge-wicht	VE	
		bij min. uit-breiding lengte	bij max. uit-breiding lengte			
	mm	kg	kg	kg	St.	V3
ST125	750–1250	150	60	1,41	10	
ST250	1450–2500	150	60	2,06	10	
ST290	1600–2900	150	50	2,24	10	

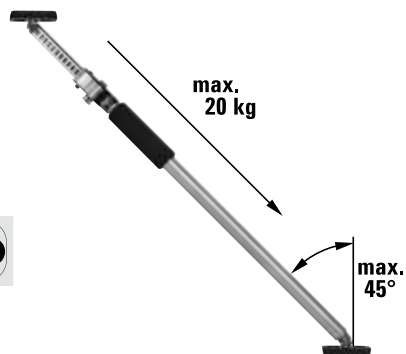

- Tot maximaal 1500 N / 150 kg / 330 lbs belastbaar bij compleet ingeschoven telescoopstang
- Stabiele constructie door de speciale stalen buizen en antislip PVC-contactvlakken (8,5 x 6,5 cm)
- Toepasbaar ook in schuine vlakken door de van -45° tot +45° traploos zwenkbare contactvlakken
- Eenvoudig, veilig gebruik door een uitschuifbare en vergrendelbare binnenbuis en met de kunststofgreep, verdraaibare buitenbuis
- GS-gecertificeerd voor kwaliteit en veiligheid



Efficiënte ondersteuning, veilige installatie



Extreem veilige grip

De steun garandeert een betrouwbare, veilige grip:

- door de extreem stabiele constructie voor een draagkracht tot 350 kg – afhankelijk van de steungrootte en uitschuiflengte
- door TPU contactoppervlakken van rubber aan de boven- en onderkant (9 x 7 cm)
- door de in de greep geïntegreerde slipbeveiliging



Nauwkeurig en snel in de bediening

De steun kan nauwkeurig worden aangepast aan de eisen en veilig worden ontgrendeld:

- door de fixatie in drie stappen:
 1. Om de plafondstempel vooraf in te stellen, drukt u op de ontgrendelingsknop en verlengt u de telescopische binnenbuis tot de gewenste lengte.
 2. De fijnafstelling gebeurt door het bedienen van de pomphendel tot de installatieplaat van de steun in contact is met het werkstuk.
 3. Draai vervolgens de greep met de wijzers van de klok mee totdat de gewenste houdkracht is bereikt (let op de maximale belastbaarheid)
- door de ontgrendeling in twee stappen: Eerst de plafondstempel tegen de wijzers van de klok in draaien. Zodra er geen houdkracht meer is, drukt u op de ontgrendelingsknop om de binnenbuis in te trekken







Plafond- en montagesteun STE met pompgreep

Bestelnummer	Verstelbereik	Belastingslimiet		Gewicht	VE	V3
		bij min. uitschuiflengte	bij max. uitschuiflengte			
	mm	kg	kg	kg	St.	
NIEUW STE55	400-550	350	350	1,42	2	
STE90	575-910	350	350	1,80	2	
NIEUW STE150	900-1500	350	210	2,29	2	
STE250	1450-2500	350	160	3,30	2	
STE300	1700-3000	350	110	3,80	2	
STE370	2070-3700	350	65	4,50	2	

- Kan worden belast tot een maximum van 3500 N / 350 kg / 770 lbs wanneer de telescoopstang volledig is ingeschoven
- Uiterst stabiele constructie door hoogbelastbare stalen buizen en antislip TPU-contactvlakken (9 x 7 cm)
- Een-handsbediening dankzij 2-componenten kunststofgreep met pompmechanisme
- Snelspantoets voor het snel in- en uitschuiven van de telescoopstang
- Reguleerbare houdkracht door het draaien van de steun op de greep
- Ook in schuine posities toepasbaar door de van -45° tot +45° traploos zwenkbare contactvlakken
- STE150, STE250, STE300, STE370: GS-gecertificeerd voor kwaliteit en veiligheid

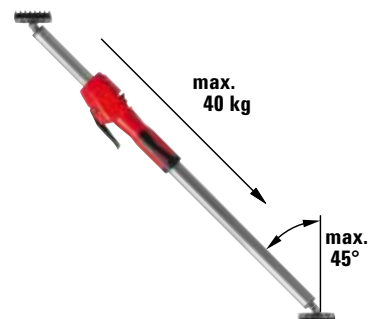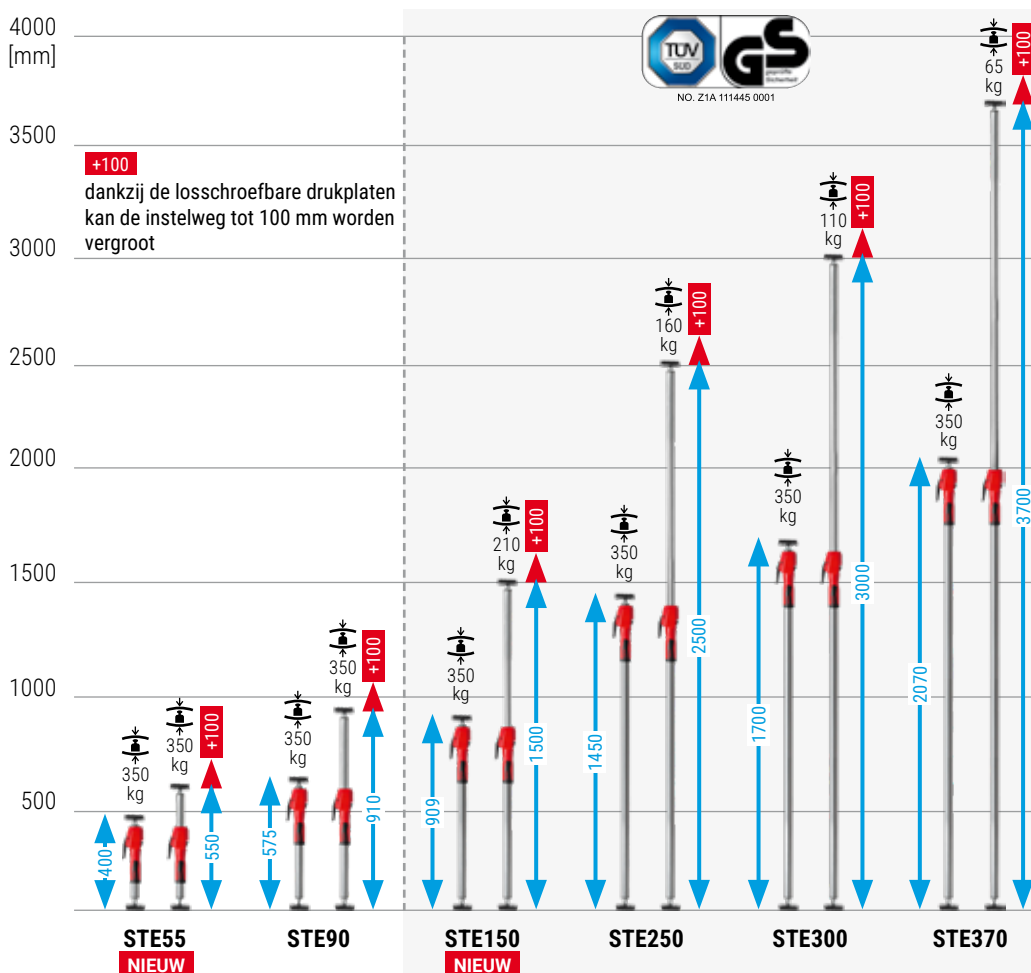

Vindingrijke toebehoren voor nog meer toepassingen



Accessoires (montage zonder gereedschap)

Bestelnummer	Eigenschappen	Ge- wicht	VE	
		kg	St.	V3



Multifunctionele-/laserhouder STE-LH 200 x 140 x 60 mm (L x B x H)

STE-LH	- Houder met 1/4" schroefdraadbevestiging voor het bevestigen van hulpmiddelen zoals bijv. laser, camera, bouwlamp - Zonder gereedschap inzetbaar op ronde (0-45 mm) alsook hoekige (0-55 mm) drag zoals bijv. plafond- en montagesteunen, profielen, ladders - L-draaihouder met twee rotatie-assen: 360° naast bevestigingsklem, 180° op schroefdraadbevestiging	0,25	8	
--------	--	------	---	--



Steunplaat STE-SP35 355 x 80 x 22 mm (L x B x H)

STE-SP35	- Lichtgewicht aluminiumprofiel met antislip celrubber - Voor het vergroten van het steunvlak van BESSEY plafond en montagesteunen ST (a natie met vervangingscontactvlak 3101952) en STE - Ook in schuine posities toepasbaar door de van -45° tot +45° traploos zwenkbare co - Goede bevestiging aan de contactoppervlakken door middel van stergreepschroever	0,60	20	
----------	---	------	----	--



Reserve steunvlak 90 x 70 x 10 mm (L x B x H)

3101952	Geschikt voor ST, STE	0,15	100	
---------	---	------	-----	--



Plafondstempel STE-DS

STE-DS	- Accessoire voor plafondstempel met een uitwendige diameter van de telescopische binnenbuis van 25 mm en 28 mm - Ten behoeve van het vergroten van het steunvlak - Gelijkmatige krachtverdeling dankzij drievleugelige contactvlakken - Veilig in gebruik, aangezien de bevestiging van de stalen buis rondom voorkomt dat het contactoppervlak kantelt	0,42	20	
--------	---	------	----	--



Bouwstempel STE-BS

STE-BS	- Accessoire voor plafondstempel met een uitwendige diameter van 29 mm en 32 mm - Stabiele stand, aangezien de kracht van de plafondsteun op bepaalde punten naar b - Plafondstempels kunnen ook zonder bovenspanning vrij in de ruimte worden geplaat daardoor ook buitenshuis te gebruiken - Lichte en stabiele constructie dankzij aluminiumprofielen en glasvezelversterkte kun	1,66	10	
--------	--	------	----	--



Combi-tas voor plafondstempels STE-BAG

STE-BAG	- Voor handig transport en voor het beschermd bewaren van twee BESSEY plafondste en montagesteunen STE300, STE370 en ST290 alsook de accessoires - Comfortabel dankzij de gevoerde draagriem en de mogelijkheid om de lengte van de aan te passen aan de in de tas geplaatste plafondstempels - Praktisch in gebruik door een lange ritssluiting en vier zakken aan de buitenkant voor extra opbergruimte - Duurzaam materiaal	0,92	10	
---------	---	------	----	--

NIEUW Klein bouwstatief STE-KBS



beschikbaar vanaf september 2025

Bestel-nummer	geschikt voor	Ge-wicht	VE	
STE-KBS	STE55 / STE90	kg	St.	V3
		0,27	12	



- Accessoires voor STE55 plafondsteun
- Accessoires voor STE90 plafondsteun als een kleiner, ruimtebesparend alternatief voor de grotere STE-BS bouwsteun
- Plafondstempels kunnen dus rechtop worden geplaatst, zelfs als ze niet zijn opgespannen, en het vooraf positioneren, wordt eenvoudiger
- Antislip beschermkappen om gevoelige oppervlakken te beschermen
- Snelle montage zonder gereedschap
- Lichtgewicht en stabiele constructie dankzij versterkt PA6-kunststof

NIEUW Grote multifunctionele houder STE-MH-SET



beschikbaar vanaf september 2025

Bestel-nummer	geschikt voor	Belastingslimiet per beugel	Inhoud	Ge-wicht	VE	
STE-MH-SET	ST / STE	kg	St.	kg	St.	V3
		50	2	0,80	10	



- Accessoires voor BESSEY vloerstempels STE (buitendiameter 32 mm) en ST (buitendiameter 29 mm)
- Beugel voor de tijdelijke montage van scheidingswanden en opslagoppervlakken, bijv. tafels, planken
- Dankzij de 1/4" schroefdraadbevestiging ook geschikt voor het bevestigen van gereedschap zoals lasers (bijv. Stabila LAX 600G, Bosch GLL 3-80 CG), camera's en bouwlampen.
- T-gleuf voor het gebruik van tafelklemmen
- Snelle montage zonder gereedschap
- Max. Belasting van 50 kg per houder dankzij stabiele constructie van versterkt PA6-kunststof en antislip contactoppervlak

NIEUW Kruisconnector STE-CC-SET



beschikbaar vanaf september 2025

Bestel-nummer	geschikt voor	Belastingslimiet per beugel	Inhoud	Ge-wicht	VE	
STE-CC-SET	ST / STE	kg	St.	kg	St.	V3
		30	2	0,62	10	



- Accessoires voor plafondsteunen met een buitendiameter van 20 mm tot 34 mm
- Kan worden gebruikt voor het bevestigen van dwarsverbindingen, zoals pijpen, en als tijdelijke ophangmogelijkheid, bijvoorbeeld voor lampen, fietsen, enz.
- 360° flexibele voorpositionering, die veilig wordt vastgehouden dankzij het 16-traps vergrendelingsmechanisme
- Max. Belasting van 30 kg per connector dankzij stabiele constructie van versterkt PA6-kunststof en antislip contactoppervlak

Heffen, dalen of nivelleren tot 180 kg



Krachtig en veelzijdig

De BEYCEPS maakt montagewerk mogelijk met een hefvermogen tot 180 kg. Er zijn veel mogelijke toepassingen in zowel de professionele als de doe-het-zelfsector:

- dankzij het grote toepasbare bereik bij heffen of spreiden van 5 tot 230 mm (zonder gemonteerde beschermkap op de standaard)
- voor werk met een toepasbare bereik van 170 tot 390 mm dankzij de snelle, gereedschapsloze conversie voor opspannen
- in combinatie met de BEY-IK installatiekit verkrijgbaar als accessoire



Beschermd en zacht werken

Bij de ontwikkeling van het BEYCEPS eenhands-montagegereedschap werd ook veel belang gehecht aan de bescherming van het product, de gebruiker en het werkstuk. Dit is duidelijk te zien:

- dankzij de gesloten kunststof behuizing. Dit beschermt het interne mechanisme tegen stof, vuil en spaanders en voorkomt dat vingers bekneld raken.
- dankzij de meegeleverde beschermkappen voor het statief en de hefplaat. Ze zijn eenvoudig te bevestigen en voorkomen beschadiging van vloeren en werkstukken met gevoelige oppervlakken.



Handig en veilig gebruik

Met de BEYCEPS kunnen werkstukken voorzichtig en tot op de millimeter nauwkeurig met slechts één hand optillen, laten zakken en uitlijnen. De bediening is ergonomisch, intuïtief en veilig:

- dankzij de boven geplaatste pomphendel van 2-componenten kunststof
- dankzij de afzonderlijke hendels voor fijnafstelling en ontgrendeling onder de pomphendel. Dit voorkomt het ongewenst loslaten


Ontdek meer >



NIEUW Eenhands-Montagegereedschap BEYCEPS BEY23



Bestel-nummer	Gebruiksgebied Heffen / Spreiden A	Gebruiksgebied Klem B	Profiel	Ge-wicht	VE	
	mm	mm	mm	kg	St.	V3
BEY23	5-230	170-390	22 x 8	1,60	4	

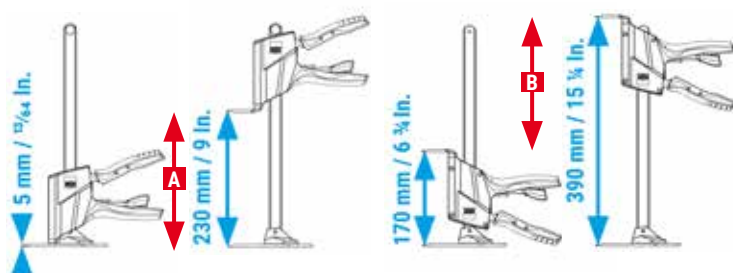

**1.800 N
180 kg
400 lbs**


- Hefkracht tot 1.800 N / 180 kg / 400 lbs
- Om werkstukken op te tillen (tot 8 mm), te laten zakken (tot 4 mm) en op de millimeter nauwkeurig uit te lijnen, voorzichtig en veilig met slechts één hand
- Ergonomische en veilige bediening, omdat de pomphendel van 2-componenten kunststof, aan de bovenkant is geplaatst en de twee hendels voor ontgrendelen en voorzichtig laten zakken, er apart onder zijn geplaatst
- Gesloten kunststof behuizing beschermt het mechanisme tegen stof, vuil en spaanders en voorkomt dat vingers bekneld raken
- Kan zonder gereedschap worden verplaatst om te klemmen
- Beschermkappen voor de standaard en hefplaat – meegeleverd – voorkomen beschadiging van gevoelige oppervlakken
- CE-keurmerk

NIEUW Installatiekit BEYCEPS BEY-IK



Bestel-nummer	Gebruiksgebied Verlengadapter A	Gebruiksgebied Verlengadapter + Railunit B	Profiel	Ge-wicht	VE	
	mm	mm	mm	kg	St.	V3
BEY-IK	170-400	392-620	22 x 8	1,00	4	

beschikbaar vanaf
juli 2025

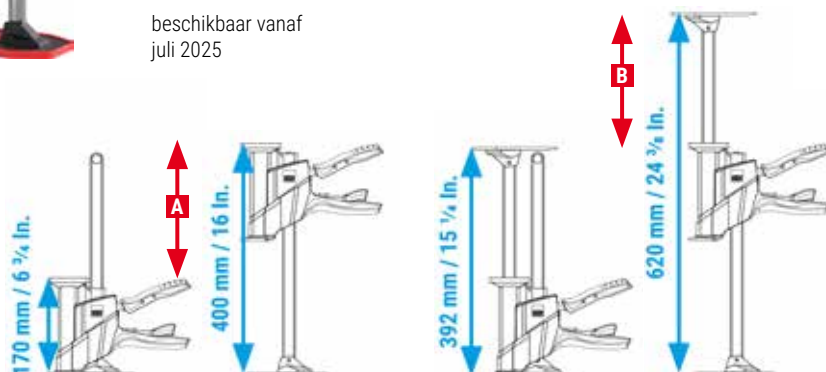

- Tweedelige accessoireset bestaande uit verlengadapter en railunit voor eenhandig montagegereedschap BEY23
- Draagvermogen tot 60 kg voor snelle en nauwkeurige montage, bijv. wandkasten, zwevende dressoirs en badkamermeubels
- Snelle installatie zonder gereedschap – alleen in combinatie met de verlengadapter (toepasbaar bereik 170 mm tot 400 mm) of extra met railunit (toepasbaar bereik 392 mm tot 620 mm)
- Veilig en voorzichtig dankzij antislip en krasbestendige beschermkappen

Nieuwe flexibiliteit bij grote spanwijdtes




Veilig

- door hoge spankracht tot en met 6.500 N bij SLV en 9.000 N bij GSV
- door het werkstuk in het midden te positioneren, wordt kantelen voorkomen

Veelzijdig

Naast de klassieke spanwerkzaamheden kan de lijmtang ook gebruikt worden om te spreiden. Door een opening in het werkstuk/bouwdeel kan men de lijmtang schuiven en kunnen er meerdere glijbeugels bevestigd worden.

- door aan beide zijden eindbeveiligingen te bevestigen die zonder gereedschap ontgrendelt kunnen worden

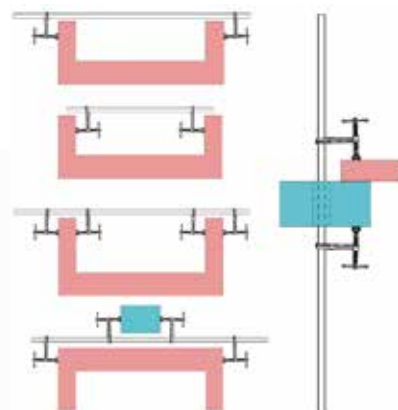

Duurzaam


- door de hittebestendige speciale drukplaten die zwenkbaar zijn tot en met 35° – bij GSV en oliegehard zijn met een sinterstaalinleg
- door gesmede spindel



Variabele constructielijmtangenset compleet SLV/GSV




Bestel-nummer	Span-wijde mm	Span-diepte mm	Spreid-breedte e mm	Profiel mm	Ge-wicht kg	VE St.	V2
Variabele constructielijmtangenset SLV							
SLV100M	1000	120	340-1250	27 x 13	4,71	1	
SLV150M	1500	120	340-1750	27 x 13	5,90	1	
SLV200M	2000	120	340-2250	27 x 13	6,50	1	
Variabele constructielijmtangenset GSV							
GSV300M	3000	140	400-3340	30 x 15	12,98	1	



- Spankracht tot 6.500 N (SLV) of 9.000 N (GSV)
- Door positionering in het midden van het werkstuk wordt kantelen voorkomen
- Speciale hittebestendige drukplaat, draaibaar tot 35° – GSV met sinter-staalinleg
- Klem kan door een opening in het werkstuk/onderdeel worden geschoven
- Veelzijdige toepassingsmogelijkheden door verwisselbare glijbeugels in verschillende uitvoeringen (zie accessoires)



**4 Lijmtangenset
+ 4 Rail
+ 6 Glijbeugel
= „X“ Mogelijkheden**

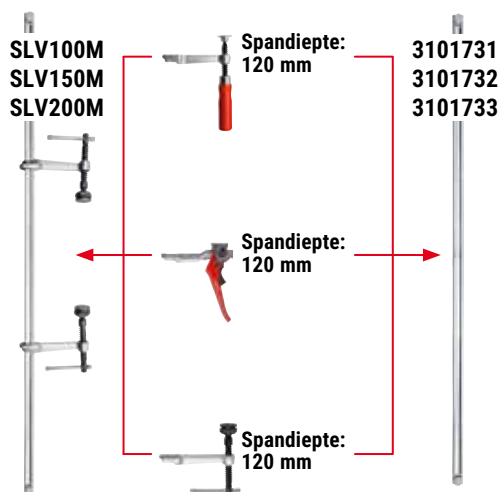

Rail voor profielmaat SLV/GSV



Bestel-nummer	Span-wijdte mm	Profiel mm	Ge-wicht kg	VE St.	V2
Rail voor profielmaat SLV					
3101731	1000	27 x 13	2,85	1	
3101732	1500	27 x 13	4,05	1	
3101733	2000	27 x 13	5,25	1	
Rail voor profielmaat GSV					
3101612	3000	30 x 15	10,40	1	

- Profiel 27 x 13 mm (SLV) of 30 x 15 mm (GSV), koud getrokken en verzonken
- Zonder gereedschap ontgrendelbare eindbeveiligingen – dubbelzijdig – voor snel omzetten
- Passend voor alle glijbeugels compleet in profielmaat SLV of GSV

Glijbeugel compleet voor profielmaat SLV



Bestel-nummer	Uitvoering	Aus-ladung mm	Profiel mm	Ge-wicht kg	VE St.	V3
3101426	Houten handgreep	120	27 x 13	0,73	1	
3101337	Hefboomgreep	120	27 x 13	1,10	1	
3101338	Knevelgreep incl. speciale drukplaat	120	27 x 13	0,82	1	

- Drie verschillende greepvarianten/-uitvoeringen
- Passend voor alle rails in profielmaat SLV

Glijbeugel compleet voor profielmaat GSV



Bestel-nummer	Uitvoering	Aus-ladung mm	Profiel mm	Ge-wicht kg	VE St.	V3
3101329	Knevelgreep	120	30 x 15	1,13	1	
3101330	incl. speciale drukplaat	140	30 x 15	1,23	1	
3101331	met sinterstaalinleg	200	30 x 15	1,40	1	

- Een greepvariante/-uitvoering met drie reikwijdtes
- Passend voor rails in profielmaat GSV

Krachtig spanten en balken spannen



Uw voordelen in één oogopslag:

- 1 Punt die kan worden ingeslagen**
Eerst wordt de punt in het spant geslagen. Daarna wordt de lijmtang snel aangetrokken zodat u direct krachtig kunt spannen.
- 2 Breed slagvlak**
Het brede slagvlak vereenvoudigt het indrukken van de lijmtang.
- 3 Beweeglijke speciale drukplaat**
Bij de SPZ 80 K garandeert de beweeglijke speciale drukplaat het probleemloze spannen zelfs bij schuine delen. De drukplaat is zwenkbaar tot 35°.
- 4 Stabele zeskant**
Bij de SPZ 80 K dient de stabele zeskant voor het krachtig en gecontroleerd aanspannen, bijv. met een momentsleutel

Spantenlijmtang SPZ



Bestel-nummer	Span-wijde	Span-diepte	Profiel	Ge-wicht	VE	
	mm	mm	mm	kg	St.	V2
SPZ60K	600	120	27 x 13	2,90	5	
SPZ80K	800	140	30 x 15	5,00	2	

- Spankracht tot 12.000 N
- Voor dak- en houtconstructies
- SPZ 80 K met zeskant 17 mm en hittebestendige speciale drukplaat met gesinterde stalen kern, laat zich tot 35° zwenken

Speciale drukplaat



Bestel-nummer	Uitvoering	geschikt voor	Ge-wicht	VE	
			kg	St.	V3
3100736	Standaard		0,23	50	
3101192	gekarteld	SLV, GSV, SPZ80K	0,18	1	
3101193	met Prisma		0,27	1	

- Lange levensduur dankzij hittebestendige speciale drukplaat met gesinterde stalen kern, laat zich tot 35° zwenken

Verschillende uitvoeringen:

- Standaarduitvoering met glad oppervlak
- Met geribbeld oppervlak voor stevige grip op vuile werkstukken
- Met V-groef voor het fixeren van ronde, ovale en hoekige werkstukken

Lijm krachtig



Deurenspanner



Bestel-nummer	Spanwijdte	Bekafmetingen b x h	Ge- wicht	VE	
	mm	mm	kg	St.	V3
met T-profiel 40 x 40 x 5 mm					
TB100	1000	66 x 43	5,07	1	
TB120	1200	66 x 43	5,54	1	
TB150	1500	66 x 43	6,03	1	
TB210	2100	66 x 43	7,87	1	
TB250	2500	66 x 43	9,43	1	
licht met I-profiel 37 x 11 x 4,5 mm					
TL60	600	48 x 53	3,78	2	
TL90	900	48 x 53	4,80	2	
TL120	1200	48 x 53	5,06	2	
TL180	1800	48 x 53	7,10	2	



TB:

- Max. spankracht 14.000 N
- Met vast gemonteerde vergrendelingsbout
- Knevelgreep
- Stabiel dankzij T-profiel

TL:

- Max. spankracht 9.900 N
- Eenvoudig verstelbare drukkoppen
- Hendel
- Stabiel dankzij I-profiel

Buis-schroeflijmtang BPC



Bestel-nummer	voor buis Ø		Spandiepte	Ge- wicht	VE	
	mm	"	mm	kg	St.	V3
BPC-H12	21,3	½	40	0,88	4	
BPC-H34	26,9	¾	42	1,23	4	



- Passend voor stalen buis DN 20 / R 3/4" resp. DN 15 / R 1/2"
- Buiten-diameter 26,9 mm resp. 21,3 mm
- Spanwijdte vrij te kiezen
- Met voet

Span- en snijgereedschap door de professional voor professionals




Als het gaat om innovatieve oplossingen voor het vastklemmen en bevestigen van werkstukken en het snijden van plaatstaal, dan is dit de juiste plaats. Of het nu gaat om klassieke klemmen, traditionele bliksscharen of speciale oplossingen voor speciale werkeisen, BESSEY biedt het juiste klem- en snijgereedschap voor elke vakman in hout en metaalbewerking om zijn werk optimaal te ondersteunen.

www.bessey.de

Gedetailleerde informatie
over alle producten van
www.bessey.de/nl-nl


Spangereedschap




Constructieklemmen



Griptangen



Metalen hoekspanners




Spanelementen
voor lastafels


Snijgereedschap




Bliksscharen met
hefboomoverbrenging



Ideaalschaar, klein en wendbaar
D15A



Combischaren



Universele messen
en multitool

**BESSEY
Imagefilm**

YouTube

BESSEY Tool GmbH & Co. KG ■ Mühlwiesenstraße 40
74321 Bietigheim-Bissingen, Germany
Fon +49 7142 401-0 ■ Fax +49 7142 401-452
E-Mail: tool-info@bessey.de

Uw dealer:

Meer informatie op
www.bessey.de

