

Il distanziatore AV2




I vostri vantaggi a colpo d'occhio:

- 1 Pratico interruttore girevole**
L'impiego é semplice e rapido. Una volta inserito il distanziatore tra muro e asse, si può regolare la distanza dal muro semplicemente girando l'interruttore rosso. Terminati i lavori di posa, il distanziatore é facilmente rimovibile girando nuovamente l'interruttore nel senso opposto.
- 2 Larga superficie di appoggio e supporto**
In questo modo si evitano facilmente ammaccature sul muro e sulle assi. Anche uno slittamento o un rivoltamento del sussidio, come spesso capita con cunei o ceppi, é escluso.
- 3 Precisa scala millimetrica**
Asperità del muro da 5 a 20 millimetri si possono compensare facilmente. La distanza precisa si può dedurre comodamente dalla scala millimetrica.
- 4 Robusto e in formato biglietto da visita**
Il distanziatore é tanto grande quanto un biglietto da visita ed é, composto da poliammide resistente alla rottura e rinforzato con fibre di vetro, allo stesso tempo leggero e robusto.

Distanziatore AV2 (4 pz./sacchetto)



Numero d'ordine	Apertura	Larghezza ganasce	Modo di regolazione	Peso	Imballo	
	mm	mm	mm	kg	Pz.	V3
AV2	20	89	5 - 20	0,22	12	

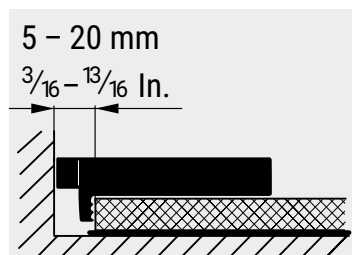

- Regolazione rapida e continua della distanza dal muro da 5 a 20 mm
- Distanziatore per la posa di laminati compositi e parquet prefiniti
- Ampia superficie di appoggio per evitare ammaccature su asse e intonaco
- Facile rimozione tramite torsione
- Molto leggero e compatto